


UNIVERS PRODUITS DE GEDA

feel the **reality**

GEDA®
ORIGINAL

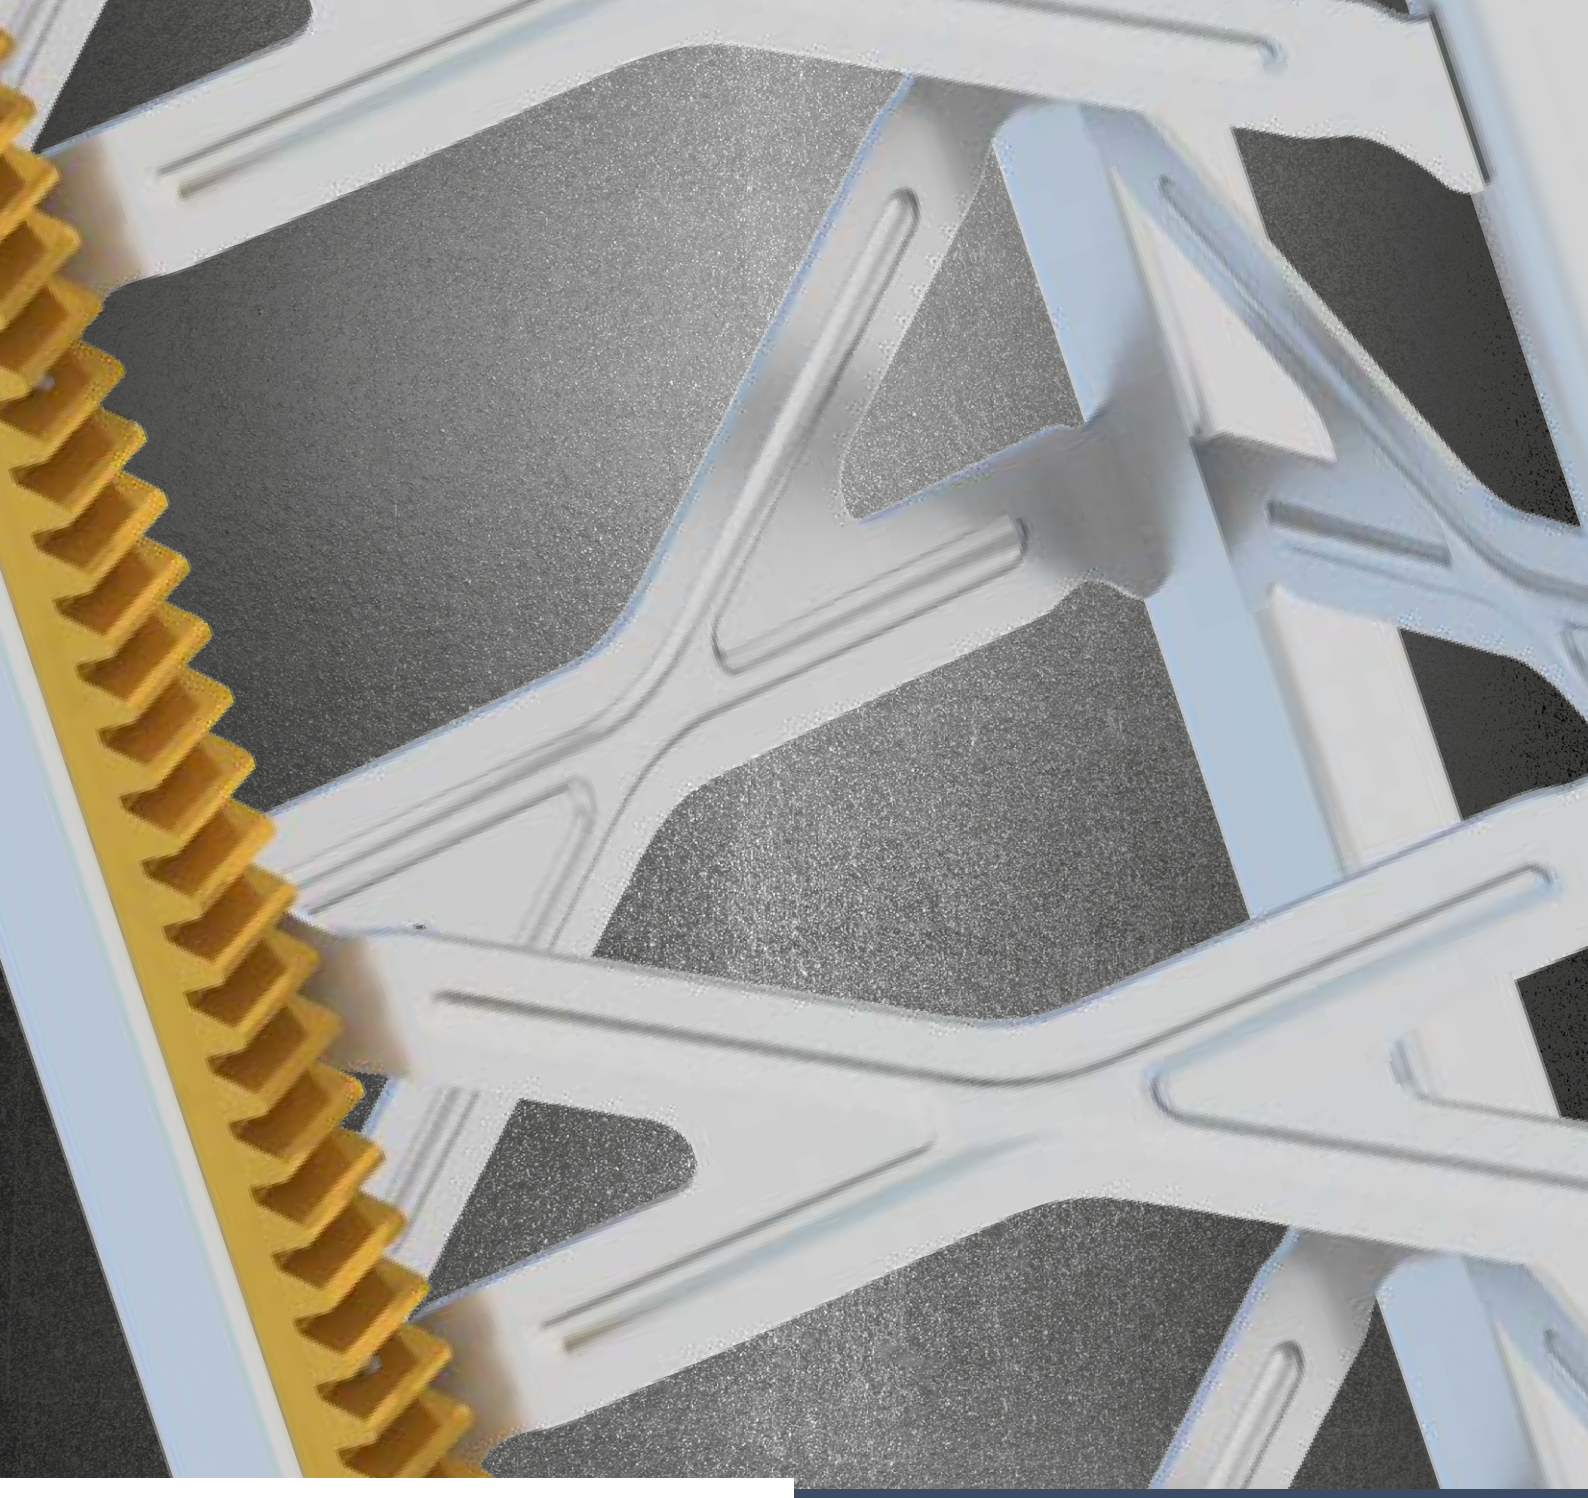

Chers clients,

Une qualité élevée, le respect des délais de livraisons et un service après-vente axé sur la clientèle font partie des attentes générales des clients et sont pour GEDA une évidence. En quoi nous distinguons-nous de la concurrence ? De bonnes relations humaines forment la base à toutes actions de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle notre action est toujours en adéquation avec les besoins de nos collaborateurs, clients et fournisseurs. Nous ne nous considérons ainsi pas uniquement comme un fabricant et un employeur mais aussi comme un partenaire fiable.

Des collaborateurs de longue date satisfaits et un partenariat équitable et constructif avec le client ainsi qu'une collaboration étroite et confiante avec nos fournisseurs font toute la différence !

GEDA n'est qu'un nom, ce sont nos collaborateurs qui lui donnent tout son poids. Avec leur engagement quotidien pour nos produits, leurs qualifications professionnelles élevées et leur attachement à la société, ils forment la base de notre réussite. Les idées, la connaissance et l'engagement de chaque individu font avancer GEDA depuis des décennies. C'est la raison pour laquelle nous encourageons et nous promouvons nos collaborateurs avec une formation ciblée. Nous leur donnons également de l'espace pour leurs évolutions personnelles. Une structure organisationnelle plane ainsi que le travail en équipe à tous les niveaux en forment la base. Chez GEDA, nous accordons par ailleurs beaucoup d'importance à la formation des jeunes collaborateurs car c'est le seul moyen pour GEDA de poursuivre sa histoire de succès dans le futur.

Johann Sailer
Associé gérant

IMPRESSUM

Copyright/édition
© 2022 GEDA GmbH
Édition 04/2023/FR

Éditeur
GEDA GmbH
Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Tél. +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

N° de TVA : DE 332692022
Tribunal régional d'Augsbourg
HRB 34969
Associé gérant :
Johann Sailer

Production
GEDA GmbH

Réalisation et prépresse
GEDA GmbH

Impression
Merkle Druck+Service GmbH, Donauwörth

Exclusion de garantie et de responsabilité
Le présent catalogue remplace toutes les autres éditions qui sont désormais caduques. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications. Toutes les indications, y compris les informations se rapportant aux produits, s'appuient sur les prescriptions du fabricant. Le rédacteur du catalogue exclut toute garantie pour les indications figurant dans le catalogue. Nous ne pouvons par ailleurs pas être tenus responsables de dommages ou de défauts résultant des indications ou des conseils fournis ici de même que de l'utilisation des produits à des fins spécifiques.

Modifications/illustrations
Sous réserve de modifications/erreurs. Illustrations similaires.

Autres modèles/variantes
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du développement constructif.

Couleurs
Des différences de couleur dues au rendu de l'impression sont possibles pour tous les produits.

Crédit photographique
GEDA GmbH

CGV/CGA
Les CGV et CGA actuellement en vigueur de la société GEDA GmbH s'appliquent.
www.geda.de/fr/cgv-cga

Prix
Tous les prix (s'ils sont indiqués ou compris dans la catalogue) s'entendent HT et frais d'envoi en sus.

Réserve de propriété
La réserve de propriété s'applique à toutes les livraisons jusqu'au paiement complet.



GEDA MULTILIFT P18
Cathédrale Notre-Dame de Munich
Allemagne

DES CLIENTS SATISFAITS DEPUIS PLUS DE 90 ANS !

1 GAMME BATTERIE **36**

GEDA BatteryLadderLIFT 38

2 MONTE CHARGES À CÂBLE **42**

GEDA STAR 250 COMFORT 44
GEDA MINI / MAXI 48
GEDA LIFT 54
GEDA MONTE-MEUBLE 60
GEDA SOLARLIFT 62

3 MONTE-CHARGES À CRÉMAILLÈRES | MONTE-CHARGES DE CHANTIER **64**

GEDA 200 Z 66
GEDA 300 Z 70
GEDA 500 Z 74
GEDA 500 Z DUO 78
GEDA 500 Z F 82
GEDA 300 Z BOILER HOIST 88

4 MONTE-CHARGES À CRÉMAILLÈRES | PLATEFORMES DE TRANSPORT POUR PERSONNES ET MATÉRIAUX **92**

GEDA 300 Z/ZP 94
GEDA 500 Z/ZP 98
GEDA 1200 Z/ZP 104
GEDA 1500 Z/ZP 114
GEDA 1500 Z/ZP F 130
GEDA 2500 Z/ZP 134
GEDA 3700 Z/ZP 138

5 MONTE-CHARGES À CRÉMAILLÈRES | ASCENSEURS DE CHANTIER **142**

GEDA MULTILIFT P6 146
GEDA MULTILIFT P12 150
GEDA MULTILIFT P18 154
GEDA MULTILIFT P22 158
GEDA PH 2737 164
GEDA PH 3240 168
GEDA BL 2000 174
GEDA SBL 2000 178
GEDA 2 PK 184

6 MONTE-CHARGES À CRÉMAILLÈRES | PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MÂT **188**

GEDA MCP 190

7 ASCENSEURS INDUSTRIELS | ASCENSEURS DE SERVICE **194**

- GEDA SH - General Industry 196
- GEDA SH - Oil & Gas 200
- GEDA SH - Power 202
- GEDA SH - Mining & Cement 204
- GEDA SH - Container Crane 206

8 ASCENSEURS INDUSTRIELS | MONTE-CHARGES DE CHANTIER **208**

- GEDA 850 ZM P 210
- GEDA 1200 ZM P 214

9 ASCENSEURS INDUSTRIELS | PLATEFORMES DE TRANSPORT POUR PERSONNES ET MATÉRIAUX **218**

- GEDA 300 ZP P 220
- GEDA 500 ZP P 224
- GEDA 1200 ZP P 228
- GEDA 1500 ZP P 232
- GEDA 3700 ZP P 236

10 ASCENSEURS INDUSTRIELS | ASCENSEURS DE CHANTIER **240**

- GEDA MULTILIFT P12 P 242
- GEDA BL 2000 P 246

11 PLATEFORMES SUSPENDUES **250**

- GEDA AB 450 / 650 252
- GEDA PLATEFORME SUSPENDUE STANDARD 254
- GEDA AB 650 M 256

12 GOULOTTES À GRAVATS **258**

- GEDA GOULOTTE À GRAVATS COMFORT 260

À PROPOS DE GEDA

Le nom GEDA est, depuis plus de 90 ans, synonyme d'une qualité unique et d'un savoir-faire « made in Germany » partout dans le monde dans le secteur des machines de constructions sur les chantiers. L'entreprise a, au cours des dernières décennies, développé une large gamme de produits : Des monte-charges à câbles compacts pour les artisans aux plateformes de transport polyvalentes en passant par les ascenseurs de chantier. La gamme de produits de GEDA ne pourrait pas être plus large. À s'ajoute des secteurs d'activité tels que les ascenseurs industriels et autres solutions spéciales destinées à des utilisations spécifiques.







INSTALLATIONS TEMPORAIRES

- Monte-charges à câble
- Monte-charges à crémaillères
  - Monte-charges de chantier
  - Plateformes de transport pour personnes et matériaux
  - Ascenseurs de chantier
- Plateformes suspendues
- Goulottes à gravats



INSTALLATIONS PERMANENTES

- Ascenseurs industriels
- Monte-charges à crémaillères
  - Monte-charges de chantier
  - Plateformes de transport pour personnes et matériaux
  - Ascenseurs de chantier





PRODUITS SPÉCIAUX


- Gamme batterie
- Monte-charges à câble
- Monte-charges à crémaillères



SERVICE

- Support technique
- Prestations de montage
- Formations/séminaires
- Prestations de service après-vente



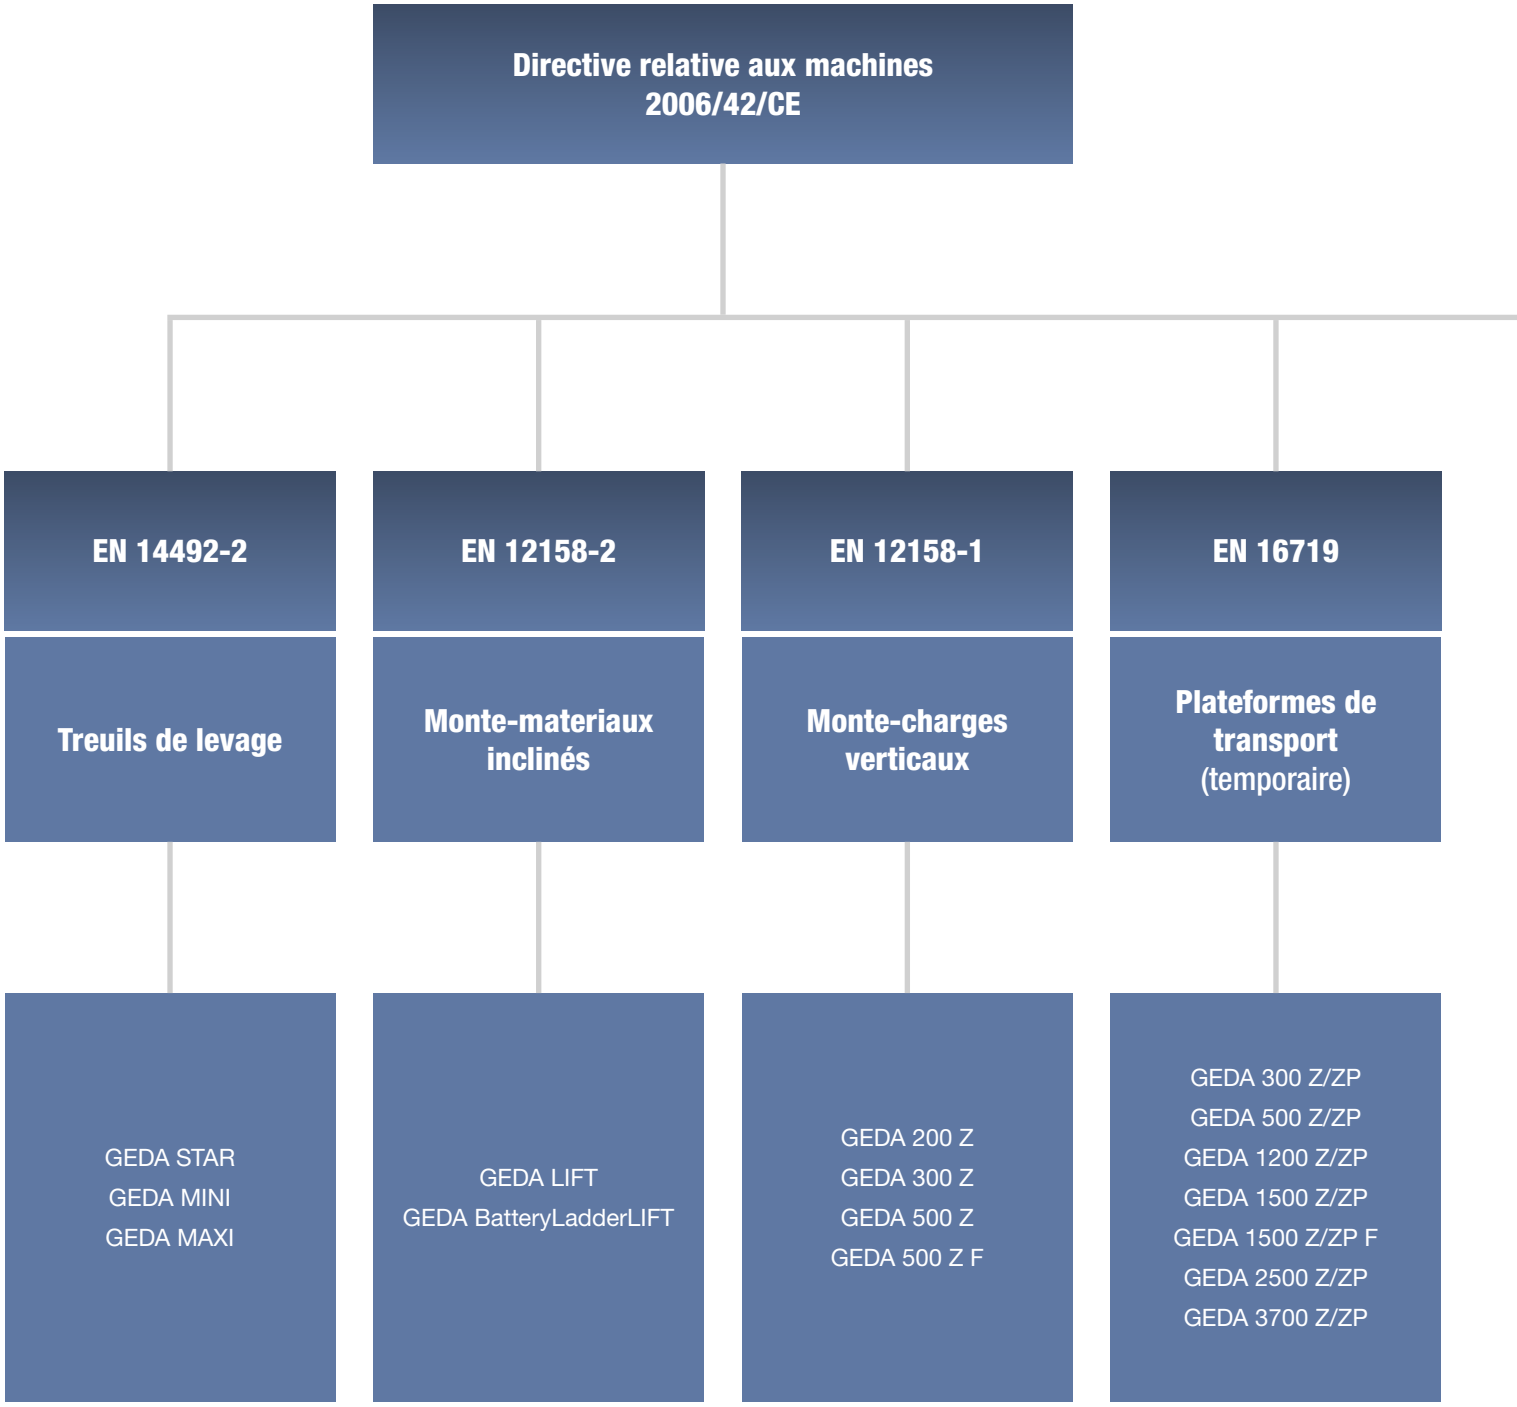

Il faut veiller à respecter les prescriptions nationales divergentes.


EN 12159	EN 1495	EN 1808	EN 81-43
Ascenseurs de chantier	Plateformes de travail sur mât	Plateformes suspendues	Monte-grutiers
GEDA MULTILIFT P6 GEDA MULTILIFT P12 GEDA MULTILIFT P18 GEDA MULTILIFT P22 GEDA PH 2737 GEDA PH 3240 GEDA BL 2000	GEDA MCP 750 GEDA MCP 1500	GEDA AB 450 GEDA AB 650	GEDA 2 PK

GEDA® MÂT-UNI-X

300-2200 kg
3-25 👥

0-100 m






Mât triangulaire avec crémaillère d'angle (module de 6 mm)

GEDA® MÂT-VARIO

1000-3700 kg
7-22 👥


0-200 m





Mât carré avec crémaillère d'angle (module de 7 mm)

Utilisation conjointe possible avec mât adaptateur



Monte-charges de chantier compatibles

Monte-charges de chantier
- **GEDA 500 Z**
- **GEDA 500 Z F**
- **GEDA 500 Z DUO**

Plateformes de transport
- **GEDA 300 Z/ZP**
- **GEDA 1500 Z/ZP**
- **GEDA 500 Z/ZP**
- **GEDA 1500 Z/ZP F**

Ascenseurs de chantier
- **GEDA MULTILIFT P6**
- **GEDA MULTILIFT P18**

Plateformes de travail sur mât
- **GEDA MCP**

Plateformes de transport
- **GEDA 1200 Z/ZP**
- **GEDA 3700 Z/ZP**
- **GEDA 2500 Z/ZP**

Ascenseurs de chantier
- **GEDA MULTILIFT P12**
- **GEDA MULTILIFT P22**

Ascenseurs industriels compatibles

Monte-charges de chantier
- **GEDA 850 ZM P**

Plateformes de transport
- **GEDA 300 ZP P**
- **GEDA 1500 ZP P**
- **GEDA 500 ZP P**

Monte-charges de chantier
- **GEDA 1200 ZM P**

Plateformes de transport
- **GEDA 1200 ZP P**
- **GEDA 3700 ZP P**

Ascenseurs de chantier
- **GEDA MULTILIFT P12 P**


Ascenseurs de service
- **GEDA Gamme SH***

GEDA® MÂT-S MÂT-S VARIO

1000-3700 kg
7-23


0-250 m





Mât carré avec crémaillère d'angle (module de 7 mm)






Mât carré avec crémaillère(s) centrale(s) (module de 6 mm) pour applications à un mât ou deux mâts

GEDA® MÂT-PH

2700-3200 kg
28-30

0-400 m





Mât carré avec crémaillère(s) centrale(s) (module de 8 mm) pour applications à un mât ou deux mâts

Monte-charges de chantier compatibles

Plateformes de transport
- **GEDA 1200 Z/ZP**
- **GEDA 2500 Z/ZP**
- **GEDA 3700 Z/ZP**

Ascenseurs de chantier
- **GEDA MULTILIFT P12**
- **GEDA MULTILIFT P22**

Ascenseurs de chantier
- **GEDA BL 2000 Single / Twin**
- **GEDA SBL 2000 Single / Twin**

Ascenseurs de chantier
- **GEDA PH 2737 Single / Twin**
- **GEDA PH 3240 Single / Twin**

Ascenseurs industriels compatibles

Monte-charges de chantier
- **GEDA 1200 ZM P**

Plateformes de transport
- **GEDA 1200 ZP P**
- **GEDA 3700 ZP P**

Ascenseurs de chantier
- **GEDA MULTILIFT P12 P**

Ascenseurs de service
- **GEDA Gamme SH***

Ascenseurs de chantier
- **GEDA BL 2000 P Single**

Ascenseurs de service
- **GEDA Gamme SH***

* Nous proposons des solutions de mâts personnalisées adaptées au conditions de chaque chanter. Nous vous conseillerons volontiers !

GEDA® MÂT-UNI-X

300-2200 kg
3-25

0-100 m


GEDA MULTILIFT P18


GEDA 1500 Z/ZP


GEDA 500 Z/ZP


GEDA MULTILIFT P6


GEDA 300 Z/ZP

300-2200 kg / 3-25


GEDA® MÂT-VARIO

1000-3700 kg
7-22

0-200 m


GEDA 3700 Z/ZP


GEDA 2500 Z/ZP


GEDA MULTILIFT P22


GEDA MULTILIFT P12


GEDA 1200 Z/ZP

1000-3700 kg / 7-22


GEDA®
MÂT-S
MÂT-S VARIO

1000-3700 kg
7-23

0-250 m


GEDA 3700 Z/ZP


GEDA 2500 Z/ZP


GEDA MULTILIFT P22


GEDA MULTILIFT P12


GEDA 1200 Z/ZP


GEDA BL 2000 Twin


GEDA BL 2000 Single

1000-3700 kg / 7-23

S VARIO

S

GEDA®
MÂT-PH

2700-3200 kg
28-30

0-400 m


GEDA PH 3240 Twin


GEDA PH 3240 Single



GEDA PH 2737 Twin



GEDA PH 2737 Single

2700-3200 kg / 28-30

PH

GEDA® MÂT-UNI-X

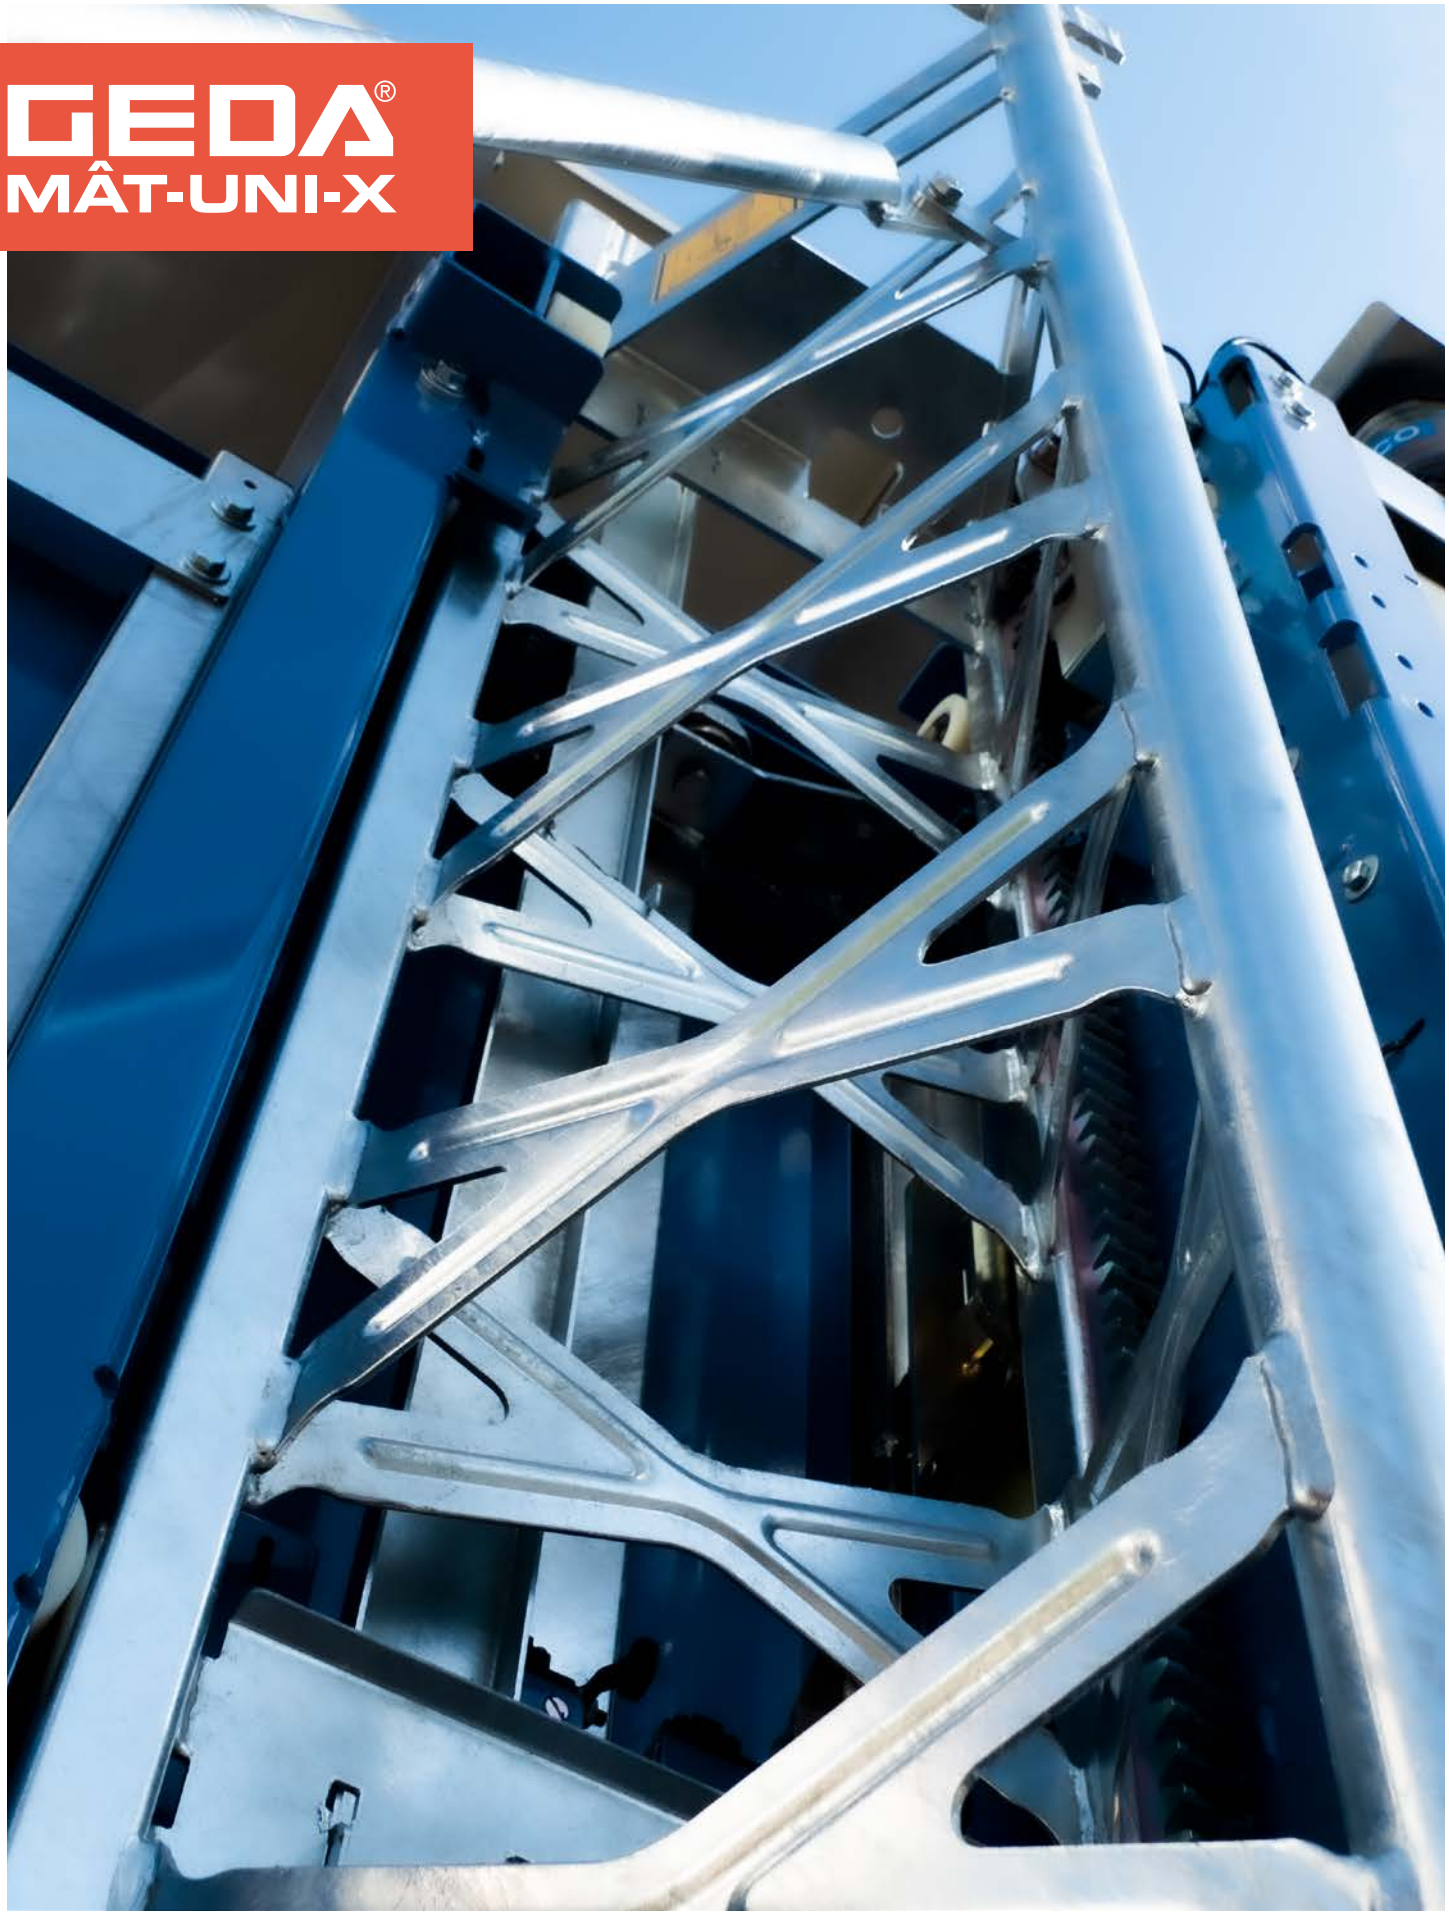

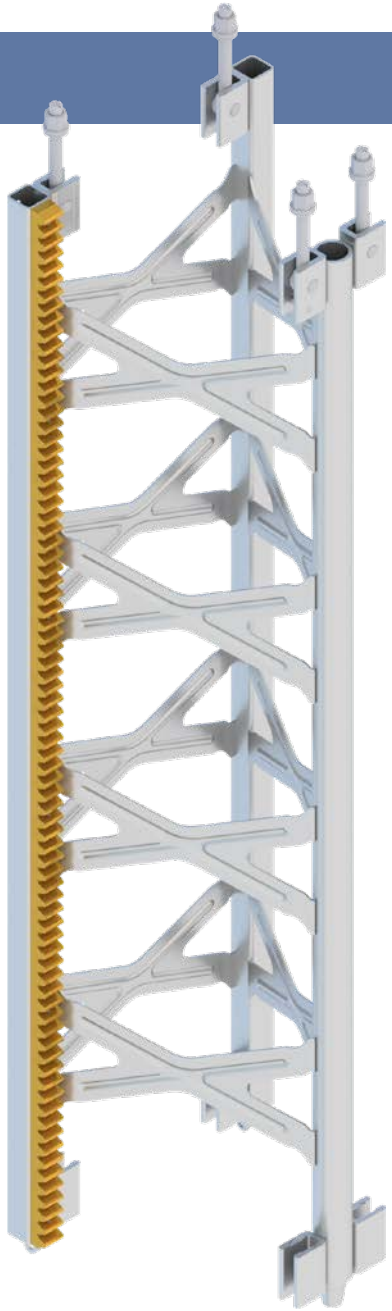

Le système de mât le plus innovant de tous les temps !
Des atouts qui parlent d'euxmêmes !

Système de mât économique et tourné vers l'avenir

Un système génial : Le système de GEDA MÂT-UNI-X couvre un grand nombre de solutions d'ascenseur GEDA avec des charges admissibles de 300 à 2200 kg.

Nouveau produit complet

Plusieurs décennies de savoir-faire et des options exceptionnelles, comme les écrous et les vis imperdables uniques du système de GEDA MÂT-UNI, sont intégrées dans le développement du nouveau GEDA MÂT-UNI-X. Le résultat convainc notamment par ses propriétés statiques exceptionnelles.

Compatible avec le système éprouvé de GEDA MÂT-UNI

Les éléments de mât ainsi que les fixations du mât du nouveau GEDA MÂT-UNI-X sont complètement compatibles avec le système de GEDA MÂT-UNI.

Faible poids

La santé est de plus en plus un sujet de préoccupation sur le chantier. Le système de GEDA MÂT-UNI-X se distingue ici de son prédécesseur par une manipulation aisée grâce un poids propre des différents éléments de mât 10 % inférieur par rapport au système de GEDA MÂT-UNI-X !

Fixation flexible du mât


Grâce à la fixation flexible spécialement développée, le système de GEDA MÂT-UNI-X peut être adapté individuellement aux différentes conditions sur site.

Made in Germany

Robustesse et durée de vie exceptionnelles dans une qualité GEDA éprouvée : tous les composants du système de GEDA MÂT-UNI-X portent la mention « Made in Germany ».

GEDA® MÂT-VARIO



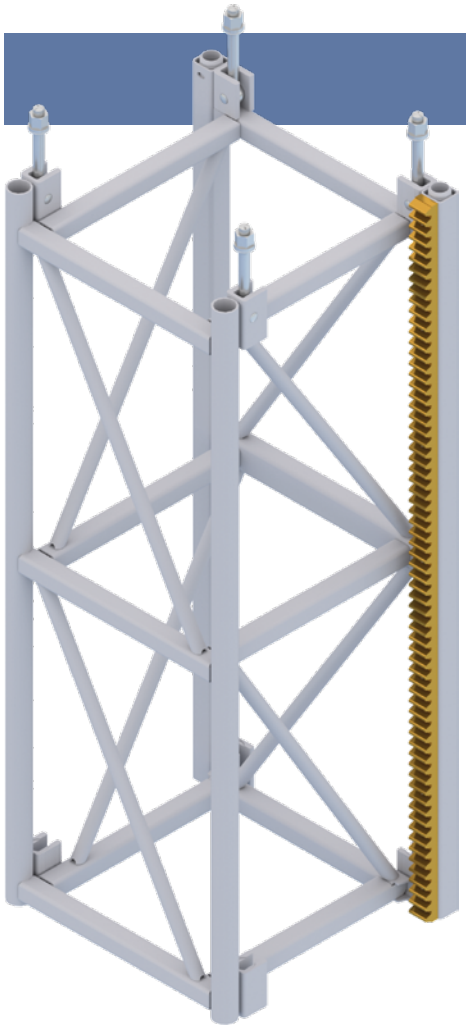

GEDA MÂT-VARIO – Le mât robuste à vos côtés !
Des atouts qui parlent d'euxmêmes !

Pratique pour les conditions difficiles du quotidien

La mise en place facile, rapide et efficace de ce système de mât est l'un de ses principaux atouts. Il peut être monté en un tournemain et la sécurité est garantie grâce aux vis imperdables.

Qualité hors pair


Une qualité élevée, le respect des délais de livraison et un service après-vente axé sur la clientèle font partie des attentes normales de tout client à l'égard de ses fournisseurs, et sont pour GEDA une évidence. Fabriqué en grande partie en interne, le GEDA MÂT-VARIO répond aux exigences de qualité élevées du « made in Germany ».

Performances maximales

Le GEDA MÂT-VARIO autorise des capacités de charge et des hauteurs de levage tout à fait étonnantes. Il permet le transport efficace et sûr de matériaux jusqu'à une capacité de charge de 3 700 kg. Mais l'atout le plus remarquable de ce système de mât sont les grandes hauteurs de levage, pouvant aller jusqu'à 200 m, qu'il permet d'atteindre.

Aucune limite

Ce système de mât offre des possibilités d'application illimitées. Grâce au recours à un mât adaptateur, le GEDA MÂT-VARIO éprouvé peut également être associé au nouveau GEDA MÂT-SVARIO.





Flexibilité maximale

Les possibilités d'ancrage peuvent être adaptées de manière flexible aux conditions sur site.

* Le mât adaptateur ne peut être monté que sur le mât de base.

GEDA®
MÂT-S
MÂT-SVARIO

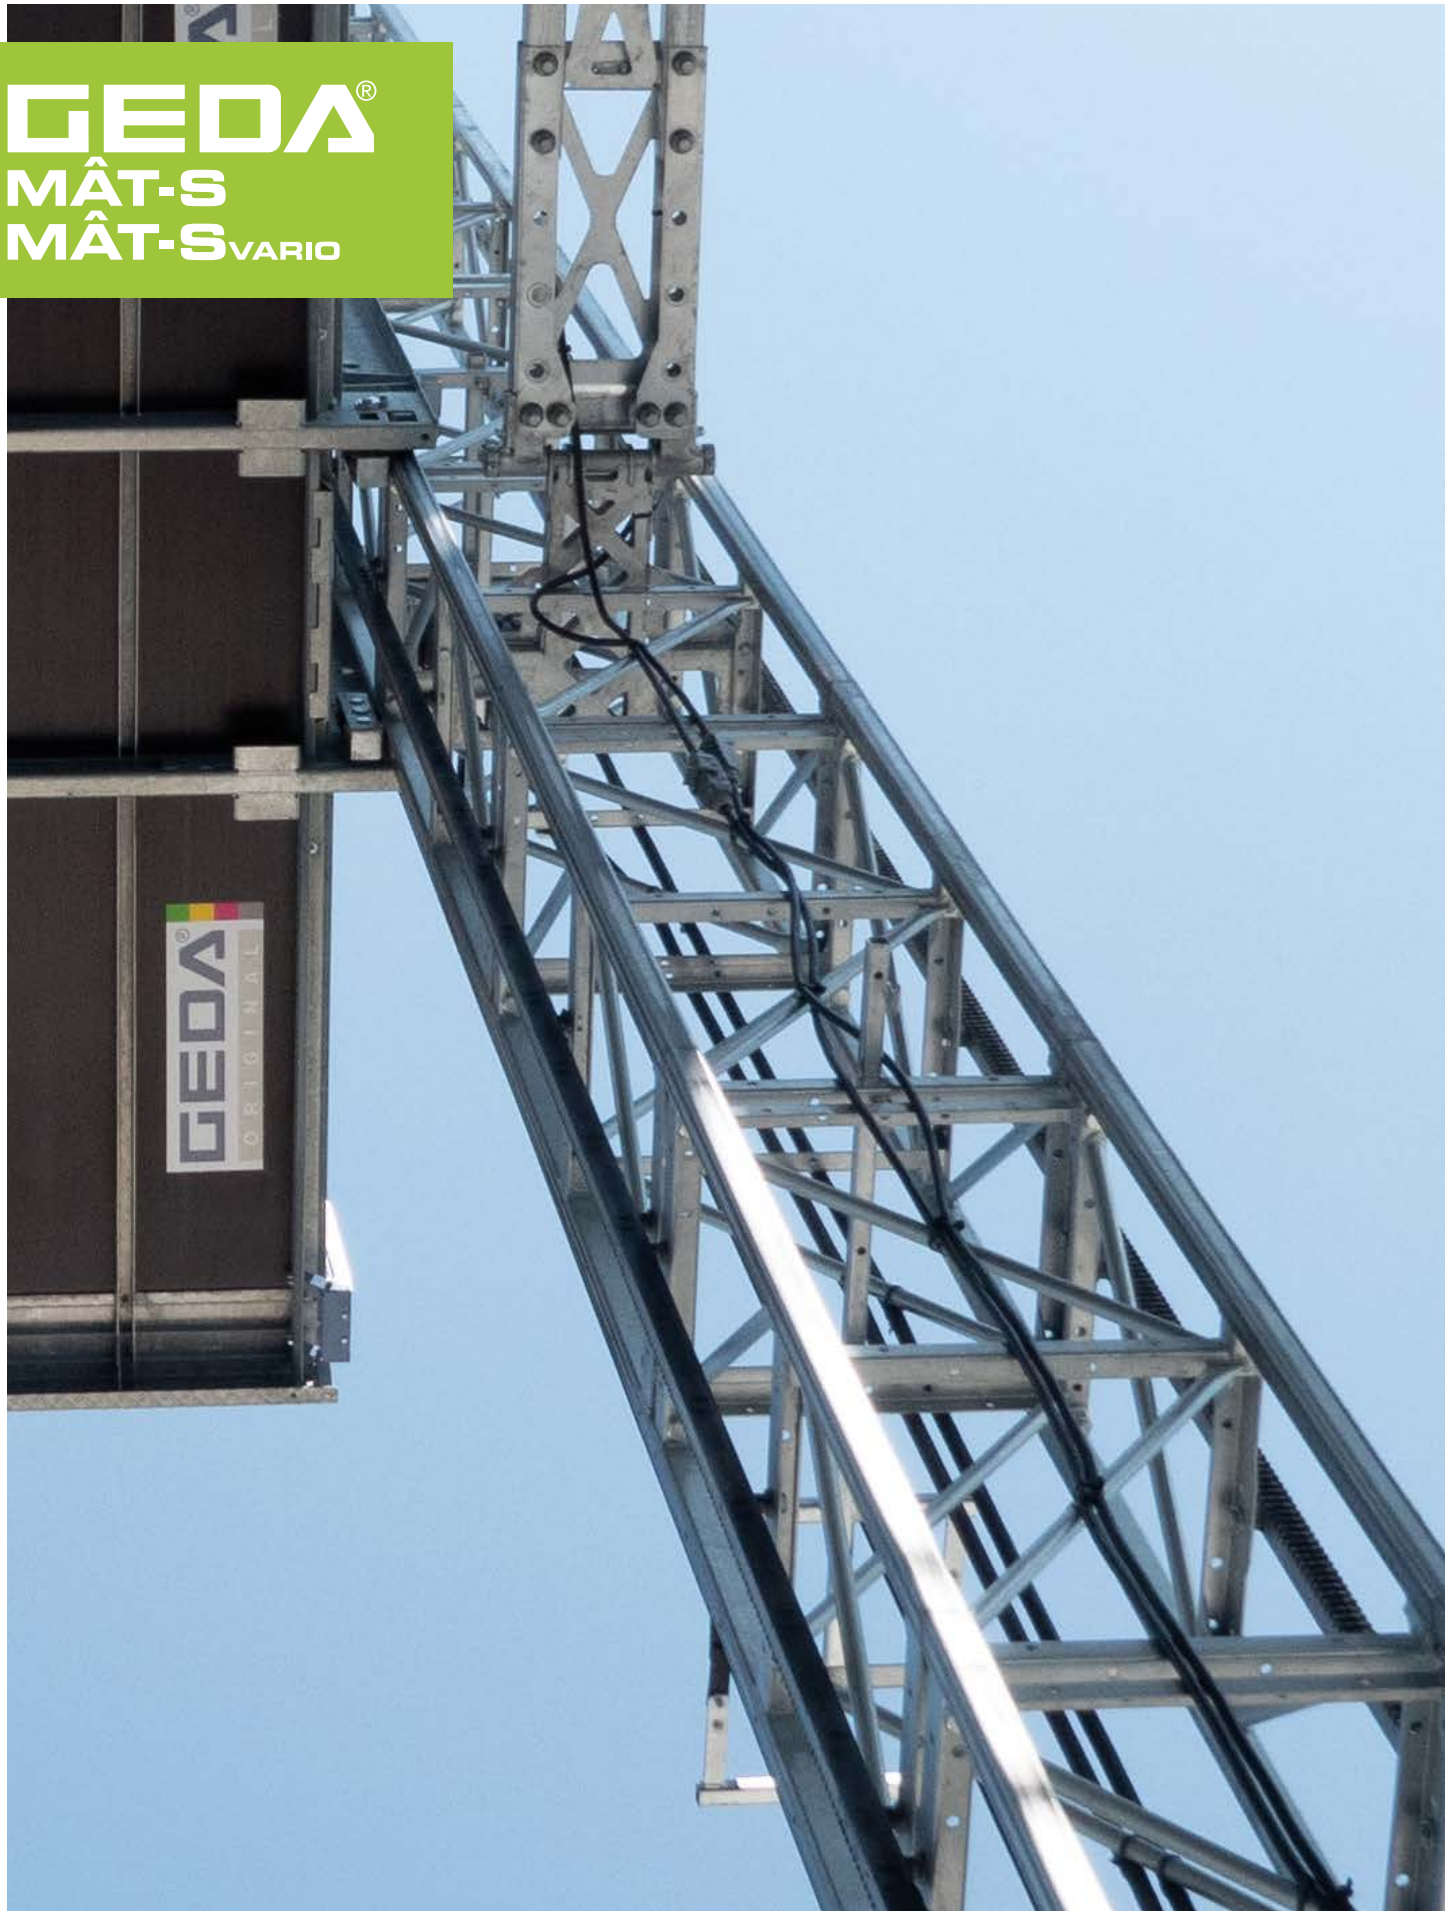

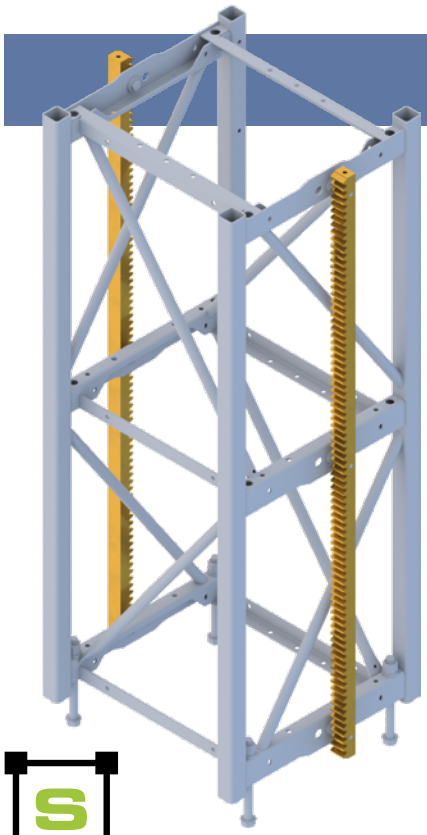

GEDA MÂT-S et GEDA MÂT-SVARIO
Le summum de la flexibilité

Système de mât robuste et innovant


Le système GEDA MÂT-S convient pour de nombreuses solutions d'ascenseur GEDA avec des capacités de charge de 1 000 à 3 700 kg et des hauteurs de levage allant jusqu'à 250 m.


Flexibilité maximale

Qu'il soit utilisé seul ou en version à deux mâts, le système GEDA MÂT-S offre une flexibilité maximale pour chaque application de chantier.

Compatible avec le GEDA MÂT-VARIO

Un système de mât, encore plus de possibilités d'utilisation. Grâce au recours à un mât adaptateur*, les appareils dotés d'un GEDA MÂT-VARIO sont compatibles avec le GEDA MÂT-SVARIO.



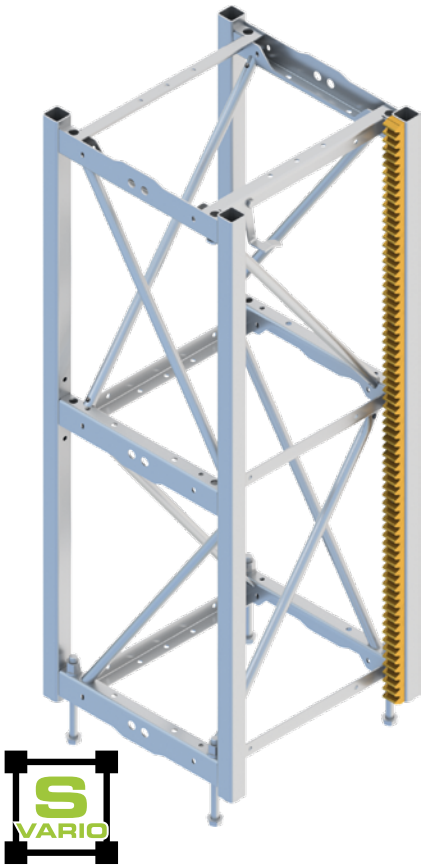

Nombreuses fixations

En matière d'ancrage, le système GEDA MÂT-S offre des possibilités sans précédent. Il possède une multitude de fixations pouvant être adaptées de manière flexible aux contraintes de n'importe quel chantier.

Made in Germany

Le GEDA MÂT-S répond lui aussi aux normes de qualité les plus élevées. Tous les composants du système sont extrêmement robustes et durables – et sont bien sûr « made in Germany ».

* Le mât adaptateur ne peut être monté que sur le mât de base.


PROTECTION CONTRE LA CORROSION DE GEDA



La protection intégrale de votre monte-charges de chantier

Depuis plus de neuf décennies, nous mettons notre vaste savoir-faire au service de nos clients pour leur offrir des solutions d'accès en hauteur de qualité exceptionnelle. Dans ce domaine, la protection anticorrosion constitue un enjeu de plus en plus important. Les ascenseurs et monte-charges de chantier sont souvent exposés au vent et aux intempéries tout au long de l'année. L'humidité, le froid, la neige et le gel requièrent des mesures de protection anticorrosion efficaces, afin de préserver la fonctionnalité et la durée de vie des appareils. Notamment en raison de leur grande expérience dans le domaine offshore, les spécialistes d'Asbach-Bäumenheim savent qu'une galvanisation à chaud de tous les composants n'est pas toujours la meilleure solution. GEDA estime qu'il est de son devoir de proposer à ses clients une protection de qualité exceptionnelle et fiable contre les influences environnementales et leurs conséquences.

Chaque composant d'un ascenseur est différent des autres et doit, de ce fait, être protégé de manière spécifique contre les influences environnementales. C'est pourquoi, selon le composant, diverses techniques de production et procédés de revêtement ultramodernes sont utilisés pour les ascenseurs de GEDA. Une protection optimale de chaque composant est ainsi assurée. Pour ne rien gâcher, la coloration individuelle du thermolaquage confère à l'appareil une apparence attrayante. En bref : la protection intégrale de GEDA protège contre la corrosion et ses conséquences, préserve le fonctionnement des composants et prolonge leur durée de vie. En outre, une protection anticorrosion fiable et spécialement adaptée préserve durablement la valeur de la solution d'ascenseur.

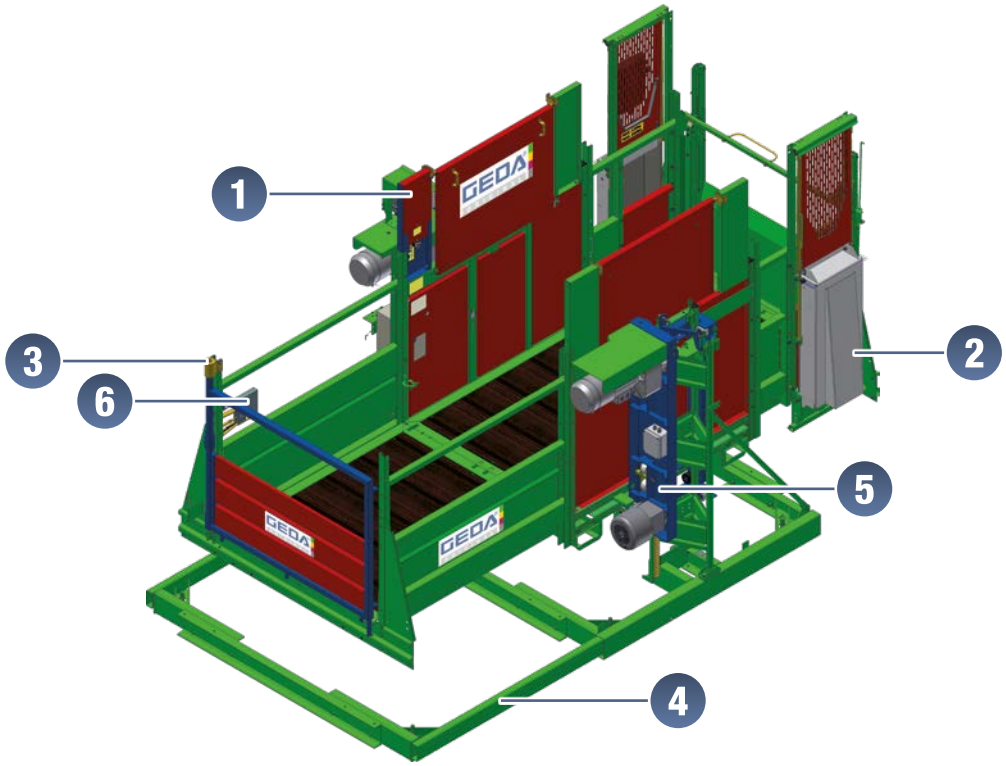

1 Zingage et revêtement par poudre/laquage

L'utilisation de tôles pré-zinguées garantit une protection élevée contre la corrosion. Grâce au revêtement par poudre final ou au laquage, une coloration individuelle est possible.

2 Aluminium

Le métal léger se distingue par une résistance élevée à la corrosion ainsi qu'une stabilité optimale en cas de faible poids propre.

3 Zingage électrolytique

Le zingage électrolytique offre une protection anti-corrosion et garantit une adéquation optimale des composants.

4 Galvanisation à chaud

Grâce au procédé d'immersion, une enveloppe de protection anti-corrosion d'une grande longévité, fiable et résistante sous forme de couche d'alliage de zinc se forme.

5 Revêtement ktl et par poudre

Avec le vernissage cathodique à immersion, la pièce à usiner est revêtue d'une couche primaire à l'aide de courant. Un revêtement par poudre est ensuite appliqué. Les avantages sont avant tout le revêtement optimal des cavités internes, un niveau de qualité élevé, constant, et une rentabilité importante.

6 V2A (acier inoxydable)

Grâce à une teneur élevée en chrome/nickel, V2A présente une résistance élevée face aux fluides oxydants et est ainsi résistant à la corrosion.

Sous réserve de modifications/erreurs – les couleurs ne servent qu'à distinguer les différents procédés de revêtement



SERVICE

CENTRE DE SERVICE GEDA
Siège social à Asbach-Bäumenheim
Allemagne



SUPPORT TECHNIQUE	**26**
PRESTATION DE MONTAGE	**27**
SEMINAIRE DE FORMATION	**28**
PRESTATION DE SERVICE APRES-VENTE	**29**
GEDA CENTRAL	**30**
GEDA POWER GREASE	**32**
BOÎTES DE PIÈCES DE RECHANGE GEDA	**34**

SUPPORT TECHNIQUE



Réponse aux questions techniques

- Assistance téléphonique pour toutes les questions relatives à l'électrique et au mécanique
- Support téléphonique en cas de défaillances sur le chantier

Calcul des forces d'ancrage standard

- Informations techniques sur les forces ancrages adjacentes ainsi que sur la pression sur le sol

Service de pièces de rechange complet

- Personnel compétent qualifié pour un conseil avisé sur les pièces de rechange, l'enregistrement des commandes et le service de livraison

Grande disponibilité des pièces de rechange

- Nous garantissons la disponibilité de nos pièces de rechange pendant au moins 10 ans

Livraison rapide

- En cas de commande avant 16 heures, l'expédition est possible le jour même, indépendamment du lieu de destination, du type d'expédition et du volume de la commande



PRESTATION DE MONTAGE

Planification et réalisation des interventions de service après-vente

- GEDA est aux côtés de ses clients pour la réalisation des réparations, le contrôle de la réglementation de prévention des accidents ou le contrôle technique du TÜV
- Notre principale priorité est de répondre aux besoins individuels de nos clients ce qui implique également d'éviter de longs temps d'attente

Service fiable – Partout dans le monde

- Même dans des conditions environnementales difficiles comme un froid extrême ou une concentration élevée de poussière, nos clients peuvent se fier au service de GEDA. Que ce soit sur des plateformes pétrolières, dans des raffineries ou dans des zones protégées contre les explosions, etc.

Formations et aide technique sur site

- Formation professionnelle et soutien ciblé en fonction des besoins du client par un technicien qualifié du service après-vente de GEDA

Partenaires de service externes

- Nous attachons une grande importance à l'écoute des clients : GEDA est représentée dans le monde entier par des revendeurs compétents qui prennent également en charge le service après-vente sur site

SEMINAIRE DE FORMATION



Le programme de formation actuel

- Mettez de l'ordre dans vos connaissances de produit GEDA ! Nous offrons un programme de formation complet pour le personnel de montage et de service de nos revendeurs ainsi que pour les clients finaux
- Les formations peuvent être réalisées au niveau national et international dans différentes langues. La combinaison parfaite entre pratique et théorie !

Vous trouverez le programme de formation actuel à l'adresse : www.geda.de/fr/service



PRESTATION DE SERVICE APRES-VENTE



Réparation et maintenance au sein du centre de service GEDA

- Les experts de GEDA effectuent toutes les réparations ainsi que les travaux de service après-vente et de maintenance
- Traitement des réceptions par les organismes de surveillance centralisés (ZÜS)

Contrats de maintenance

Nous vous garantissons avec un contrat de maintenance un entretien régulier qui présente de nombreux avantages :

- Garantie de la sécurité de l'installation, même entre les contrôles d'experts
- Réduction des défaillances et donc économie par rapport aux frais de maintenance et aux coûts d'arrêts de productions
- Optimisation de la sécurité de fonctionnement et de la préservation de la valeur de l'installation

Nous serions ravis de vous proposer un contrat de maintenance suivant vos exigences individuelles.

Reprise des anciens équipments

- Pour tout achat d'un appareil neuf, nous pouvons vous faire une offre en collaboration avec nos partenaires pour la reprise de votre ancien équipment

GEDA CENTRAL



GEDA CENTRAL

Dans le secteur des machines de construction, la numérisation est depuis longtemps devenue incontournable. Avec GEDA CENTRAL, GEDA met à la disposition de ses clients une plateforme unique en son genre donnant accès à des outils numériques pratiques dédiés aux ascenseurs. Tous les services de GEDA sont accessibles avec un seul utilisateur. Plongez dès aujourd'hui dans l'univers numérique de GEDA !

GEDA INSTALLATION DESIGNER

L'outil de calcul en ligne complet des forces d'ancrage et des forces au sol. Vous pouvez saisir rapidement et facilement votre structure et trouver la configuration de structure optimale pour votre projet – à tout moment.

GEDA MACHINE MANAGEMENT

La maintenance à distance, la localisation des machines et leur planification ne sont que quelques-unes des fonctions disponibles. Avec GEDA Machine Management, vous gardez en permanence un œil sur vos ascenseurs.



GEDA INSTANT SUPPORT

Des problèmes avec votre produit ? Difficile à croire ! Mais si c'était vraiment le cas, vous trouveriez dans GEDA Instant Support des descriptions de problèmes courant avec les solutions correspondantes – simplement et rapidement sur votre smartphone !

GEDA BIM CENTER

Modéliser les données du bâtiment ? Un jeu d'enfant avec GEDA ! Pour vous permettre de concevoir au mieux votre bâtiment numérique, nous mettons à votre disposition un vaste choix de modèles d'appareils et d'accessoires à télécharger dans de multiples formats.

SYSTÈME DE MESSAGERIE INCLUS !

Toujours à jour avec GEDA CENTRAL. Recevez régulièrement et en exclusivité les dernières actualités techniques de GEDA !

GEDA CENTRAL n'est pas disponible dans tous les pays. Contactez notre centre de service. Nous vous conseillerons volontiers !

GEDA®
POWER GREASE



GEDA POWER GREASE

Pour un fonctionnement bien huilé ! La gamme GEDA POWER GREASE comprend quatre lubrifiants couvrant tous les types d'appareils GEDA, toutes les applications et toutes les plages de températures.

GEDA® POWER GREASE 1000

APPLICATIONS SIMPLES

Graisse pour applications SIMPLES.

Graisse multi usage jaune, partiellement synthétique, sans lubrifiant solide, pour une large plage de températures.

-30 °C à +70 °C

GEDA® POWER GREASE 5000

APPLICATIONS MOYENNES

Graisse pour applications MOYENNES.

Graisse adhésive noire, à base d'huile minérale, avec une teneur moyenne en lubrifiant solide.

-10 °C à +70 °C

GEDA® POWER GREASE 7000

APPLICATIONS EXTRÊMES

Graisse pour applications EXTRÊMES.

Graisse adhésive noire, à base d'huile minérale, avec une forte teneur en lubrifiant solide.

0 °C à +70 °C

GEDA® POWER GREASE ARCTIC

APPLICATIONS MOYENNES ET EXTRÊMES

Graisse pour basses températures, pour applications MOYENNES et EXTRÊMES.

Graisse noire semi-synthétique pour basses températures avec lubrifiant solide.

-30 °C à +10 °C



Pour savoir quelle GEDA Power Grease convient à votre pompe de lubrification, veuillez vous référer à la notice d'utilisation ou adressez-vous à notre centre de service – nous vous conseillerons volontiers !

GEDA®
BOÎTES DE PIÈCES DE RECHANGE



BOÎTES DE PIÈCES DE RECHANGE GEDA

Une machine défectueuse pose problème et ne génère évidemment aucun revenu. Sans compter qu'il est parfois difficile de déterminer précisément quelle pièce ne fonctionne plus. Réparez vous-même vos appareils GEDA grâce aux boîtes de pièces de rechange GEDA. Qu'il s'agisse de petites pièces mécaniques ou de composants électriques complexes : avec les boîtes de pièces de rechange GEDA, vous avez toujours sous la main les pièces de rechange les plus courantes et pouvez remettre votre ascenseur en état immédiatement.

Finis les temps d'arrêt prolongés et les allers-retours inutiles ! Les boîtes de pièces de rechange GEDA font le lien entre l'atelier et le chantier.

L-BOXX® XL-BOXX®



QUALITÉ PROFESSIONNELLE
SYSTÈME HAUT DE GAMME SORTIMO L-BOXX

RÉSOLUMENT PRATIQUE
Toutes les pièces de rechange sont adéquatement protégées, parfaitement rangées et faciles à transporter

RÉSOLUMENT MIEUX ORGANISÉ
Ne perdez plus de temps à rechercher la bonne pièce

RÉSOLUMENT PLUS EFFICACE
Toutes les boîtes de pièces de rechange GEDA sont compatibles entre elles et peuvent être assemblées grâce à un système d'encliquetage breveté

TOUJOURS TOUT À PORTÉE DE MAIN
Plus d'allers-retours inutiles

Non disponible pour tous les appareils GEDA. Contactez notre centre de service. Nous vous conseillerons volontiers !





GEDA BatteryLadderLIFT
Maison à colombage de Nördlingen, Allemagne

GAMME BATTERIE



1

1 GEDA BatteryLadderLIFT 38

GEDA® BatteryLadderLIFT



- Commande sans fil à l'aide d'une télécommande radio maniable
- Temps de montage extrêmement court de seulement 5 minutes environ
- Rentable dès le 1er étage
- 3-en-1 : échelle double, échelle simple et LadderLIFT
- Temps de chargement rapides : complètement rechargé au bout de 2 heures environ
- Commande possible via une application de téléphone portable/WiFi







GEDA BatteryLadderLIFT

Le GEDA BatteryLadderLIFT est le petit nouveau dans le catalogue des monte-charges de chantier compacts. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'il transporte confortablement tous les matériaux le long de la façade sans rencontrer la moindre tension gênante. Le montage est plus simple et plus rapide. Qu'il s'agisse d'un projet de réfection ou d'une construction neuve, les carreleurs, les peintres, les poseurs de fenêtre, les menuisiers, les sociétés de déménagement et les bricoleurs ont à leur disposition des possibilités d'utilisation quasi-illimitées.
Montée par une seule personne en moins de cinq minutes, l'innovation de la société GEDA permet de transporter tous les matériaux jusqu'à 120 kg à l'aide d'un entraînement sur batterie au lithium-ion Ah de 24 V/10 et de différentes plateformes de charge. Il suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande radio pratique pour mettre en mouvement l'auxiliaire de transport compact qui peut transporter des marchandises de 0 à 15 m/min. En option, le GEDA BatteryLadderLIFT peut également être commandé par une application sur téléphone portable.
La combinaison intelligente d'échelles doubles et/ou simples avec un kit de connecteurs pour échelles pratique permet d'atteindre des hauteurs comprises entre 2,2 et 10 mètres.

Données techniques :

- **120 kg**
- **10 m**
- **15 m/min.**
- **24 V/10 Ah**

Peu de pièces et un montage sans outil !



Li-Ion

Télécommande radio de série

Commande WiFi via une application mobile :

Download on the App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

5 min

Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
App Store est une marque de service déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.

Plateformes de charge :



Plateforme de charge Basic
N° d'art. 65310



Plateforme de charge Standard
N° d'art. 65320



Plateforme de charge Premium
N° d'art. 65330



Plateforme de charge Solar
N° d'art. 65364

LIFTLadder de GEDA :



LIFTLadder 4500 de GEDA
N° d'art. 65210



LIFTLadder 2400 de GEDA
N° d'art. 65220



LIFTLadder 1100 de GEDA
N° d'art. 65229



Connecteurs pour échelles
N° d'art. 65230

Accessoires :



Batterie au lithium-ion 24 V/10 Ah
N° d'art. 65440



Chargeur 3,0 A
N° d'art. 65430



Pièce de tête
N° d'art. 65410



Barre d'arrêt
N° d'art. 65450



Mallette de transport +
N° d'art. 65470



Module de marche
N° d'art. 65520



Marche à suspendre
N° d'art. 65530

Vous trouverez d'autres accessoires sur le site : www.geda-original.fr



GEDA STAR 250 COMFORT
Westendorf,
Allemagne

MONTE CHARGES À CÂBLE



2

2

GEDA STAR 250 COMFORT	44
GEDA MINI / MAXI	48
GEDA LIFT	54
GEDA MONTE-MEUBLE	60
GEDA SOLARLIFT	62

GEDA®
STAR 250 COMFORT



Palan léger à bras pivotant

Transport aisé de matériaux même dans des conditions difficiles

Montage possible par une seule personne

Possibilités de fixation multiples

Moyens de préhension de charge variés







GEDA STAR 250 COMFORT

Les artisans du bâtiment de tous les corps de métier apprécient depuis plusieurs décennies les avantages du GEDA STAR 250 Comfort. Qu'il s'agisse d'un projet de construction neuve ou de travaux de rénovation, ce monte-charges à câble polyvalent convainc par des capacités de charge élevées et un transport des matériaux extrêmement simple, même dans des conditions difficiles. Le large éventail de moyens de préhension de charges disponibles, telles que des porte-seaux, des pinces pour plaques ou des corbeilles à pierres, permet d'adapter idéalement ce monte-charges à câble aux exigences sur place. L'une des caractéristiques les plus pratiques de cet appareil compact est qu'il peut être monté à n'importe quel endroit sur l'échafaudage, au niveau d'une fenêtre, entre les étages, ou encore sur le toit. De plus, comme le treuil électrique peut être séparé du bras pivotant, l'appareil peut être monté par une seule personne.

Données techniques :

250 kg

25/50 m

28 m/min.

1 kW/230 V/50 Hz/16 A

Pour le transport aisé de matériaux, même dans les conditions difficiles !



Moyens de fixation variés :



Fixation sur echafaudages
Fixation confortable aux échafaudages pour échafaudages tubulaires 1½“
N° d'art. 01860




Fixation entre dalles
Fixation entre dalles déployable de 230 - 325 cm (hauteur de flèche réglable) pour des fenêtres étroites, des escaliers, etc.
N° d'art. 01862



Support terrasse - triangulaire
Support terrasse fixe avec réservoir lesté pour toit plat et étages ouverts
N° d'art. 01863

Portes palières :

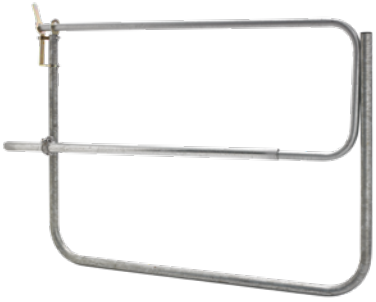


Simple
N° d'art. 01206



ECO S
N° d'art. 42500

Accessoires/moyens de préhension de charge :

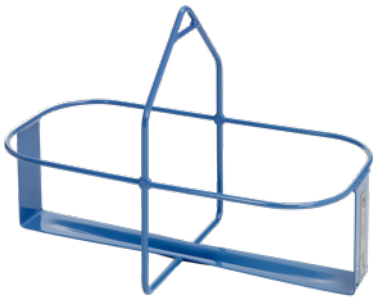

Porte seaux pour 2 seaux
N° d'art. 01810



Porte seaux pour 4 seaux
N° d'art. 01811



Suspension pour 4 seaux
N° d'art. 01812



Benne pivotante de 35 l
N° d'art. 01813



Benne pivotante de 65 l
N° d'art. 01814



Silo pour mortier 65 l
N° d'art. 01815



Panier à pierre
N° d'art. 01816



Pince de plaques
N° d'art. 01819



Panier de levage
N° d'art. 01820

Vous trouverez d'autres accessoires sur le site : www.geda-original.fr

GEDA®
MINI 60 S
MAXI 120 S
MAXI 150 S



Transport de matériaux rapide et sûr

Montage rapide

Idéal pour les constructeurs d'échafaudage, les peintres et les constructeurs de façade

Nombreuses options de sécurité

Moyens de préhension de charge variés







GEDA MINI / MAXI

Avec deux vitesses de levage, un montage simple et de nombreuses options de sécurité, les treuils de levage pratiques de la série GEDA Mini/Maxi sont les auxiliaires idéaux pour le transport rationnel, mais néanmoins sûr, de pièces d'échafaudage et de matériaux de construction.
L'entraînement maniable du tambour de câble n'est pas transporté vers le haut, mais simplement fixé en bas sur l'échafaudage alors que le bras pivotant léger est amené dans la position souhaitée en haut sur l'échafaudage. Les treuils de levage peuvent ainsi être mis en œuvre rapidement sans le moindre problème pendant différentes phases de construction.
Grâce à une large sélection d'accessoires et de moyens de préhension de charge, les treuils compacts sont extrêmement polyvalents sur le chantier. Qu'il s'agisse d'éléments d'échafaudage volumineux, de brouettes chargées, de sceaux ou d'autres matériaux de construction : les treuils de levage de la série GEDA Mini/Maxi sont depuis des décennies une référence dans le bâtiment et garantissent un transport efficace et sans effort des matériaux par la simple pression d'un bouton.

GEDA® MINI 60 S



Données techniques :

- 60 kg
- 40/70 m
- 23/69 m/min.
- 0.25/0.75 kW/230 V/50 Hz/16 A

GEDA® MAXI 120 S



Données techniques :

- 120 kg
- 40/70 m
- 20/60 m/min.
- 0.45/1.35 kW/230 V/50 Hz/16 A

Également disponible sous forme de variante de 110 V !

GEDA® MAXI 150 S



Données techniques :

150 kg

40/70 m

15/45 m/min.

0.45/1.35 kW/230 V/50 Hz/16 A

Doubler la charge admissible ? Rien de plus simple avec GEDA !

Il suffit d'ajouter quelques accessoires pour transformer votre GEDA MAXI 150 S en un bolide.*



Potence orientable (300 kg)
N° d'art. 01272



Mouflage (300 kg)
N° d'art. 01273



Poids supplémentaire
N° d'art. 56956

*Les caractéristiques techniques du GEDA MAXI 150 S peuvent être modifiées comme suit : charge admissible de 300 kg ; hauteur de transport de 16/26 m ; vitesse de levage de 7/21 m/min

Les treuils rapides et sûrs pour le transport de matériaux sur l'échafaudage




OPTIONS DE SÉCURITÉ



Pose simple du câble sur la flèche sans avoir à démonter les roulettes



Le moteur s'arrête en cas de câble mou : le câble reste tendu sur le tambour

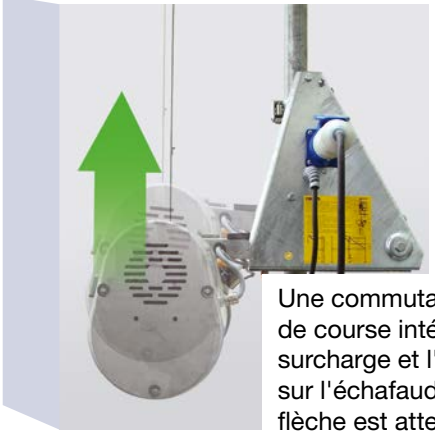

Une commutateur de fin de course intégré coupe la surcharge et l'accrochage sur l'échafaudage quand la flèche est atteinte

Potence orientable:




Potence orientable
N° d'art. 05711



Fixation pour potence orientable
N° d'art. 29497

Portes palières :



Simple
N° d'art. 01206



ECO S
N° d'art. 42500

Accessoires/moyens de préhension de charge :



Crochet
N° d'art. 01408



Suspension pour 5 crochets
N° d'art. 01827



Élingue
N° d'art. 03066



Suspension pour 4 seaux
N° d'art. 01812




Benne pivotante de 65 l
N° d'art. 01814



Silo pour mortier 65 l
N° d'art. 01815



Sangle
N° d'art. 01432



Porte seaux pour 2 seaux
N° d'art. 01810



Porte seaux pour 4 seaux
N° d'art. 01811



Panier à pierre
N° d'art. 01816



Pince de plaques
N° d'art. 01819



Panier de levage
N° d'art. 01820



Chariot du transport
N° d'art. 47760



Cadenas
N° d'art. 01429

Vous trouverez d'autres accessoires sur le site : www.geda-original.fr

GEDA®
LIFT 200 STANDARD
LIFT 250 COMFORT
FIXLIFT 250



Éprouvé des milliers de fois : l'auxiliaire au transport idéal sur le chantier

Montage simple sans outil


Finition robuste

Nombreuses options de sécurité

Moyens de préhension de charge variés





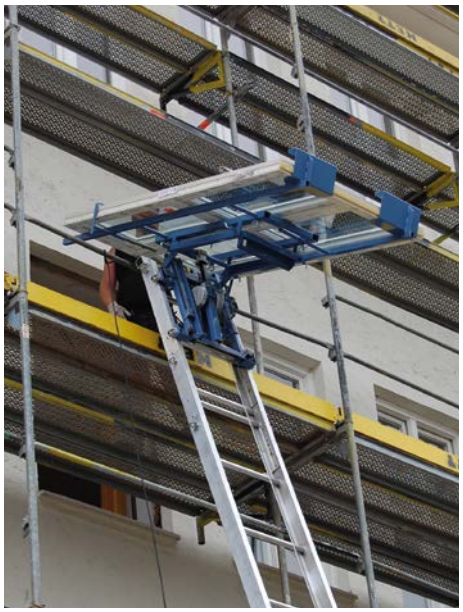

GEDA LIFT

Le montage simple et rapide sans outil, la finition robuste, le faible encombrement ainsi que les nombreuses possibilités d'utilisation du GEDA LIFT convainquent depuis plusieurs décennies déjà les artisans de toutes les branches. Ce n'est pas pour rien que ce produit traditionnel de la société GEDA a déjà été vendu à plus de 90.000 exemplaires.
Quasiment tous les matériaux peuvent être transportés sur le toit ou à l'intérieur du bâtiment grâce à un accessoire spécial. Que vous soyez installateur, maçon, décorateur d'intérieur, couvreur, carreleur ou parqueteur : le GEDA LIFT propose le moyen de préhension de charge correct pour chaque matériau de construction et chaque finalité d'utilisation.
Suivant les équipements sur le chantier, il est ici possible de sélectionner parmi trois variantes de monte-charges différentes ayant des vitesses de levage pouvant aller jusqu'à 38 m/min. Un branchement de courant alternatif suffit pour transporter du matériel pouvant peser jusqu'à 250 kg. La charge admissible dépend ici du modèle de la section d'échelle en aluminium, de l'inclinaison ainsi que de la longueur des rails.

GEDA® LIFT 200 STANDARD



Données techniques :

- 200 kg
- 19 m
- 25 m/min.
- 1 kW/230 V/50 Hz/16 A

GEDA® LIFT 250 COMFORT



Données techniques :


- 250 kg
- 19 m
- 30 m/min.
- 1.3 kW/230 V/50 Hz/16 A

Également disponible sous forme de variante de 110 V !

GEDA® FIXLIFT 250



Le système GEDA LIFT flexible !

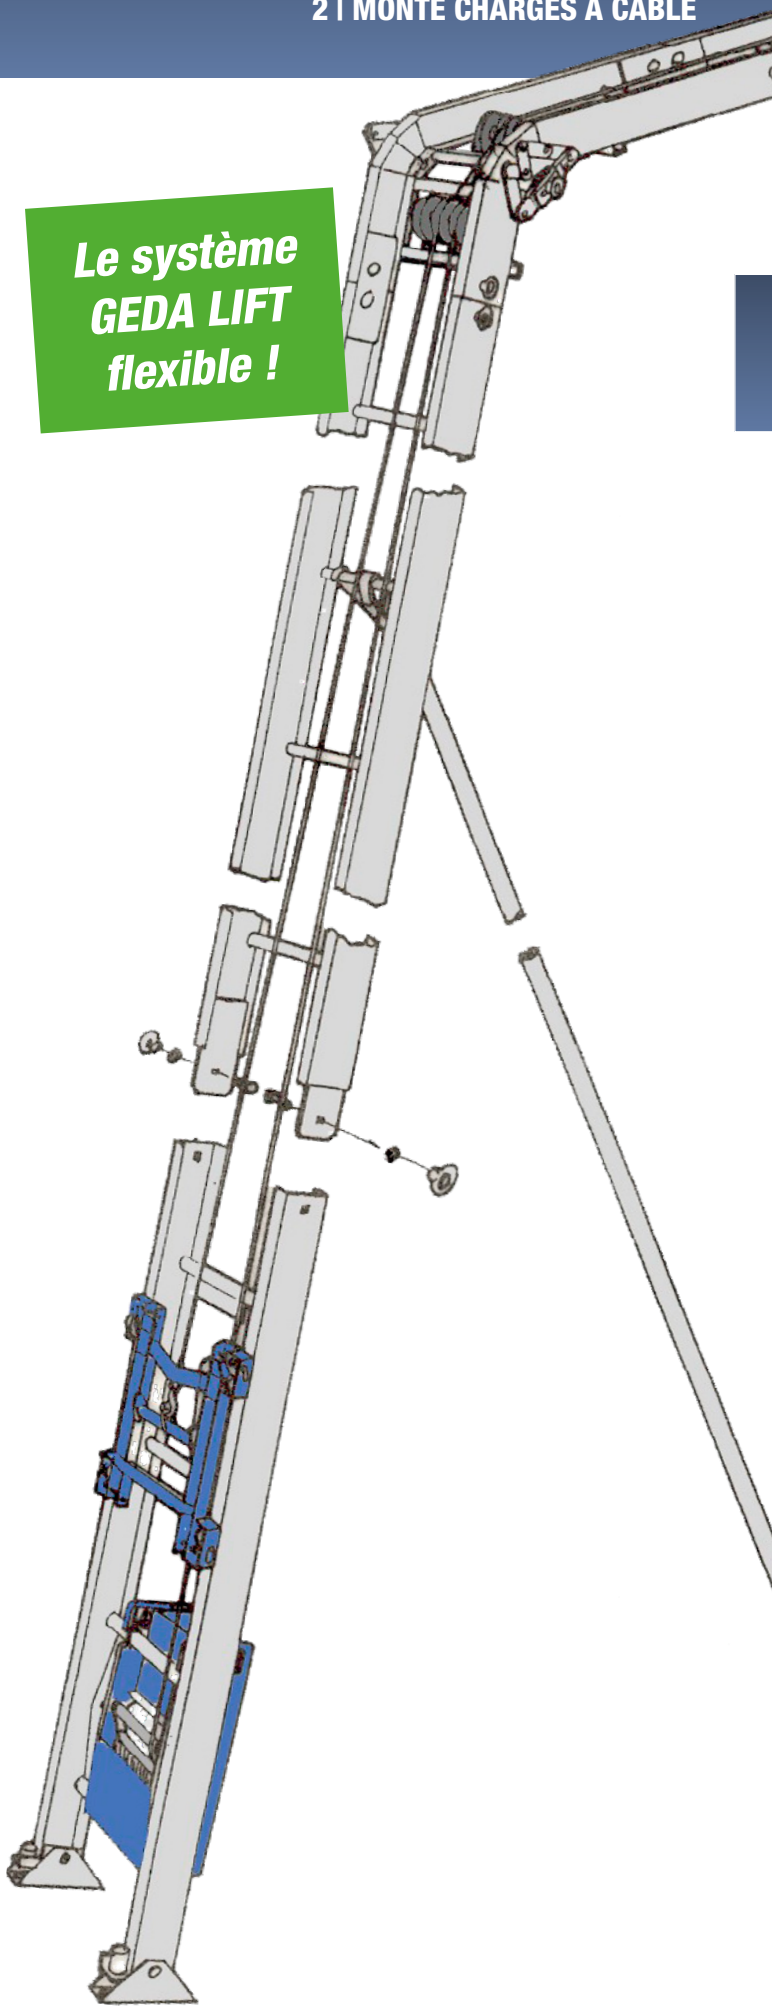

Données techniques :

- **250 kg**
- **19 m**
- **19/38 m/min.**
- **0.6/1.2 kW/230 V/50 Hz/16 A**

Accessoires/moyens de préhension de charge :



Élément d´échelle de 2 m 200 kg
N° d'art. 03378



Élément d´échelle de 1 m 200 kg
N° d'art. 03379



Élément d´échelle de 2 m 250 kg
N° d'art. 02888



Élément d´échelle de 1 m 250 kg
N° d'art. 02889




Support d'échelle en aluminium
N° d'art. 05643



Plateforme universelle
N° d'art. 02893



Protection pour front pour plateforme universelle
N° d'art. 02862

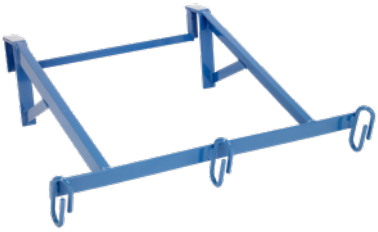

Suspension de seau
N° d'art. 02817



Plateforme Vario
N° d'art. 02895



Grande plateforme de transport
N° d'art. 02253



Ensemble monte-tuiles
N° d'art. 02860



Plateau monte-dalles
N° d'art. 02831

Accessoires/moyens de préhension de charge :



Support pour plateau porte-dalles
N° d'art. 02812



Benne avec dispositif de basculement
N° d'art. 02818



Genouillère
N° d'art. 02877




Genouillère
N° d'art. 02828



Châssis latéral
N° d'art. 02822




Distributeur de tuiles
N° d'art. 02884

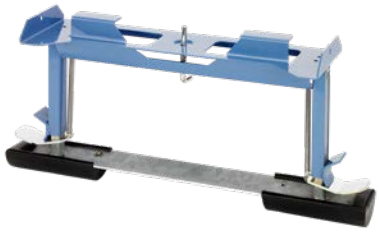

Chevalet de toiture
N° d'art. 02826



Châssis de transport
N° d'art. 02886

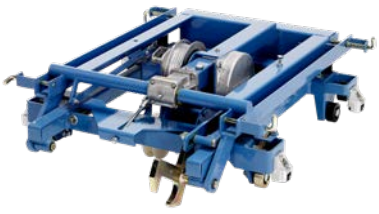

Chariot basculant
N° d'art. 02855



Benne (pour chariot basculant)
N° d'art. 02856



Liftbox
N° d'art. 46309

Vous trouverez d'autres accessoires sur le site : www.geda-original.fr

GEDA® MONTE-MEUBLE







GEDA MONTE-MEUBLE

Le monte-meuble de GEDA met fin au transport fatigant de meubles encombrants ou de cartons de déménagements lourds dans des cages d'escaliers étroites.
Trois variantes différentes sont au programme et peuvent être utilisées individuellement suivant les conditions locales. Le professionnel du transport est donc disponible dans les modèles « GEDA Removal Hoist 200 Standard », « GEDA Removal Hoist 250 Comfort » et « GEDA Removal Hoist 250 Perfect ».
Suivant le type d'appareil, le monte-meuble transporte rapidement jusqu'à 250 kg en toute sécurité à une hauteur maximale de 18,3 mètres.
Tous les modèles séduisent par leur faible encombrement, que ce soit lors du transport ou de l'utilisation. Des trottoirs étroits ou des cours intérieures sinueuses ne posent aucun problème au professionnel du déménagement qu'est GEDA.
Si des effets de déménagement ou des meubles particulièrement fragiles doivent être transportés, il est recommandé d'utiliser la variante « GEDA Removal Hoist 250 Perfect ». Dans ce modèle, le monte-meuble est équipé d'un démarrage en douceur spécial qui garantit un transport particulièrement protecteur.

Données techniques :

250 kg

18.3 m

0-15-30 m/min.

1.5 kW/230 V/50 Hz/16 A

Accessoires/moyens de préhension de charge :



Élément d´échelle de 2 m 250 kg
N° d'art. 02888



Élément d´échelle de 1 m 250 kg
N° d'art. 02889



Élément de base d'échelle réglable en hauteur
N° d'art. 11295



Genouillère
N° d'art. 02828



Support d'échelle en aluminium
N° d'art. 05643



Tube de fixation
N° d'art. 03394



Grande plateforme de transport
N° d'art. 02253



Plateforme pivotante
N° d'art. 18722



Appuie-tête
N° d'art. 10061



Appuie-tête avec commande
N° d'art. 19770



Potence de montage avec treuil
N° d'art. 02205

Vous trouverez d'autres accessoires sur le site : www.geda-original.fr

GEDA® SOLARLIFT







GEDA SOLARLIFT

Des éléments solaires ultra-sensibles et des modules photovoltaïques sont transportés en toute sécurité sur le toit avec le GEDA Solarlift. Le plateau solaire spécialement conçu à cet effet garantit un transport protecteur des précieux modules et maintient sur place en toute sécurité le fret sensible.
GEDA Solarlift séduit également en termes de transport et de stockage. L'appareil peut être amené facilement à son lieu d'utilisation étant donné que les composants sont démontables en pièces individuelles. Sur le chantier, l'appareil convainc par un montage simple et rapide sans outil supplémentaire et il trouve également sa place sur des chantiers difficilement accessibles car l'unité de base compacte ne requiert que peu d'espace.
Outre des variantes à une vitesse, GEDA Lift 200 Standard et GEDA Lift 250 Comfort, la variante à deux vitesses GEDA Fixlift 250 est également proposée.
La charge admissible dépend ici respectivement du modèle de la section d'échelle en aluminium, de l'inclinaison ainsi que de la longueur des rails.

Données techniques :

250 kg

19 m

19/38 m/min.

0.6/1.2 kW/230 V/ 50 Hz/16 A

Accessoires/moyens de préhension de charge :



Élément d´échelle de 2 m 200 kg
N° d'art. 03378



Élément d´échelle de 1 m 200 kg
N° d'art. 03379



Élément d´échelle de 2 m 250 kg
N° d'art. 02888



Élément d´échelle de 1 m 250 kg
N° d'art. 02889



Support d'échelle en aluminium
N° d'art. 05643



Plateforme universelle
N° d'art. 02893



Protection pour front pour plateforme universelle
N° d'art. 02862



Plateforme solaire
N° d'art. 02908



Plateau monte-dalles
N° d'art. 02831



Genouillère
N° d'art. 02877



Genouillère
N° d'art. 02828



Châssis latéral
N° d'art. 02822



Chevalet de toiture
N° d'art. 02826



Châssis de transport
N° d'art. 02886



Liftbox
N° d'art. 46309

Vous trouverez d'autres accessoires sur le site : www.geda-original.fr



GEDA 200 Z
Église St. Peter, Hirschbach, Allemagne

MONTE-CHARGES À CRÉMAILLÈRES

MONTE-CHARGES DE CHANTIER



3

3

GEDA 200 Z	66
GEDA 300 Z	70
GEDA 500 Z	74
GEDA 500 Z DUO	78
GEDA 500 Z F	82
GEDA 300 Z BOILER HOIST	88

GEDA® 200 Z



Idéal pour les constructeurs d'échafaudages et les artisans-constructeurs

Plateforme légère – 44 kg à peine

Montage simple et rapide

Plateforme pivotable des deux côtés à 90°

Chargement et déchargement peu encombrants, parallèlement au bâtiment/échafaudage







GEDA 200 Z


Le GEDA 200 Z compact et léger est l'auxiliaire de service idéal pour les constructeurs d'échafaudage et les artisans-constructeurs. À peine arrivé sur site, il convainc déjà par un montage simple directement depuis la plateforme ainsi que par son encombrement extrêmement faible.
Grâce à la fermeture rapide brevetée des sections d'échelle-crémaillère, les efforts liés au vissage sont désormais relégués au passé. Le montage de l'engin est de fait rapide et simple. L'unité de base ainsi que la plateforme du GEDA 200 Z n'ont besoin au sol que d'une surface de pose de 1,5 x 1,5 m, le chargement de la plateforme ne pesant que 44 kg pouvant se faire sans problème parallèlement au bâtiment. La plateforme pivotable à 90°C aussi bien à droite qu'à gauche permet de décharger sans problème les matériaux aux différents étages.
Avec une charge admissible de 200 kg et une vitesse de levage de 25 m/min, le GEDA 200 Z atteint une hauteur de levage allant jusqu'à 35 m. Le monte-charge de chantier conçu pour un entretien et un service faciles garantit un montage rapide de l'échafaudage et assure le transport impeccable et efficace des matériaux sur les chantiers.

Données techniques :

	200 kg
	35 m
	25 m/min.
	1.7 kW/230 V/ 50 Hz/16 A

Plateforme :

Idéal pour les constructeurs d'échafaudages et les artisans-constructeurs

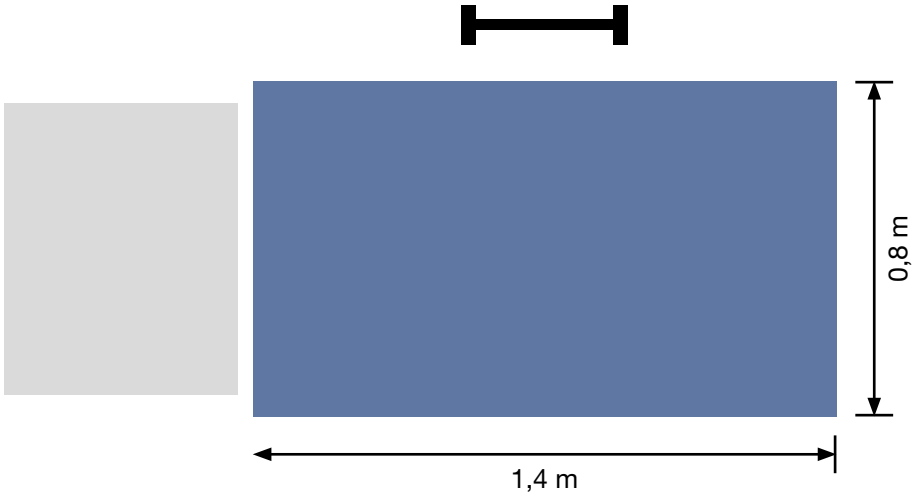

Plateforme pivotante GEDA 200 Z
1 rampe de chargement et de déchargement

Porte palière :




ECO
N° d'art. 38500


Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr


Encombrement :

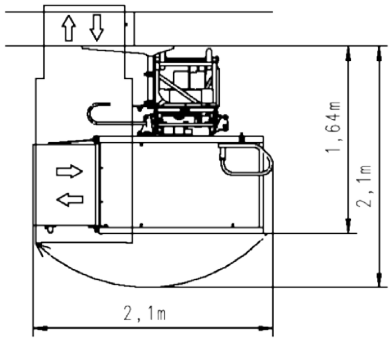

Encombrement normal devant le mur

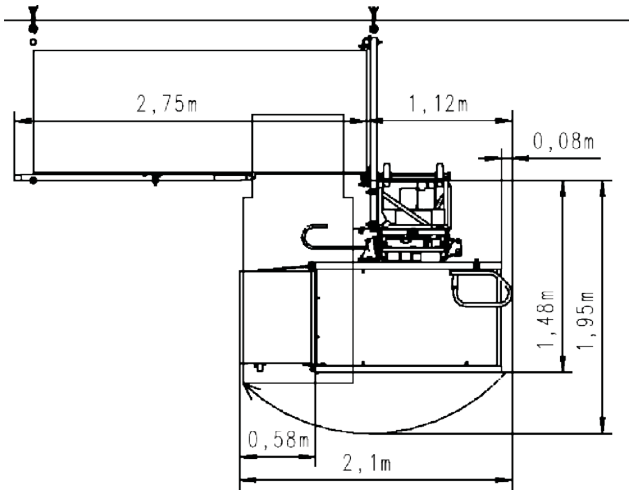

Encombrement normal devant l'échafaudage



Dimension de la gaine



GEDA® 300 Z



L'auxiliaire de transport spacieux sur le chantier

Idéal pour le transport de pièces d'échafaudage


Chargement et déchargement confortables

Plateforme pivotable d'un côté à 90°

Mât en aluminium léger ; peut être monté par une seule personne





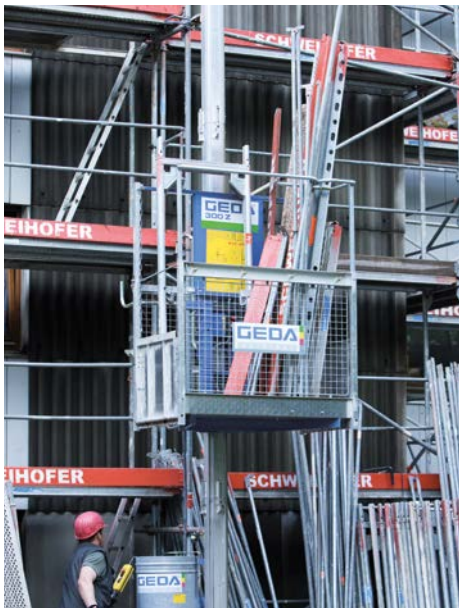

GEDA 300 Z

Qu'il s'agisse d'éléments d'échafaudage, d'outil ou d'autres matériaux de construction, le GEDA 300 Z est le partenaire robuste et compact pour le transport efficace de matériaux sur le chantier. Les éléments de mât légers en aluminium de 2 m peuvent être montés par une seule personne.
La rampe pratique de chargement et de déchargement garantit l'accès confortable à la plateforme de charge autorisée pour le transport de 300 kg. Une fois arrivée à l'étage, la cabine du GEDA 300 Z pivotable à 90 degrés permet un accès sûr et un chargement et un déchargement confortables.
Le GEDA 300 Z est disponible au choix dans une version de 230 V ou de 400 V et peut donc être parfaitement adapté à l'équipement électrique du chantier concerné.

Données techniques :

300 kg


50 m
100 m

20 m/min.
30 m/min.

1.8 kW/230 V/50 Hz/16 A
2.5 kW/400 V/50 Hz/16 A

Plateforme :

L'outil spacieux pour n'importe quelle utilisation sur le chantier !

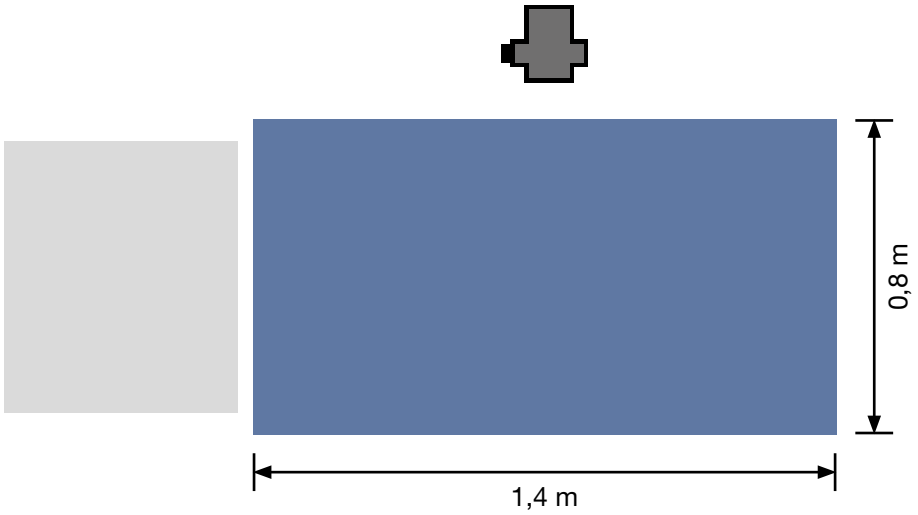

Plateforme pivotante GEDA 300 Z
1 rampe de chargement et de déchargement

Porte palière :




ECO
N° d'art. 38500


Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr


Encombrement :

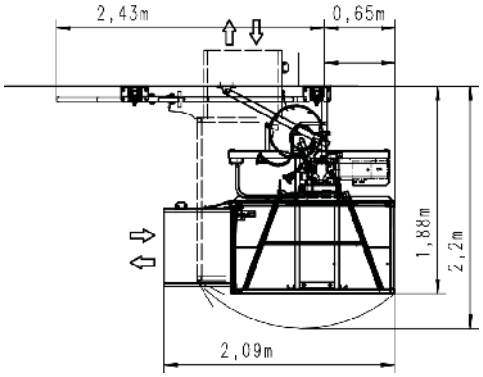

Encombrement normal devant le mur

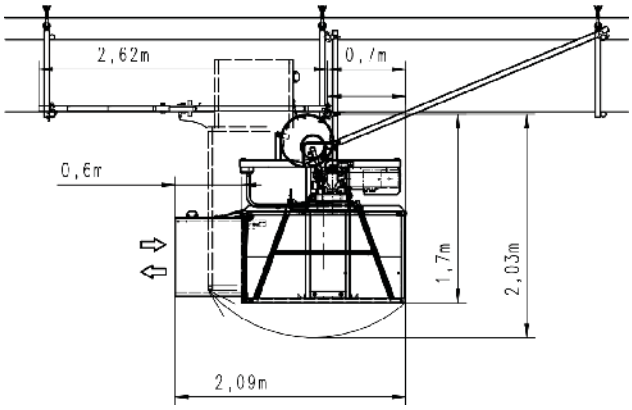

Encombrement normal devant l'échafaudage

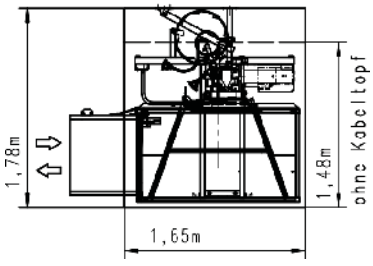

Dimension de la gaine



GEDA® 500 Z



Monte-charge de chantier puissant

Système de GEDA MÂT-UNI-X

Idéal pour le transport des matériaux de construction de toute sorte

Chargement et déchargement confortables

Plateforme pivotable d'un côté à 90°







GEDA 500 Z

Grâce à sa finition robuste, le GEDA 500 Z résiste aux conditions souvent rudes au quotidien sur le chantier et a été éprouvé pendant de nombreuses années comme un auxiliaire de transport fiable.
Grâce à sa plateforme de charge spacieuse, le monte-charge de chantier puissant offre suffisamment de place pour des matériaux de construction lourds et volumineux pouvant atteindre un poids de 500 kg et transporte ses marchandises à 30 m/min jusqu'à une hauteur de 100 m.
La plate-forme de charge du GEDA 500 Z est pivotable à 90 degrés ce qui permet un chargement et un déchargement sûr et confortable aux différents étages. Sur la station au sol, le chargement peut se faire parallèlement au bâtiment, offrant ainsi un gain d'espace.
Une remorque à simple essieu brevetée pour le transport et la dépose automatique ou le chargement du monte-charge est disponible dans le catalogue des accessoires.

Données techniques :


500 kg

100 m

30 m/min.

5.5 kW/400 V/ 50 Hz/16 A

Plateforme :

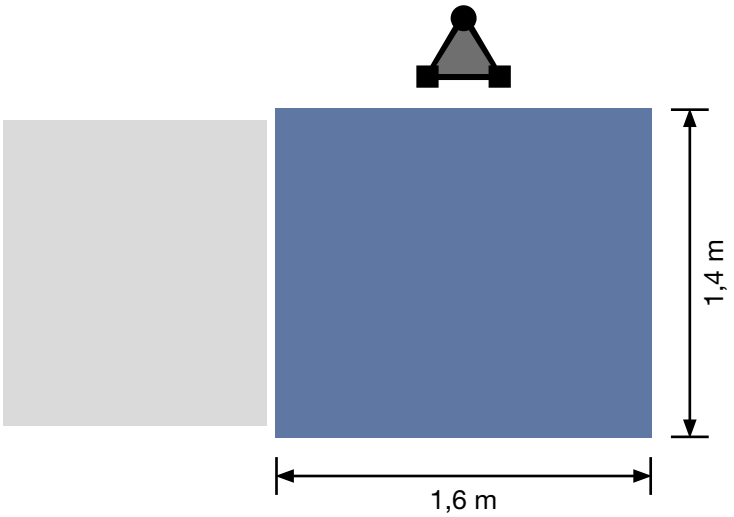

Plateforme pivotante GEDA 500 Z
1 rampe de chargement et de déchargement

Porte palière :




ECO +
N° d'art. 39700


Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr


Encombrement :

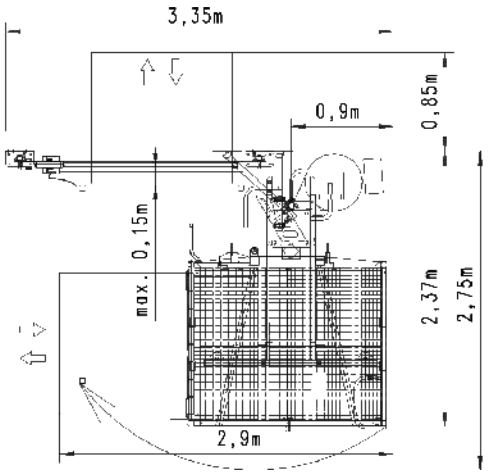

Encombrement normal devant le mur

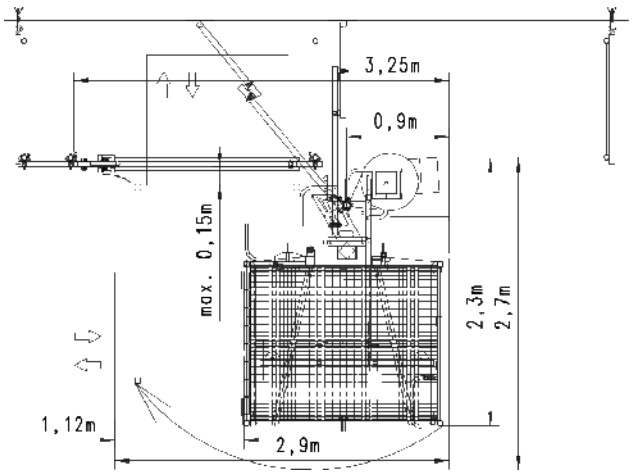

Encombrement normal devant l'échafaudage

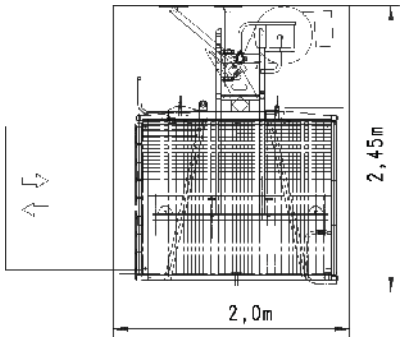

Dimension de la gaine

GEDA® 500 Z DUO



Monte-charge de chantier puissant

Système de GEDA MÂT-UNI-X

Idéal pour le transport des matériaux de construction de toute sorte

Pouvant servir de plateforme de traversée ou pivotante

Chargement et déchargement confortables







GEDA 500 Z DUO


Le monte-charge de chantier GEDA 500 Z DUO se distingue de son « petit frère », le GEDA 500 Z, par une caractéristique supplémentaire : la plateforme de charge du 500 Z DUO peut également être utilisée en tant que plateforme de traversée ou que plateforme pivotante. Cette fonction rend le monte-charge encore plus adapté aux conditions individuelles sur le chantier.
La rampe pratique de chargement et de déchargement garantit l'accès confortable à la plateforme de charge autorisée pour le transport de 500 kg. Une fois arrivée à l'étage, la cabine du GEDA 500 Z DUO pivotable à 90 degrés permet un accès sûr et un chargement et un déchargement confortables. Sur la station au sol, le chargement peut se faire parallèlement au bâtiment, offrant ainsi un gain d'espace.
Une remorque à simple essieu brevetée pour le transport et la dépose automatique ou le chargement du monte-charge est disponible dans le catalogue des accessoires.

Données techniques :

- **500 kg**
- **100 m**
- **30 m/min.**
- **5.5 kW/400 V/ 50 Hz/16 A**

Plateforme :

Pouvant servir de plate-forme de traversée ou pivotante !

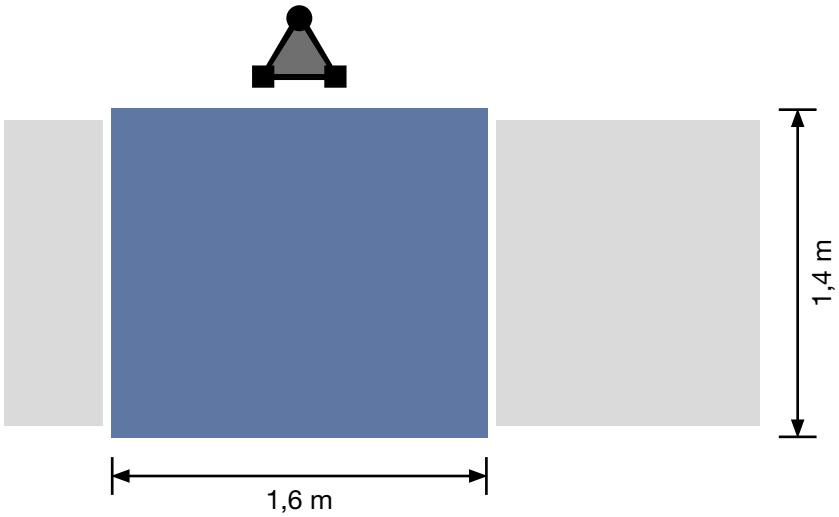

Plateforme pivotante GEDA 500 Z DUO
1 rampe de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

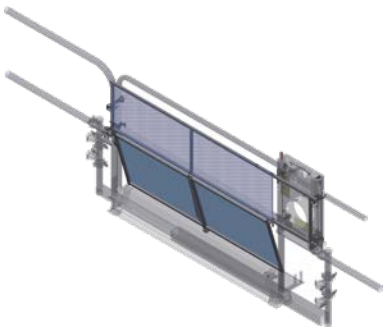


Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302




NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025


Encombrement :

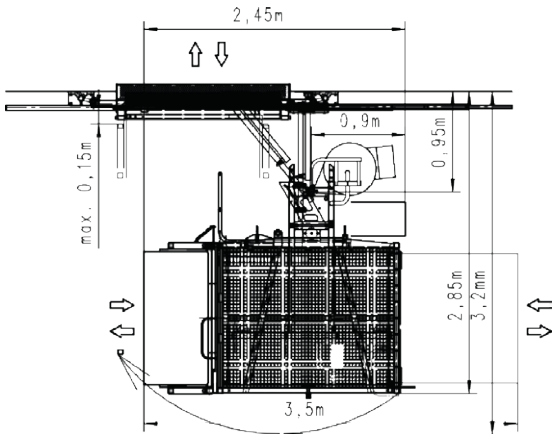

Encombrement normal devant le mur

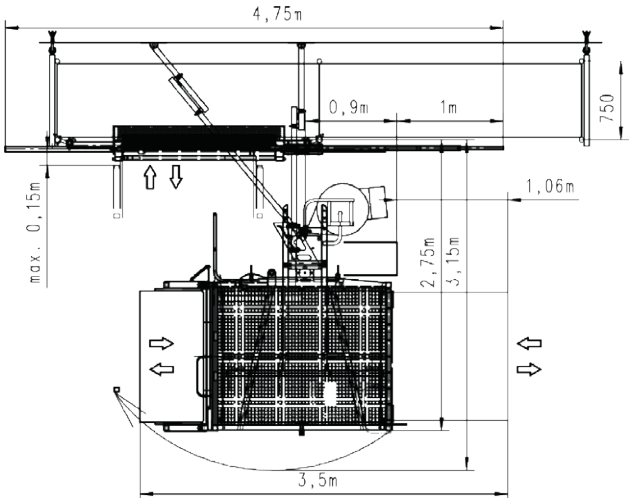

Encombrement normal devant l'échafaudage

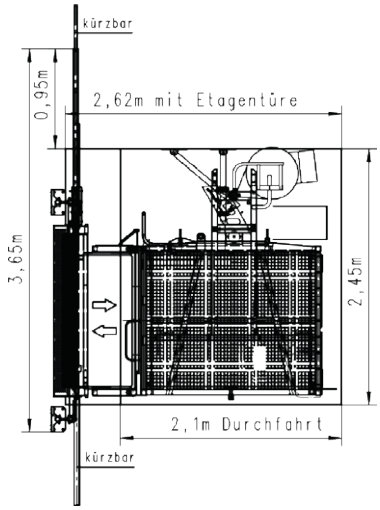

Dimension de la gaine

GEDA® 500 Z F



- Monte-charges autoportant
- Hauteur de levage autoportante de 6,5 m sans poids supplémentaire dans le socle
- Hauteur de levage autoportante de 9,5 m avec 300 kg de poids supplémentaires dans le socle
- Plateforme de traversée pratique
- Système de GEDA MÂT-UNI-X
- Fonction « Stop-next-landing » (arrêt au prochain palier) de série







GEDA 500 Z F

Puissant et efficace, tant à des hauteurs de levage faibles que plus élevées : le monte-charges GEDA 500 Z F allie les avantages d'un monte-charges compact et les possibilités d'utilisation flexibles d'un monte-charges de chantier autoportant. Grâce à sa plateforme de traversée pratique et à son fonctionnement sans ancrage jusqu'à une hauteur de 9,5 m, le monte-charges GEDA 500 Z F s'adapte particulièrement bien aux contraintes du chantier. Avec sa capacité de charge de 500 kg et sa vitesse de levage de 24 m/min, le monte-charges GEDA 500 Z F est un partenaire non seulement puissant, mais aussi rapide sur chaque chantier. Le GEDA 500 Z F est doté de série d'une fonction « arrêt au prochain étage ». Et pour une utilisation encore plus conviviale, une fonction de présélection de l'étage est disponible en option !

Données techniques :

500 kg

6.5/9.5/100 m

24 m/min.

5.5 kW/400 V/ 50 Hz/16 A


Hauteurs de levage autoportantes :



9.5 m

Hauteur de levage autoportante de 9,5 m avec 300 kg de poids supplémentaires dans le socle

Pas d'ancrage ? Pas de problème !

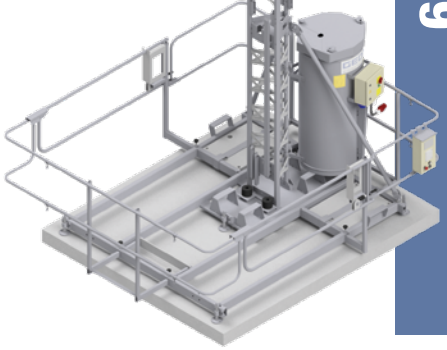

6.5 m

Hauteur de levage autoportante de 6,5 m sans poids supplémentaire dans le socle

Portes palières recommandées :




NOUVEAU !

Premium
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

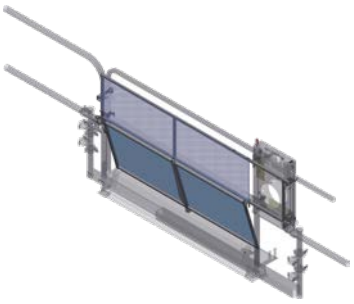

Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302


Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :


N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard
N° d'art. K02025	Flexy

Plateforme :

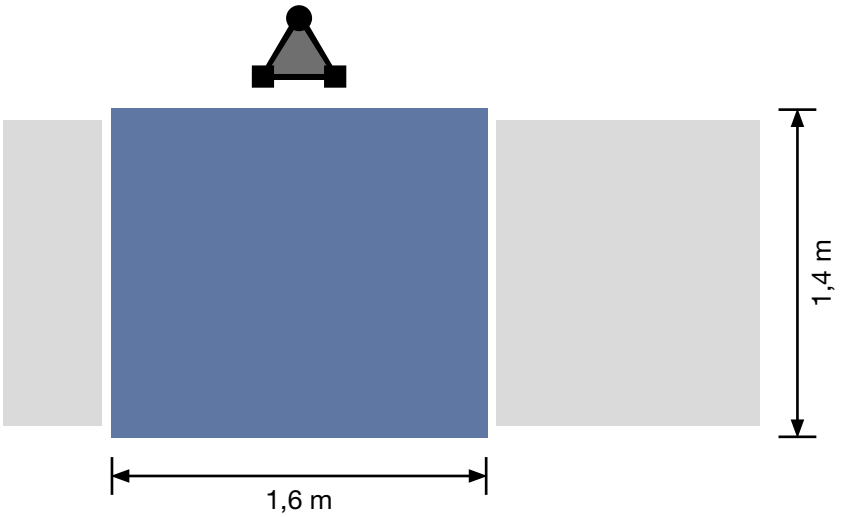


GEDA 500 Z F
1 rampe de chargement / 1 rampe de déchargement

Encombrement :

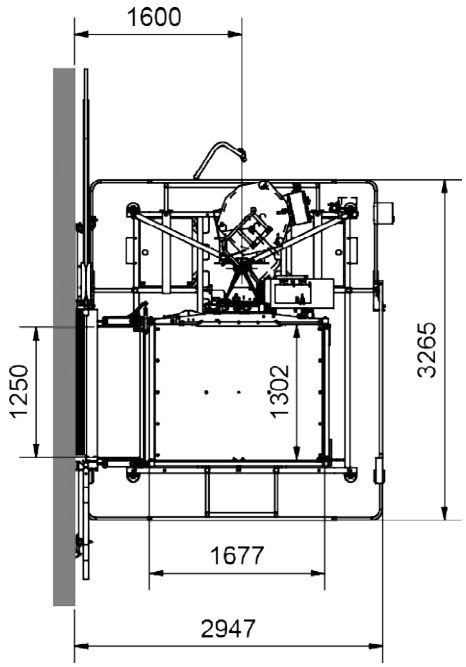

Encombrement normal devant le mur

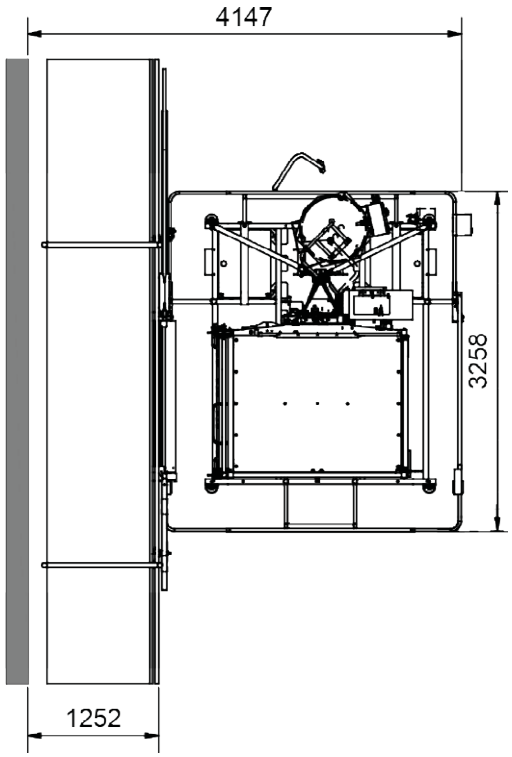

Encombrement normal devant l'échafaudage

BOILER HOIST





GEDA 300 Z BOILER HOIST
Centrale électrique, Großkrotzenburg, Allemagne

GEDA®
300 Z BOILER HOIST



Spécialement conçu pour la réparation et l'entretien de silos, chaudières, etc.

Complètement démontable

Accès possible par un « regard » (45 cm)

Temps de montage extrêmement rapides

Mât en aluminium léger ; peut être monté par une seule personne







GEDA 300 Z BOILER HOIST

Lors de la réparation et de l'entretien de silos, de fourneaux, de centrales thermiques, de chaudières, etc., la moindre minute et surtout le moindre centimètre d'espace comptent car l'accès n'est possible que par un « regard » (diamètre : 45 cm). C'est justement là qu'intervient le GEDA 300 Z Boiler Hoist.
Il est possible de monter sur la plateforme du monte-charge de chantier pour le chargement et le déchargement de matériaux, des personnes peuvent d'ailleurs être transportées pour le montage et le démontage de l'engin.
Le GEDA 300 Z Boiler Hoist peut être complètement divisé en pièces individuelles et convainc de plus par des temps de montage et/ou de démontage très courts : deux personnes n'ont besoin pour cela que de 40 minutes environ. Pour un montage simple et rapide du monte-charge à crémaillères, tous les câbles de connexion sont par ailleurs pourvus de fiches de raccordement.
La crémaillère d'usure garantit une longue durée de vie et protège l'engrenage.
Des dispositifs comme le dispositif de retenue, le stop de sécurité avec un avertissement sonore et une protection contre la surcharge sont compris de série : un véritable plus pour la sécurité !

Données techniques :


300 kg

100 m

25 m/min.

2.2 kW/400 V/ 50 Hz/16 A

Plateforme :

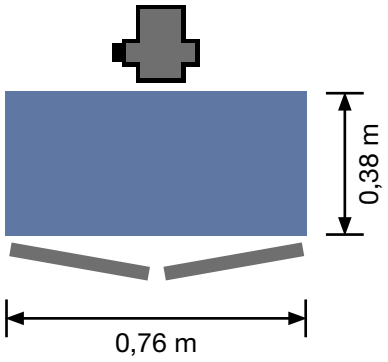



GEDA 300 Z BOILER HOIST

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr



Complètement démontable !
Passe dans un regard de 45 cm !


GEDA 1500 Z/ZP
Mine de charbon Lohberg, Dinslaken
Allemagne



MONTE-CHARGES À CRÉMAILLÈRES

PLATEFORMES DE TRANSPORT POUR PERSONNES ET MATÉRIAUX

25 JAHRE · YEARS
TRANSPORTBÜHNEN
TRANSPORT PLATFORMS

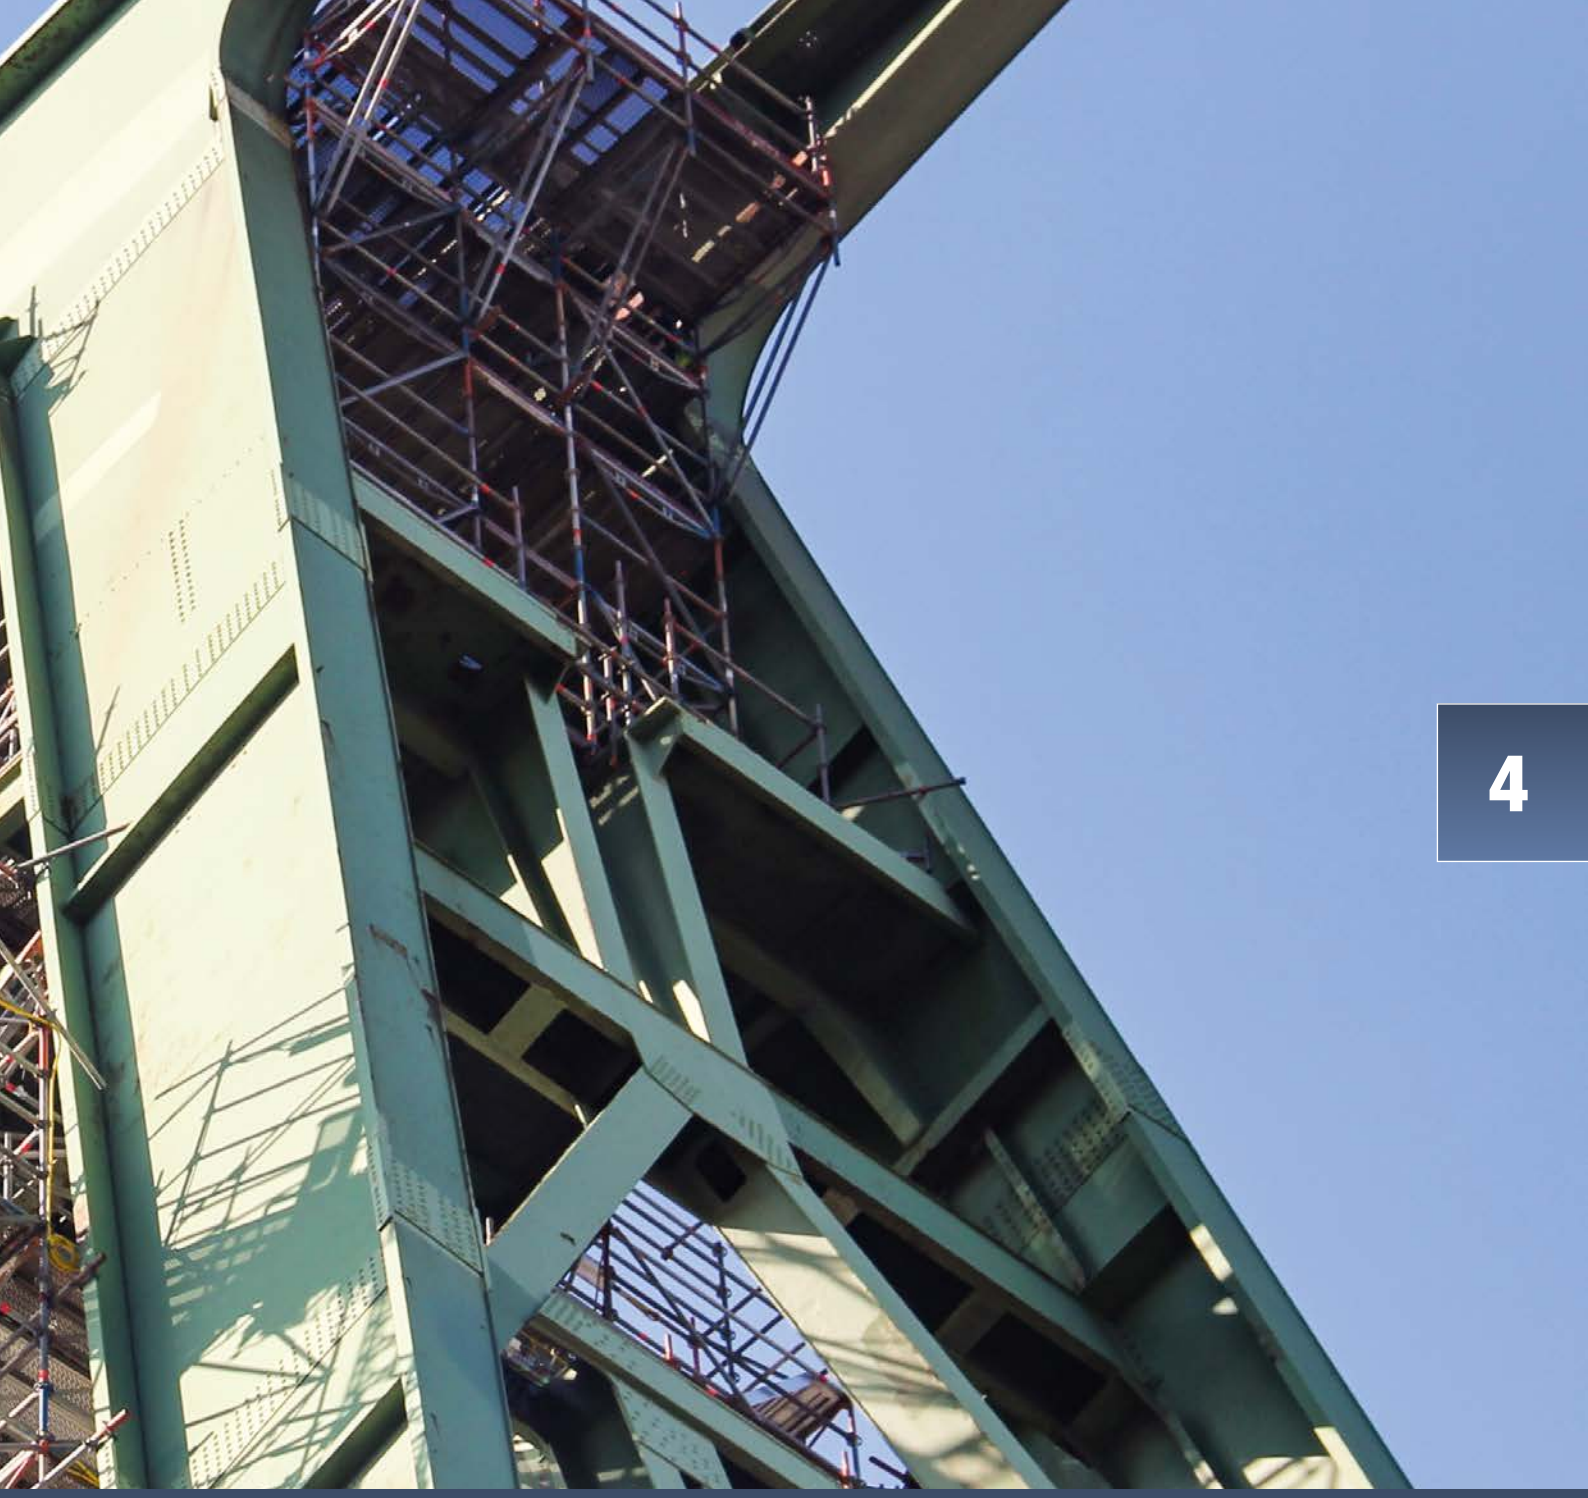

4

4

GEDA 300 Z/ZP	94
GEDA 500 Z/ZP	98
GEDA 1200 Z/ZP	104
GEDA 1500 Z/ZP	114
GEDA 1500 Z/ZP F	130
GEDA 2500 Z/ZP	134
GEDA 3700 Z/ZP	138

GEDA® 300 Z/ZP



- **Deux appareils en un : monte-charge de chantier et plateforme de transport**
- **Système de GEDA MÂT-UNI-X**
- **Miracle d'ergonomie : Idéal pour l'utilisation sur des chantiers, des entrées ou des arrièrecours étroits**
- **Plateforme de travail rabattable et réceptacle de câbles plats innovant**
- **Dispositif de lubrification automatique de série**
- **Sécurité anti-rupture pour câble plat de série**








GEDA 300 Z/ZP

La « plus petite » des plateformes de transport GEDA convainc par une série d'avantages. À l'état rabattu, le GEDA 300 Z/ZP fait 0,85 m de large et permet ainsi le transport sans problème au chantier, même par des accès très étroits. La fourche pratique pour chariot élévateur permet de transporter sans effort l'engin complet à l'aide de chariots élévateurs. Arrivé sur le chantier, le GEDA 300 Z/ZP démontre une nouvelle fois ses qualités spatiales car sa grande plateforme compacte de 1,35 x 0,95 m et le réceptacle de câbles plats peuvent être installés même sur le trottoir le plus étroit qui soit et dans une arrière-cour des plus sinueuses.
Ses deux commandes séparées permettent de transformer en un tour de main un monte-charge de chantier pur en une plateforme de transport également autorisée à transporter trois personnes maximum.
Outre un modèle de 400 V, l'engin existe également dans une variante de 230 volts. L'engin de 230 volts simplement branché à l'alimentation électrique existante ne requiert aucun raccordement à courant fort séparé ce qui est souvent un avantage décisif pour les travaux de rénovation de bâtiments anciens.


Données techniques :

	300 kg/3 personnes **500 kg/3 personnes**
	50 m
	9 m/min. **12 m/min.**
	1.7 kW/230 V/50 Hz/16 A **1.9 kW/400 V/50 Hz/16 A**

Plateforme :

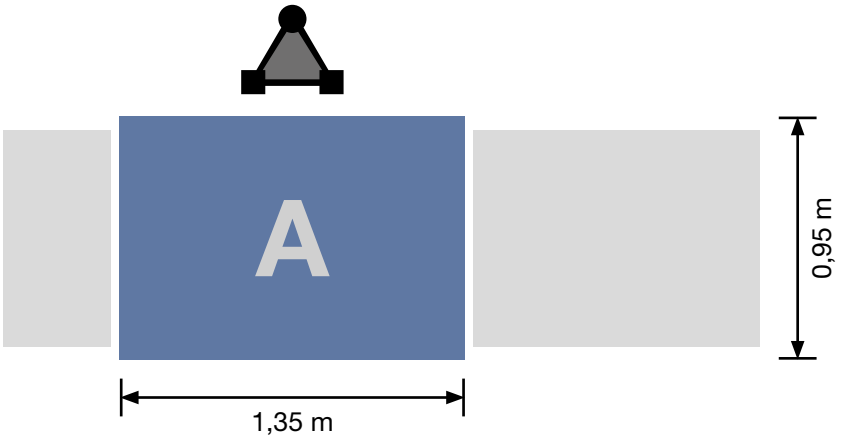

GEDA 300 Z/ZP plateforme A
1 rampe de chargement / 1 rampe de déchargement



Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

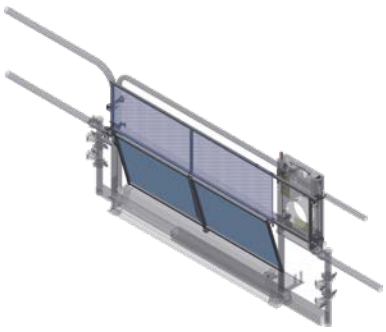


Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302




NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025


Encombrement :

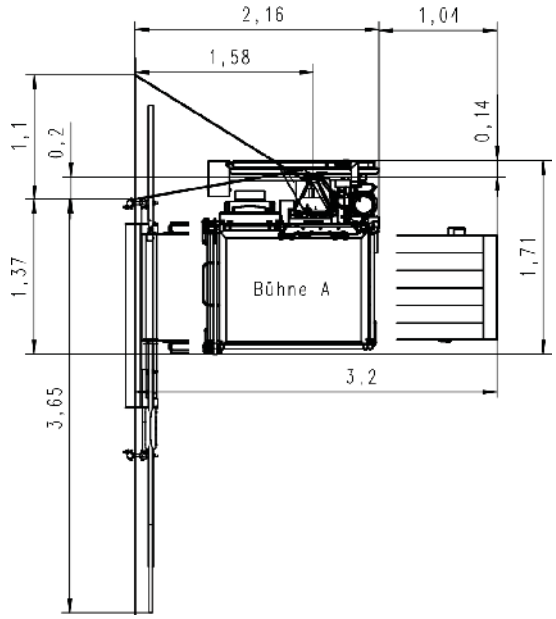


Encombrement normal devant le mur

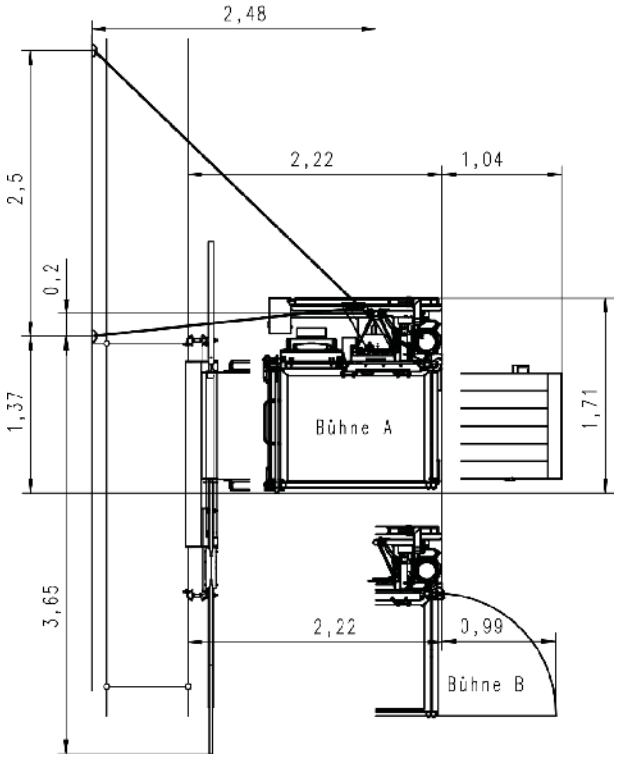

Encombrement normal devant l'échafaudage

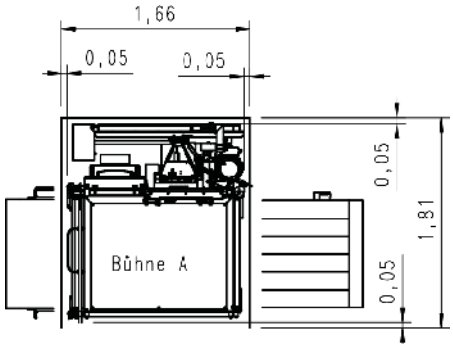

Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)

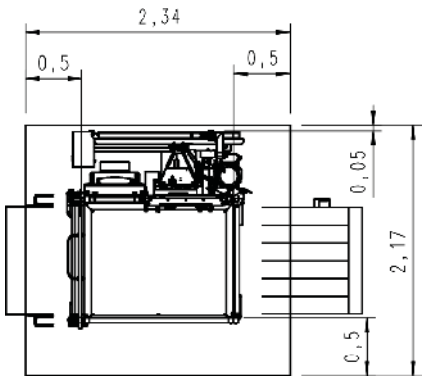

Dimension de la gaine
(transport de personnes)

GEDA® 500 Z/ZP



Un partenaire performant pour des charges lourdes et des travaux rationnels

Deux appareils en un : monte-charge de chantier et plateforme de transport

Système de GEDA MÂT-UNI-X

Rentable, même à de faibles hauteurs d'utilisation

Dispositif de lubrification automatique de série







GEDA 500 Z/ZP

Spécialement conçue pour la dureté du quotidien sur le chantier, la plateforme de transport GEDA 500 Z/ZP peut être utilisée avec énormément de souplesse. Grâce à deux commandes séparées, l'appareil peut d'une part servir de monte-charge de chantier pur et d'autre part de plateforme de transport pour des personnes et des charges.
Avec une vitesse de levage de 24 m/min en mode « Matériel » et de 12 m/min en mode « Personnes », le chantier devrait avancer rapidement.
La plateforme de transport 500 Z/ZP est une aide indispensable sur le chantier aussi bien pour le montage rapide d'un échafaudage que pour les travaux ultérieurs. L'encombrement réduit, la charge admissible importante et les nombreuses possibilités d'utilisation font gagner du temps et garantissent une logistique optimale sur chantier.
Chaque chantier est différent. C'est la raison pour laquelle différentes variantes de plateforme avec diverses portes et rampes de chargement permettent au GEDA 500 Z/ZP de s'adapter idéalement aux exigences sur site. La plateforme de charge spacieuse et ouverte sur le haut offre suffisamment de place pour tous les types de matériaux de construction.

Données techniques :

500/850 kg
5 personnes


100 m

12/24 m/min.


3.0/6.1 kW/400 V/50 Hz/16 A


Plateforme :

Également disponible avec une charge admissible de 1000 kg !

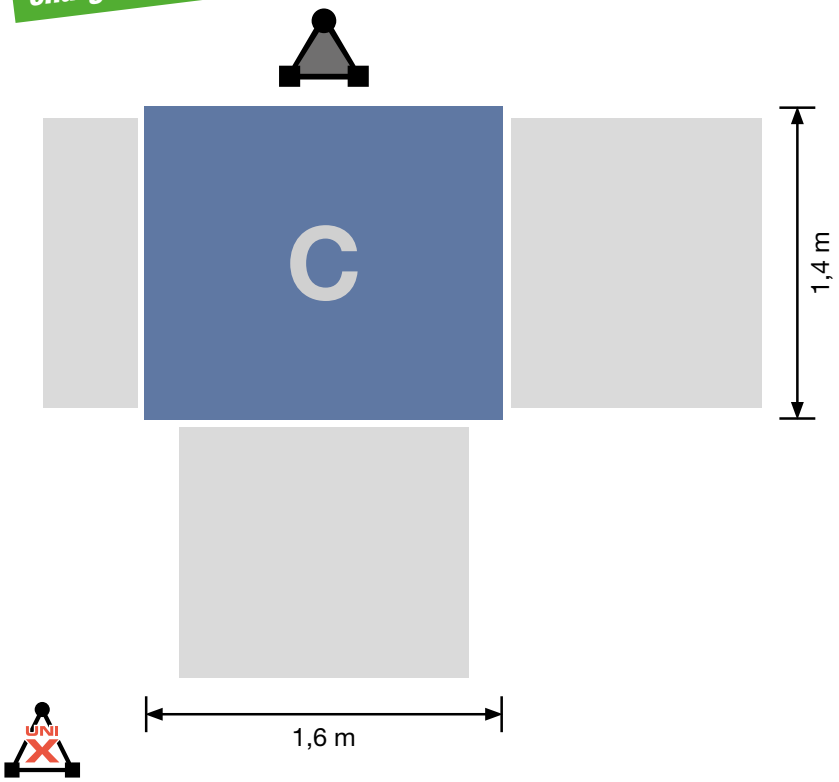

GEDA 500 Z/ZP plateforme C
2 rampes de chargement / 1 rampe de déchargement





Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

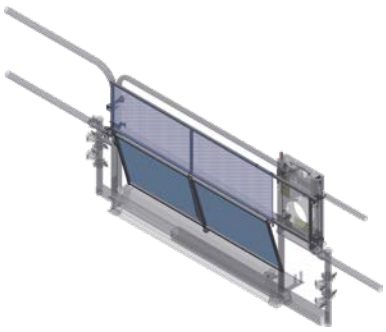


Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302




NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025


Encombrement :

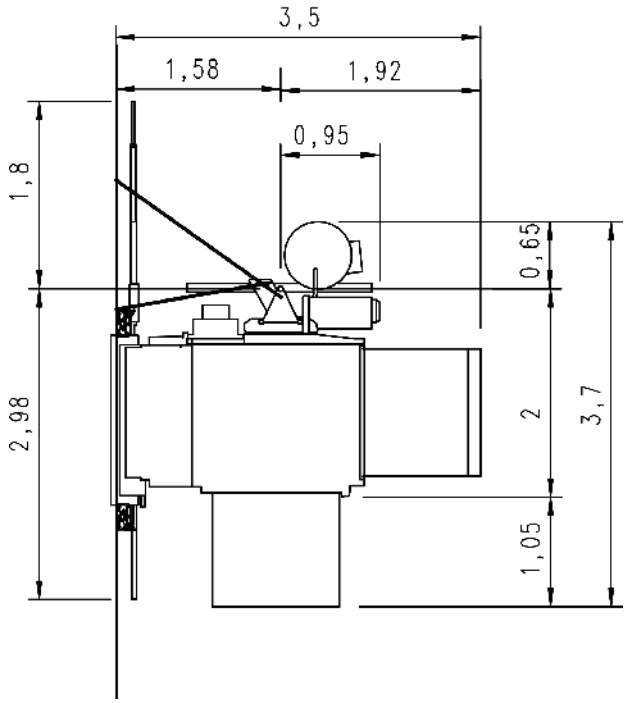


Encombrement normal devant le mur

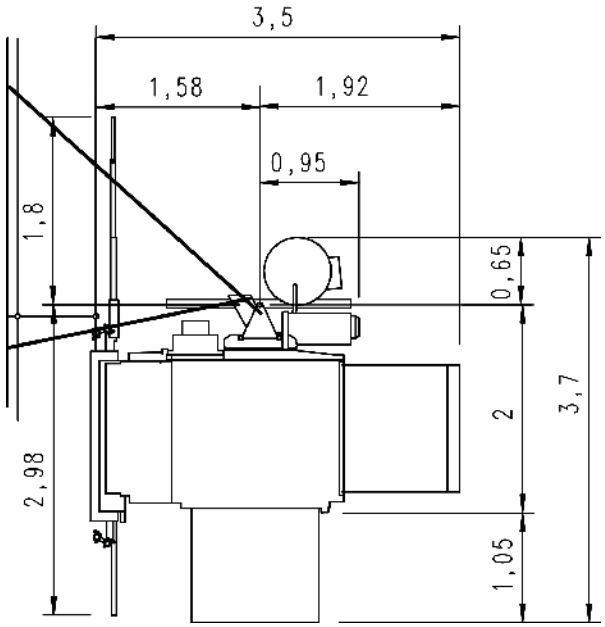

Encombrement normal devant l'échafaudage

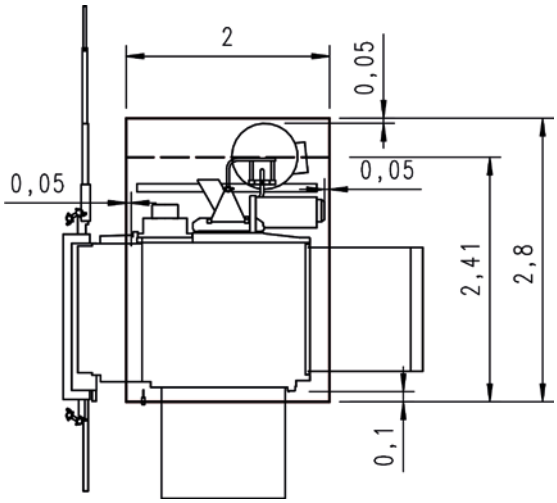


Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)

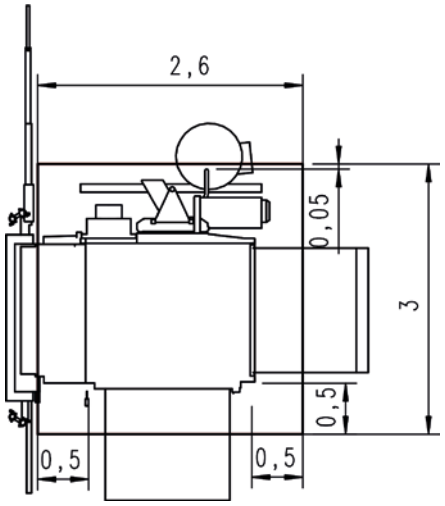

Dimension de la gaine
(transport de personnes)

Plateforme :

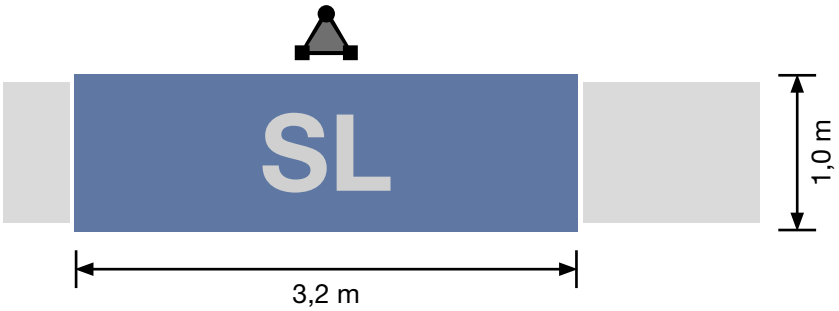

GEDA 500 Z/ZP plateforme SL
1 rampe de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

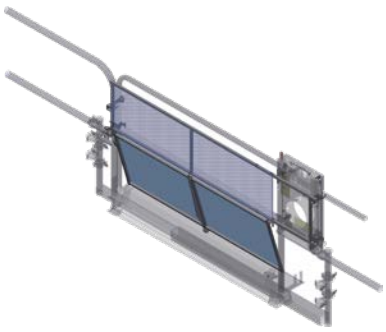


Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302




NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025


Encombrement :

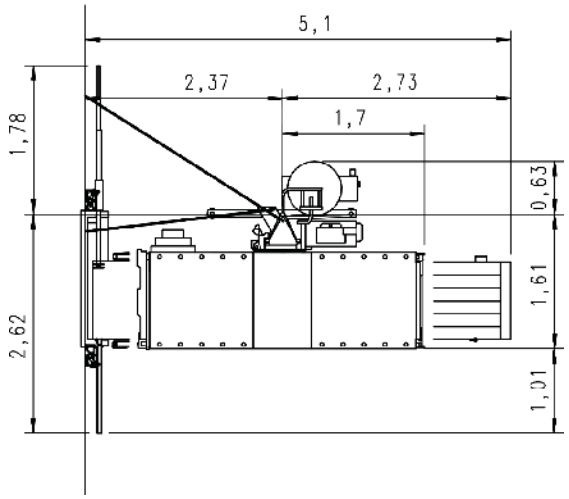


Encombrement normal devant le mur

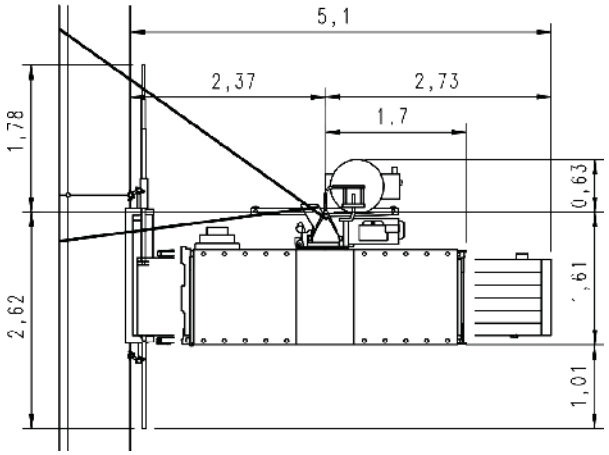

Encombrement normal devant l'échafaudage

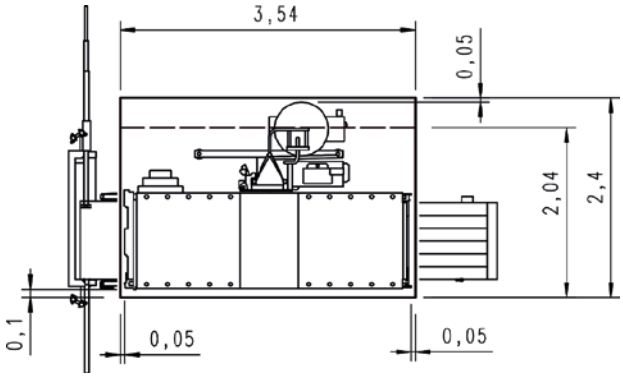

Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)

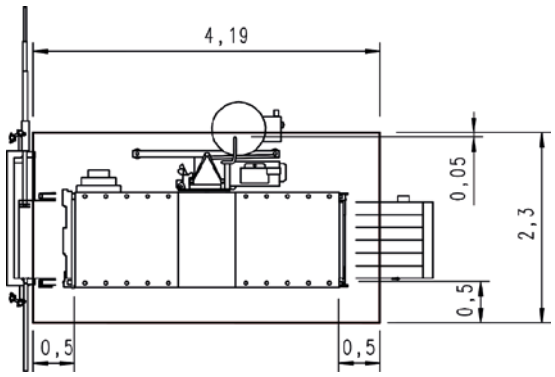

Dimension de la gaine
(transport de personnes)

GEDA® 1200 Z/ZP



Un partenaire performant pour des charges lourdes et des travaux rationnels

Deux appareils en un : monte-charge de chantier et plateforme de transport

Un grand volume de chargement permet le transport confortable des matériaux de construction de toute sorte

Chargement et déchargement sûrs à tous les étages

Dispositif de lubrification automatique de série







GEDA 1200 Z/ZP

Le grand volume de chargement de la plateforme de transport GEDA 1200 Z/ZP permet de transporter sur site des matériaux de constructions volumineux et lourds de manière sûre et rapide.
Grâce à deux commandes séparées, le GEDA 1200 Z/ZP peut servir aussi bien de monte-charge de chantier pur à une vitesse de levage de 24 m/min que de plateforme de transport destinée aux personnes et aux matériaux à une vitesse de levage de 12 m/min. Différents modules de plateformes à différentes charges admissibles et tailles offrent la solution adaptée pour chaque domaine d'utilisation et chaque exigence sur le chantier.
Malgré les charges admissibles élevées allant jusqu'à 1500 kg, la plateforme de transport n'est guidée que sur un mât du système éprouvé de GEDA MÂT-VARIO. Grâce au recours à un mât adaptateur, le GEDA 1200 Z/ZP peut également être exploité avec le GEDA MÂT-SVARIO.

Données techniques :


1500 kg
7 personnes

130 m

12/24 m/min.

2 x 3.0/6.1 kW/400 V/
50 Hz/32 A

Plateforme :

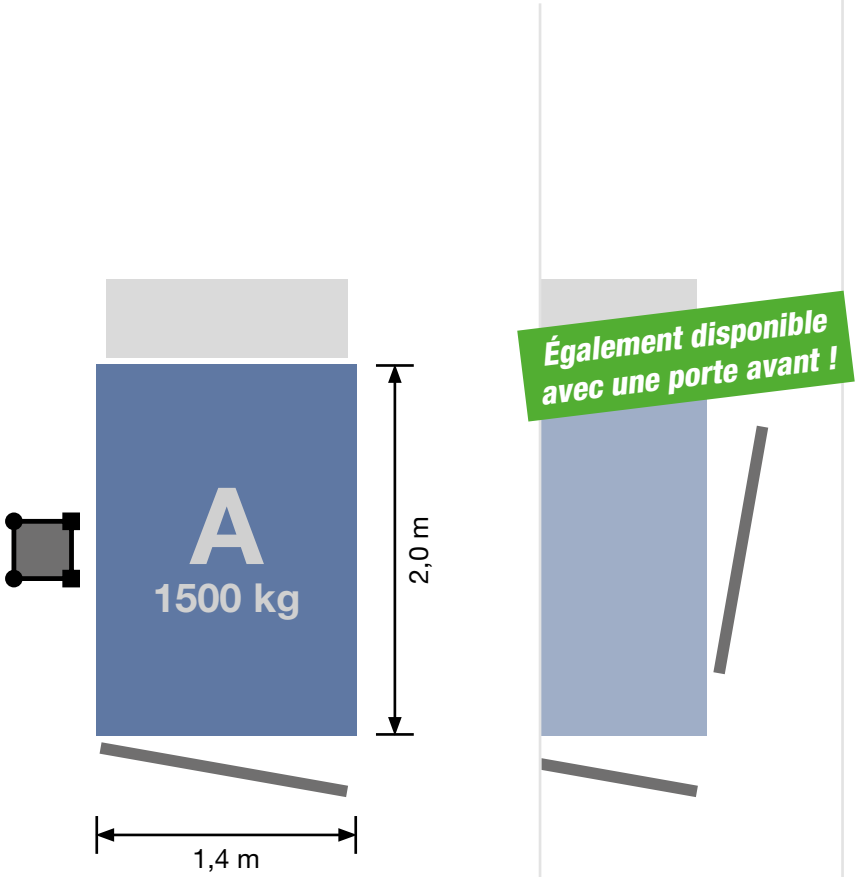

GEDA 1200 Z/ZP plateforme A
1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

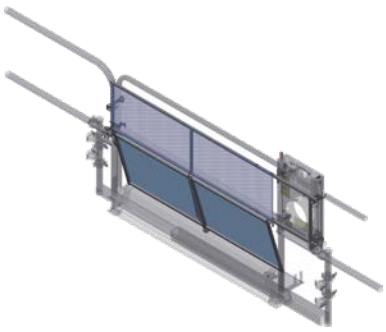


Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302




NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025


Encombrement :

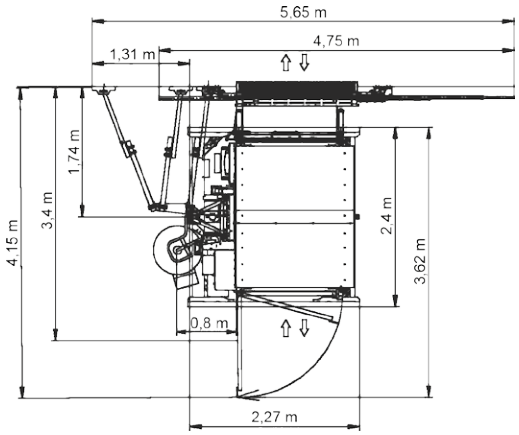


Encombrement normal devant le mur

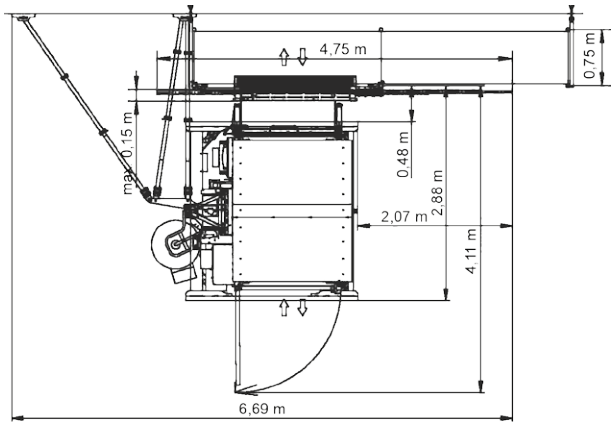

Encombrement normal devant l'échafaudage

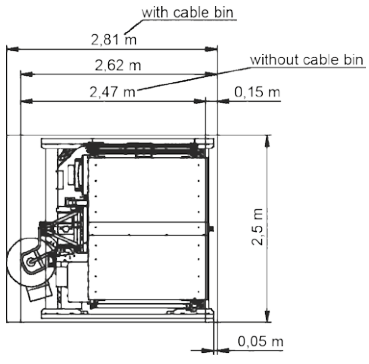


Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)

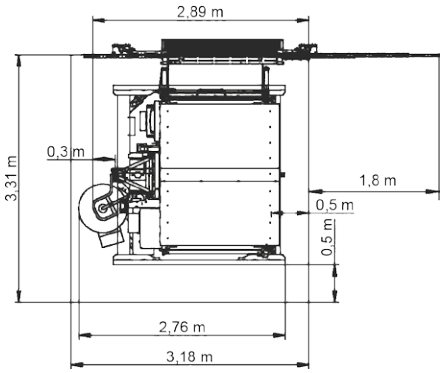

Dimension de la gaine
(transport de personnes)

Plateforme :

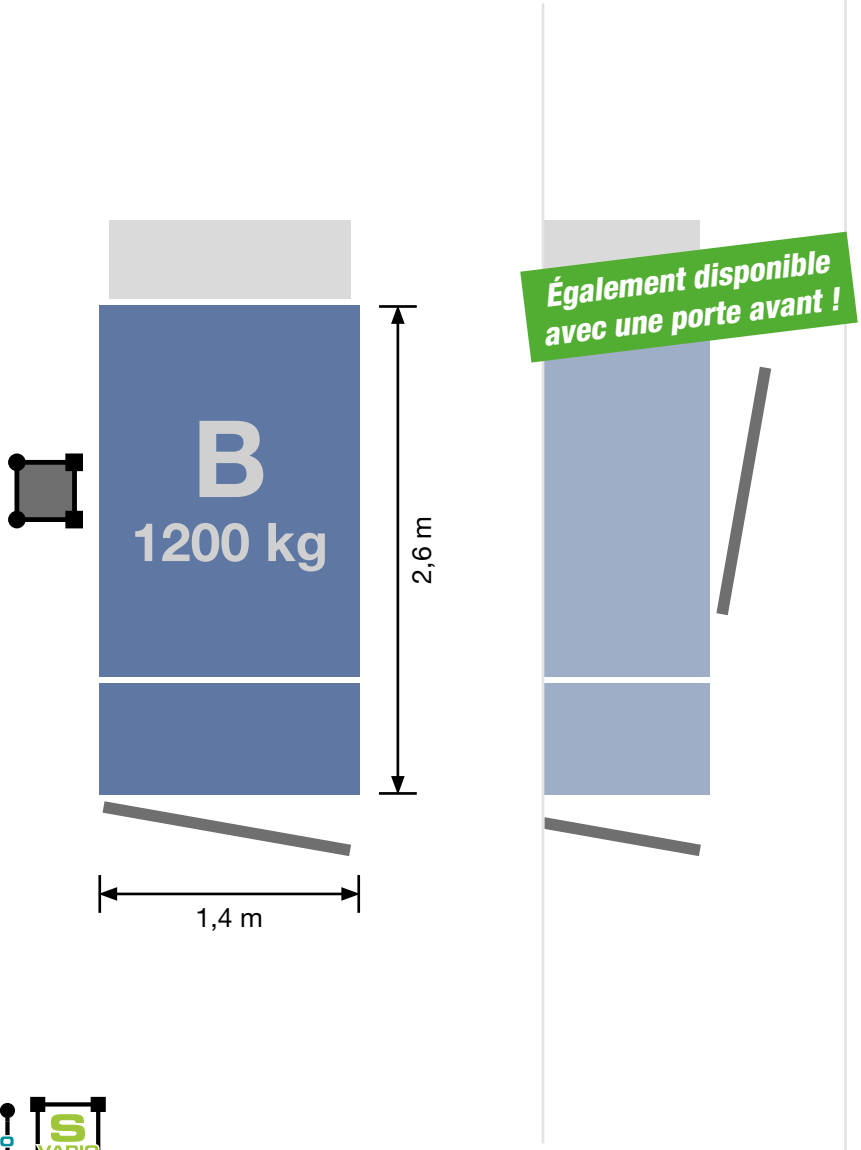

GEDA 1200 Z/ZP plateforme B
1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

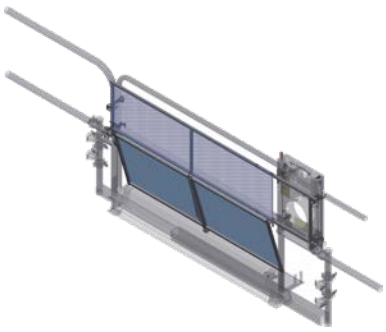


Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302




NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025


Encombrement :

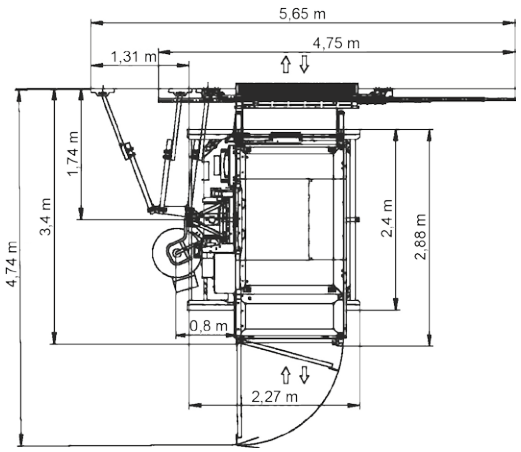


Encombrement normal devant le mur

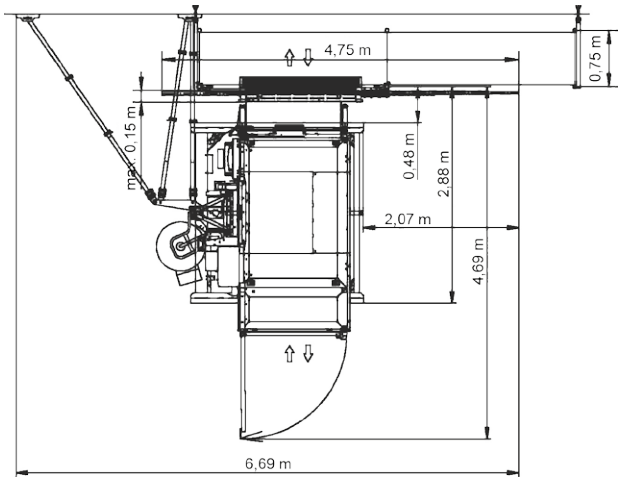

Encombrement normal devant l'échafaudage

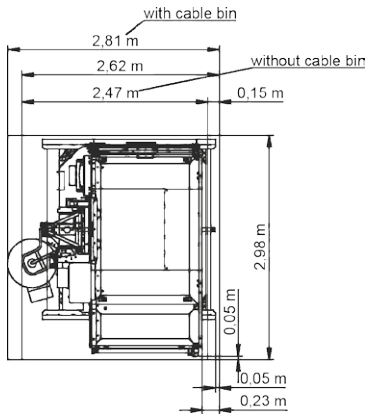


Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)

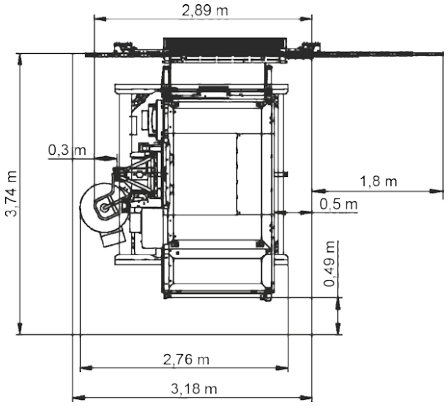

Dimension de la gaine
(transport de personnes)

Plateforme :

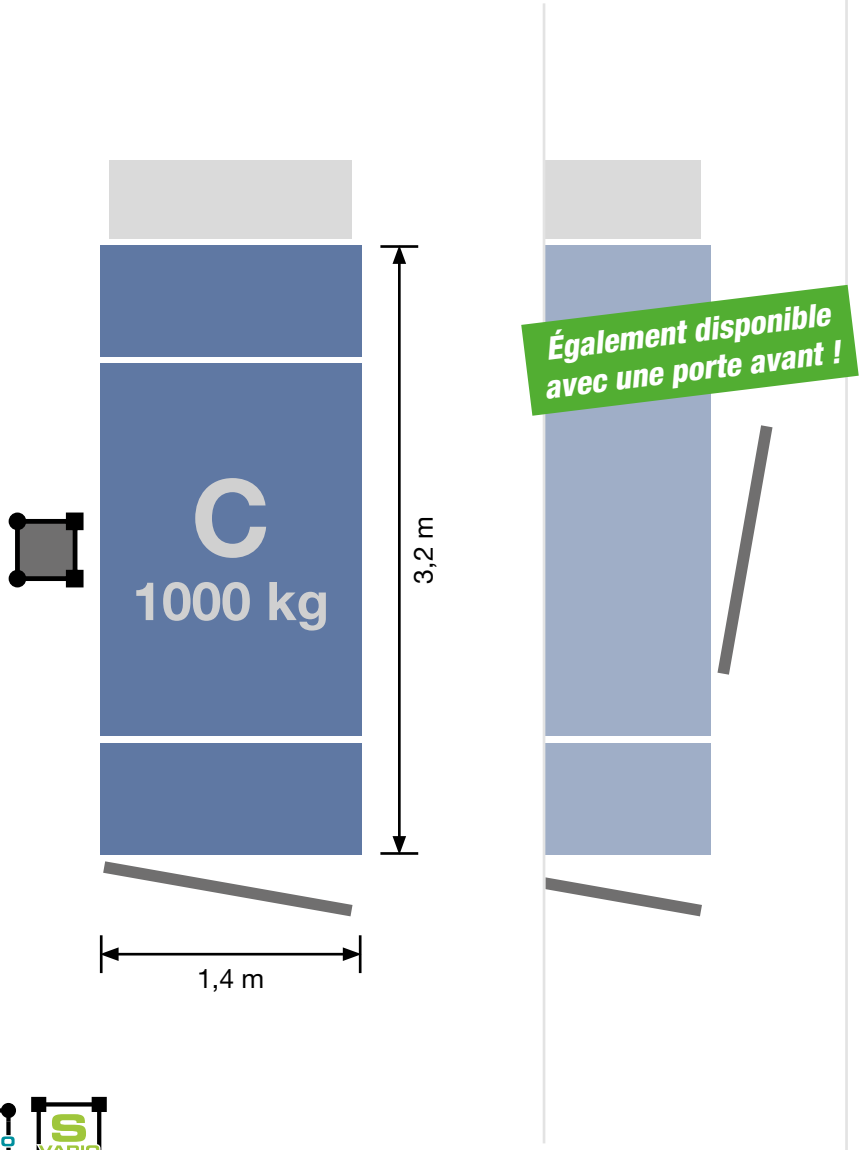

GEDA 1200 Z/ZP plateforme C
1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

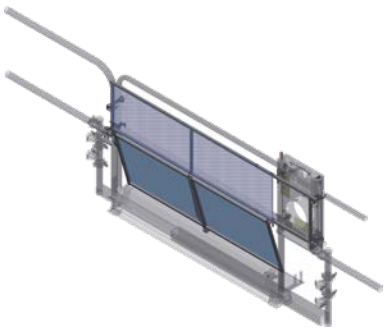


Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302




NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025


Encombrement :

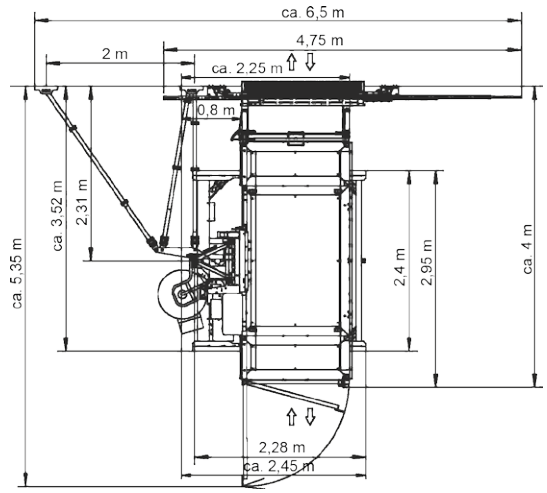


Encombrement normal devant le mur

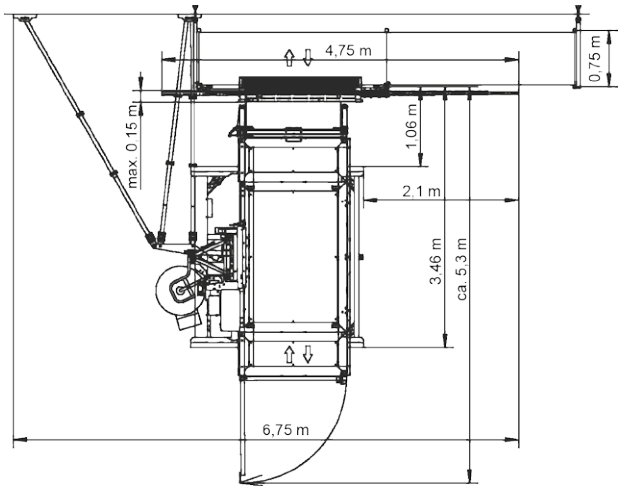

Encombrement normal devant l'échafaudage

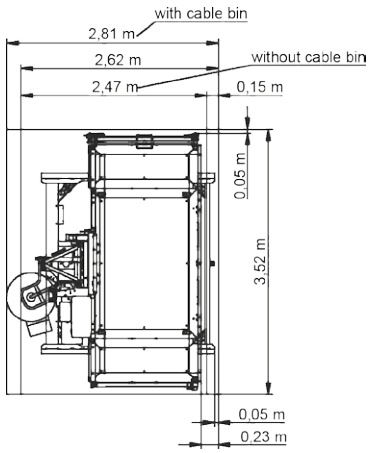


Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)

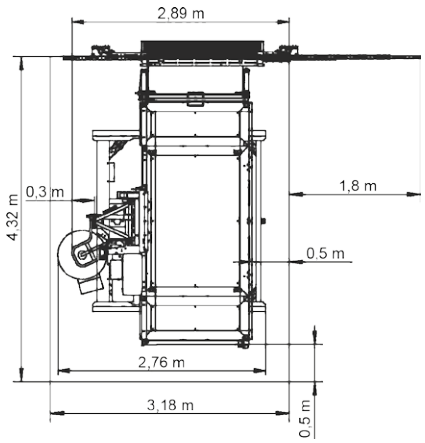

Dimension de la gaine
(transport de personnes)

Plateforme :

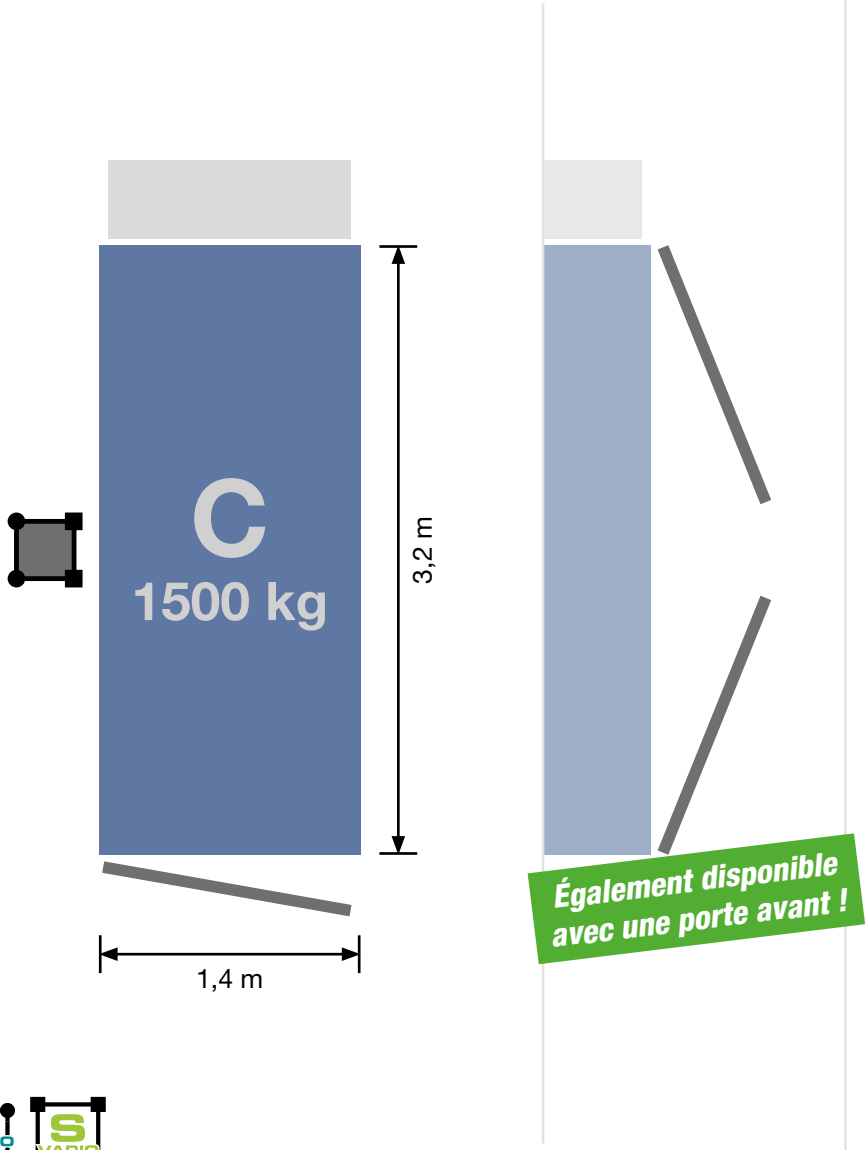

GEDA 1200 Z/ZP plateforme C 1500 kg
1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement


Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

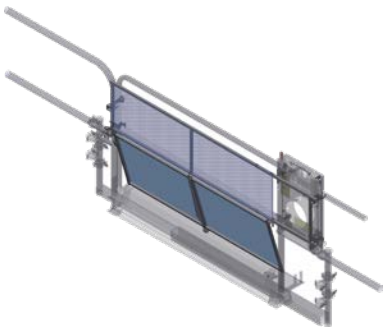

Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302



NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025


Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr


Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Encombrement :

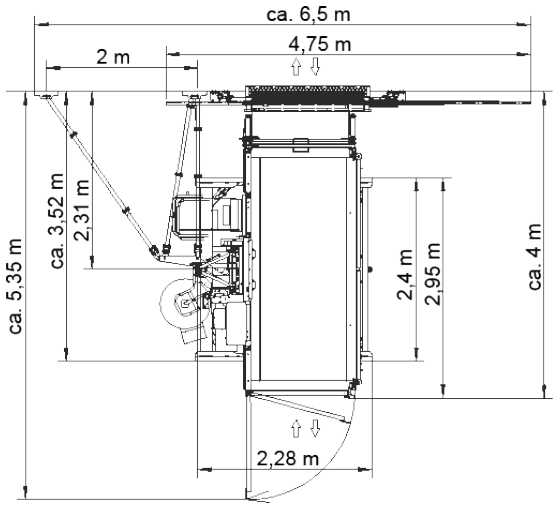


Encombrement normal devant le mur

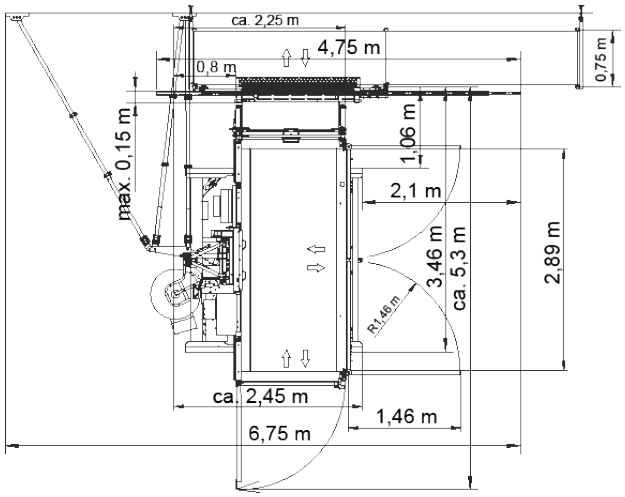

Encombrement normal devant l'échafaudage

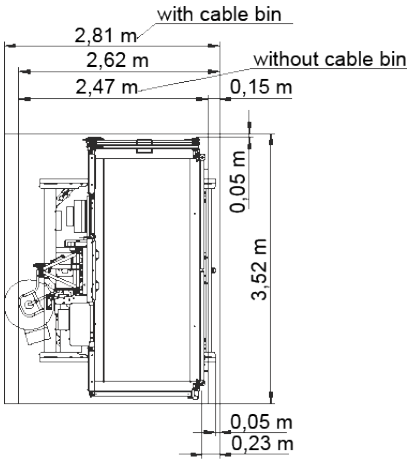

Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)

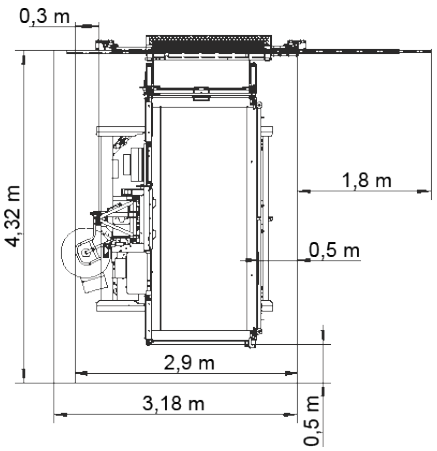

Dimension de la gaine
(transport de personnes)

GEDA® 1500 Z/ZP



Deux appareils en un : monte-charge de chantier et plateforme de transport


Flexibilité : la variante de plateforme appropriée à chaque situation de chantier

Système de GEDA MÂT-UNI-X

Plateforme spacieuse pour des matériaux de chantier volumineux et lourds

Dispositif de lubrification automatique de série



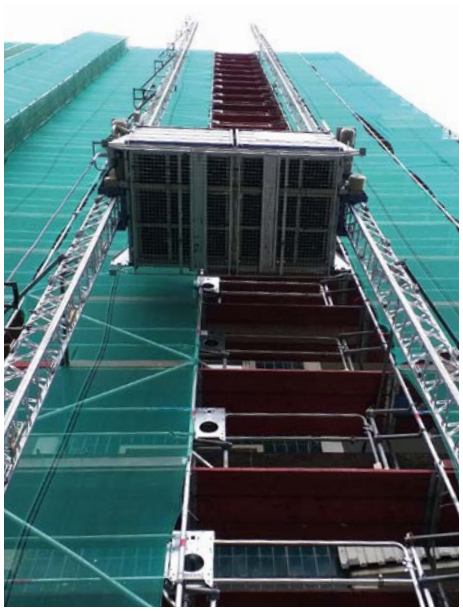



GEDA 1500 Z/ZP

Le GEDA 1500 Z/ZP est équipé de deux commandes séparées et peut être utilisé aussi bien en tant que monte-charge de chantier pur que de plateforme de transport pour personnes et matériaux. Pour le transport de personnes et de matériaux, la commande de plateforme de transport offrant une vitesse de 12 m/min est activée. Si finalement du matériel de construction doit être transporté, il est possible de commuter au mode « Matériel » à une vitesse de levage de 24 m/min.
Un seul engin, mais de nombreuses possibilités : La plateforme de transport à mât double GEDA 1500 Z/ZP s'adapte de manière optimale à quasiment n'importe quelle situation de chantier grâce au système modulaire pratique avec 14 variantes de plateformes différentes et différentes charges admissibles. Les variantes de plateforme volumineuses du GEDA 1500 Z/ZP offrent suffisamment de place, également pour le transport de matériaux de constructions particulièrement lourds et volumineux.
Le système à deux mâts éprouvé garantit un comportement de conduite stable et calme malgré des charges admissibles élevées pouvant atteindre 2000 kg.

Données techniques :


2000 kg
7 personnes

100 m

12/24 m/min.

2 x 3.0/6.1 kW/
400 V/50 Hz/32 A

Plateforme :

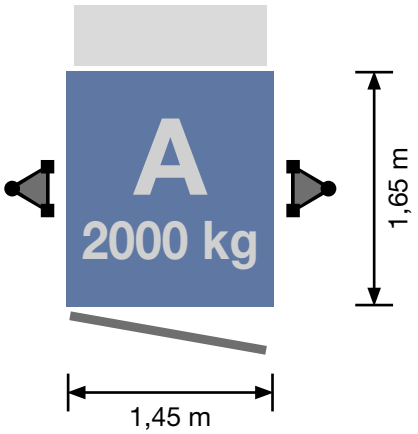

GEDA 1500 Z/ZP plateforme A
1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Portes palières recommandées :




NOUVEAU !

Premium
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

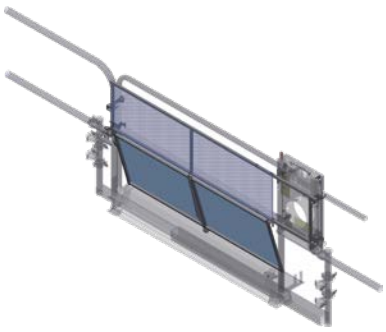

Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302



NOUVEAU !

Flexy
N° d'art. K02025


Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr


Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Encombrement :

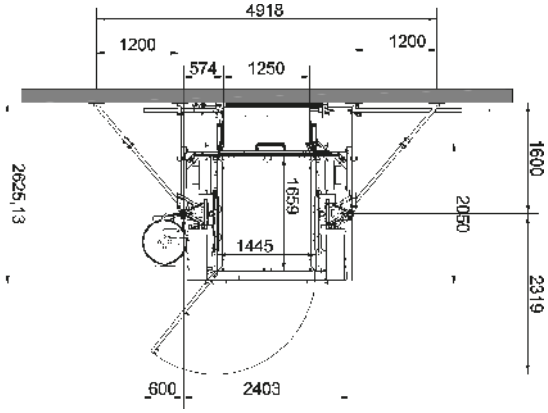


Encombrement normal devant le mur

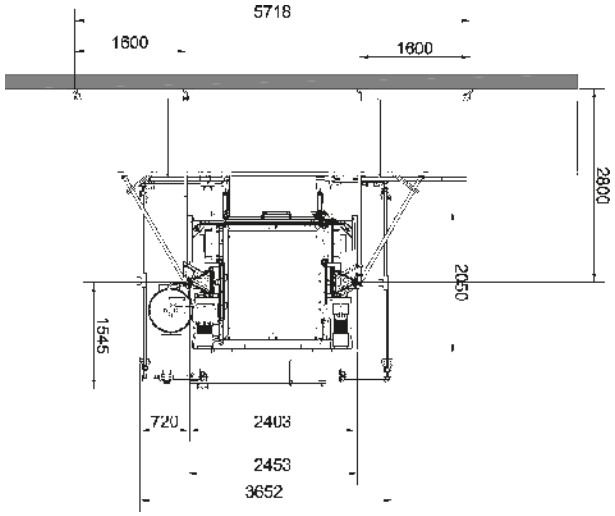

Encombrement normal devant l'échafaudage




Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)



Dimension de la gaine
(transport de personnes)

Plateforme :

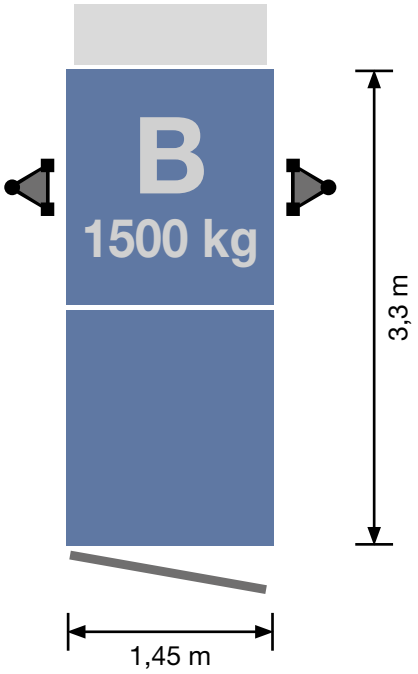

GEDA 1500 Z/ZP plateforme B
1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

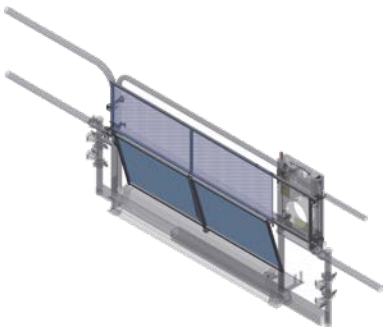


Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302




NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025


Encombrement :

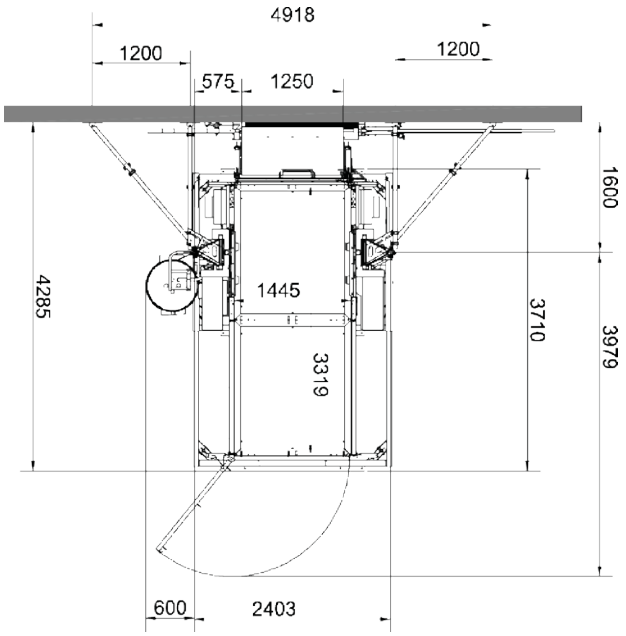


Encombrement normal devant le mur

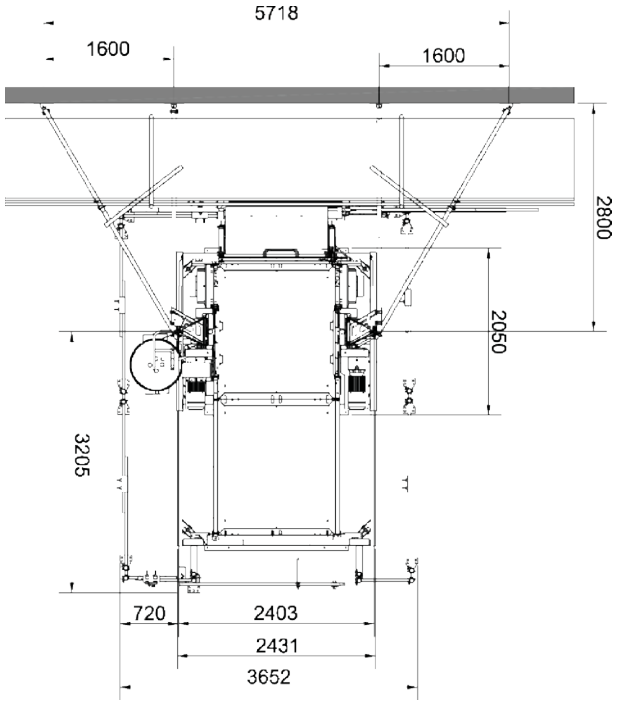

Encombrement normal devant l'échafaudage

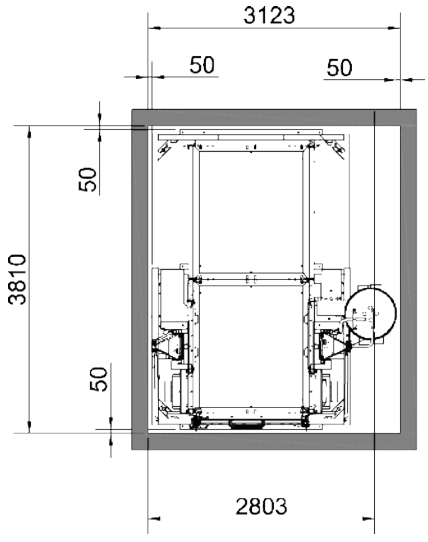


Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)

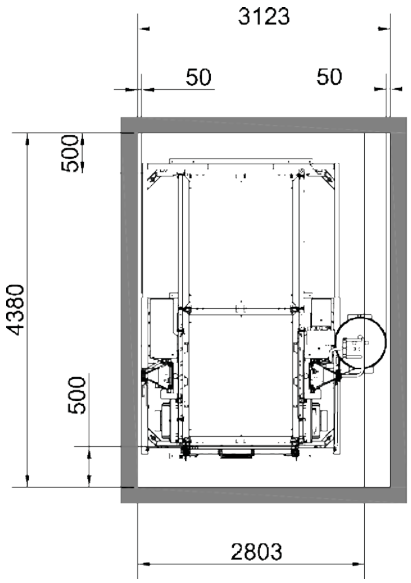

Dimension de la gaine
(transport de personnes)

Plateforme :

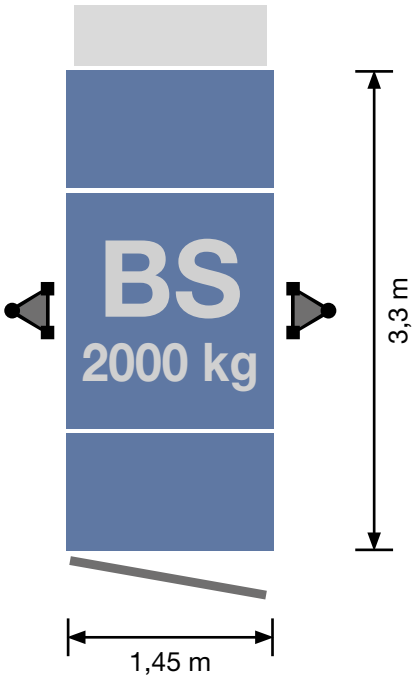

GEDA 1500 Z/ZP plateforme BS
1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

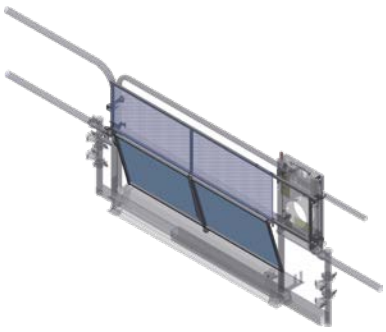


Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302




NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025


Encombrement :

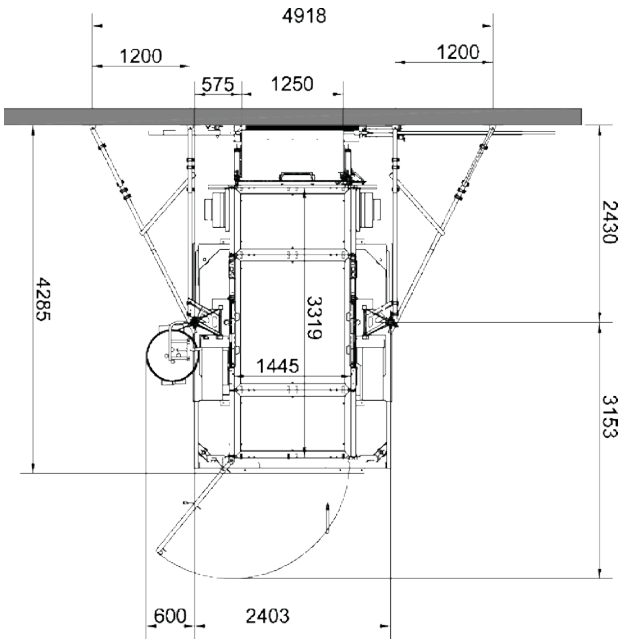


Encombrement normal devant le mur

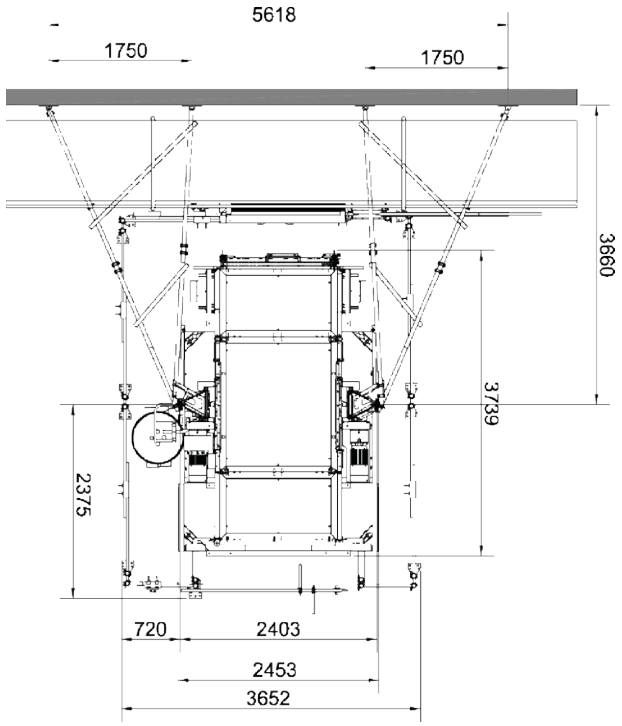

Encombrement normal devant l'échafaudage

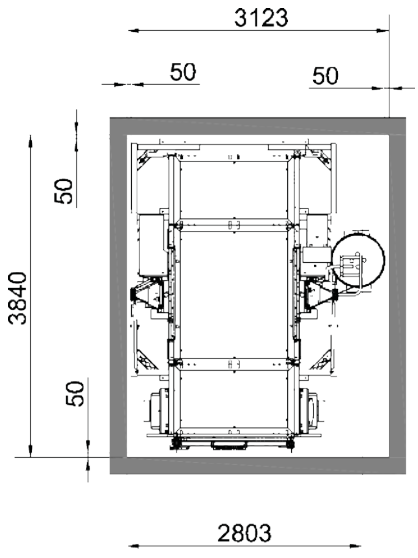


Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)

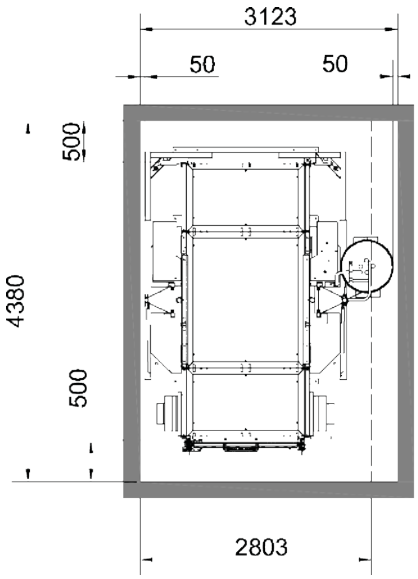

Dimension de la gaine
(transport de personnes)

Plateforme :

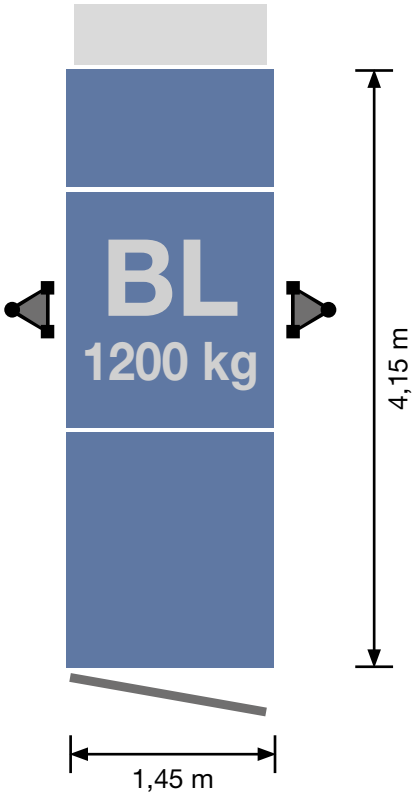

GEDA 1500 Z/ZP plateforme BL
1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

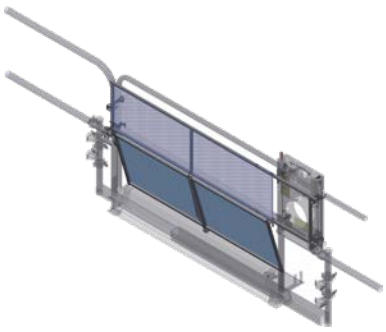


Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302




NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025


Encombrement :

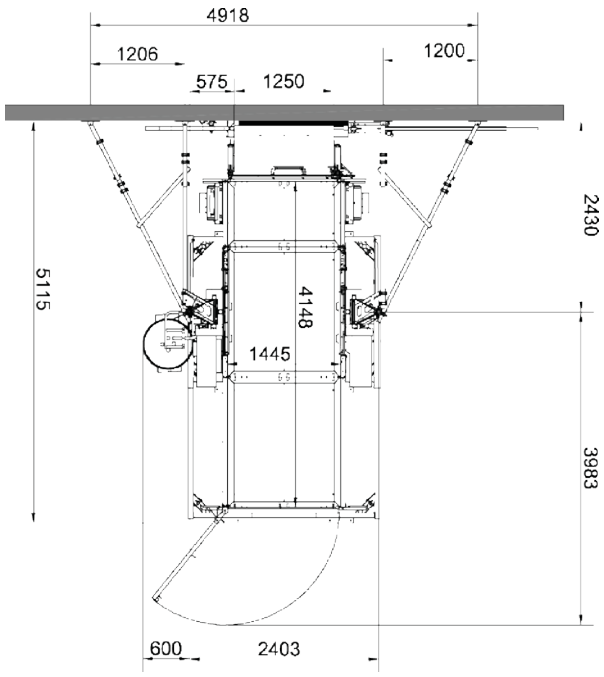


Encombrement normal devant le mur

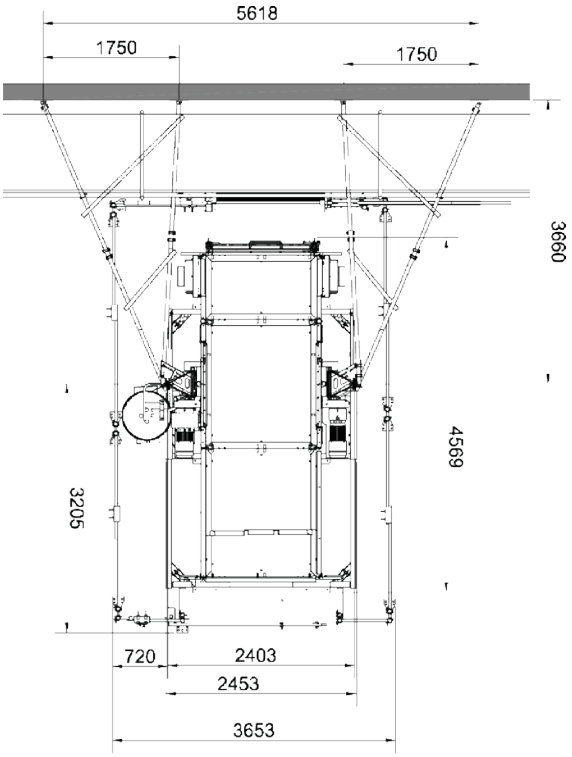

Encombrement normal devant l'échafaudage

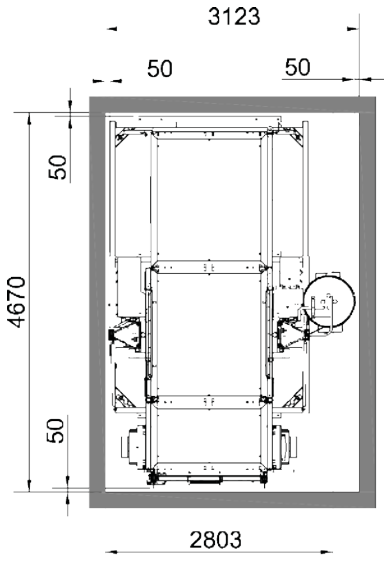


Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)

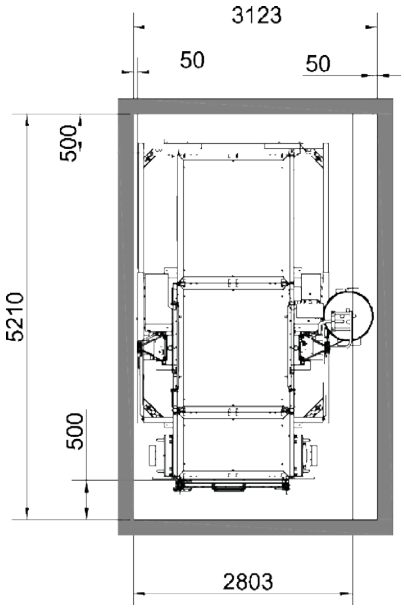

Dimension de la gaine
(transport de personnes)

Plateforme :

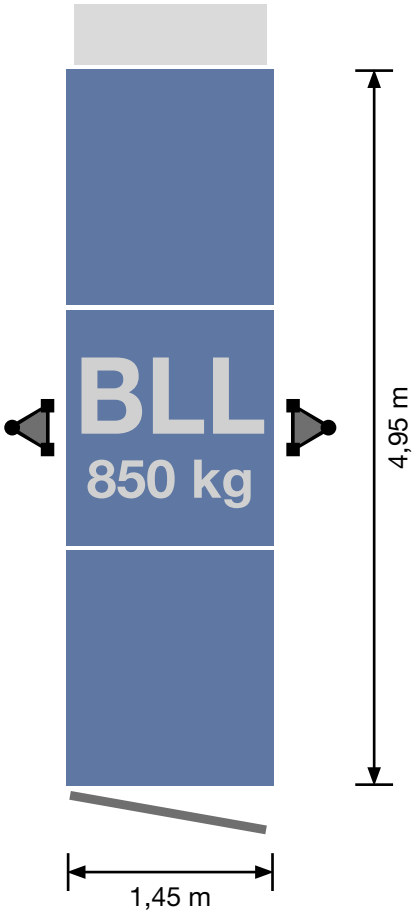

GEDA 1500 Z/ZP plateforme BLL
1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

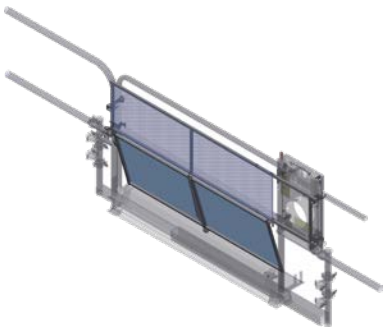


Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302




NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025


Encombrement :

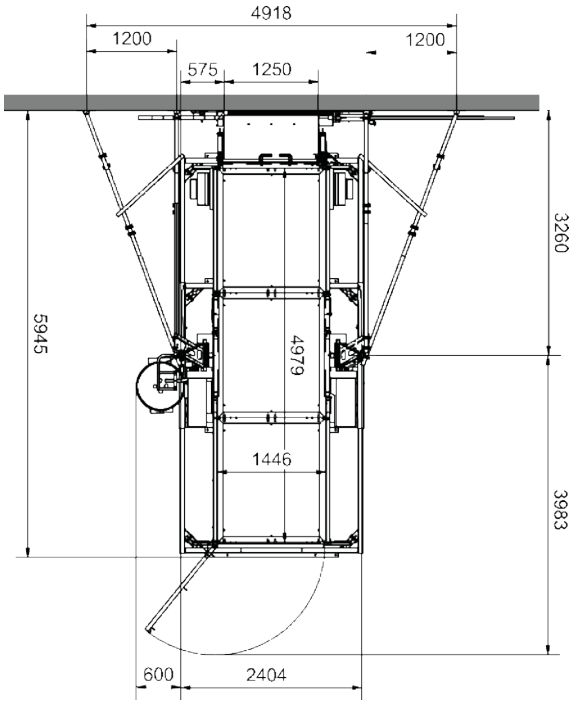


Encombrement normal devant le mur

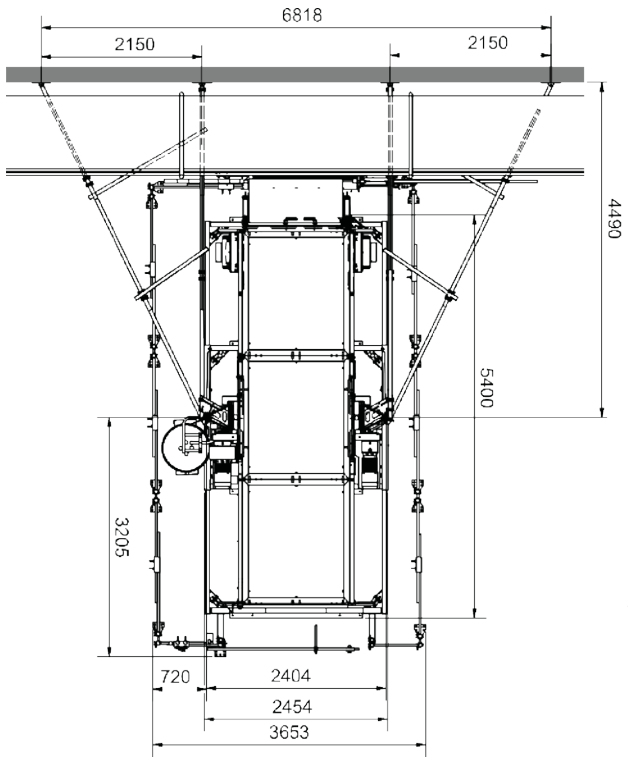

Encombrement normal devant l'échafaudage

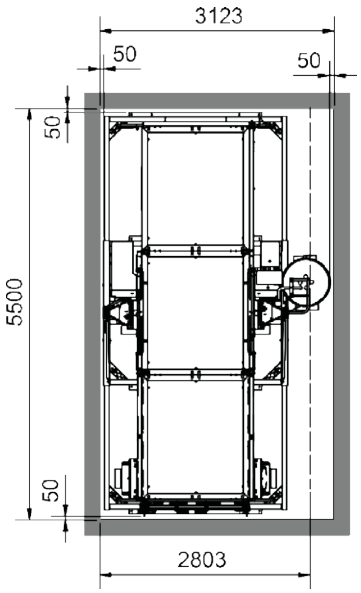


Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)

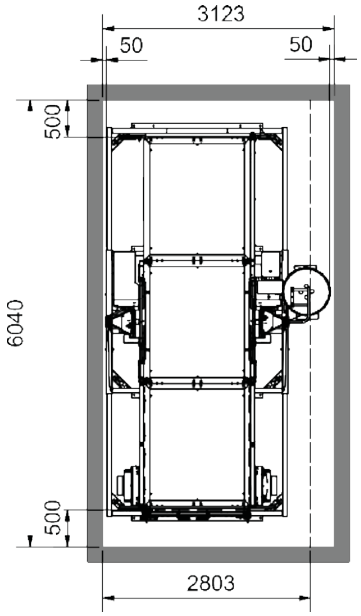



Dimension de la gaine
(transport de personnes)


Plateforme :

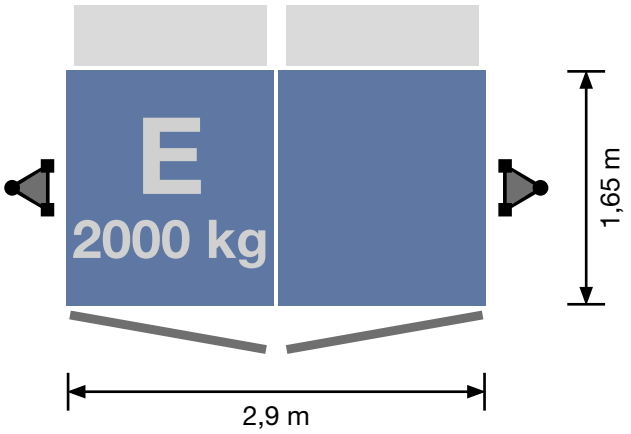

GEDA 1500 Z/ZP plateforme E
2 portes de chargement / 2 rampes de déchargement

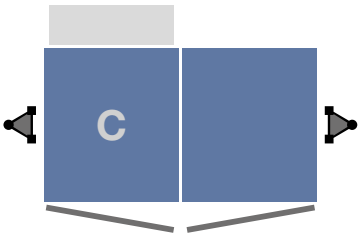

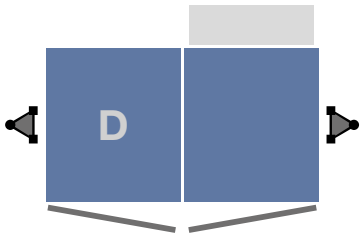

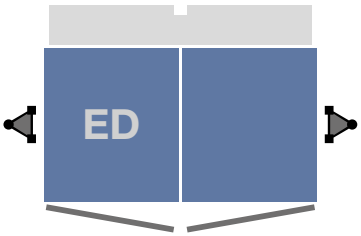

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard

Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212




Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302



NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025




Comfort-Maxi
N° d'art. 01213




Revêtement en tôle pour Comfort-Maxi
N° d'art. 68320


Encombrement :

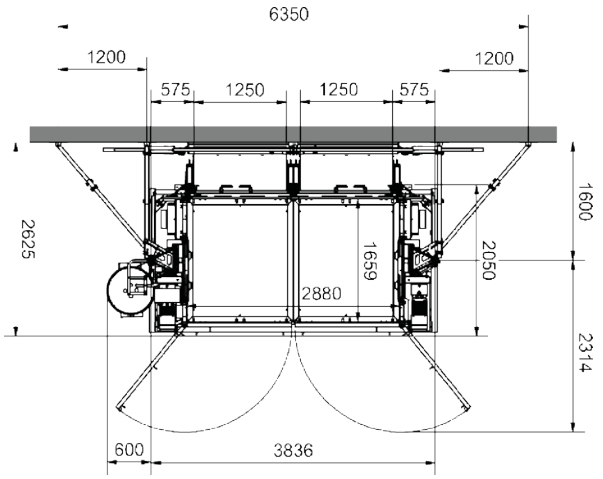


Encombrement normal devant le mur

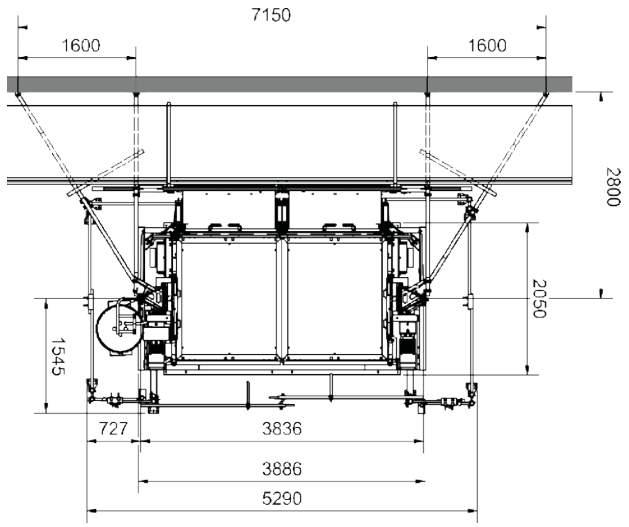

Encombrement normal devant l'échafaudage

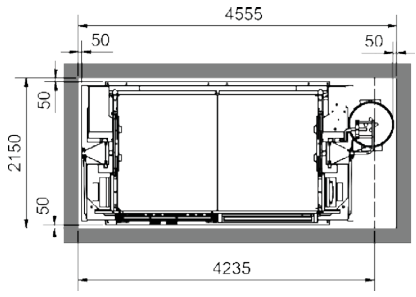


Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)

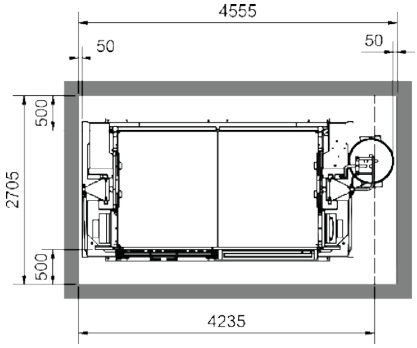


Dimension de la gaine
(transport de personnes)

Plateforme :

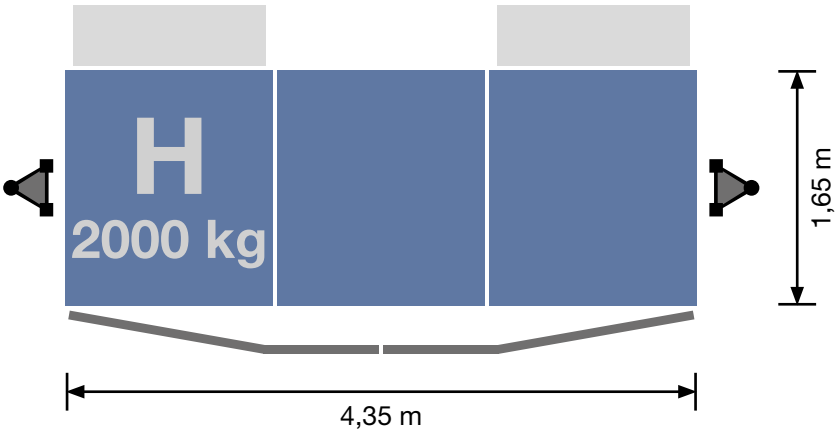

GEDA 1500 Z/ZP plateforme H
2 portes de chargement pliantes / 2 rampes de déchargement

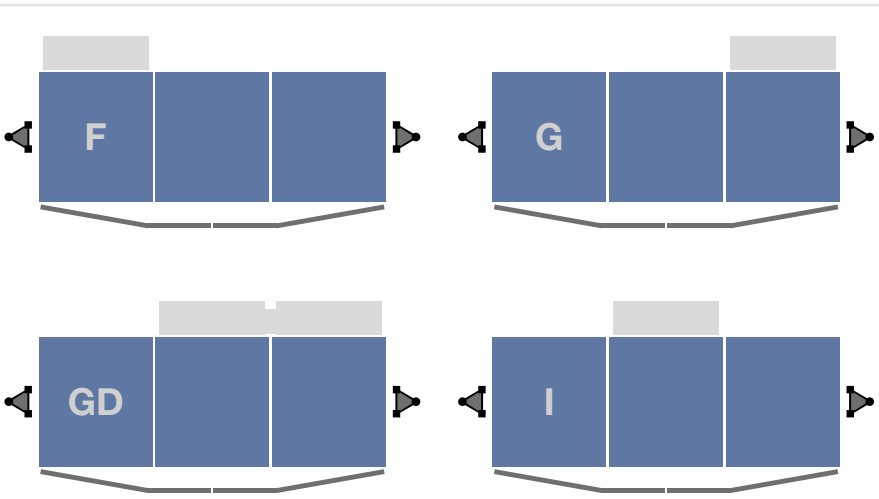

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard

Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212




Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302



NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025




Comfort-Maxi
N° d'art. 01213




Revêtement en tôle pour Comfort-Maxi
N° d'art. 68320


Encombrement :

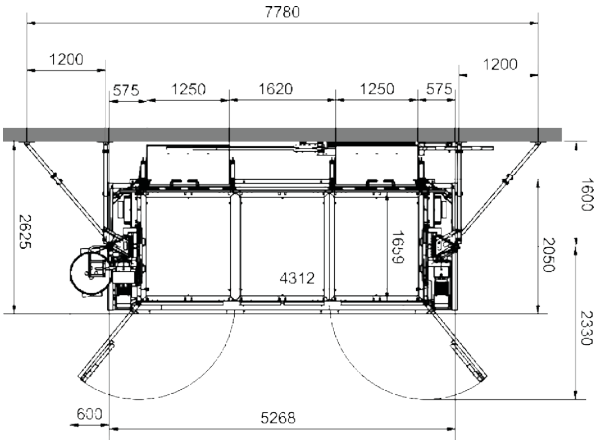


Encombrement normal devant le mur

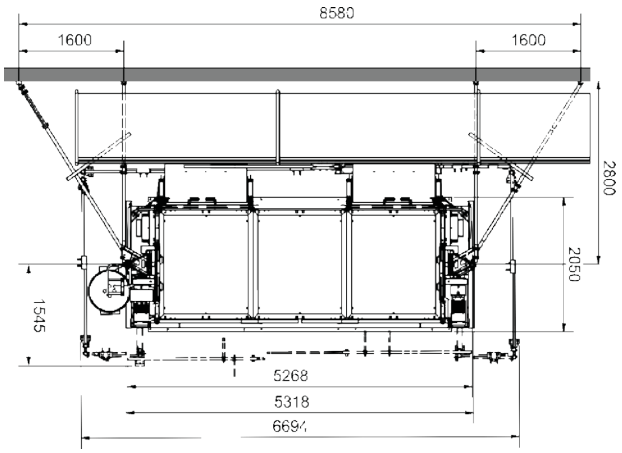

Encombrement normal devant l'échafaudage

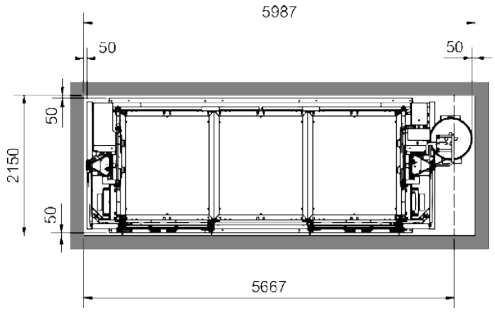

Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)

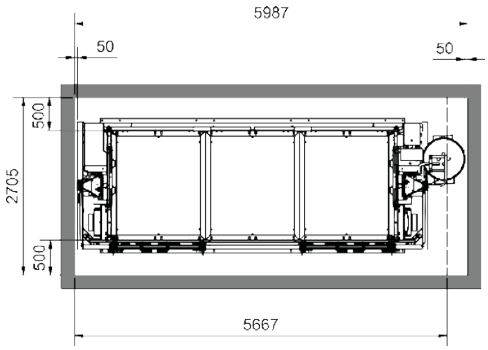

Dimension de la gaine
(transport de personnes)

GEDA® 1500 Z/ZP F



- Plateforme de transport autoportante
- Hauteur de levage libre de 12 m avec des plaques d'acier au niveau de la base
- Deux appareils en un : monte-charge de chantier et plateforme de transport
- Système de GEDA MÂT-UNI-X
- Plateforme spacieuse pour des matériaux de construction volumineux et lourds
- Dispositif de lubrification automatique de série



GEDA 1500 Z/ZP F

Le GEDA 1500 Z/ZP F : l'assistant idéal lorsque tout ancrage est impossible ! Grâce à sa plateforme autoportante, il sait se rendre indispensable sur les chantiers les plus variés. Particularités architecturales, façade en verre ou simplement contraintes actuelles du chantier : en tant que monte-charges autoportant, le GEDA 1500 Z/ZP F convient pour toutes les situations. Il se caractérise par une flexibilité maximale et une rapidité de mise en place hors du commun. Grâce au système GEDA MÂT-UNI-X, il peut atteindre une hauteur de levage de 12 m sans nécessiter l'installation chronophage d'ancrages. Sa capacité de charge de 1 300 kg permet le transport de personnes et de matériaux en toute sécurité. Les deux vitesses de levage disponibles de 24 m/min en mode « matériel » et de 12 m/min en mode « personnes » garantissent un avancement rapide des travaux.

Données techniques :

1300 kg
7 personnes

12/100 m

12/24 m/min.

2 x 3.0/6.1 kW/
400 V/50 Hz/32 A

Pas d'ancrage ? Pas de problème !



Portes palières recommandées :




NOUVEAU !

Premium
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

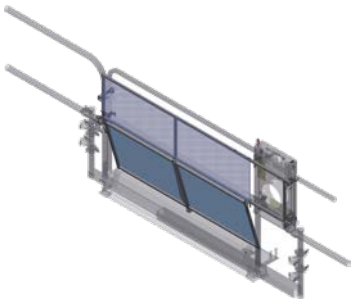

Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302


Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :


N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard
N° d'art. K02025	Flexy

Plateforme :

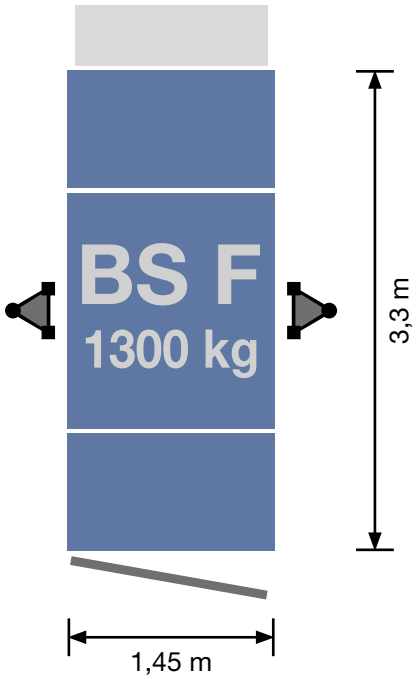


GEDA 1500 Z/ZP plateforme BS F
1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement

Encombrement :

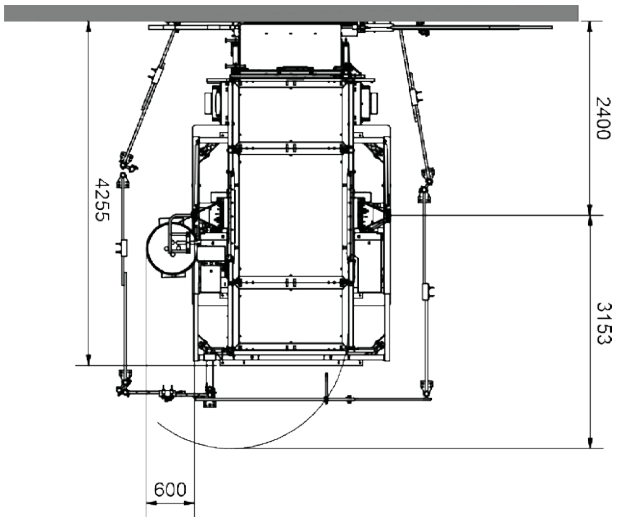

Encombrement normal devant le mur

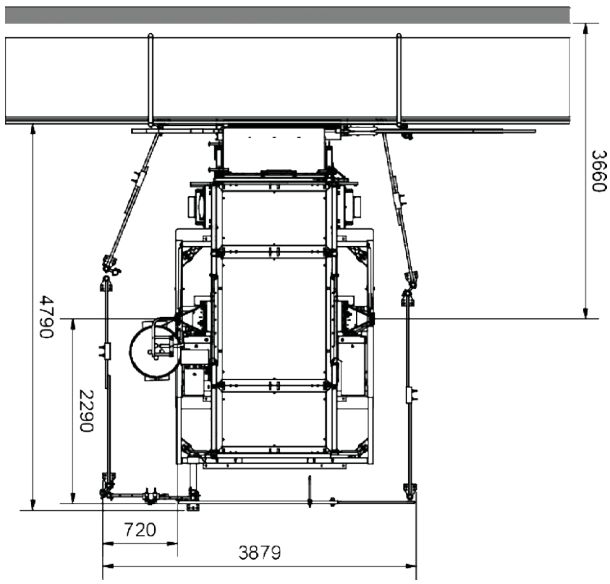


Encombrement normal devant l'échafaudage

GEDA® 2500 Z/ZP



- Capacité de charge de 2 500 kg avec un mât
- Deux appareils en un : monte-charge de chantier et plateforme de transport
- Commutable de fusible 63 A à fusible 32 A
- Vitesse élevée de 40 m/min max. en mode matériel
- Nombreuses variantes de commande de dernière génération
- Grand volume de chargement (1,45 × 3,55 m) – transport aisé de tous types de matériaux de construction
- Chargement et déchargement sûrs à tous les étages
- Dispositif de lubrification automatique de série

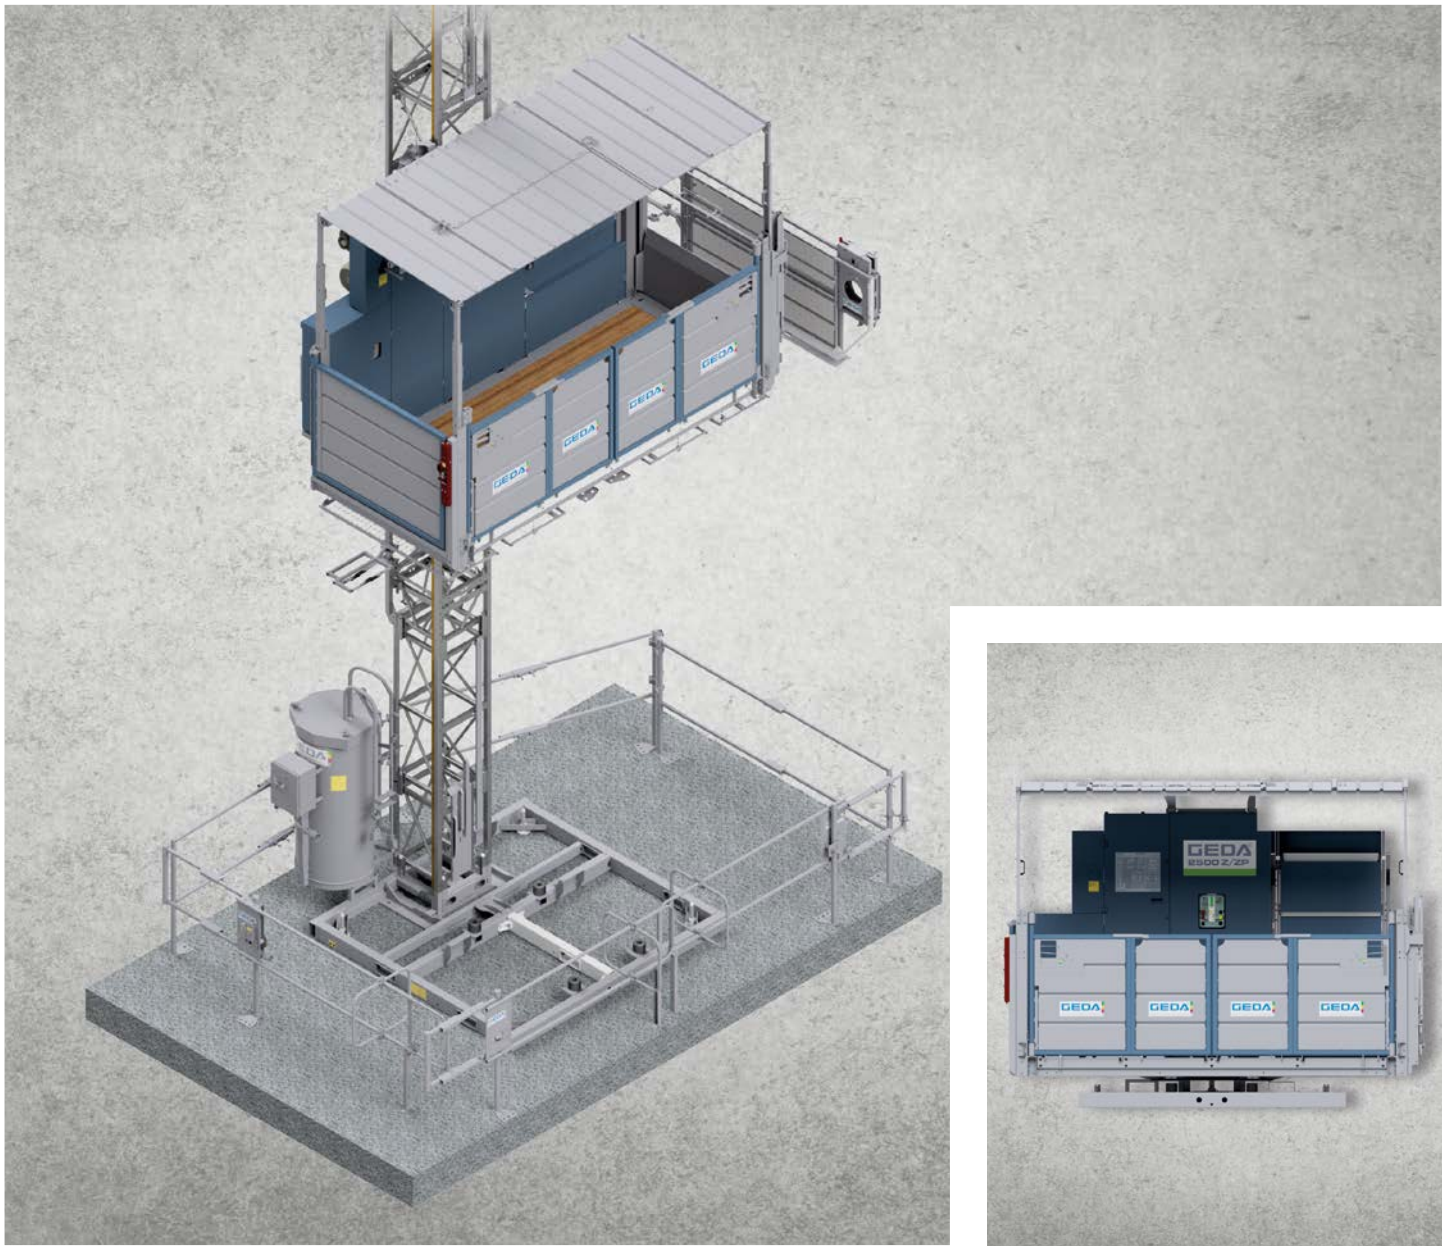

GEDA 2500 Z/ZP

La plateforme de transport GEDA 2500 Z/ZP est le nouveau colosse de la gamme GEDA. Grâce au système innovant GEDA MÂT-SVARIO, la plateforme de transport est guidée sur un seul mât et possède une capacité de charge de 2 500 kg. L'acheminement de matériaux de construction pesants jusqu'à une hauteur de 200 m devient ainsi un véritable jeu d'enfant. La spacieuse et confortable plateforme de dimensions 1,45 m × 3,55 m permet de transporter rapidement et sûrement les matériaux de construction et jusqu'à 7 personnes. Grâce à sa grande hauteur (2,60 m), elle transporte également sans problème des charges particulièrement volumineuses. Et lorsqu'elle doit être chargée sur un poids lourd, sa toiture peut être rapidement et facilement abaissé à 2,10 m. Grâce à deux commandes distinctes, le GEDA 2500 Z/ZP peut être utilisé aussi bien en tant que monte-charges pur, permettant le levage de charges à une vitesse de levage de 40 m/min, que de plateforme de levage de personnes et de matériaux fonctionnant à une vitesse de levage de 12 m/min. Le GEDA 2500 Z/ZP vient enrichir la gamme de plateformes de transport diversifiée de GEDA et vous offre une solution supplémentaire pour répondre aux contraintes particulières de votre chantier.

Données techniques :


2500 kg
7 personnes

200 m

12/40 m/min.

25 kW/380-480 V/
50-60 Hz/32/63 A

Plateforme :

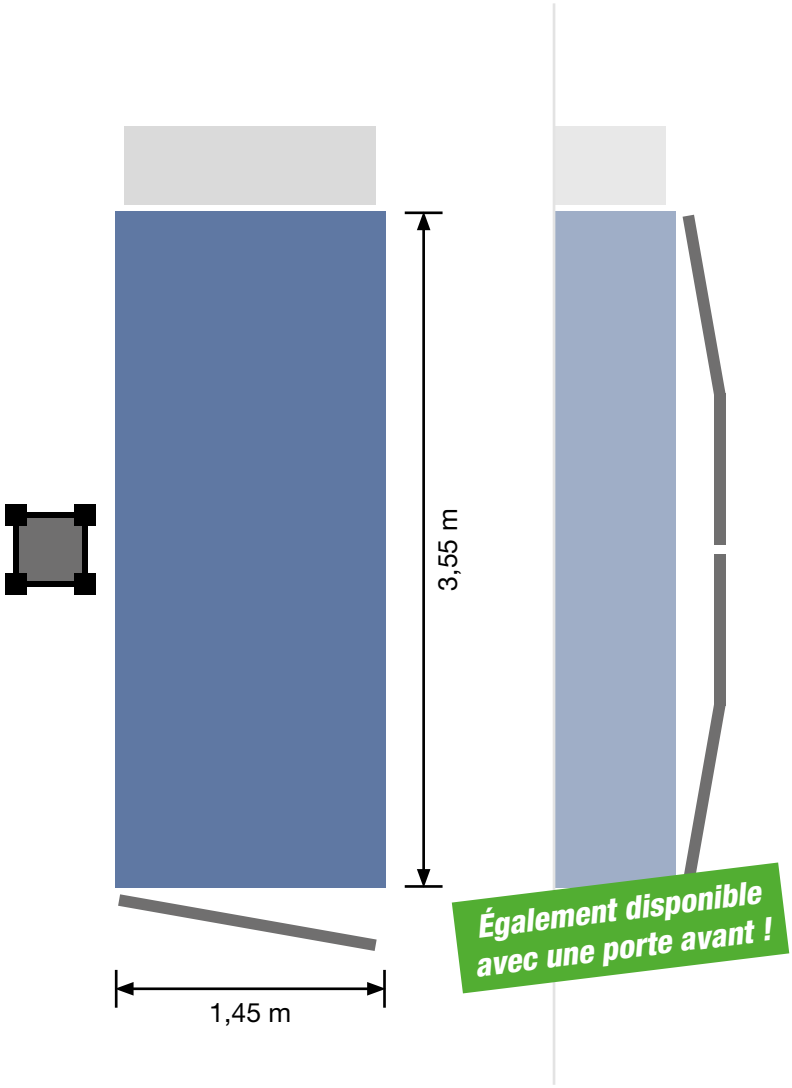

* En cas d'utilisation du GEDA MÂT-VARIO, la capacité de charge est réduite à 2 200 kg. Veuillez tenir compte des indications figurant dans les instructions d'utilisation et de montage.

GEDA 2500 Z/ZP
1 porte de chargement / 1 rampe de déchargement


Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

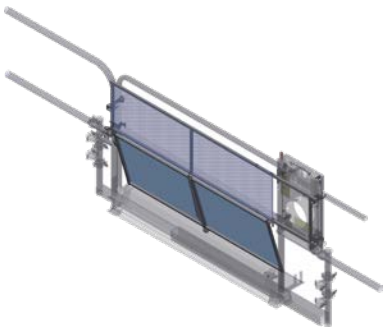

Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68302



NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025


Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr


Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard


Encombrement :

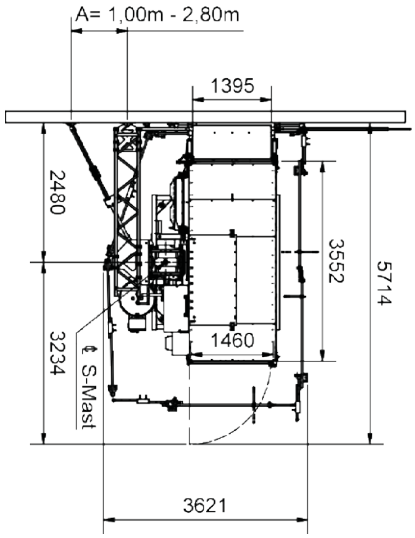


Encombrement normal devant le mur

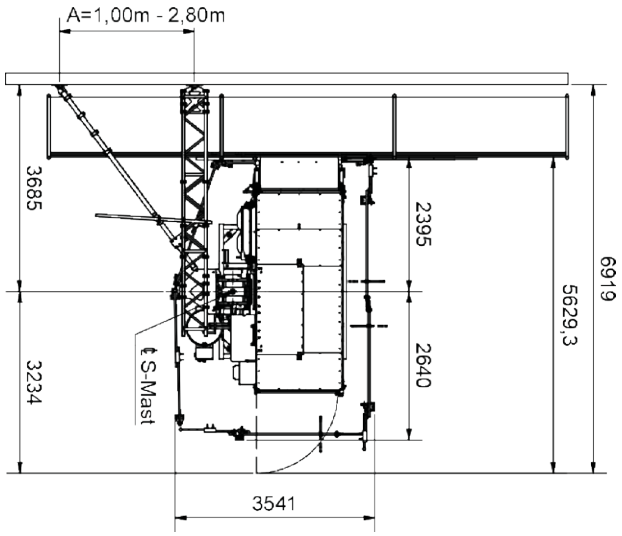

Encombrement normal devant l'échafaudage

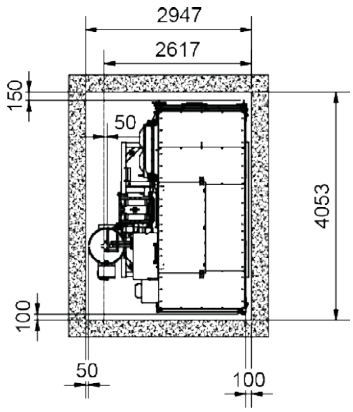

Dimension de la gaine
(aucun transport de personnes)

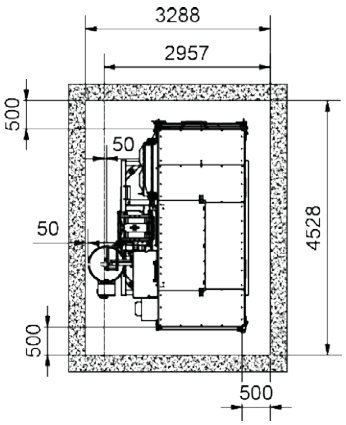


Dimension de la gaine
(transport de personnes)

GEDA® 3700 Z/ZP



- Deux appareils en un : monte-charge de chantier et plateforme de transport
- Plateforme extrêmement grande - idéale pour des matériaux de chantier volumineux et lourds
- Démarrage et arrêt en douceur pour un positionnement exact à l'étage
- Système de câble plat breveté
- Dispositif de lubrification automatique de série
- Sécurité anti-rupture pour câble plat de série

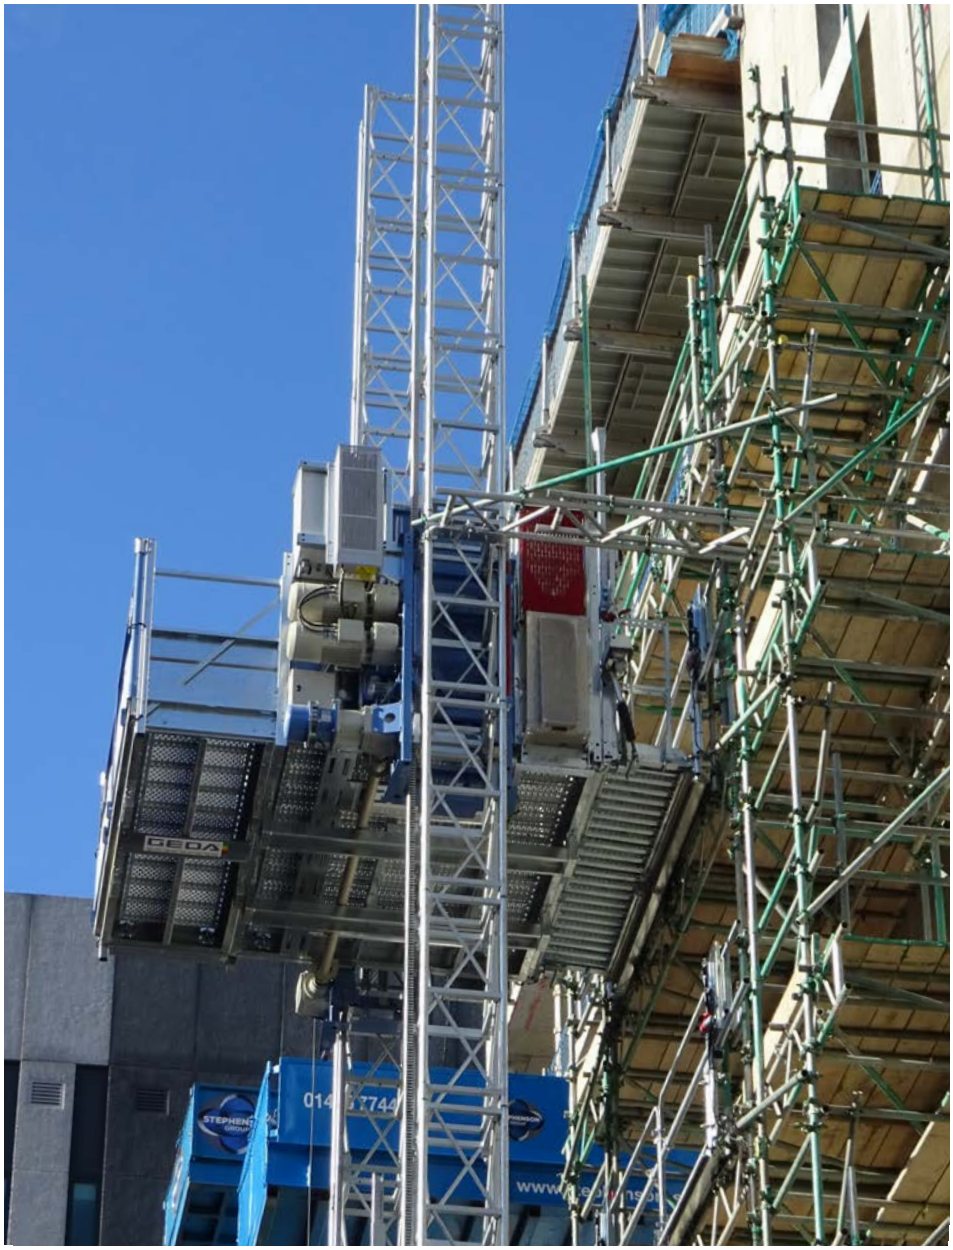





GEDA 3700 Z/ZP

La plateforme de transport GEDA 3700 Z/ZP répond aux attentes du marché souhaitant des charges admissibles plus élevées et des plateformes plus grandes. Quatre variantes de plateformes différentes avec une charge admissible maximale de 3700 kg permettent d'utiliser de manière polyvalente la plateforme de transport en l'adaptant aux conditions sur site. En tant que monte-charge de chantier pur avec une charge utile allant jusqu'à 3700 kg ou en tant que plateforme de transport pour personnes et matériaux pour un maximum de sept personnes, le GEDA 3700 Z/ZP regroupe deux appareils en un.
La plateforme de transport est le partenaire performant pour des charges lourdes et des travaux rationnels. Elle transporte hommes et matériaux à une vitesse de 12 m/min en mode « Personnes » et de 36 m/min en mode « Matériel » de manière rapide et sûre jusqu'à une hauteur de 200 mètres.
La grande plateforme du GEDA 3700 Z/ZP représente néanmoins le plus gros avantage. Les quatre variantes différentes avec différentes charges admissibles conviennent particulièrement bien au transport de marchandises très volumineuses et lourdes.

Données techniques :


3700 kg
7 personnes

200 m


12/36 m/min.

28 kW/400 V/
50 Hz/63 A

Plateforme :

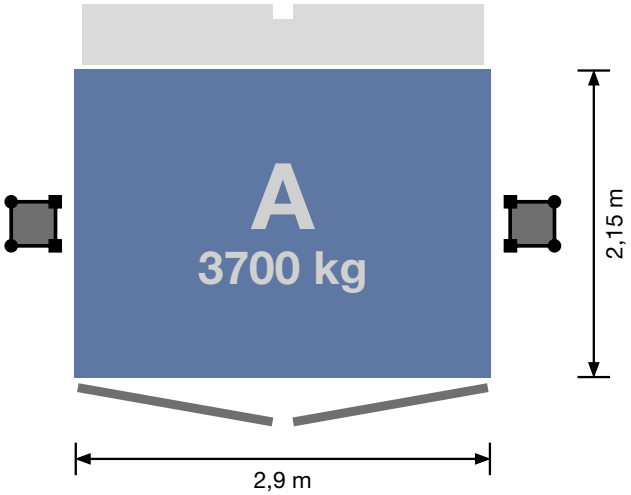


GEDA 3700 Z/ZP plateforme A
2 portes de chargement / 1 double rampe de déchargement

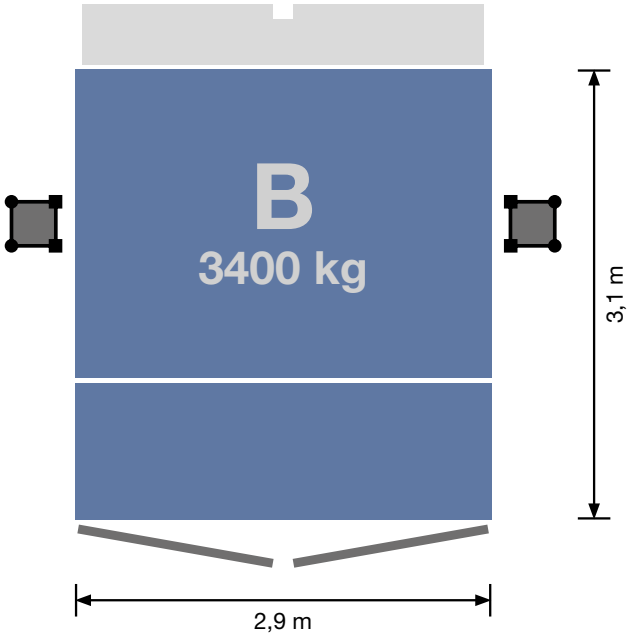


GEDA 3700 Z/ZP plateforme B
2 portes de chargement / 1 double rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

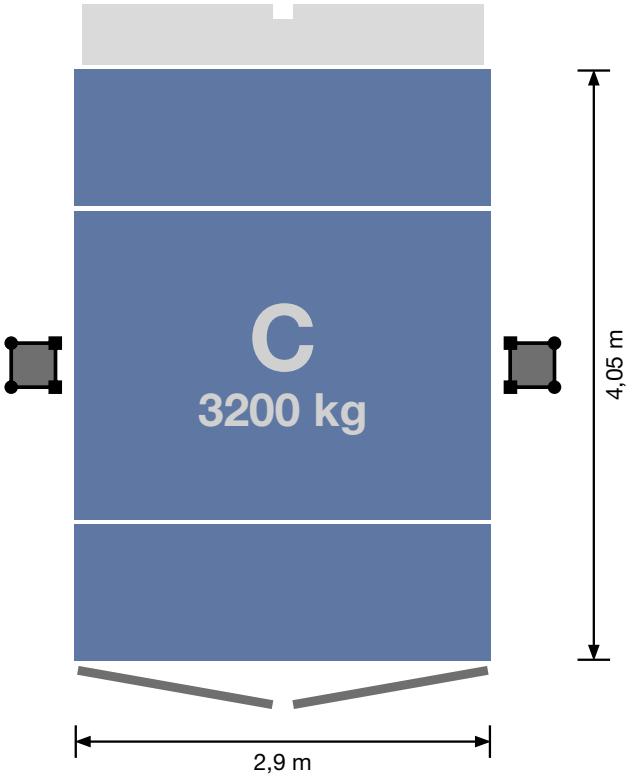

GEDA 3700 Z/ZP plateforme C
2 portes de chargement / 1 double rampe de déchargement

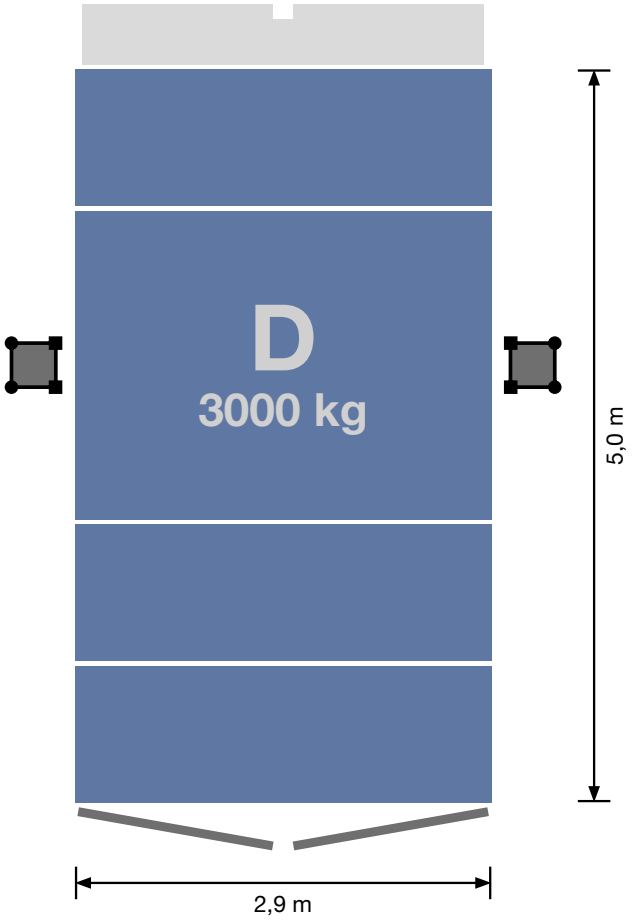


GEDA 3700 Z/ZP plateforme D
2 portes de chargement / 1 double rampe de déchargement

Portes palières :



Comfort-Maxi
N° d'art. 01213

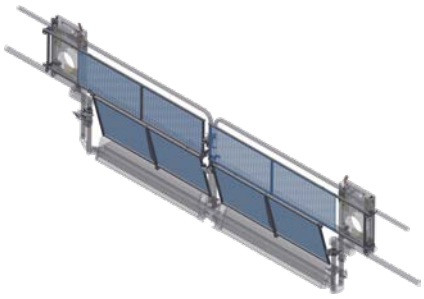

Revêtement en tôle pour Comfort-Maxi
N° d'art. 68320



GEDA BL 2000
Harburg
Allemagne

MONTE-CHARGES À CRÉMAILLÈRES

ASCENSEURS DE CHANTIER



5

5

GEDA MULTILIFT P6	146
GEDA MULTILIFT P12	150
GEDA MULTILIFT P18	154
GEDA MULTILIFT P22	158
GEDA PH 2737	164
GEDA PH 3240	168
GEDA BL 2000	174
GEDA SBL 2000	178
GEDA 2 PK	184

GEDA MULTILIFT P18
Norvège



MULTILIFT



GEDA® MULTILIFT P6



- Unité de base compacte préinstallée composée de : cabine, entourage, récupérateur de câbles plats et entraînement
- Système de GEDA MÂT-UNI-X
- Aucune fondation requise
- Système modulaire
- Montage rapide et sûr directement depuis la cabine
- Dispositif de lubrification automatique de série
- Sécurité anti-rupture pour câble plat de série







GEDA MULTILIFT P6

Grâce à leur système modulaire et à leurs avantages uniques, les ascenseurs de chantier de la série GEDA Multilift offrent la solution d'ascenseur appropriée pour quasiment n'importe quelle utilisation de chantier.
Le « plus petit » de la série, le GEDA Multilift P6, convainc par une charge admissible de 650 kg et/ou six personnes. La vitesse de levage est de 24 m/min à une hauteur de transport maximale de 100 m. Le montage et le démontage du Multilift P6 se font rapidement et surtout avec une sécurité maximale. L'unité de base complète composée d'une cabine, un entourage, d'un récupérateur de câbles plats et d'un entraînement est livrée sous la forme d'une seule et même unité, avec des cotes parfaites pour le chargement de conteneurs et le transport par camion. Sur site, il est ensuite possible de commencer immédiatement à monter l'engin – pour une logistique optimale dès le début. Grâce à la trappe de toit intégrée et à la trappe de protection du montage à l'intérieur de l'ascenseur, l'appareil peut être monté et démonté confortablement de la plateforme.

Données techniques :


650 kg
6 personnes

100 m

12/24 m/min.

3.0/6.1 kW/400 V/
50 Hz/16 A

Plateforme :

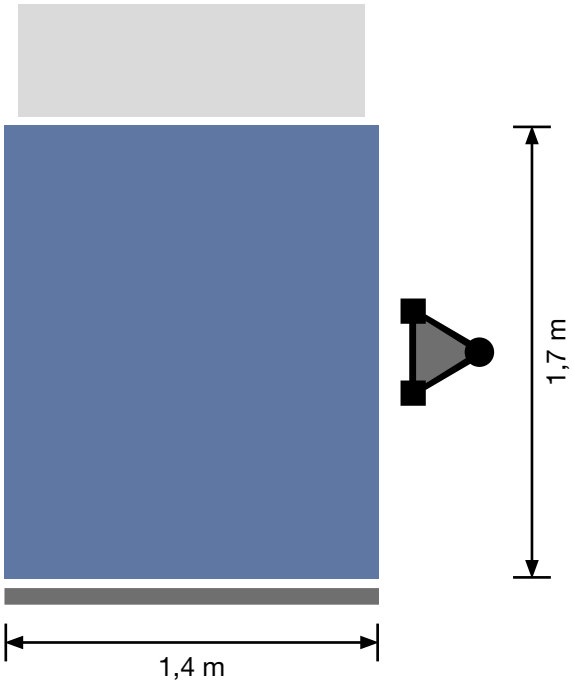

GEDA MULTILIFT P6
1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard
N° d'art. 68302	Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. K02653	Flexy (pour porte coulissante)

Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212



NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025



Porte battante fermée 1,8 m/2,1 m
N° d'art. 41442;41441

GEDA® MULTILIFT P12



- Unité de base compacte préinstallée composée de : cabine, entourage, récupérateur de câbles plats et entraînement
- Aucune fondation requise
- Système modulaire
- Montage rapide et sûr directement depuis la cabine
- Convient idéalement au montage dans des puits
- Dispositif de lubrification automatique de série
- Sécurité anti-rupture pour câble plat de série







GEDA MULTILIFT P12

Grâce au système modulaire, la série GEDA Multilift propose une solution d'ascenseur appropriée pour quasiment n'importe quelle exigence sur le chantier.
L'unité de base compacte préinstallée du GEDA Multilift P12, composée d'une cabine, d'un entourage, d'un récupérateur de câbles plats et d'un entraînement est livrée sous la forme d'une seule unité. Il est de fait inutile d'avoir une fondation supplémentaire requérant d'ailleurs souvent un bétonnage supplémentaire.
Les avantages du Multilift sont particulièrement flagrants lorsque l'espace sur le chantier est réduit. Par rapport aux ascenseurs plus grands destinés aux personnes, quelques mètres carrés de surface au sol suffisent au GEDA Multilift P12.
Le montage se fait rapidement et efficacement depuis la cabine. La commande se fait confortablement par la sélection des étages dans la cabine, et ce à tous les étages. Avec une vitesse de levage de 12-40 m/min, le GEDA Multilift P12 monte ou descend rapidement et en toute sécurité 1500 kg ou 12 personnes. Quatre variantes de plateformes différentes avec différentes charges admissibles permettent ici d'adapter de manière flexible l'ascenseur de chantier aux conditions sur site.
Malgré la charge admissible élevée, le GEDA Multilift P12 séduit par de faibles forces d'ancrage, et ce avec un seul mât. Le système de GEDA MÂT-VARIO est utilisé. Grâce au recours à un mât adaptateur, le GEDA Multilift P12 peut également être exploité avec le GEDA MÂT-SVARIO.

Données techniques :



1500 kg
12 personnes



130 m




40 m/min.




15 kW/380-480 V/
50-60 Hz/32 A

Plateforme :

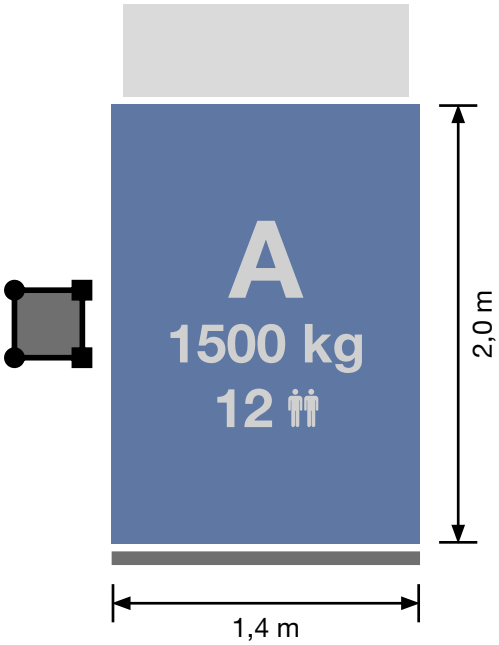

GEDA MULTILIFT P12 plateforme A
1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement

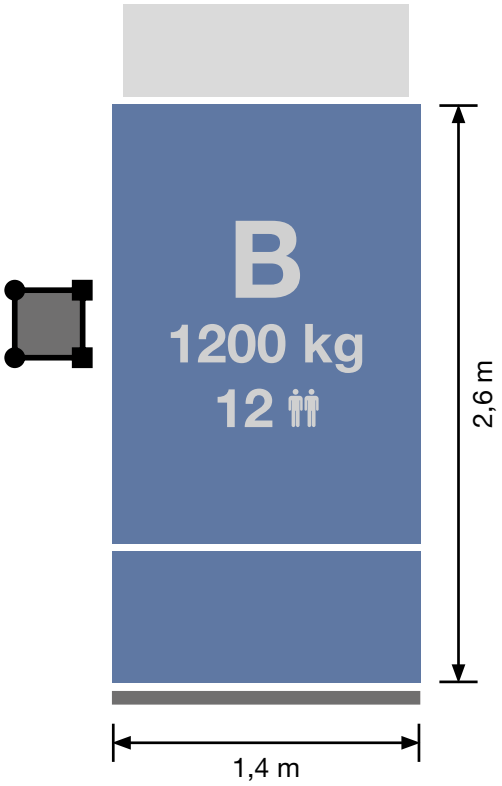


GEDA MULTILIFT P12 plateforme B
1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Portes palières recommandées :

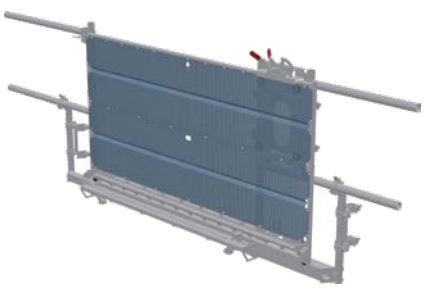


NOUVEAU !


Premium
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212

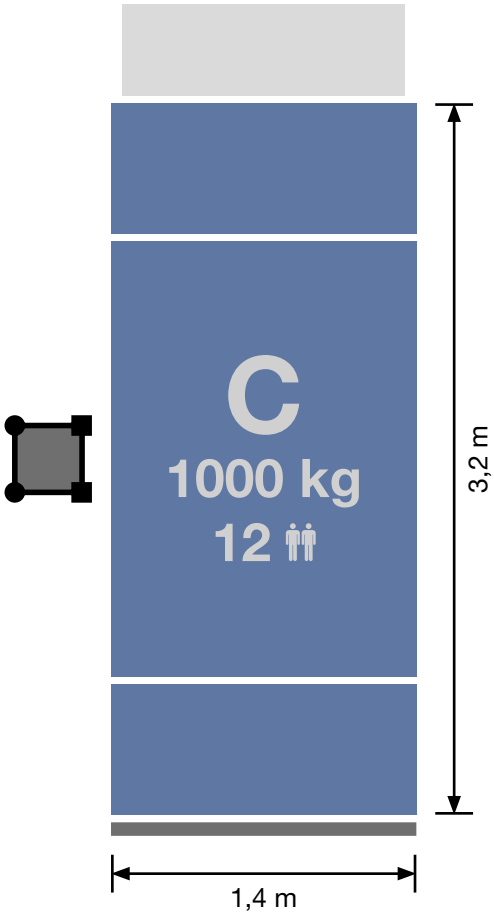

GEDA MULTILIFT P12 plateforme C
1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement

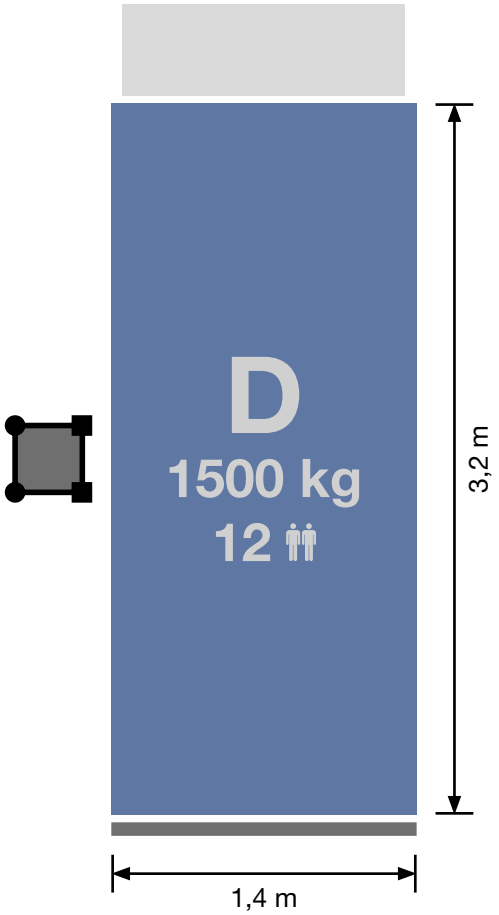

GEDA MULTILIFT P12 plateforme D
1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement



NOUVEAU !

Flexy
N° d'art. K02025



Porte battante fermée 1,8 m/2,1 m
N° d'art. 41442;41441

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard
N° d'art. 68302	Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. K02653	Flexy (pour porte coulissante)

GEDA® MULTILIFT P18



- Unité de base compacte préinstallée composée de : cabine, entourage, récupérateur de câbles plats et entraînement
- Système de GEDA MÂT-UNI-X
- Aucune fondation requise
- Système modulaire
- Montage rapide et sûr directement depuis la cabine
- Commutable de fusible 63 A à fusible 32 A
- Dispositif de lubrification automatique de série
- Sécurité anti-rupture pour câble plat de série







GEDA MULTILIFT P18

Le savoir-faire éprouvé de l'ensemble de la série GEDA Multilift a également été pris en compte lors du développement du GEDA Multilift P18. Le GEDA Multilift P18 se distingue ainsi lui aussi par une unité de base complètement préinstallée composée d'une cabine, du entourage, d'un récupérateur compact de câbles plats et d'un entraînement. Les longs temps de montage appartiennent ainsi au passé, car les éléments de mât peuvent être montés immédiatement sur site, directement depuis la cabine.
Quelques mètres carrés de surface au sol suffisent au GEDA Multilift P18. Deux modèles de plateformes offrant des capacités de charge différentes permettent d'adapter le GEDA Multilift P18 de manière flexible aux exigences sur site. Grâce au considérable volume de chargement, le GEDA Multilift P18 permet également le transport de marchandises particulièrement lourdes et volumineuses, telles que des plaques de plâtre cartonné pour l'aménagement intérieur.
Le GEDA Multilift P18 convainc par une capacité de charge de 2 000/2 200 kg ou de 21 à 25 personnes et une vitesse de levage de 40 m/min. Le système à deux mâts assure un déplacement stable jusqu'à une hauteur de 100 m.
Autre atout de l'appareil : le système de câble plat innovant de GEDA.

Données techniques :



2200 kg
25 personnes



100 m




40 m/min.




22.6 kW/380-480 V/
50-60 Hz/32/63 A

Plateforme :

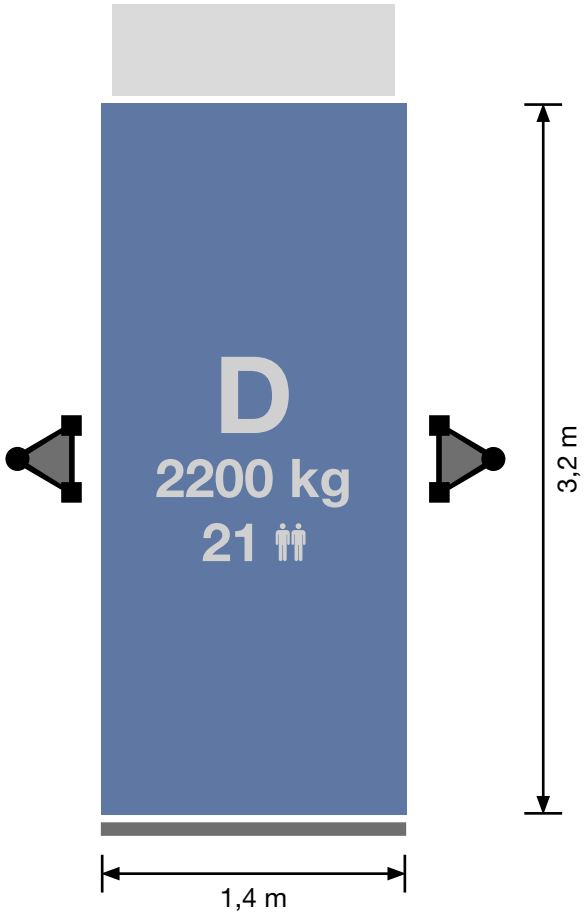

GEDA MULTILIFT P18 plateforme D
1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement

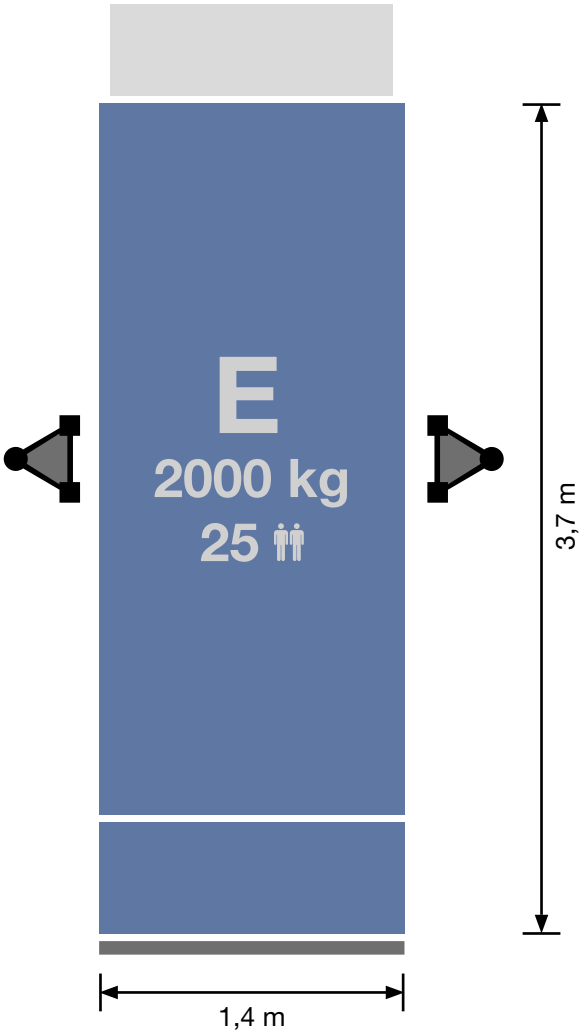

GEDA MULTILIFT P18 plateforme E
1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Portes palières recommandées :



NOUVEAU !

Premium
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212



NOUVEAU !

Flexy
N° d'art. K02025



Porte battante fermée 1,8 m/2,1 m
N° d'art. 41442;41441

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard
N° d'art. 68302	Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. K02653	Flexy (pour porte coulissante)

GEDA® MULTILIFT P22



- Unité de base compacte préinstallée composée de : cabine, entourage, récupérateur de câbles plats et entraînement
- Aucune fondation requise
- Système modulaire
- Hauteur d'accès basse confortable avec et sans chariot de câble
- Option : grandes portes C pour charger confortablement les grandes marchandises volumineuses
- Commutable de fusible 63 A à fusible 32 A
- Dispositif de lubrification automatique de série
- Design nécessitant peu d'entretien







GEDA MULTILIFT P22

Le GEDA Multilift P22 est le petit bolide de la série Multilift qui est guidé sur un seul mât du système éprouvé GEDA MÂT-VARIO malgré une charge admissible élevée de 2000 kg ou 22 personnes. Grâce au recours à un mât adaptateur, le GEDA Multilift P22 peut également être exploité avec le GEDA MÂT-SVARIO.
Les portes C disponibles en option avec des dimensions de 2,9 x 2,0 m (l x h) permettent de charger confortablement la plateforme, même avec de grands matériaux de constructions volumineux.
La conception du GEDA Multilift P22 permettant en entretien aisé offre un autre avantage: tous les composants électroniques sont accessibles directement depuis la plateforme.
Grâce au système de câble plat breveté de GEDA, le Multilift P22 peut faire monter rapidement et en toute sécurité des personnes et du matériel jusqu'à une hauteur de 200 m. Le top du top : à partir d'une hauteur de transport de 50 m, le GEDA Multilift P22 est exploité avec un chariot de câbles. Le chariot est ainsi construit de manière compacte de façon à ce que l'accès à l'étage le plus bas reste toujours fixée à une hauteur confortable de 450 mm.
La commande déjà très confortable de l'ascenseur de chantier est encore plus simple et efficace grâce à la commande d'appel intelligente disponible en option.
Les avantages de la gamme Multilift, comme un montage sans complication grâce à l'unité compacte pré-installée ainsi qu'à l'installation sans fondation séparée complètent parfaitement le concept général.

Données techniques :


2000 kg
22 personnes

200 m

54 m/min.

30 kW/380-480 V/
50-60 Hz/32/63 A

Plateforme :

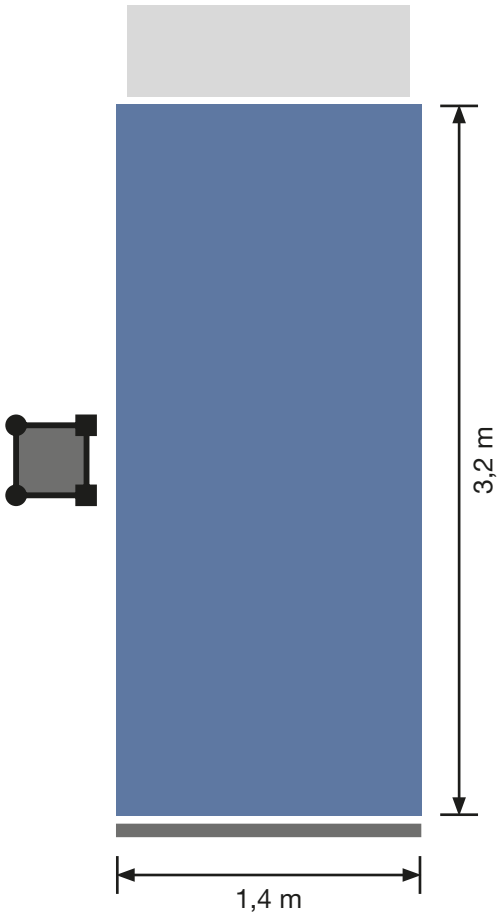

GEDA MULTILIFT P22
1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement

Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



Comfort
N° d'art. 01212



NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025



Porte battante fermée 1,8 m/2,1 m
N° d'art. 41442;41441

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

Également disponible avec une grande porte C !



Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard
N° d'art. 68302	Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. K02653	Flexy (pour porte coulissante)



GEDA PH Single
Pont de Vladivostok,
Russie


PH


APEC
CEMOCT
APEC
CEMOCT

GEDA® PH 2737



- Modèle simple ou double
- Nombreuses variantes de commande de la dernière génération
- Hauteur d'accès basse confortable de 450 mm avec chariot de câble
- Système de câble plat breveté
- Système de porte flexible

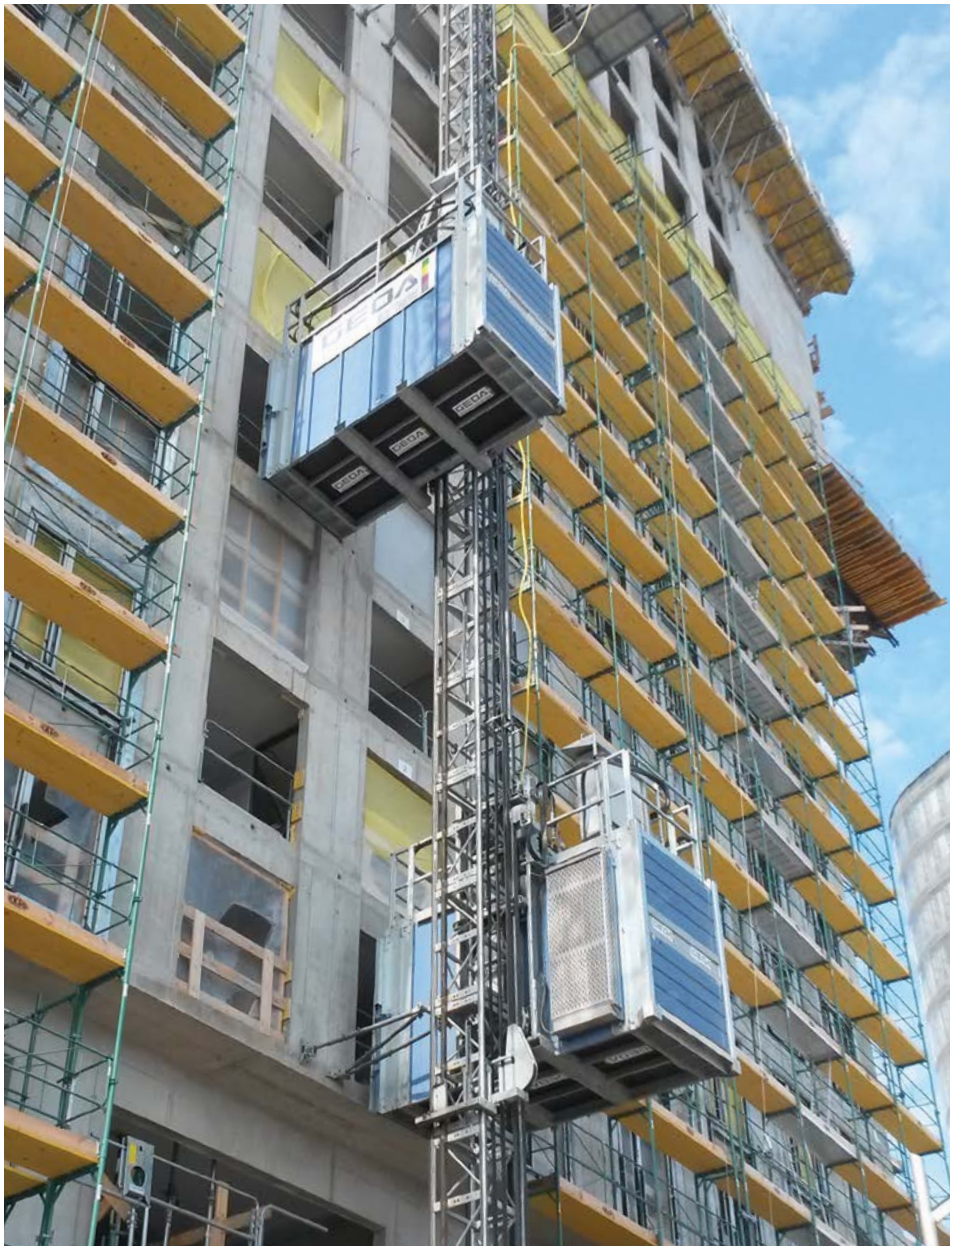






GEDA PH 2737

L'ascenseur de chantier GEDA PH 2737 est l'auxiliaire de service idéal, que ce soit pour des projets de bâtiment neuf, des travaux de façade ou de vastes travaux de rénovation, car des charges extrêmement lourdes doivent être transportées à des hauteurs très élevées. Le GEDA PH 2737 atteint une vitesse de levage de 90 m/min pilotée par l'inverseur de fréquence, une hauteur de levage allant jusqu'à 400 m et est autorisé à transporter 28 personnes ou 2700 kg. Les dimensions confortables de la plateforme de 1,55 x 3,70 m permettent également le transport de charges particulièrement volumineuses.
Pour chaque modèle de la série GEDA PH, les commandes standards Sélection des étages, Mode automatique, Mode complètement automatique peuvent être sélectionnées individuellement. Différents systèmes de porte associés à des portes palières adaptées, souhaitées et verrouillées par un système électromécanique complètent le profil de la gamme PH.
Le GEDA PH 2737 est disponible aussi bien dans un modèle à cabine simple que double.

GEDA®
PH 2737 Single

Également disponible avec une grande porte C !

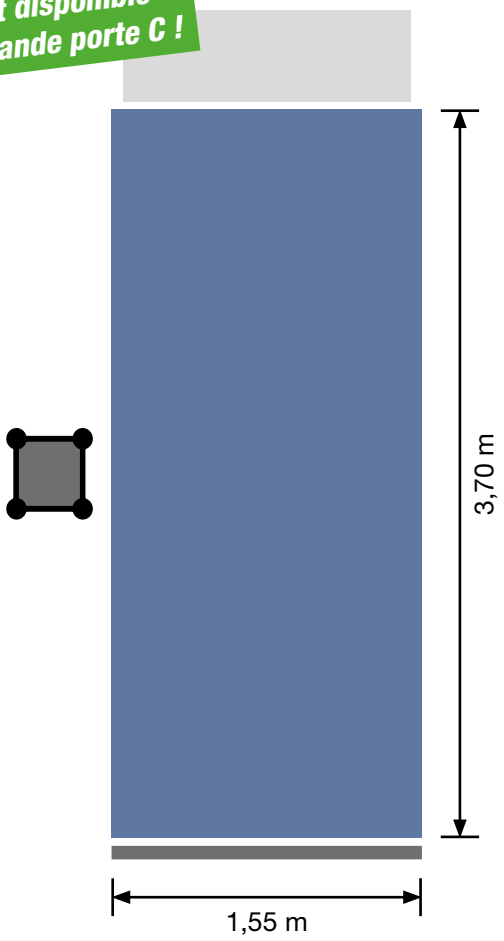

PH

1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement

Données techniques :

2700 kg
28 personnes

400 m

90 m/min.

40-80 kW/380-480 V/
50-60 Hz/80-160 A

Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard
N° d'art. 68302	Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. K02653	Flexy (pour porte coulissante)



Comfort
N° d'art. 01212




Porte battante fermée 1,8 m/2,1 m
N° d'art. 41442;41441

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

GEDA®
PH 2737 Twin

Également disponible avec une grande porte C !

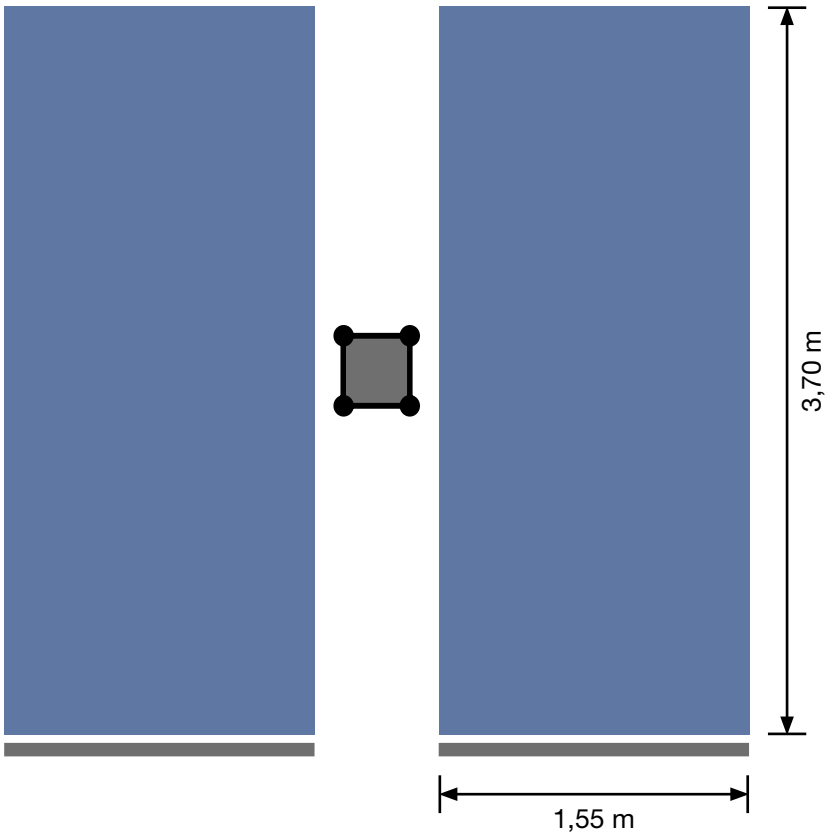

PH

1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement

Données techniques :

2 x 2700 kg
2 x 28 personnes

400 m

90 m/min.

2 x 40-80 kW/380-480 V/ 50-60 Hz/2 x 80-160 A

GEDA® PH 3240



- Modèle simple ou double
- Nombreuses variantes de commande de la dernière génération
- Hauteur d'accès basse confortable de 450 mm avec chariot de câble
- Système de câble plat breveté
- Système de porte flexible








GEDA PH 3240

L'engin le plus puissant de la série PH, le GEDA PH 3240, est spécialement conçu pour le transport de charges extrêmement lourdes à des hauteurs élevées et garantit un transport efficace et sûr des personnes et des matériaux.
La grande plateforme de 1,55 x 4 m permet de transporter jusqu'à 30 personnes ou des matériaux pesant au total 3200 kg.
Avec une vitesse de levage commandée par un inverseur de fréquence de 90 m/min, le GEDA PH 3240 atteint une hauteur de transport pouvant aller jusqu'à 400 mètres. La plateforme spacieuse offre de l'espace, même pour les matériaux de constructions les plus lourds et les plus volumineux.
Pour chaque modèle de la série GEDA PH, les commandes standards Sélection des étages, Mode automatique, Mode complètement automatique peuvent être sélectionnées individuellement. Différents systèmes de porte associés à des portes palières adaptées et verrouillées par un système électromécanique complètent le profil de la gamme PH.
Pour un travail encore plus efficace, le GEDA PH 3240 est disponible non seulement avec une cabine simple, mais aussi avec une cabine double.

GEDA®
PH 3240 Single

Également disponible avec une grande porte C !

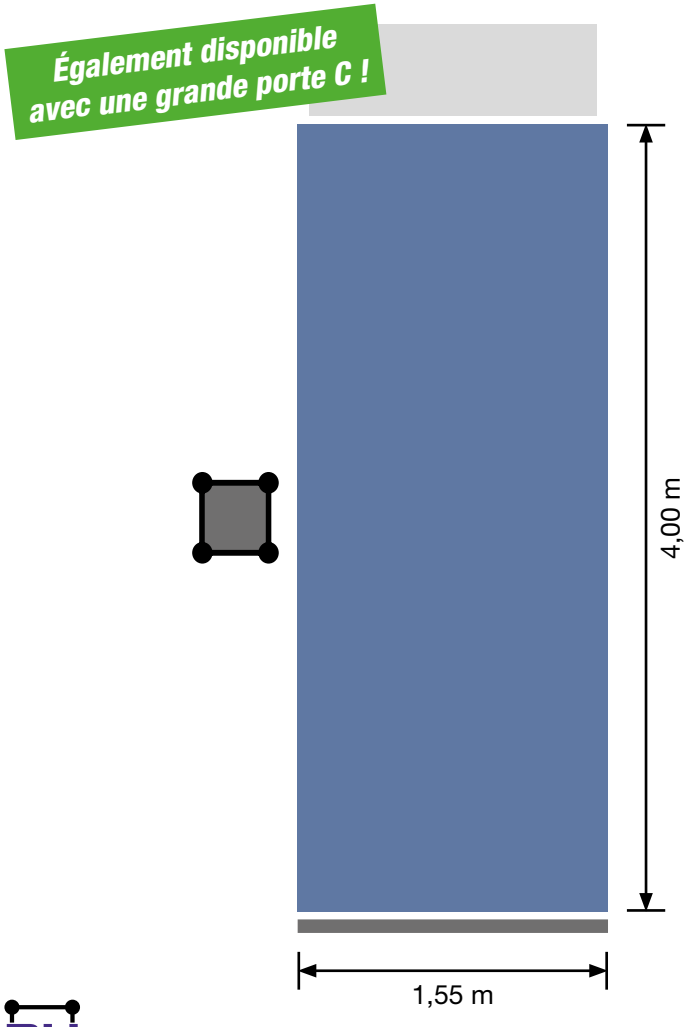

1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement

Données techniques :

3200 kg
30 personnes

400 m

90 m/min.

45-80 kW/380-480 V/
50-60 Hz/80-160 A

Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard
N° d'art. 68302	Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. K02653	Flexy (pour porte coulissante)



Comfort
N° d'art. 01212




Porte battante fermée 1,8 m/2,1 m
N° d'art. 41442;41441

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

GEDA®
PH 3240 Twin

Également disponible avec une grande porte C !

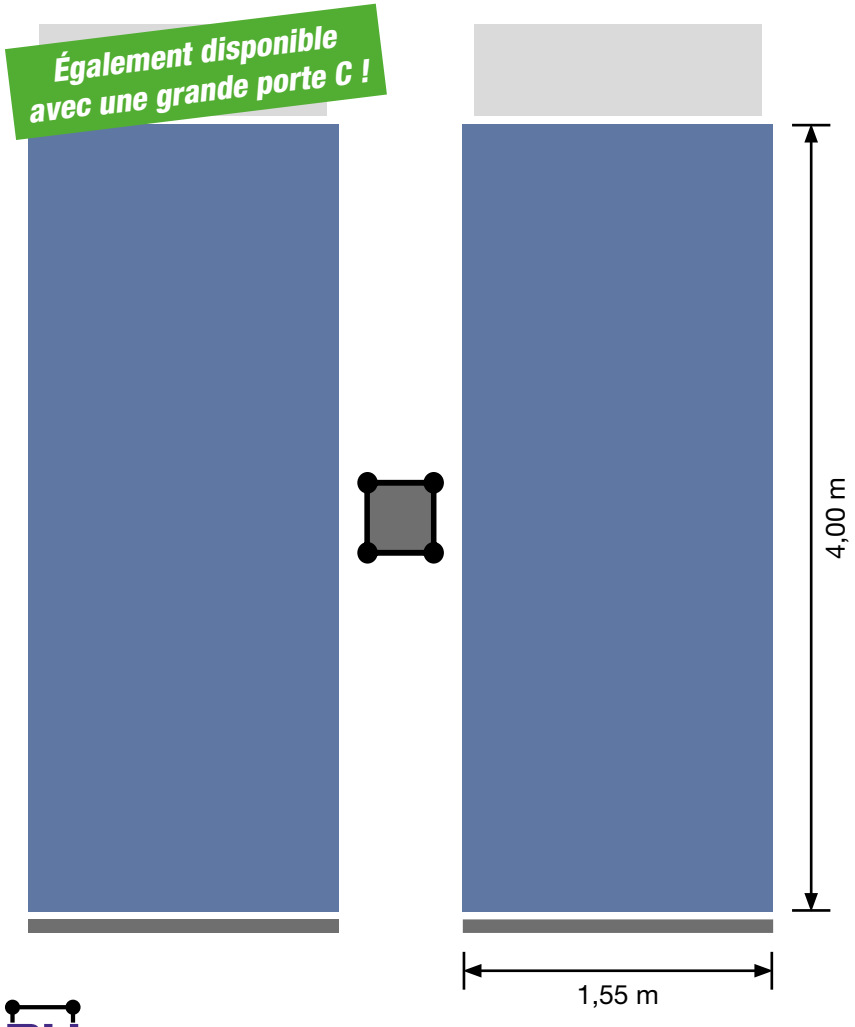

1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement

Données techniques :

2 x 3200 kg
2 x 30 personnes

400 m

90 m/min.

2 x 45-80 kW/380-480 V/ 50-60 Hz/2 x 80-160 A



GEDA BL 2000
Varsovie
Pologne

BL


GEDA


GEDA® BL 2000



- Modèle simple ou double
- Nombreuses variantes de commande de la dernière génération
- Commutable de fusible 63 A à fusible 32 A
- Hauteur d'accès basse de 400 mm
- Transport possible en un seul bloc du modèle simple sur un camion
- Écran dans la cabine avec de nombreuses fonctions






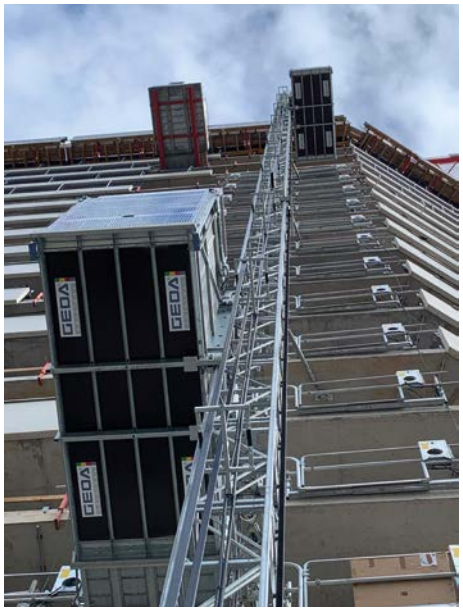

GEDA BL 2000

Partout où des charges lourdes doivent être transportées à des hauteurs élevées, le nouveau GEDA BL 2000 garantit l'efficacité nécessaire sur le chantier. L'ascenseur de chantier avec une charge admissible de 2000 kg ou 23 personnes et une vitesse de levage de max. 55 m/min est le nouvel engin puissant de la société GEDA. Il existe en modèle simple ou double. La dimension fixe de la plateforme de 3,20 x 1,45 x 2,10 m permet le transport de marchandises volumineuses jusqu'à une hauteur de 250 m. Pour encore plus de confort et de convivialité, l'ascenseur a été équipé de nombreuses variantes de commande de la dernière génération.
Le GEDA BL 2000 est disponible dans deux variantes, un modèle Standard et un modèle Premium.
La version Premium convainc par une série d'options supplémentaires. L'historique des actions réalisées sur l'ascenseur comme le démarrage et l'arrêt, les messages d'erreur, la charge par trajet, etc. peut être demandé. Suivant la situation sur le chantier ou le souhait individuel du client, le GEDA BL 2000 peut facilement passer de 2000 kg avec 63 ampères à 1300 kg avec 32 ampères via l'écran. Cet ascenseur couvre ainsi un grand nombre de possibilités d'utilisation.
Un capteur anémométrique (avec affichage à l'écran) est par ailleurs intégré. En cas de vent trop puissant, il veille à ce que l'ascenseur revienne automatiquement à la station au sol ce qui augmente la sécurité, notamment sur des chantiers près des côtes.

GEDA®
BL 2000 Single

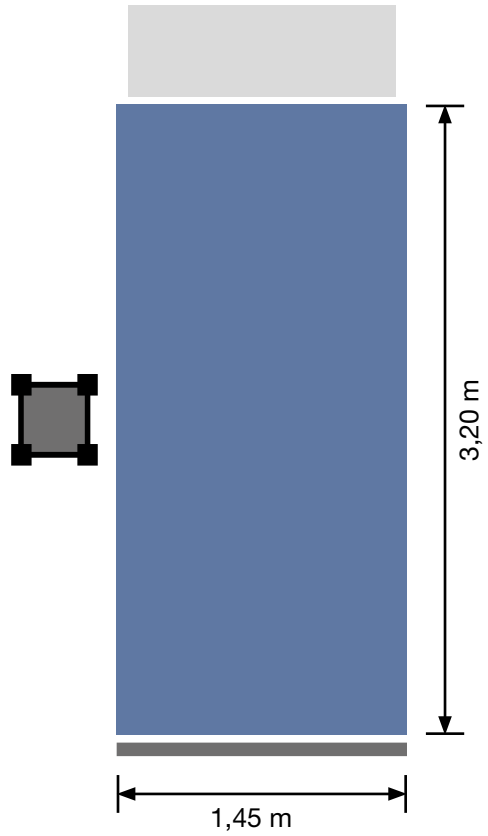

1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement

Données techniques :

2000 kg
23 personnes

250 m

55 m/min.

32 kW/380-480 V/
50-60 Hz/32/63 A

Portes palières recommandées :



NOUVEAU ! **Premium**
N° d'art. 68040



NOUVEAU ! **Flexy**
N° d'art. K02025

Autres portes palières :

N° d'art. 01217	Standard
N° d'art. 01268	Standard Basic
N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard
N° d'art. 68302	Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. K02653	Flexy (pour porte coulissante)



Comfort
N° d'art. 01212




Porte battante fermée 1,8 m/2,1 m
N° d'art. 41442;41441

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

GEDA®
BL 2000 Twin

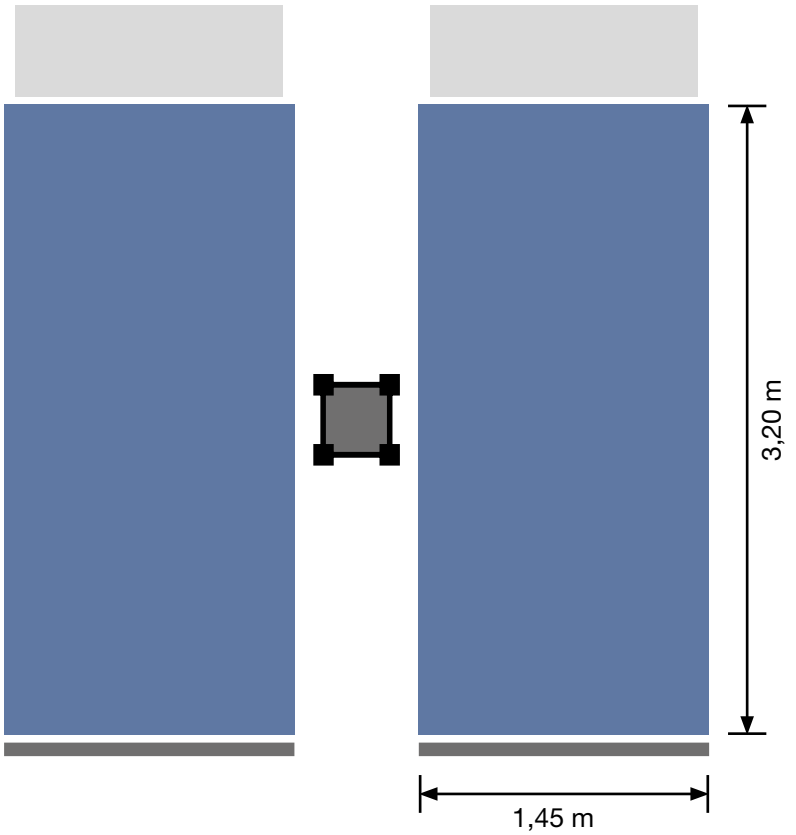

1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement

Données techniques :

2 x 2000 kg
2 x 23 personnes

250 m

55 m/min.

2 x 32 kW/380-480 V/
50-60 Hz/2 x 32/63 A

GEDA® SBL 2000



Spécialement conçu pour des marchés hors Europe

Modèle simple ou double

Construction de plateforme solide

Nombreuses options de sécurité








GEDA SBL 2000

Des solutions spéciales et des adaptations exactes aux conditions individuelles du chantier ne sont généralement pas demandées sur des marchés hors Europe. Contrairement aux autres solutions d'ascenseur ajustables de façon variable de la société GEDA, le nouveau GEDA SBL 2000 est donc exclusivement disponible à une dimension de plateforme fixe de 3,20 x 1,45 x 2,10 m, à une charge admissible uniforme de 2.000 kg ou 23 personnes ainsi qu'à une vitesse de levage de 55 m/min et une hauteur de transport de 250 m. En termes de qualité et de sécurité, le GEDA SBL 2000 n'a évidemment rien à envier aux autres solutions d'ascenseurs du vaste catalogue de GEDA. Le GEDA SBL 2000 est un produit taillé sur mesure aux exigences des marchés cibles hors Europe et complètement développé et fabriqué en Allemagne.
Le GEDA SBL 2000 est disponible en version cabine simple ou double.

GEDA®
SBL 2000 Single

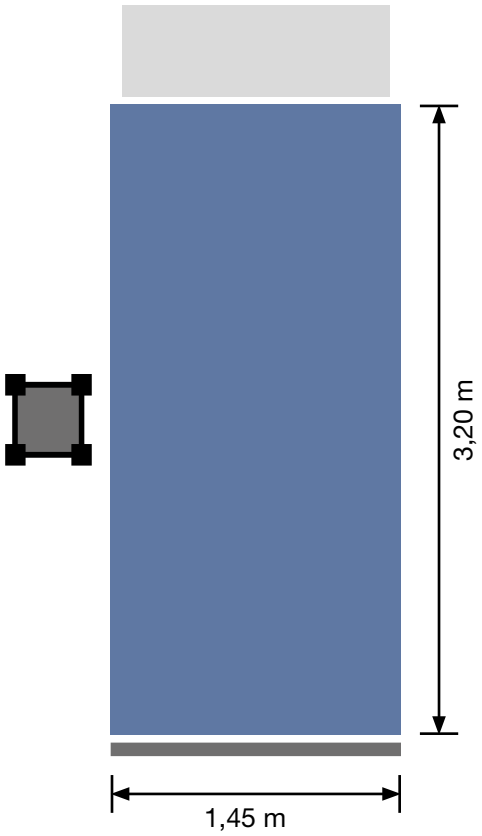

1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement

Données techniques :

2000 kg
23 personnes

250 m

55 m/min.

23 kW/380-480 V/
50-60 Hz/50 A

Portes palières recommandées :



Comfort
N° d'art. 01212



Standard Basic
N° d'art. 01268

Autres portes palières :

N° d'art. 68310	Revêtement en tôle pour Standard-Basic/ Standard
N° d'art. 68302	Revêtement en tôle pour Comfort
N° d'art. 68040	Premium
N° d'art. K02025	Flexy




Standard
N° d'art. 01217

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

GEDA®
SBL 2000 Twin

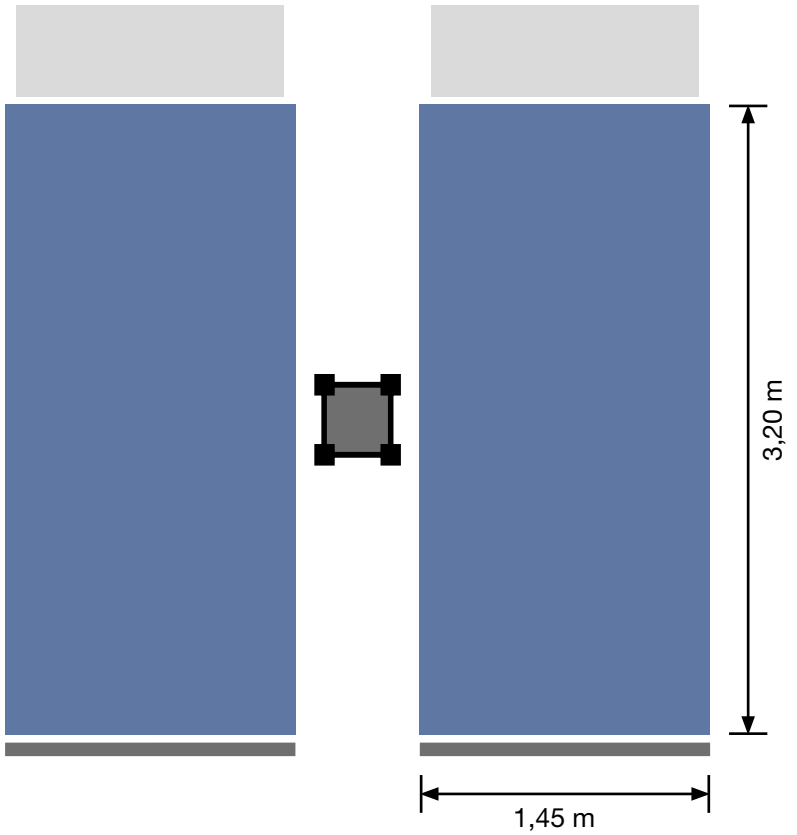

1 porte coulissante de chargement / 1 rampe de déchargement

Données techniques :

2 x 2000 kg
2 x 23 personnes

250 m

55 m/min.

2 x 23 kW/380-480 V/
50-60 Hz/2 x 50 A



GEDA 2 PK
Paris,
France



PCX

GEDA® 2 PK



Système flexible : Utilisation universelle pour tous les marchés


Charge de grue complète grâce à des supports mobiles et à une construction en aluminium léger


Manipulation aisée, montage rapide

Design nécessitant peu d'entretien

Technique éprouvée utilisée dans le monde entier - Made in Germany



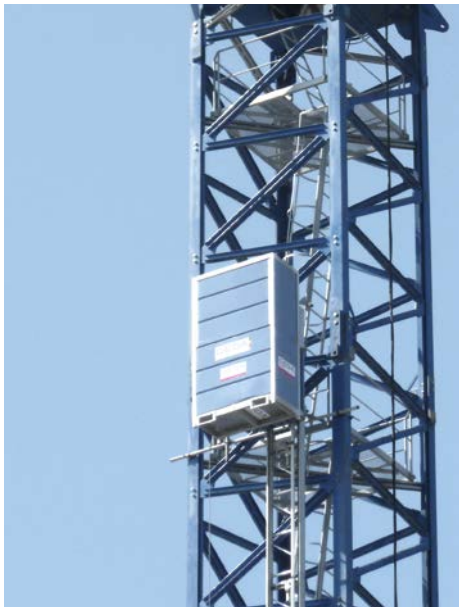

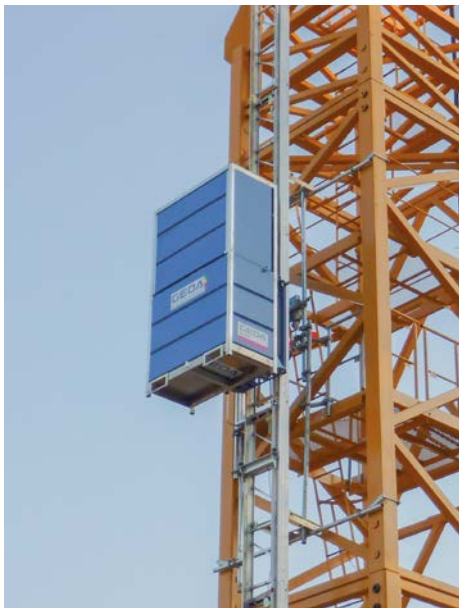

GEDA 2 PK

En peu de temps - et surtout en toute sécurité - le GEDA 2 PK transporte le grutier à son poste de travail en hauteur. Plus aucune escalade risquée et fatigante souvent dans de mauvaises conditions climatiques n'est pas nécessaire. Le système flexible permet de monter le monte-grutier sur tous les types de grue de tous les fabricants et de manière standard jusqu'à une hauteur de 150 m.
Après le montage et l'ancrage de l'unité de base du monte-grutier, les éléments d'échelle en aluminium, pesant à peine 22 kg, sont mis en place via le toit ouvert de la cabine et montés sans effort et sans la moindre vis grâce aux fermetures rapides brevetées.
De vastes options de sécurités complètent le concept total du GEDA 2 PK : À l'ouverture de la cabine, une petite rampe et ses protections latérales se déplient, formant avec la barrière d'accès de la grue un passage sans risque à la cabine. Un frein parachute dépendant de la vitesse garantit la sécurité ; des éléments électriques de sécurité empêchent les erreurs de manipulation.
En cas d'urgence, le monte-grutier peut également sauver des vies car le sauvetage de grutiers inconscients ou malades est, grâce au GEDA 2 PK, possible en un temps record.

Données techniques :


200 kg
2 personnes

60/80/120/150 m

24 m/min.

1.5 kW/400 V/
50 Hz/16 A

Plateforme :

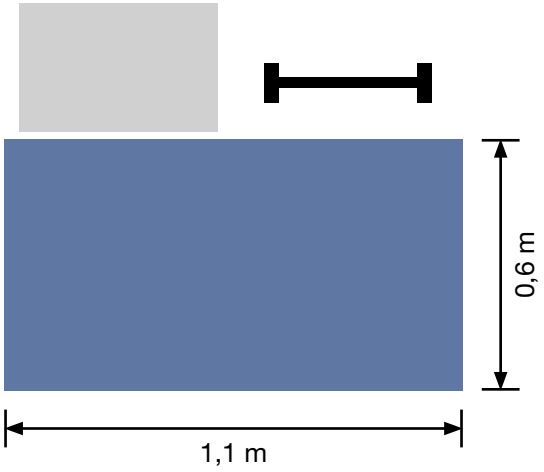

GEDA 2 PK
1 rampe d'entrée et de sortie

Porte palière :



2 PK
N° d'art. 38100

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr


Le système flexible du GEDA 2 PK convient pour TOUS LES TYPES DE GRUES de tous les fabricants.



GEDA Accès UNI pour un passage en toute sécurité entre le monte-grutier et la grue.



GEDA Support UNI pour monter le GEDA 2 PK en suspension sur la grue.

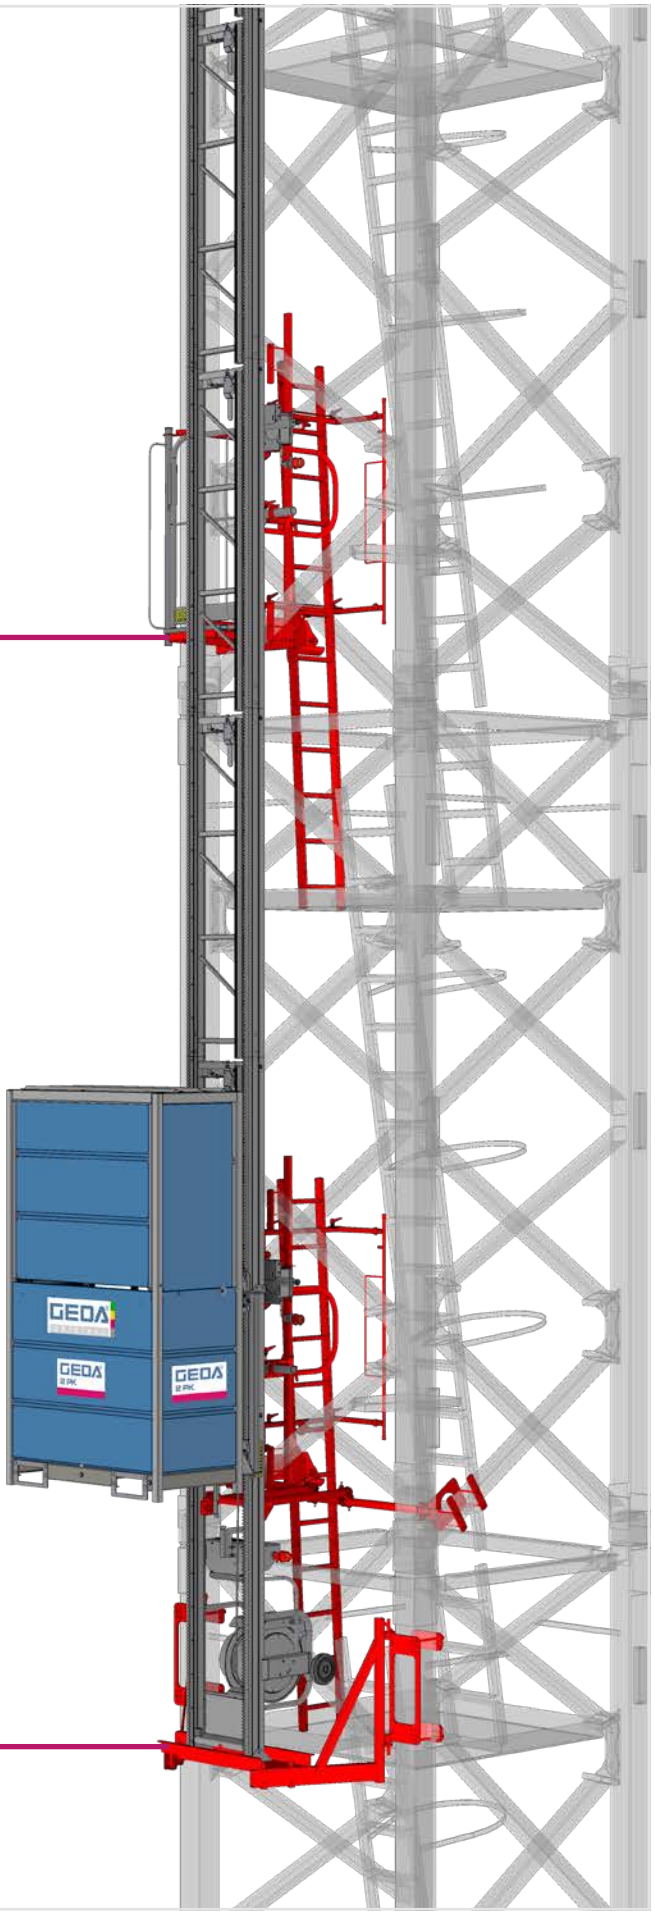




GEDA MCP 1500
Dresde,
Allemagne

MONTE-CHARGES À CRÉMAILLÈRES

PLATEFORMES DE TRAVAIL SUR MÂT

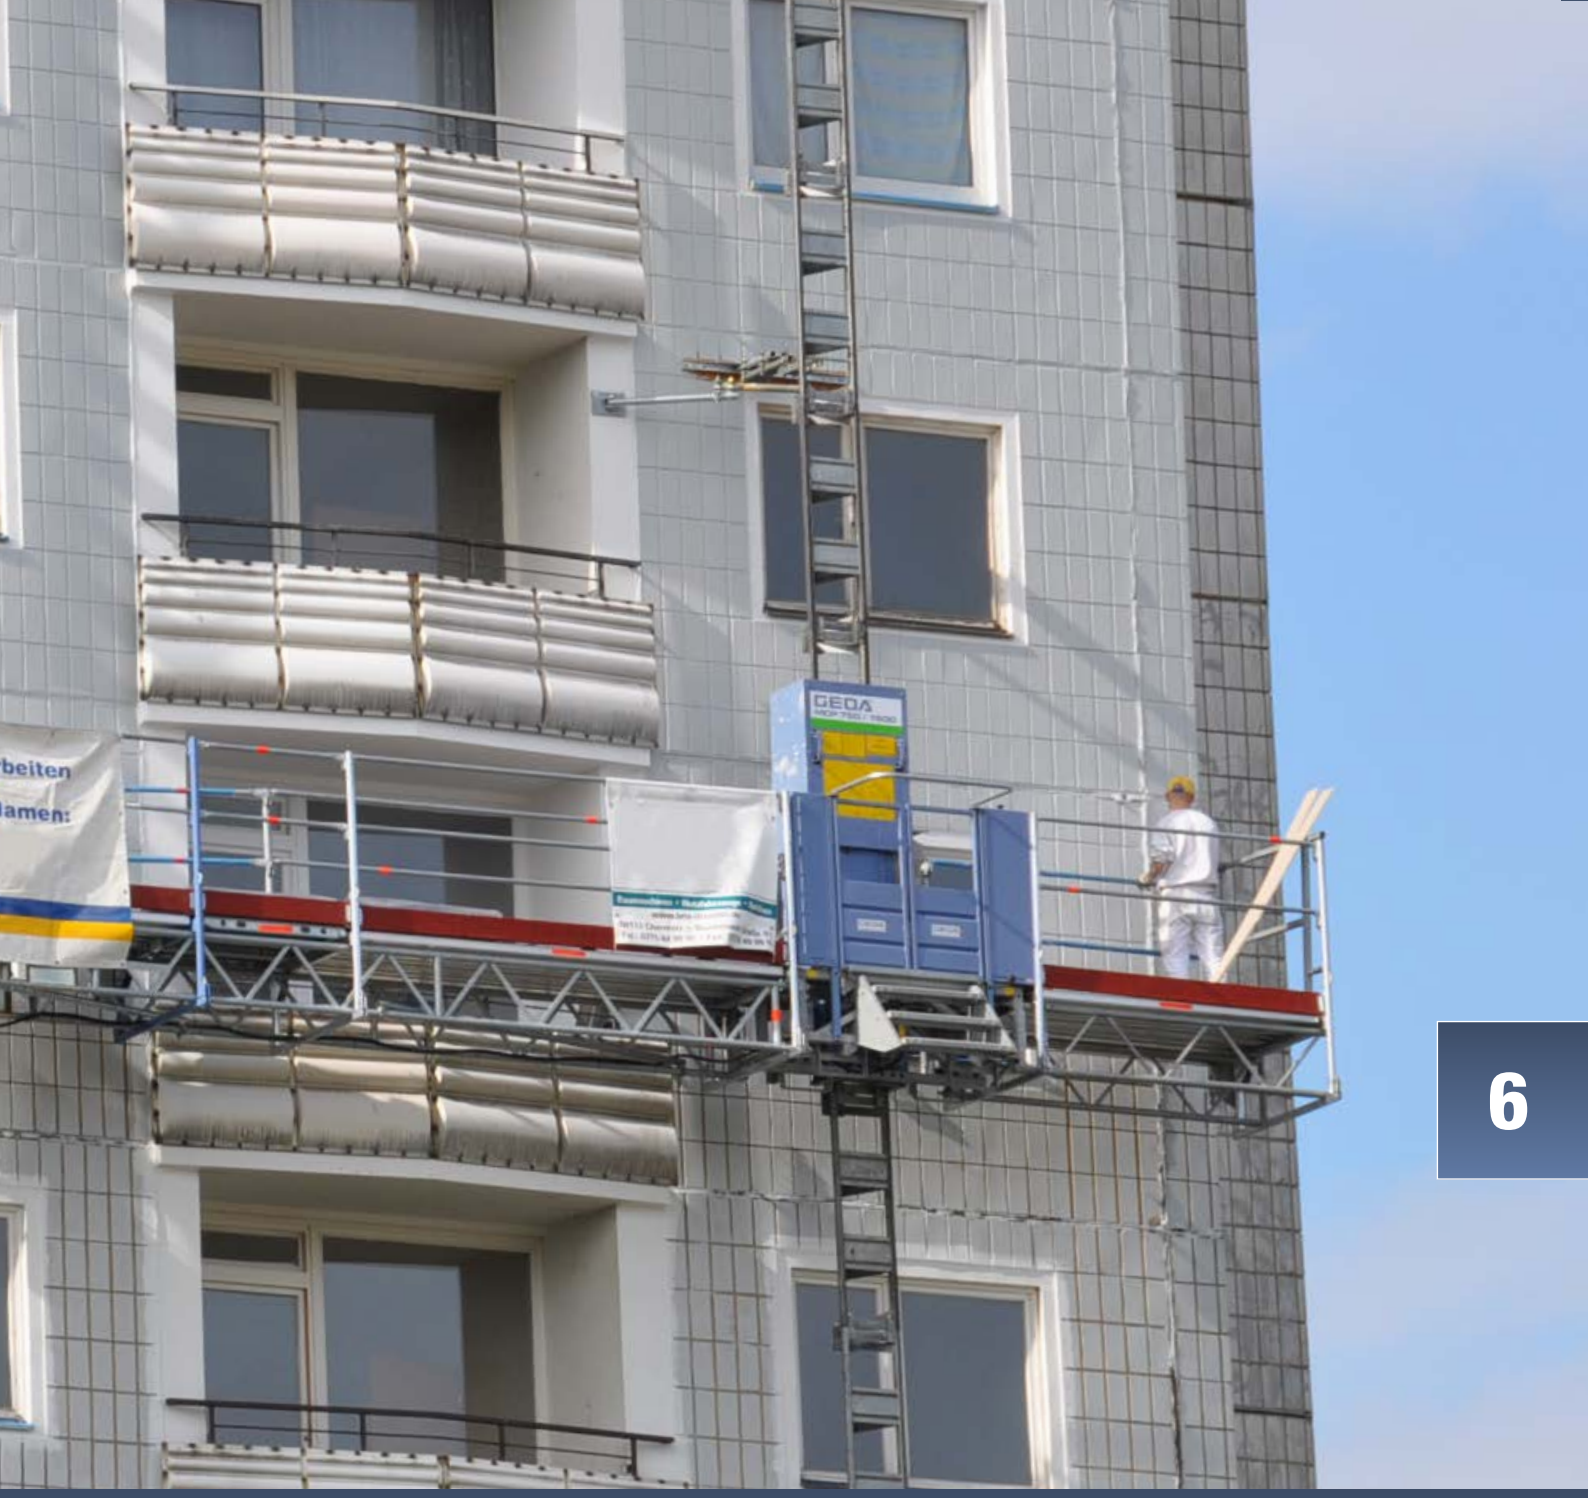

6 GEDA MCP 190

GEDA®
MCP 750
MCP 1500



Amène les personnes rapidement et en toute sécurité à leur poste de travail

Sert de plateforme de travail pour plusieurs personnes


Système de GEDA MÂT-UNI-X

Disponible sous forme de variante à un ou deux mâts

La construction modulaire permet de s'adapter de manière flexible à la forme du bâtiment





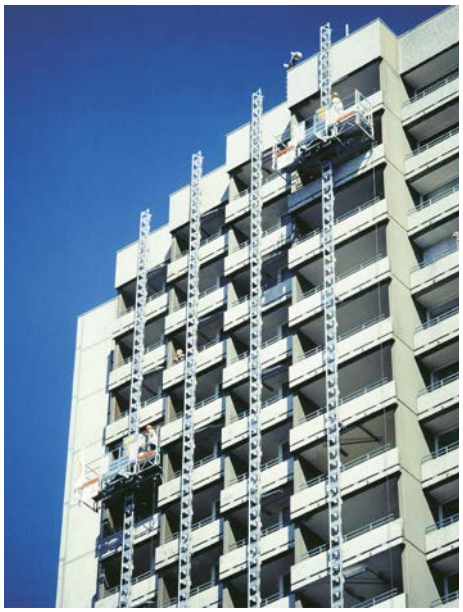


GEDA MCP


L'« échafaudage électrique » de la société GEDA (autrement dit les plateformes de travail sur mât GEDA MCP 750 et GEDA MCP 1500) se distingue des autres par de nombreux points. Les plateformes de travail sur mât se distinguent par une manipulation simple et un montage et un démontage aisés. Les avantages sont visibles dès le montage de l'engin. Lors du montage du rail porteur, il est ainsi possible de s'appuyer sur des éléments d'échafaudage standards comme des supports en treillis, des planchers d'échafaudage, des balustrades et des plinthes.
Grâce aux segments de GEDA MÂT-UNI-X avec des vis imperdables, le montage ultérieur peut se faire directement depuis la plateforme.
Les plateformes permettent un travail confortable sur le plan ergonomique étant donné que l'engin peut se placer de manière flexible le long de la façade. Pour des travaux avec des outils électriques, un raccordement électrique se trouve sur la plateforme.
Les plateformes de travail sur mât offrent d'importants avantages, surtout par rapport à un échafaudage classique. Les surfaces des murs peuvent ainsi être traitées librement car aucun tube vertical n'en bloque l'accès. De plus, les frais d'investissement restent faibles, le transport des éléments individuels se fait de manière compacte et une sécurité et une stabilité maximales sont garantie pour des travaux de montage limités.
Lorsqu'elles sont utilisées sur des bâtiments en location, les plateformes suspendues à un mât présentent encore un autre avantage : elles ne sont posées que là où les travaux sont effectivement réalisés. Elles ne bouchent donc pas la vue et n'empêchent pas inutilement la pénétration de la lumière.


Données techniques :

	750 kg **1500 kg**
	100 m
	9 m/min.
	2.2 kW/400 V/ **50-60 Hz/16 A**

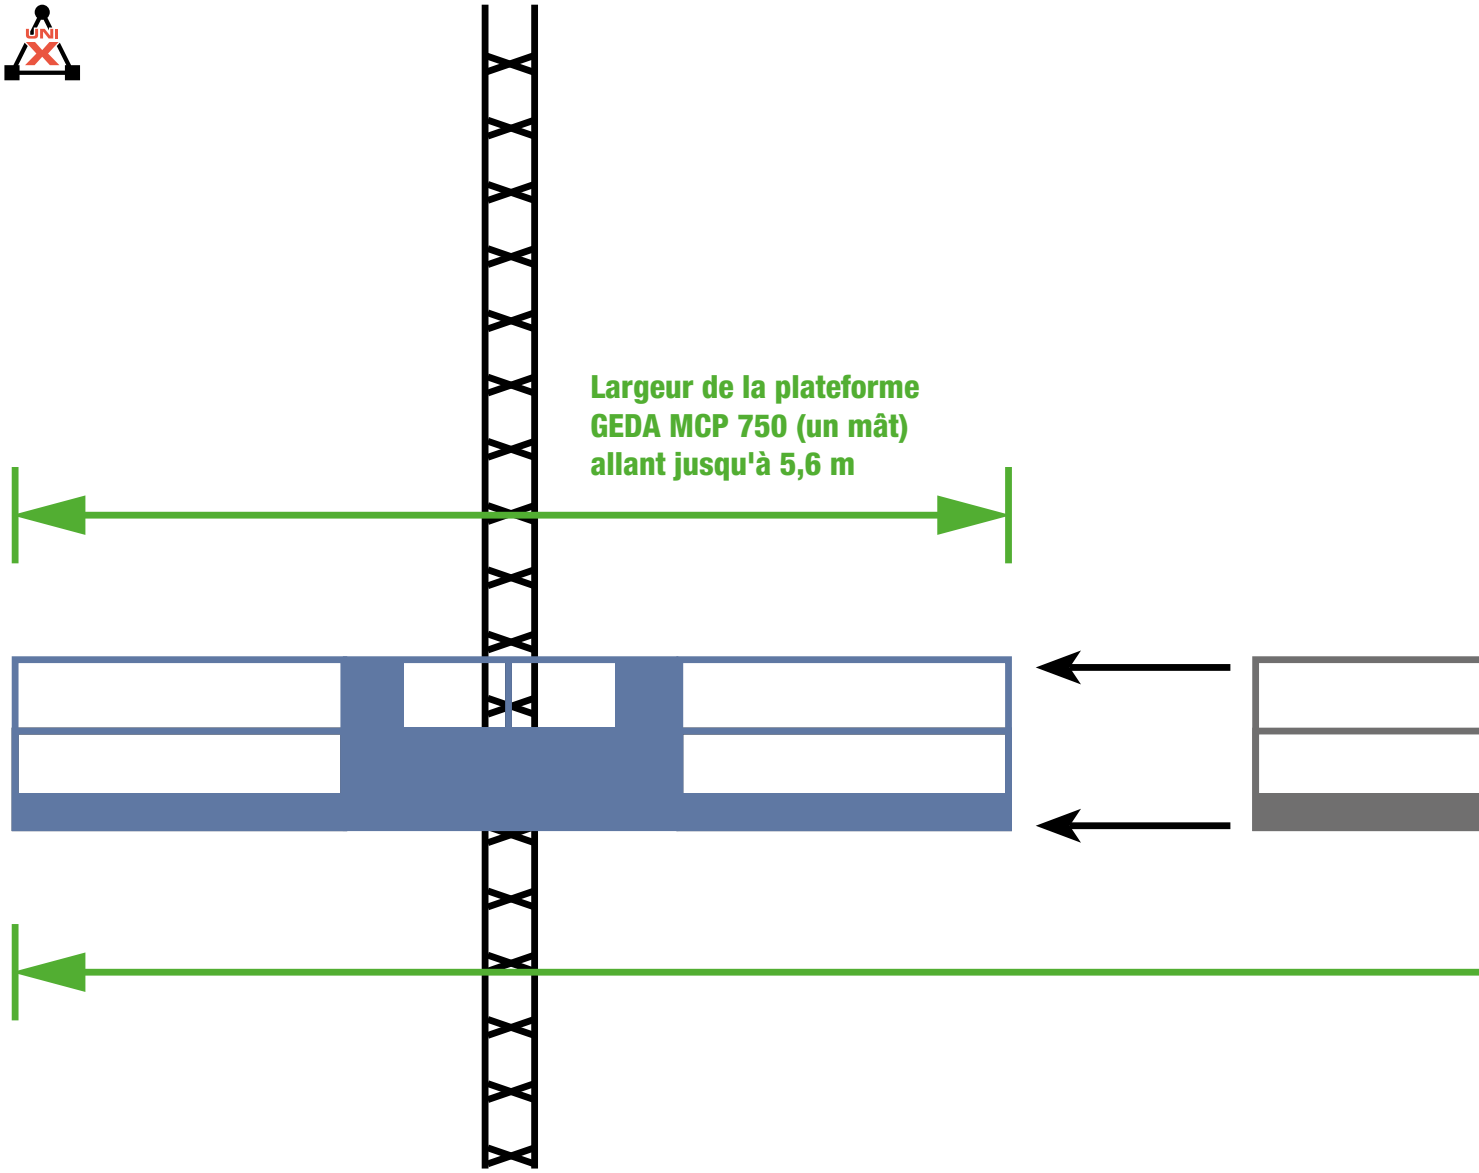

Qualité GEDA dans le principe modulaire :

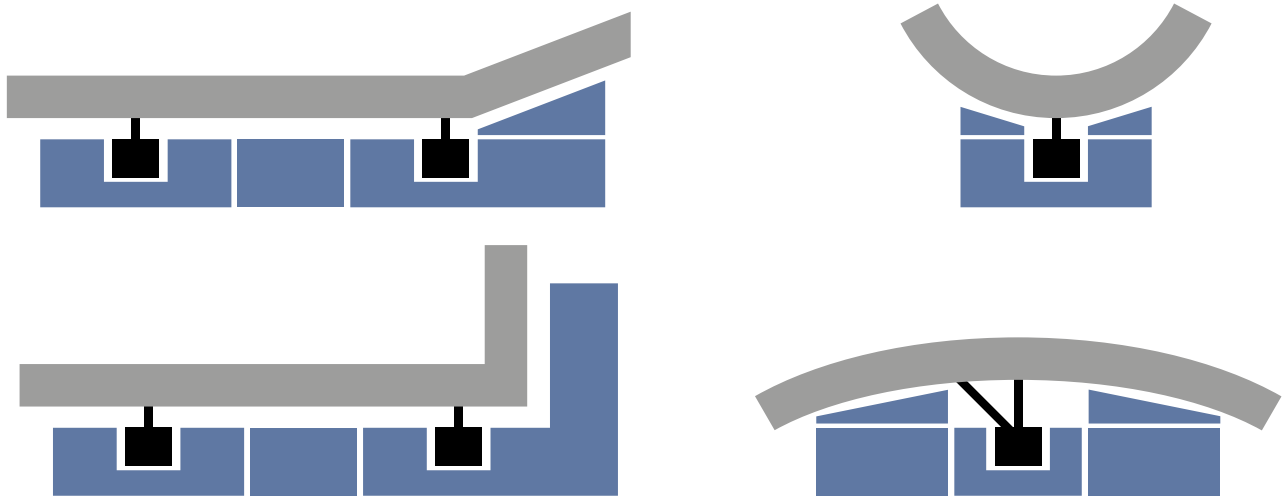

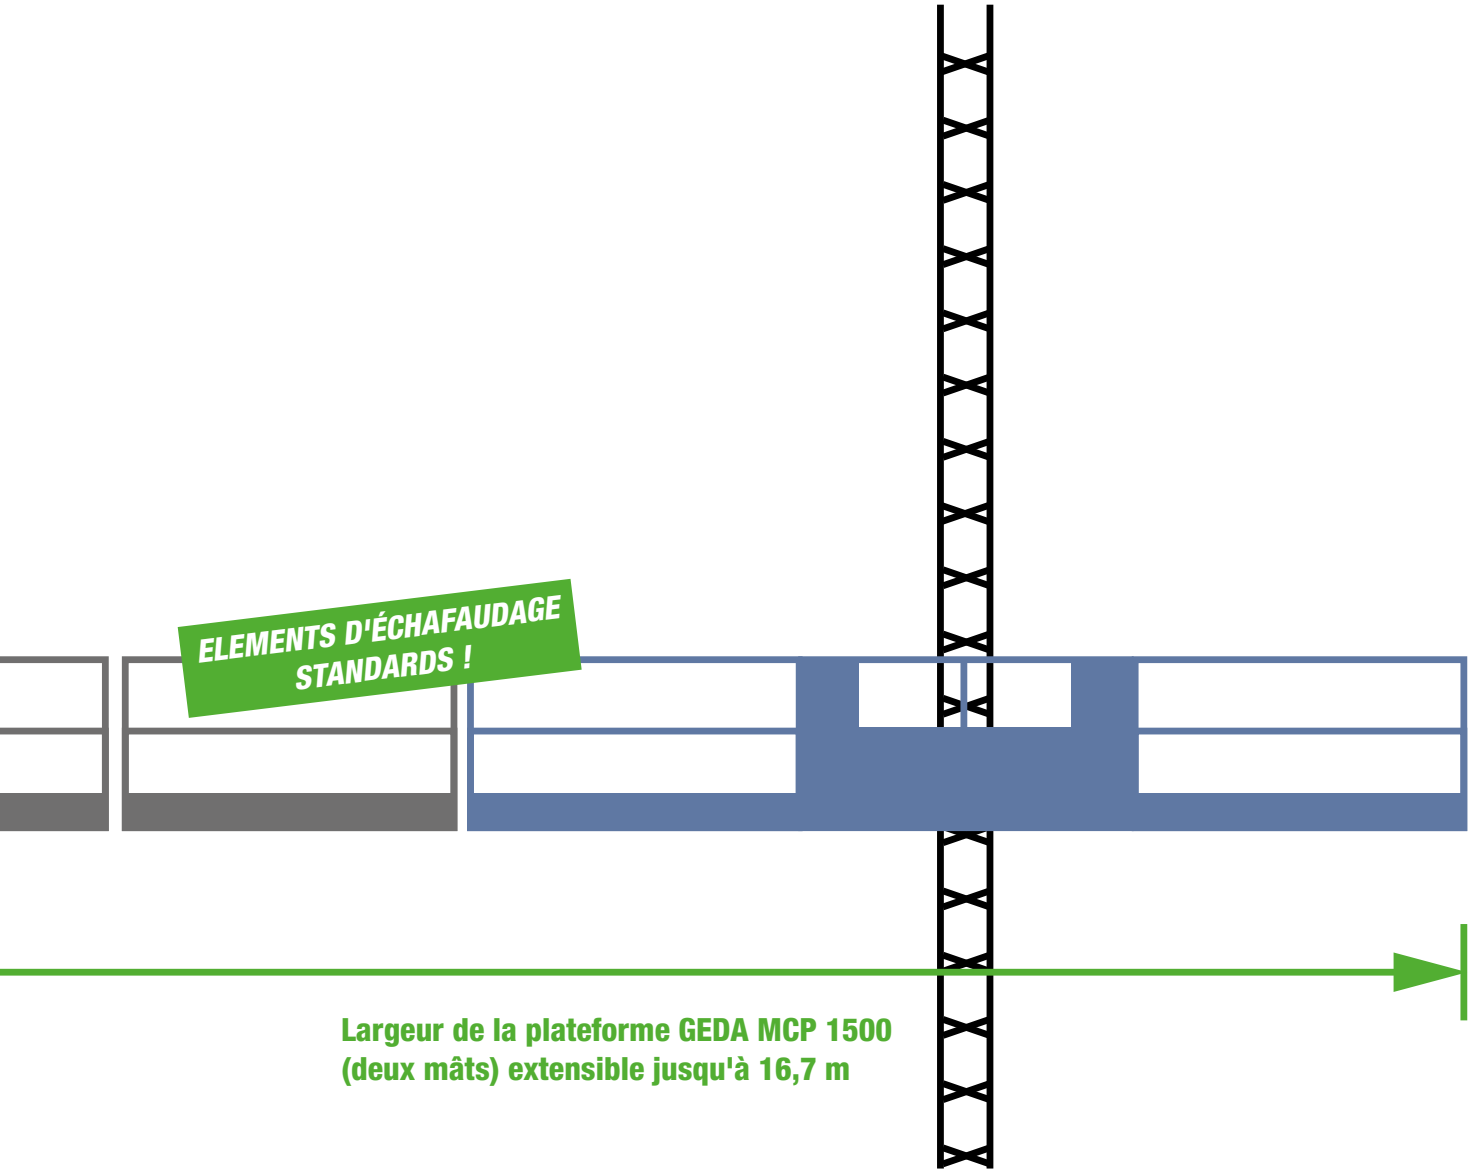

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr



GEDA SH 1000
Silo à ciment
Allemagne

ASCENSEURS INDUSTRIELS

ASCENSEURS DE SERVICE



7

7 GEDA SH - General Industry 196
GEDA SH - Oil & Gas 200
GEDA SH - Power 202
GEDA SH - Mining & Cement 204
GEDA SH - Container Crane 206

GEDA®
SH
GENERAL INDUSTRY



- Nombreuses palettes sur les modèles standards, y compris des variantes en acier inoxydable et de protection antidéflagrante
- Spécialement conçue pour l'utilisation dans diverses branches industrielles
- Convient également dans des conditions climatiques et environnementales extrêmes
- Aucune salle des machines requise
- Système de câble plat breveté
- Solutions spéciales spécifiques au client disponibles







GEDA SH - General Industry

Ascenseurs industriels GEDA – une diversité et une efficacité uniques « made in Germany ». Les ascenseurs industriels GEDA assurent le transport fiable de personnes et de matériaux précisément là où ils sont requis – de manière efficace et sûre. Les produits de GEDA convainquent par une qualité exceptionnelle et une conception de cabine moderne résistant même aux conditions les plus rudes. Les nombreux domaines d'utilisation d'un ascenseur industriel vont des cimenteries, des centrales d'enrobage et des installations chimiques aux installations offshore et aux zones à risque d'explosion, en passant par les tours de refroidissement et les silos. Les ascenseurs industriels permettent des gains de temps et des économies de coûts considérables en accroissant l'efficacité des processus de travail lors des travaux d'entretien et de maintenance. La gamme des ascenseurs GEDA standard offre des capacités de charge de 400 à 3 200 kg. La conception modulaire permet en outre au client de choisir entre différentes tailles de cabine et vitesses de levage, et ce, jusqu'à une vitesse maximale de 60 m/min. GEDA réalise également des solutions spécifiques sur demande des clients. Conçues en mobilisant un haut niveau de savoir-faire en ingénierie et dans le cadre d'une gestion de projet professionnelle, ces solutions répondent exactement aux exigences du site auquel elles sont destinées.

Données techniques :

400-3200 kg
5-42 personnes*

0-400 m*


24-60 m/min.

Spécifique au projet

* Capacités de charge et hauteurs de levage plus élevées disponible sur demande

Des possibilités illimitées :

Le système modulaire de GEDA !

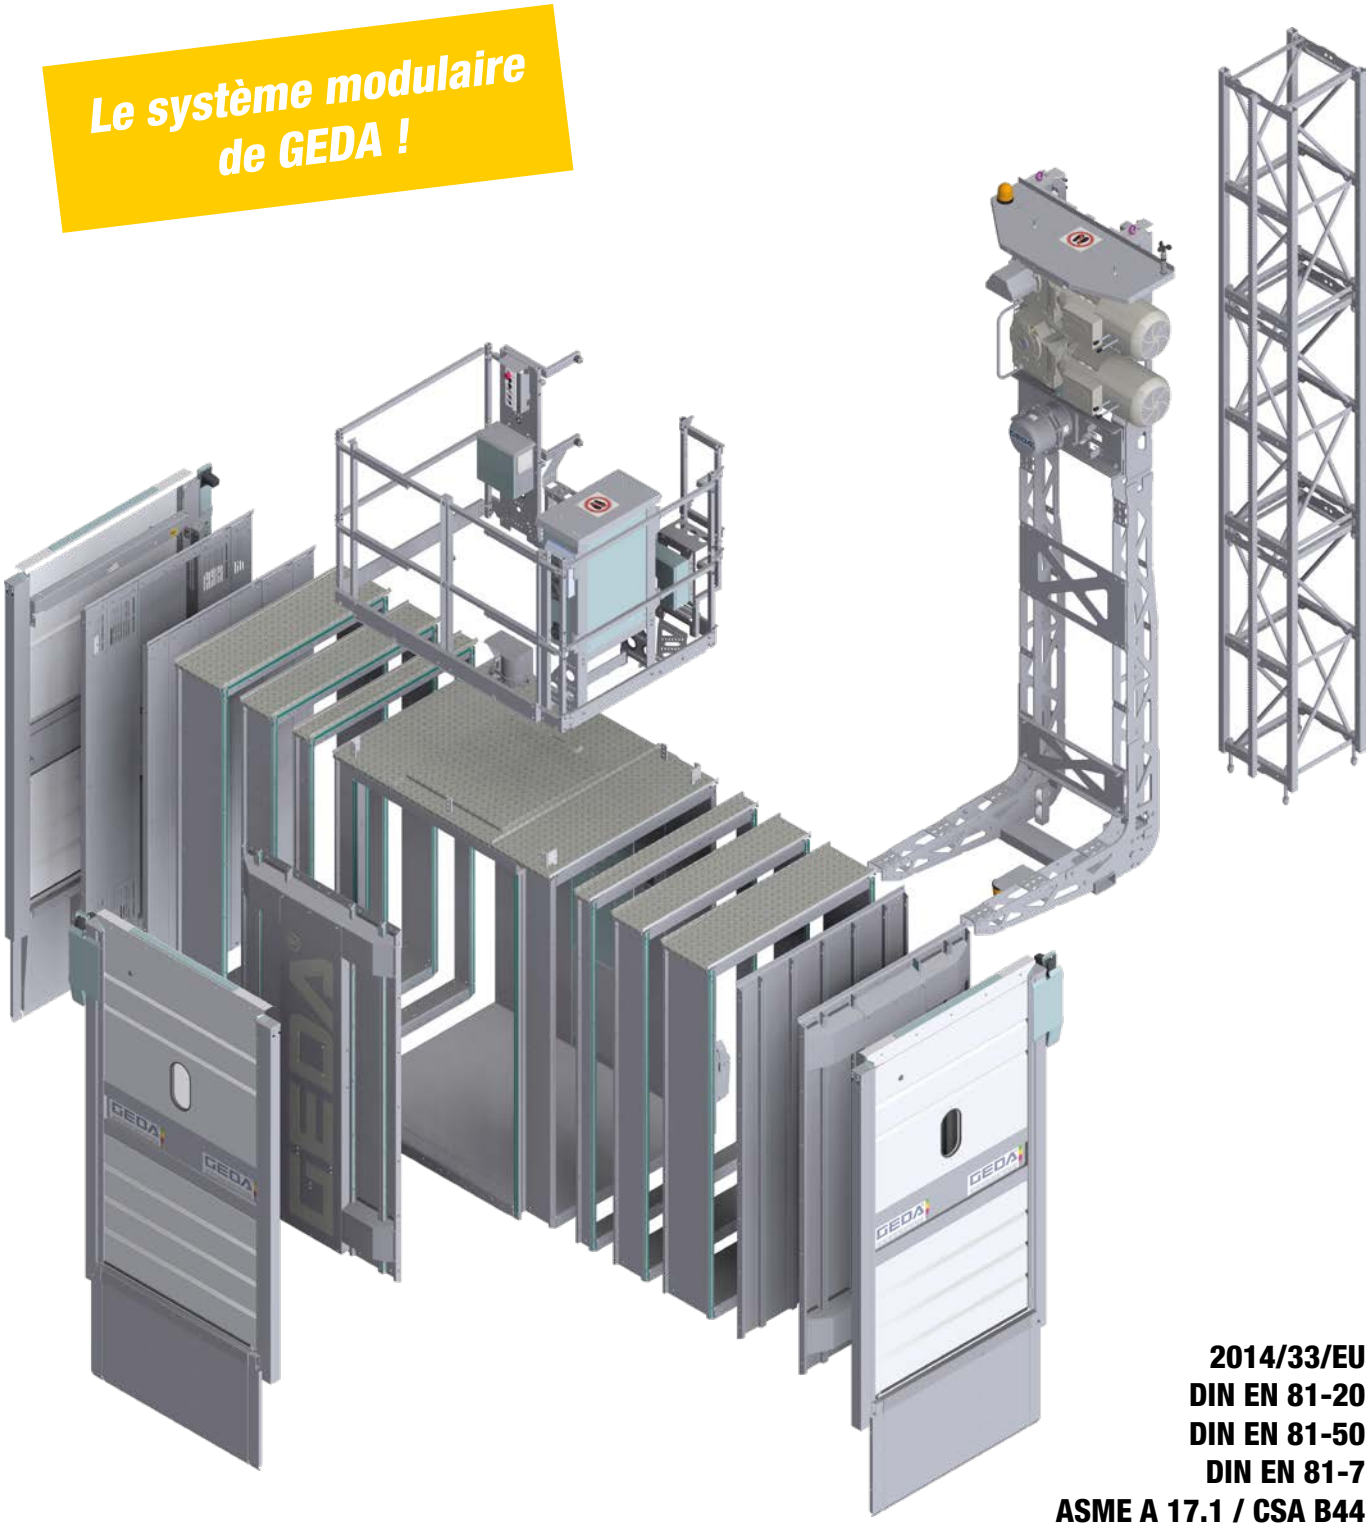

2014/33/EU
DIN EN 81-20
DIN EN 81-50
DIN EN 81-7
ASME A 17.1 / CSA B44
ATEX
IEC
NEC
DNV
ABS

LARGE ÉVENTAIL DE PRODUITS

Nombreux modèles standard, y compris avec protection antidéflagrante ou en acier inoxydable, ainsi que solutions spécifiques sur demande des clients.

APPLICATIONS INDUSTRIELLES EXTRÊMES

Spécialement conçus pour une utilisation dans divers secteurs industriels et adaptés aux conditions ambiantes et climatiques extrêmes.



GESTION DE PROJET PROFESSIONNELLE

**Service tout compris !
Gestion de projet compétente pendant l'ensemble du projet ainsi que documentation professionnelle.**

CERTIFICATION ET SERVICE

Certifié par des organismes de contrôle internationalement reconnus. Délais de réponse rapides grâce à un réseau de service mondial.

GEDA®
SH
OIL & GAS



Nombreuses possibilités de configuration pour les environnements à risque d'explosion

Spécialement conçu pour une utilisation dans le secteur pétrolier et gazier et dans les environnements à risque d'explosion

Convient également dans des conditions climatiques et environnementales extrêmes

Disponible en versions certifiées ATEX, IECEx, NEC-EX

Diverses options disponibles, p. ex. intégration de signaux spécifiques aux dispositifs détecteurs de gaz, de fumée et d'incendie







GEDA SH - Oil & Gas

De nombreux appareils GEDA de la série SH sont d'ores et déjà installés sur diverses plateformes pétrolières et offshore en haute mer. Grâce aux nombreux modèles disponibles, chacun parfaitement adapté aux contraintes locales spécifiques, ces ascenseurs sont capables d'assurer un transport efficace et sûr des personnes même dans le domaine particulièrement exigeant des activités offshore. Dans les conditions ambiantes et climatiques les plus extrêmes, les appareils de la série SH de GEDA brillent par leur aptitude à fonctionner de manière parfaitement fiable. Selon les exigences et le lieu d'exploitation, et grâce aux nombreuses possibilités de configuration qu'ils offrent, les ascenseurs industriels de GEDA peuvent également être équipés d'une protection antidéflagrante. Les clients peuvent faire leur choix parmi un large éventail d'appareils standard ou opter pour une solution sur mesure adaptée à leurs besoins. Différentes tailles de cabine, vitesses de levage et même modèles en acier inoxydable sont disponibles, ainsi que des options telles que l'intégration de signaux spécifiques aux dispositifs détecteurs de gaz, de fumée et d'incendie. En mobilisant un haut niveau de savoir-faire en ingénierie, les spécialistes de GEDA veillent donc à ce que chaque ascenseur soit spécialement adapté aux exigences du domaine offshore. De nombreuses installations sur des plateformes pétrolières et des références mondiales attestent que GEDA possède la longue expérience nécessaire pour ces exploitations spéciales.

Données techniques :

400-3200 kg
5-42 personnes*

0-400 m*

24-40 m/min.

Spécifique au projet

* Capacités de charge et hauteurs de levage plus élevées disponible sur demande


GEDA® SH POWER



- Nombreuses palettes sur les modèles standards, y compris des variantes en acier inoxydable et de protection antidéflagrante
- Spécialement conçue pour l'utilisation dans diverses branches industrielles
- Convient également dans des conditions climatiques et environnementales extrêmes
- Aucune salle des machines requise
- Système de câble plat breveté
- Solutions spéciales spécifiques au client disponibles





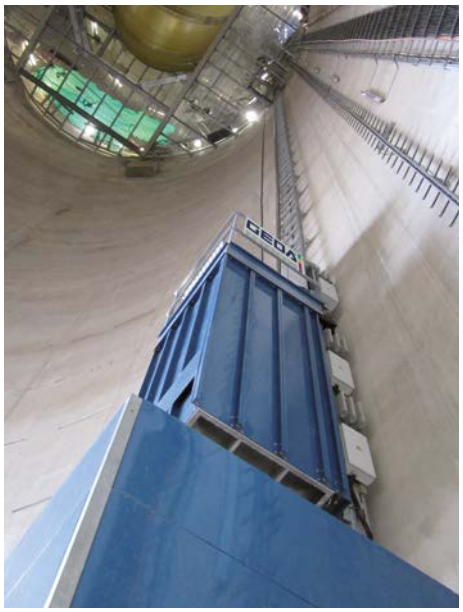

GEDA SH - Power

GEDA dispose de l'engin adapté, quel que soit le type de centrale – au charbon, au gaz, nucléaire ou éolienne – et de structure – chaudière, cheminée, broyeur ou tour de refroidissement – à équiper. Des inspections régulières ainsi que des travaux d'entretien et de maintenance sont indispensables pour assurer un fonctionnement irréprochable. À cet égard, divers ouvrages de différentes hauteurs confrontent les techniciens d'entretien et de maintenance à une multitude de défis. De nombreuses zones doivent être accessibles 24 heures sur 24. Face à ces exigences, les ascenseurs industriels GEDA SH constituent une solution simple, puisqu'ils ne nécessitent ni salle des machines, ni gaine d'ascenseur. L'utilisation d'un ascenseur industriel GEDA assure non seulement un déroulement impeccable des processus, mais aussi une immense réduction des coûts d'exploitation – et, en conséquence, une rentabilité maximale. La vaste gamme de modèles standard disponibles, comprenant notamment des modèles avec protection anti-déflagrante et en acier inoxydable, a permis la mise au point d'une solution d'ascenseur spécialement adaptée à ce secteur d'activité. En outre, les spécialistes de GEDA peuvent concevoir sur mesure des solutions spécifiques répondant aux besoins particuliers des clients. Les conditions ambiantes difficiles telles que la chaleur ou le froid extrêmes, les hautes concentrations de poussières ou l'humidité ne constituent pas un problème pour les concentrés de puissance que sont les ascenseurs SH de GEDA.

Données techniques :

400-3200 kg
5-42 personnes*

0-400 m*

40 m/min.


Spécifique au projet

* Capacités de charge et hauteurs de levage plus élevées disponible sur demande

GEDA® SH MINING & CEMENT



- Nombreuses possibilités de configuration pour l'industrie minière et du ciment
- Spécialement conçu pour une utilisation dans l'industrie minière et du ciment
- Convient également dans des conditions climatiques et environnementales extrêmes
- Multiples options disponibles pour protéger l'ascenseur de chocs extérieurs, p. ex. toits de protection, différents niveaux de protection IP pour les moteurs et boîtiers de commande, etc.
- Solution spéciale de protection des surfaces et anticorrosion pour les conditions environnementales difficiles
- Solutions spéciales spécifiques au client disponibles

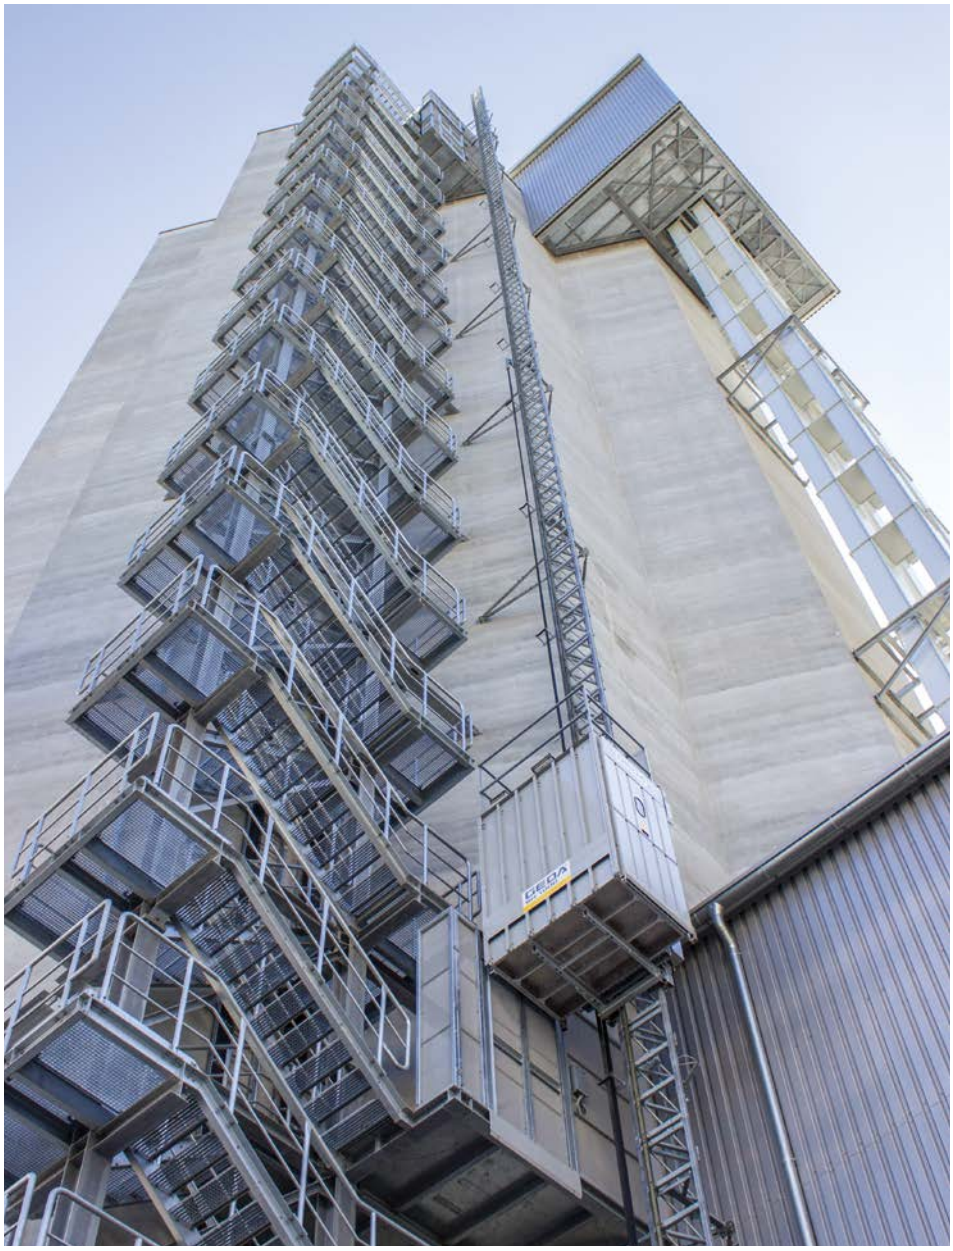





GEDA SH - Mining & Cement

Les travaux de maintenance sont indispensables pour assurer le bon déroulement de la production dans les cimenteries et l'industrie minière. Ce faisant, il n'est pas rare que des opérations doivent être menées à grande hauteur, comme sur une tour d'échangeur thermique par exemple. Pour ce secteur particulier, GEDA propose sa gamme d'engins SH, aussi fiables qu'efficaces. Ces ascenseurs industriels fermés à charge utile élevée permettent le transport confortable et sûr des personnes et des matériaux aux étages supérieurs et inférieurs. Grâce aux nombreuses possibilités de configuration, chaque ascenseur est parfaitement adapté à une utilisation dans l'industrie du ciment et l'industrie minière. Les solutions de GEDA résistent ainsi aux conditions environnementales difficiles, car de nombreuses zones d'une cimenterie dégagent une chaleur énorme et une grande quantité de poussières. Le risque de concentrations de poussières est aisément évité, car les ascenseurs industriels GEDA ne nécessitent pas de gaine. Les multiples options disponibles, telles que des toits de protection, différents niveaux de protection IP pour les moteurs et les boîtiers de commande, etc. permettent de protéger les ascenseurs contre les chocs extérieurs, tandis qu'une solution spéciale de protection des surfaces et anticorrosion évite leur dégradation dans des conditions ambiantes difficiles. En cas de demandes particulières de clients, des solutions spécifiques peuvent également être élaborées.

Données techniques :

Mining:
600-1250 kg/8-16 personnes*
Cement:
400-3200 kg/5-42 personnes*

Mining: 0-200 m*
Cement: 0-400 m*

Mining: 40-60 m/min.
Cement: 40 m/min.

Spécifique au projet

* Capacités de charge et hauteurs de levage plus élevées disponible sur demande

GEDA® SH CONTAINER CRANE



Spécialement conçu pour une utilisation sur des portiques à conteneurs

Convient également dans des conditions climatiques et environnementales extrêmes


Aucune salle des machines requise

Système de câble plat breveté

Solutions spéciales spécifiques au client disponibles





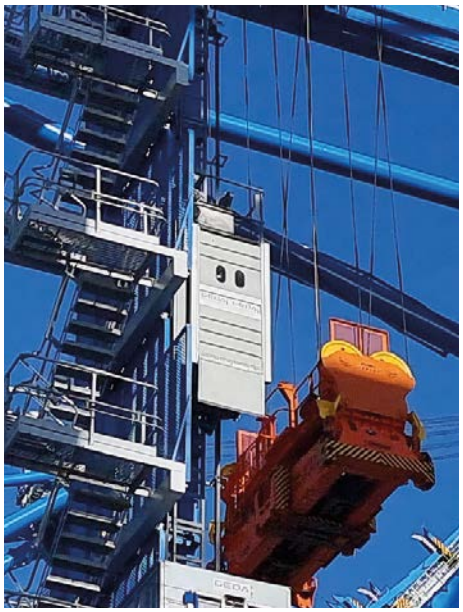

GEDA SH - Container Crane

GEDA propose également des solutions d'ascenseurs adaptées pour le domaine des grues portuaires. Pour répondre aux exigences accrues dans ce secteur, une productivité élevée et des processus de travail efficaces et parfaitement fiables sont indispensables. Dans ce contexte, le besoin d'installations de transport sûres et fiables pour le personnel intervenant sur les grues dans l'industrie portuaire et navale ne cesse d'augmenter, notamment en raison des responsabilités accrues assumées par les grutiers et les techniciens de maintenance. GEDA propose des ascenseurs de service ultramodernes pour les activités industrielles. Spécialement conçues pour les conditions ambiantes difficiles des ports à conteneurs, les ascenseurs de la série SH de GEDA offrent une solution efficace pour rendre les processus de travail encore plus efficaces et pour transporter en toute sécurité le personnel d'exploitation des grues vers leur lieu de travail à des hauteurs élevées pouvant atteindre 60 mètres. Bien entendu, des solutions spécifiques peuvent être mises au point pour répondre aux besoins particuliers d'un client ou d'un projet. Autre avantage : les ascenseurs de la série SH ne nécessitent ni salle des machines, ni gaine d'ascenseur.

Données techniques :

400-500 kg
5-6 personnes*

0-200 m*

40 m/min.

Spécifique au projet

* Capacités de charge et hauteurs de levage plus élevées disponible sur demande



GEDA 1200 ZM P
Hall de fabrication, Ulm, Allemagne

ASCENSEURS INDUSTRIELS

MONTE-CHARGES DE CHANTIER



8

8 | GEDA 850 ZM P 210
| GEDA 1200 ZM P 214

GEDA®
850 ZM P



Monte-charge de chantier robuste et d'une grande longévité

Design nécessitant peu d'entretien

Aucune salle des machines requise

Système de GEDA MÂT-UNI-X

Dispositif de lubrification automatique de série







GEDA 850 ZM P

Le monte-charges de chantier GEDA 850 ZM P est un système de transport pratique qui convient aux activités d'entreposage et de logistique dans tous les secteurs d'activité. Sa plateforme spacieuse et ouverte en haut peut accueillir jusqu'à 850 kg de matériaux et les hisser de manière sûre et efficace jusqu'à une hauteur de 100 m. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton, et le monte-charges exécute à votre place l'éreintant transport des charges. Pour un cercle limité d'utilisateurs initiés, le GEDA 850 ZM P peut être installé sur des machines et des bâtiments dans un espace non public. Une réception spécifique par un organisme de contrôle n'est pas nécessaire.

Données techniques :


850 kg

100 m


9 m/min.
12 m/min.

2.5 kW/400 V/
50 Hz/16 A

Plateforme :

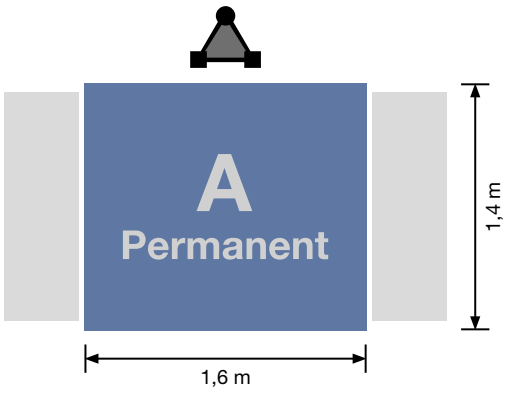


GEDA 850 ZM P plateforme A-Permanent
1 courtes, **droites** rampe de chargement /
1 **droites** rampe de déchargement

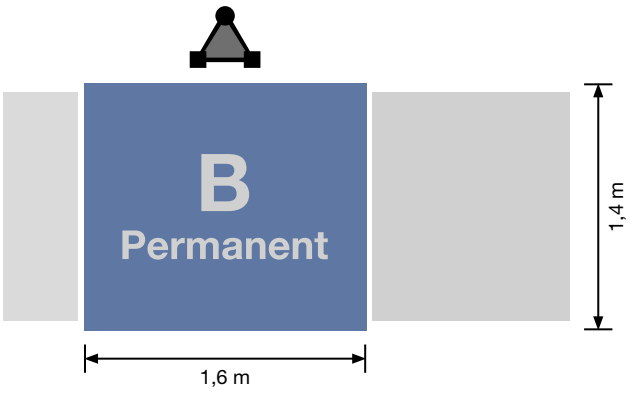

GEDA 850 ZM P plateforme B-Permanent
1 longues rampe de chargement /
1 **droites** rampe de déchargement

Portes palières :

Porte palière adapté à chaque projet : nous serions ravis de vous conseiller !

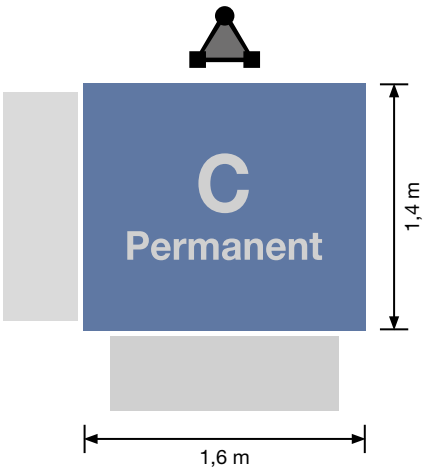

D'autres configurations de plateformes sont disponibles sur demande !

GEDA 850 ZM P plateforme C-Permanent
1 courtes, **droites** rampe de chargement /
1 **droites** rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

GEDA® 1200 ZM P



- Un grand volume de chargement permet le transport confortable des matériaux de toute sorte
- Nombreuses variantes de plateforme
- Monte-charge de chantier robuste et d'une grande longévité
- Design nécessitant peu d'entretien
- Aucune salle des machines requise
- Dispositif de lubrification automatique de série







GEDA 1200 ZM P

S'agissant du transport de lourdes charges, le monte-charges de chantier GEDA 1200 ZM P constitue un système de transport pratique et particulièrement efficace.
Le système GEDA MÂT-Svario permet un montage simple, directement à partir de la plateforme de charge, jusqu'à une hauteur de 100 m. Les mâts compacts en acier d'une hauteur de 1,5 mètre peuvent être installés rapidement. Malgré la capacité de charge élevée de 1 500 kg, la plateforme de transport est guidée sur un seul mât. Grâce à sa plateforme spacieuse et ouverte en haut, le monte-charges assure aussi sans difficulté le transport de marchandises volumineuses. Le GEDA 1200 ZM P est disponible avec trois modèles de plateforme et peut donc être aisément adapté aux conditions spécifiques de chaque lieu d'utilisation. Pour un cercle limité d'utilisateurs initiés, le GEDA 1200 ZM P peut être installé sur des machines et des bâtiments dans un espace non public. Une réception spécifique par un organisme de contrôle n'est pas nécessaire.

Données techniques :


1500 kg

100 m


9 m/min.
12 m/min.

2 x 3.0/6.1 kW/400 V/
50 Hz/32 A

Plateforme :

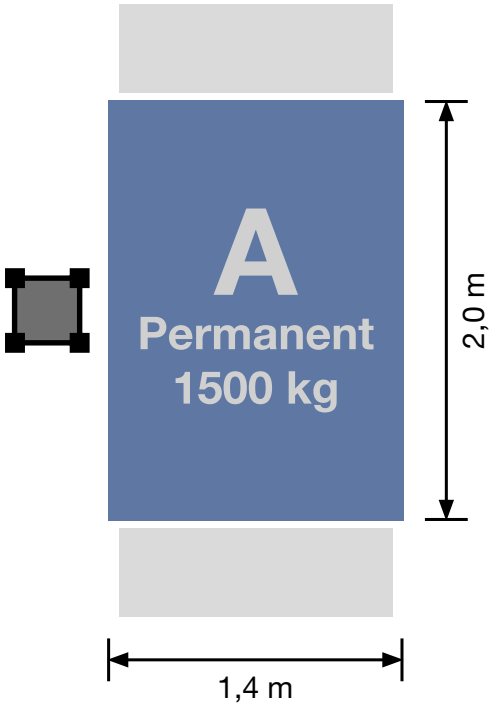


GEDA 1200 ZM P plateforme A-Permanent
1 courtes, **droites** rampe de chargement /
1 **droites** rampe de déchargement

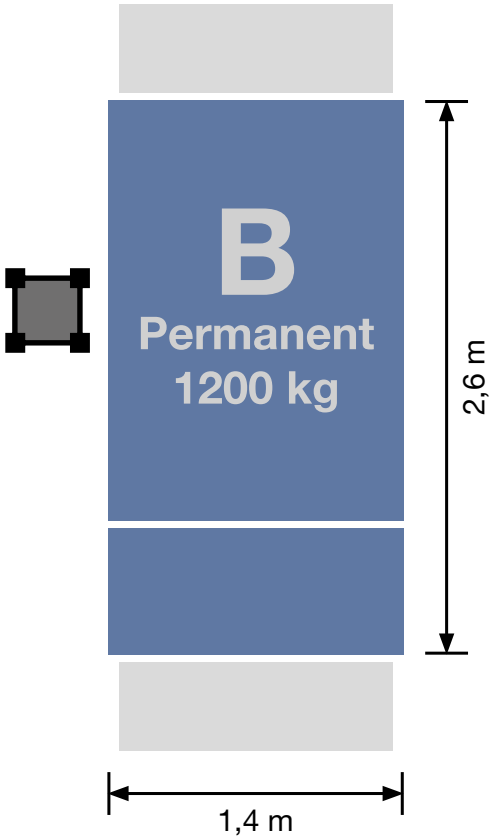


GEDA 1200 ZM P plateforme B-Permanent
1 courtes, **droites** rampe de chargement /
1 **droites** rampe de déchargement

Portes palières :

Porte palière adapté à chaque projet : nous serions ravis de vous conseiller !

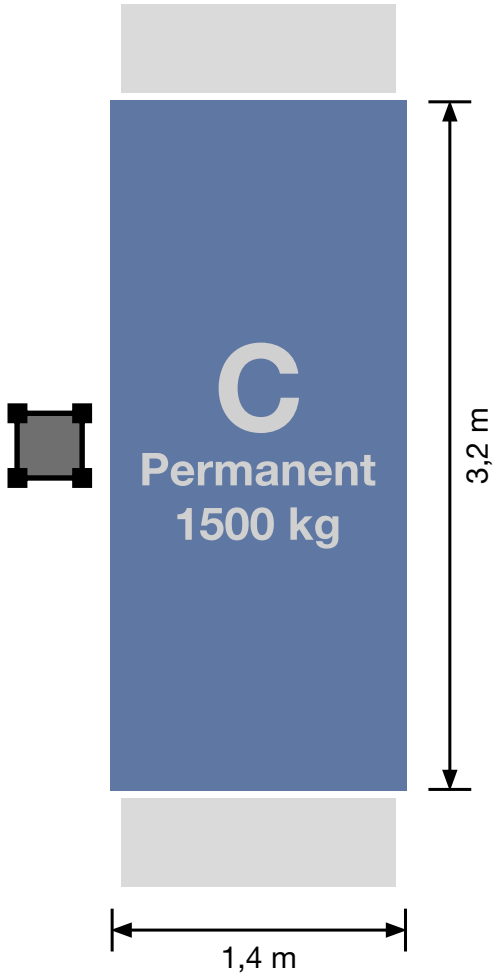

GEDA 1200 ZM P plateforme C 1500 kg-Permanent
1 courtes, **droites** rampe de chargement /
1 **droites** rampe de déchargement

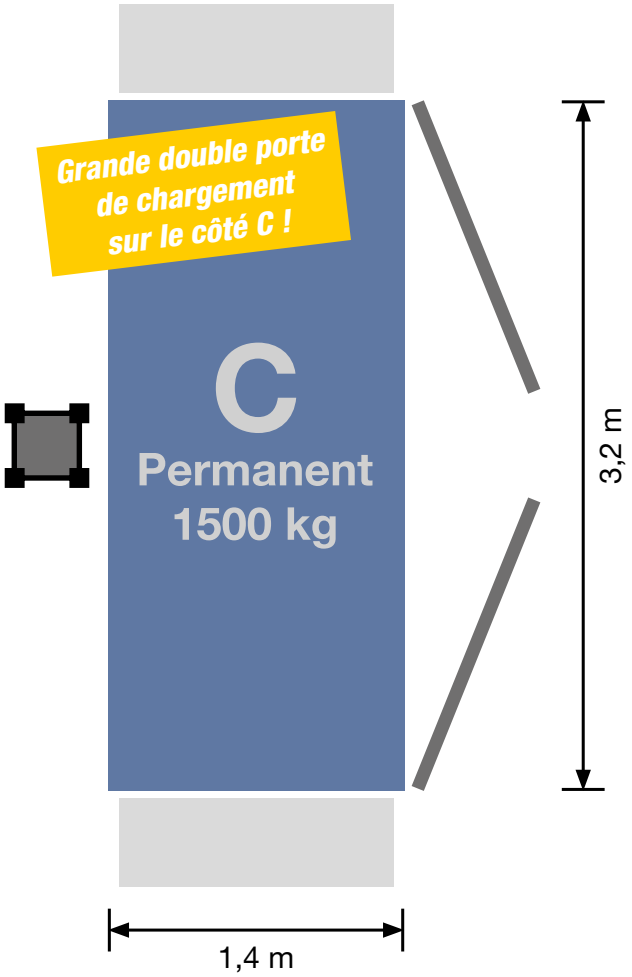

GEDA 1200 ZM P plateforme C 1500 kg-Permanent
1 courtes, **droites** rampe de chargement / 1 double porte de chargement / 1 **droites** rampe de déchargement

D'autres configurations de plateformes sont disponibles sur demande !

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

GEDA 1500 ZP P
Centrale d'enrobage
Allemagne



ASCENSEURS INDUSTRIELS

PLATEFORMES DE TRANSPORT POUR PERSONNES ET MATÉRIAUX



9

GEDA 300 ZP P 220
GEDA 500 ZP P 224
GEDA 1200 ZP P 228
GEDA 1500 ZP P 232
GEDA 3700 ZP P 236

GEDA® 300 ZP P



- Particulièrement compacte
- Plateforme rabattable
- Facilite et accélère les inspections régulières ainsi que les travaux de maintenance et d'entretien
- Plateforme de transport robuste et d'une grande longévité
- Design nécessitant peu d'entretien
- Aucune salle des machines requise
- Sécurité anti-rupture pour câble plat de série
- Système de GEDA MÂT-UNI-X
- Système innovant de câble plat
- Dispositif de lubrification automatique de série







GEDA 300 ZP P

Puissant, compact, rabattable – le GEDA 300 ZP P réunit ces propriétés dans une plateforme de transport pouvant être installée de façon permanente. Il peut être mis en œuvre dans un large éventail de domaines allant de l'entreposage et de la logistique aux travaux de maintenance et d'entretien d'installations industrielles. Cet ascenseur installé de façon permanente permet de transporter de manière fiable et sûre jusqu'à 500 kg de charges ou 3 personnes. Il offre en outre une vitesse de levage de 9 m/min (lorsqu'il est installé sur des bâtiments) ou de 12 m/min (lorsqu'il est installé sur des machines) et une hauteur de levage allant jusqu'à 50 m. Mais c'est lorsque l'espace est restreint que les principaux atouts du GEDA 300 ZP P jouent à plein : grâce à sa taille compacte et à sa plateforme rabattable, ses possibilités d'utilisation sont quasiment illimitées. Sans compter qu'il peut facilement être monté ultérieurement sur des façades existantes, puisqu'il ne nécessite ni gaine, ni salle de machines ni structure porteuse particulière.

Données techniques :


500 kg
3 personnes

50 m


9 m/min.
12 m/min.

1.9 kW/400 V/
50 Hz/16 A

Plateforme :

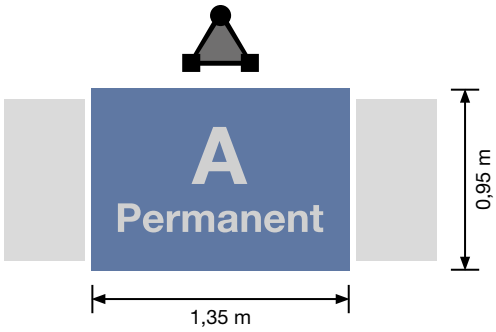


GEDA 300 ZP P plateforme A-Permanent
1 courtes rampe de chargement / 1 rampe de déchargement

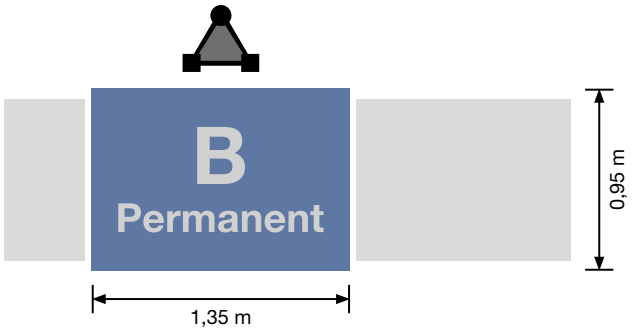

GEDA 300 ZP P plateforme B-Permanent
1 rampe de chargement / 1 rampe de déchargement

Portes palières :

Porte palière adapté à chaque projet : nous serions ravis de vous conseiller !

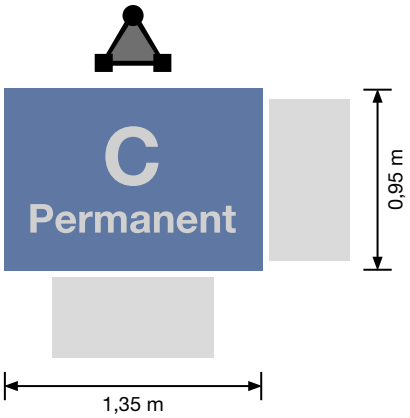

D'autres configurations de plateformes sont disponibles sur demande !

GEDA 300 ZP P plateforme C-Permanent
1 courtes rampe de chargement / 1 rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

GEDA® 500 ZP P



- Best-seller dans le secteur de l’asphalte
- Un partenaire performant pour des charges lourdes et des travaux rationnels
- Nombreuses variantes de plateforme
- Plateforme de transport robuste et d’une grande longévité
- Design nécessitant peu d’entretien
- Aucune salle des machines requise
- Facilite et accélère les inspections régulières ainsi que les travaux de maintenance et d'entretien
- Système de GEDA MÂT-UNI-X
- Dispositif de lubrification automatique de série







GEDA 500 ZP P

Qu'elle soit mise en œuvre pour des travaux d'entretien et de réparation ou en tant qu'aide au transport pratique dans les domaines de l'entreposage et de la logistique, la plateforme de transport permanente GEDA 500 ZP P a été spécialement conçue pour répondre aux exigences d'une multitude d'environnements industriels et pour résister, grâce à sa construction robuste, à des conditions particulièrement difficiles, telles que de fortes concentrations de poussières, des dégagements de chaleur importants, etc. Les trois modèles de plateformes supportant une charge utile de 850 kg ou de cinq personnes permettent d'adapter de manière idéale la plateforme de transport aux circonstances locales du chantier et de transporter en toute sécurité des éléments lourds et volumineux. L'utilisation de la plateforme de transport permet des gains de temps et d'argent considérables et constitue une excellente alternative à une tour d'escaliers, car avec une vitesse de levage de 9 m/min (lorsqu'elle est installée sur des bâtiments) ou de 12 m/min (lorsqu'elle est installée sur des machines), elle assure un transport rapide des personnes et des matériaux jusqu'à une hauteur de 100 m.

Données techniques :


850 kg
5 personnes

100 m


9 m/min.
12 m/min.

3 kW/400 V/
50 Hz/16 A

Plateforme :

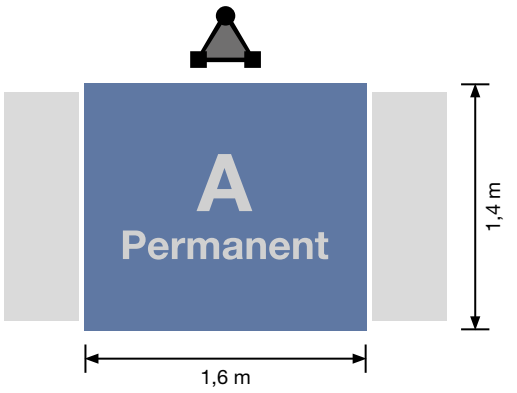


GEDA 500 ZP P plateforme A-Permanent
1 courtes, **droites** rampe de chargement /
1 **droites** rampe de déchargement

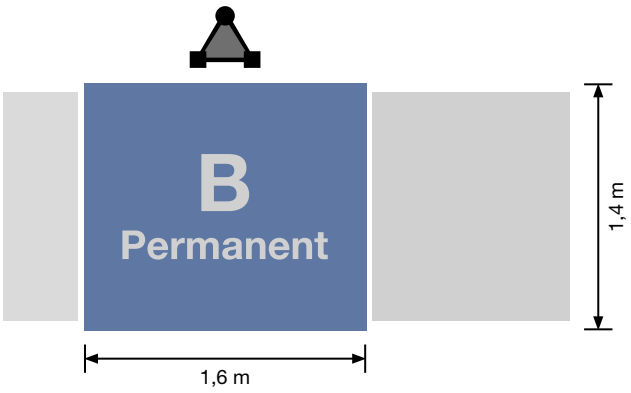

GEDA 500 ZP P plateforme B-Permanent
1 longues rampe de chargement /
1 **droites** rampe de déchargement

Portes palières :

Porte palière adapté à chaque projet : nous serions ravis de vous conseiller !

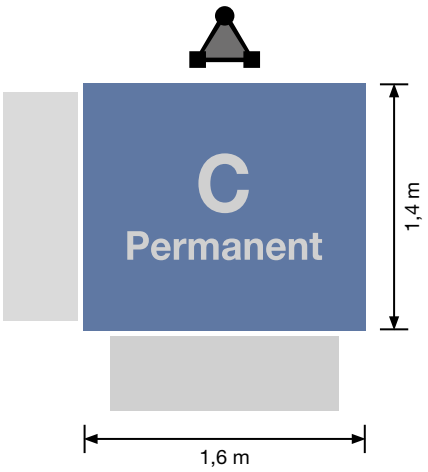

D'autres configurations de plateformes sont disponibles sur demande !

GEDA 500 ZP P plateforme C-Permanent
1 courtes, **droites** rampe de chargement /
1 **droites** rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

GEDA® 1200 ZP P



- Un grand volume de chargement permet le transport confortable des matériaux de toute sorte
- Nombreuses variantes de plateforme
- Plateforme de transport robuste et d'une grande longévité
- Design nécessitant peu d'entretien
- Aucune salle des machines requise
- Facilite et accélère les inspections régulières ainsi que les travaux de maintenance et d'entretien
- Dispositif de lubrification automatique de série







GEDA 1200 ZP P

La plateforme de transport permanente GEDA 1200 ZP P est votre partenaire performant et polyvalent pour les charges lourdes et un travail efficace. Il permet le transport fiable, rapide, et surtout en toute sécurité des personnes et des matériaux aux étages supérieurs et inférieurs.
Ses diverses possibilités d'utilisation dans l'industrie s'étendent des centrales d'enrobage et des centrales électriques aux cimenteries, installations chimiques et à tous les domaines de la logistique et de l'entreposage. Grâce à sa grande flexibilité, la plateforme de transport GEDA 1200 ZP P peut être facilement adaptée aux exigences des clients et aux conditions sur site. En effet, outre les trois vitesses de levage disponibles au choix, GEDA propose également un large éventail de modèles de plateformes. Le plus étonnant : malgré sa capacité de charge élevée de 1 500 kg, la plateforme de transport GEDA 1200 ZP P est guidée sur un seul mât.

Données techniques :


1500 kg
7 personnes

130 m


9 m/min.
12 m/min.

2 x 3 kW/400 V/
50 Hz/32 A

Plateforme :

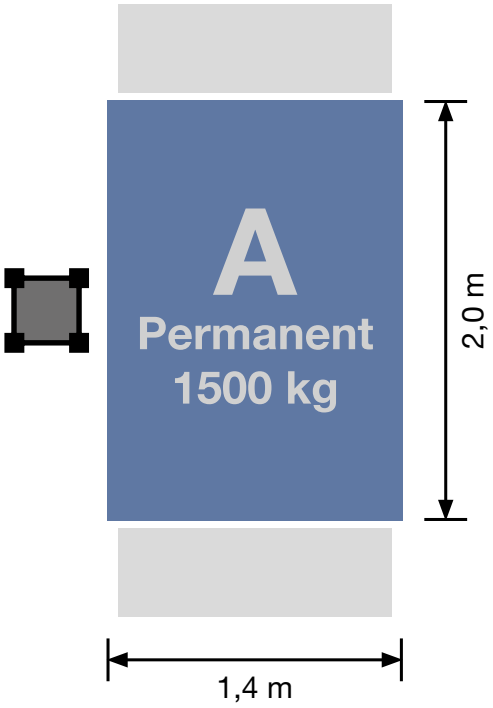


GEDA 1200 ZP P plateforme A-Permanent
1 courtes, **droites** rampe de chargement /
1 **droites** rampe de déchargement

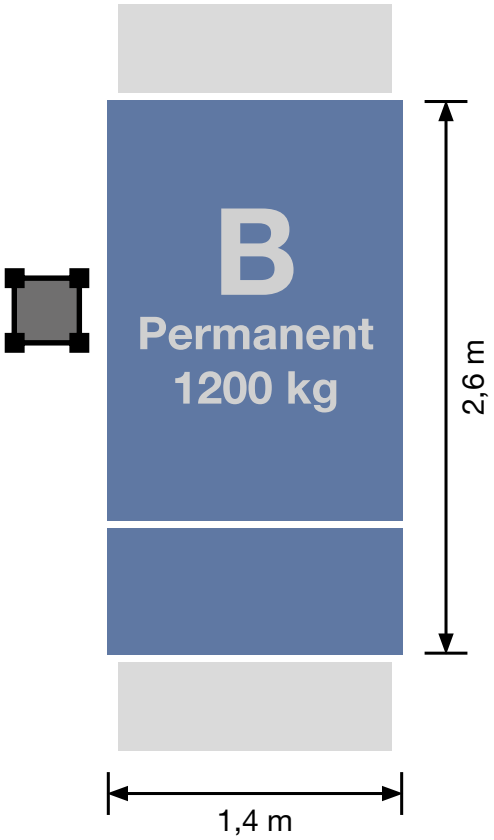


GEDA 1200 ZP P plateforme B-Permanent
1 courtes, **droites** rampe de chargement /
1 **droites** rampe de déchargement

Portes palières :

Porte palière adapté à chaque projet : nous serions ravis de vous conseiller !

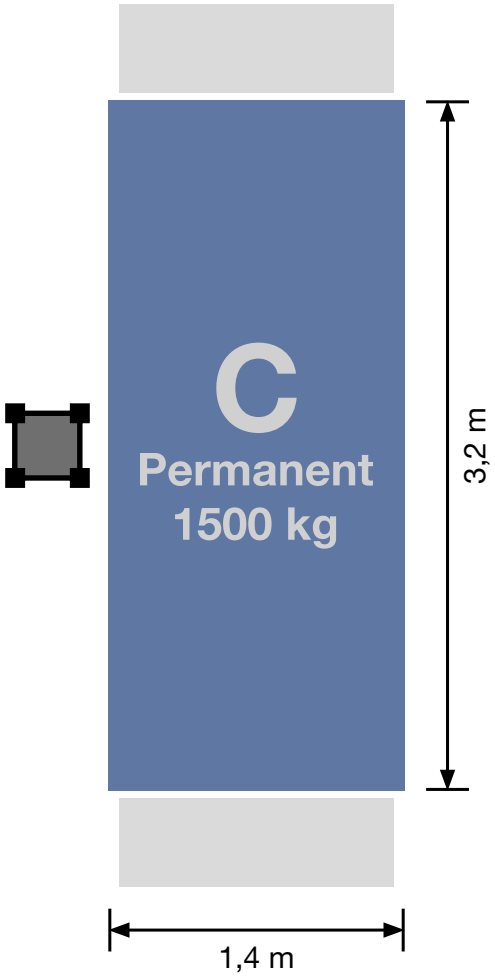

GEDA 1200 ZP P plateforme C 1500 kg-Permanent
1 courtes, **droites** rampe de chargement /
1 **droites** rampe de déchargement

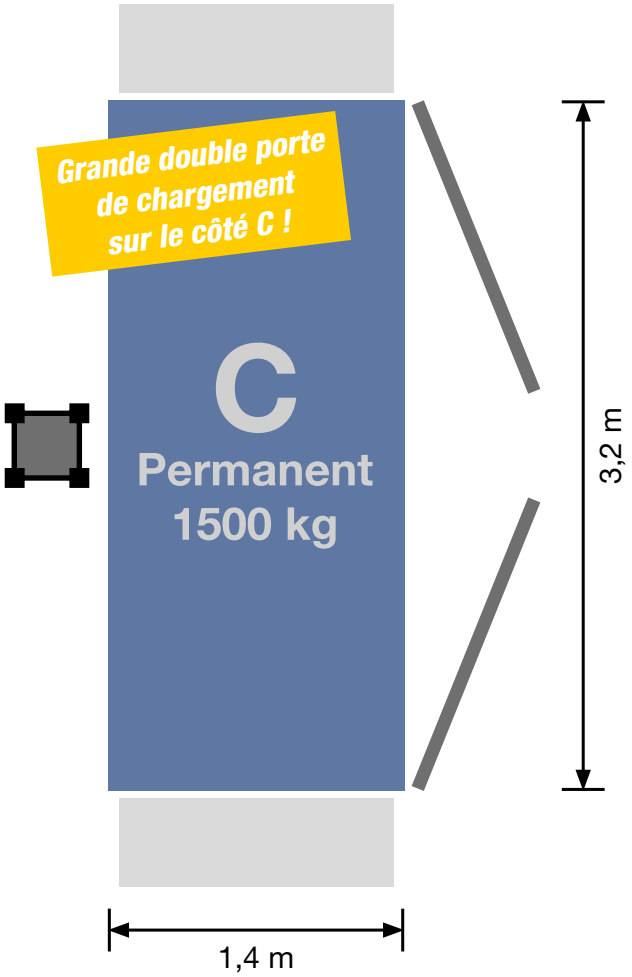

GEDA 1200 ZP P plateforme C 1500 kg-Permanent
1 courtes, **droites** rampe de chargement / 1 double porte de chargement / 1 **droites** rampe de déchargement

D'autres configurations de plateformes sont disponibles sur demande !

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

GEDA® 1500 ZP P



- Un grand volume de chargement permet le transport confortable des matériaux de toute sorte
- Flexible : la variante de plateforme adaptée à chaque situation de chantier
- Plateforme de transport robuste et d'une grande longévité
- Design nécessitant peu d'entretien
- Aucune salle des machines requise
- Facilite et accélère les inspections régulières ainsi que les travaux de maintenance et d'entretien
- Système de GEDA MÂT-UNI-X
- Dispositif de lubrification automatique de série







GEDA 1500 ZP P

Avec une capacité de charge de 2 000 kg ou sept personnes et une hauteur de levage pouvant atteindre 100 m, la GEDA 1500 ZP P est la plus puissante des plateformes de transport pouvant être installées de manière permanente. Grâce à ses deux mâts de guidage, les forces d'ancrage agissant sur la façade sont très faibles. Quatre modèles de plateformes permettent une utilisation flexible de la GEDA 1500 ZP P. Fréquemment utilisée pour les travaux d'entretien et de maintenance dans tous les secteurs industriels, mais aussi dans les domaines de l'entreposage et de la logistique, la GEDA 1500 ZP P facilite et accélère les processus de travail et amène rapidement, efficacement et en toute sécurité les personnes et les matériaux à l'endroit souhaité.

Données techniques :


2000 kg
7 personnes

100 m


9 m/min.
12 m/min.

2 x 3 kW/400 V/
50 Hz/32 A

Plateforme :

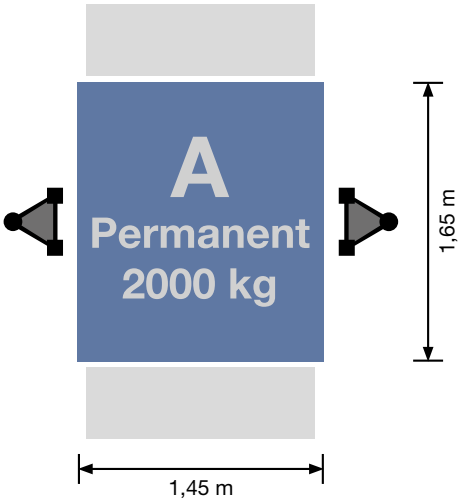

GEDA 1500 ZP P plateforme A-Permanent
1 courtes, **droites** rampe de chargement /
1 **droites** rampe de déchargement

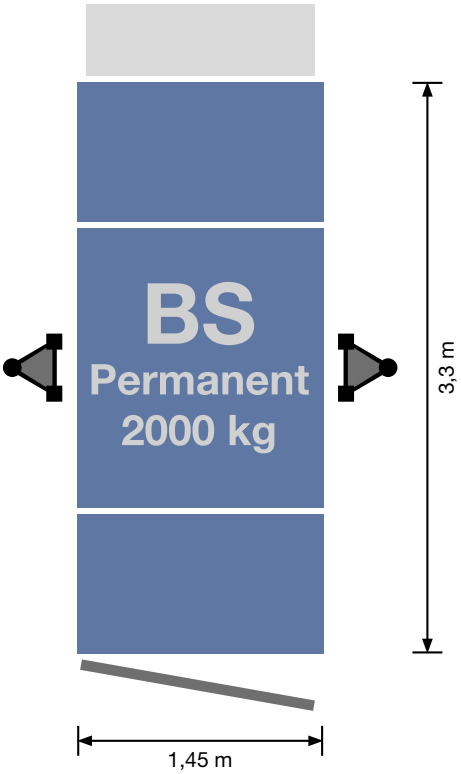


GEDA 1500 ZP P plateforme BS-Permanent
1 porte de chargement / 1 **droites** rampe de déchargement

Portes palières :

Porte palière adapté à chaque projet : nous serions ravis de vous conseiller !



GEDA 1500 ZP P plateforme ED-Permanent
2 portes de chargement / 1 double rampe de déchargement

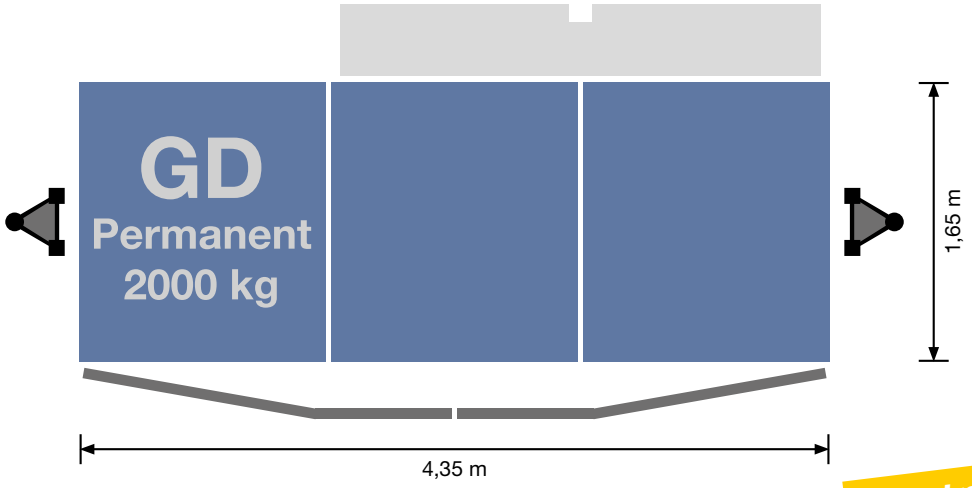

GEDA 1500 ZP P plateforme GD-Permanent
2 portes de chargement / 1 double rampe de déchargement

D'autres configurations de plateformes sont disponibles sur demande !

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

GEDA® 3700 ZP P



Plateforme extrêmement grande - idéale pour des matériaux de chantier volumineux et lourds

Démarrage et arrêt en douceur pour un positionnement exact à l'étage

Système de câble plat breveté

Dispositif de lubrification automatique de série

Sécurité anti-rupture pour câble plat de série

Aucune salle des machines requise







GEDA 3700 ZP P

La plateforme de transport permanente GEDA 3700 ZP P répond pleinement aux exigences croissantes du marché en matière de capacité de charge et de taille des plateformes. Grâce aux quatre modèles de plateforme d'une capacité de charge maximale de 3 700 kg disponibles, cette plateforme de transport permanente peut être aisément adaptée aux conditions sur site. Qu'elle soit utilisée pour la réalisation de travaux d'entretien et de maintenance ou d'activités d'entreposage et de logistique, la GEDA 3700 ZP P est un assistant puissant pour toutes les applications industrielles et amène les personnes et les matériaux de manière efficace, rapide et sûre à l'endroit souhaité. Mais le principal atout de la GEDA 3700 ZP P est la grande taille de sa plateforme. Les quatre modèles de plateforme disponibles dotés de capacités de charge différentes sont particulièrement adaptés aux transport de marchandises très lourdes et très volumineuses jusqu'à une hauteur de 200 m.

Données techniques :


3700 kg
7 personnes

200 m


9 m/min.
12 m/min.

28 kW/400 V/
50 Hz/63 A

Plateforme :

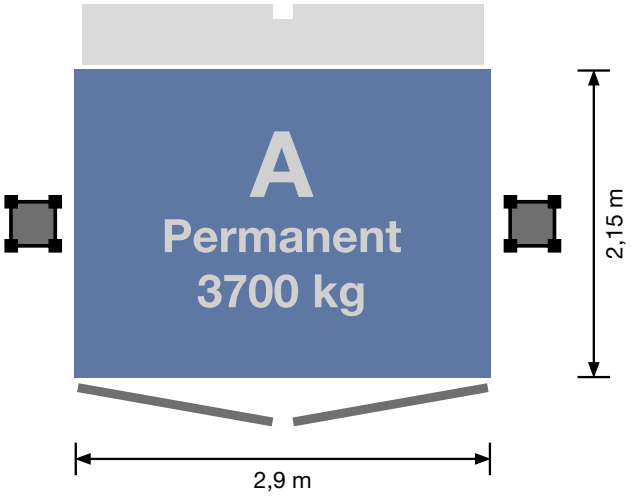


GEDA 3700 ZP P plateforme A-Permanent
2 portes de chargement /
1 **électriques** double rampe de déchargement

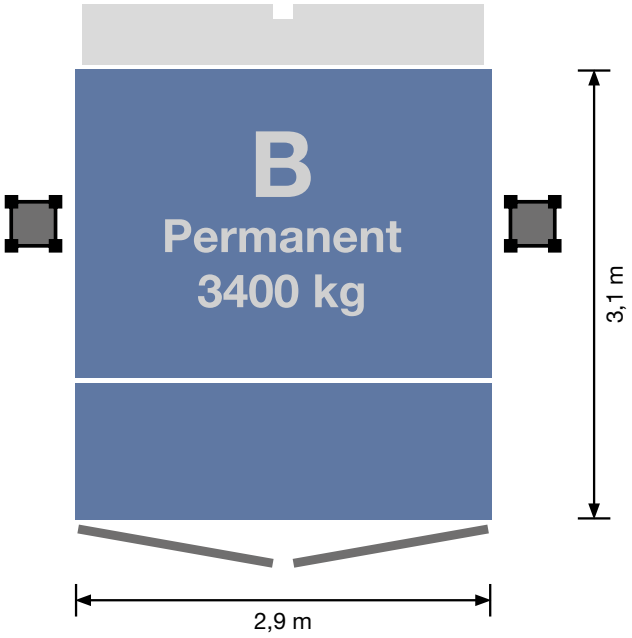


GEDA 3700 ZP P plateforme B-Permanent
2 portes de chargement /
1 **électriques** double rampe de déchargement

Portes palières :

Porte palière adapté à chaque projet : nous serions ravis de vous conseiller !

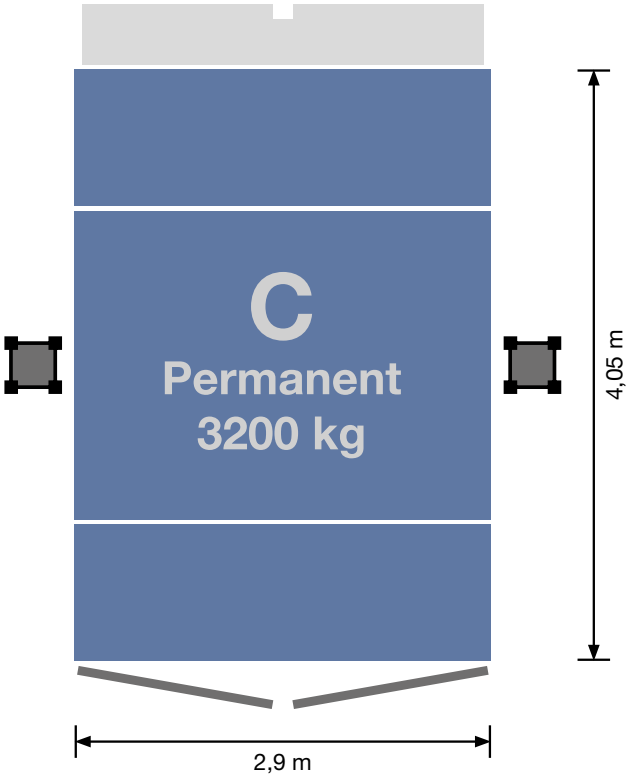

GEDA 3700 ZP P plateforme C-Permanent
2 portes de chargement /
1 **électriques** double rampe de déchargement

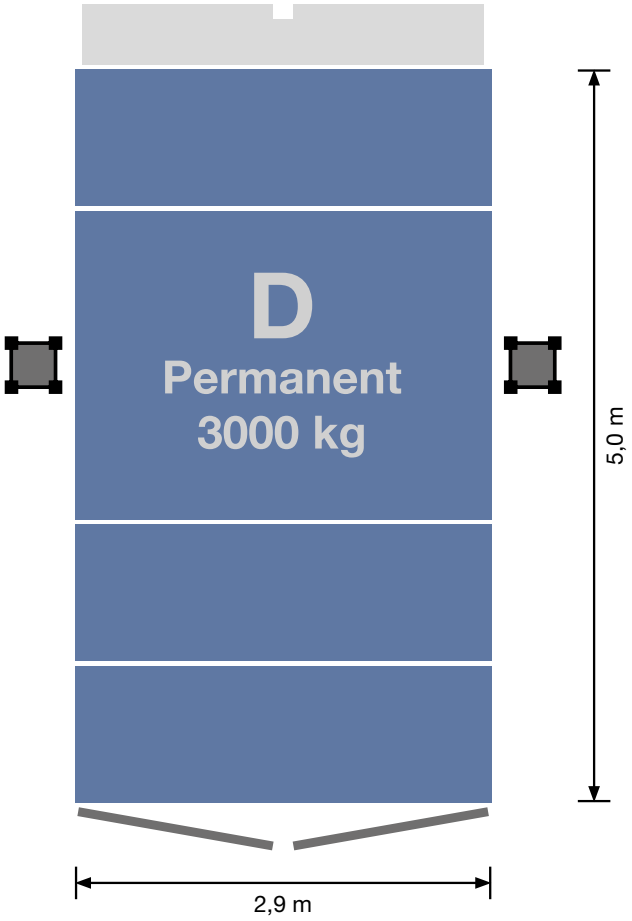

D'autres configurations de plateformes sont disponibles sur demande !

GEDA 3700 ZP P plateforme D-Permanent
2 portes de chargement /
1 **électriques** double rampe de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr



ASCENSEURS INDUSTRIELS

ASCENSEURS DE CHANTIER



GEDA MULTILIFT P12 P
Munich,
Allemagne

10 | **GEDA MULTILIFT P12 P** **242**
| **GEDA BL 2000 P** **246**

GEDA®
MULTILIFT P12 P




Unité de base compacte préinstallée composée de : cabine, entourage, récupérateur de câbles plats et entraînement

Système modulaire

Facilite et accélère les inspections régulières ainsi que les travaux de maintenance et d'entretien

Sécurité anti-rupture pour câble plat de série



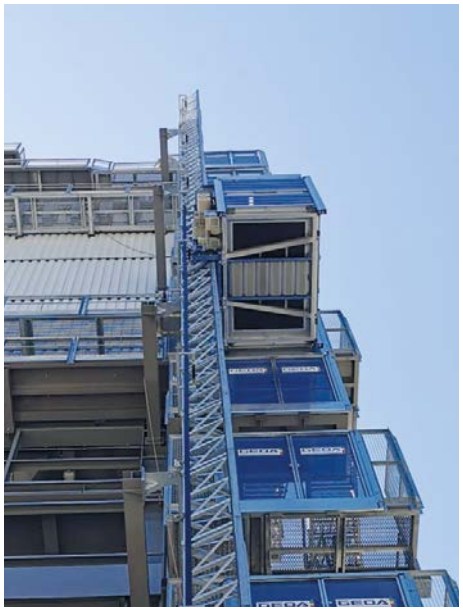



GEDA MULTILIFT P12 P

Conçu pour répondre aux exigences du secteur industriel, comme par exemple la réalisation de travaux d'entretien et de maintenance de centrales d'enrobage, de cimenteries, etc., l'ascenseur de chantier GEDA Multilift P12 P transporte jusqu'à 1 500 kg ou 12 personnes à une hauteur de 130 m. Il concentre tous les avantages de la gamme Multilift de GEDA dans une solution d'ascenseur installée de manière permanente. Le GEDA Multilift P12 P peut être piloté depuis tous les points de chargement et de déchargement ainsi que depuis la cabine et la station au sol. Les trois modèles de plateformes permettent une utilisation flexible et adaptée aux conditions locales. Malgré sa capacité de charge élevée, le GEDA Multilift P12 P n'est guidé que sur un mât du système GEDA MÂT-Svario. Les forces d'ancrage qui agissent sur la façade ou la construction de l'échafaudage sont ainsi très faibles. Le dispositif de lubrification automatique, qui assure une usure nettement plus faible de la crémaillère et du pignon, fait partie de l'équipement de série du GEDA Multilift P12 P, de même que la sécurité anti-rupture pour le câble plat. En cas d'accrochage éventuel du câble, un interrupteur de fin de course évite que le câble d'enrouleur ne soit endommagé.

Données techniques :


1500 kg
12 personnes

130 m


40 m/min.

15 kW/400 V/
50 Hz/32 A

Plateforme :

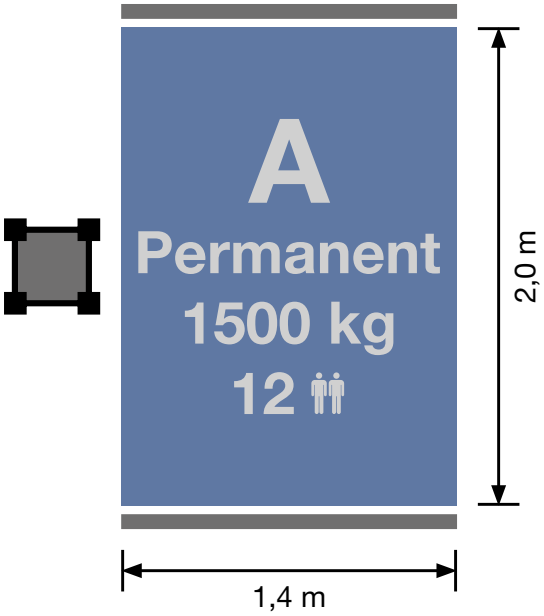


GEDA MULTILIFT P12 P plateforme A-Permanent
1 porte coulissante de chargement /
1 porte coulissante de déchargement

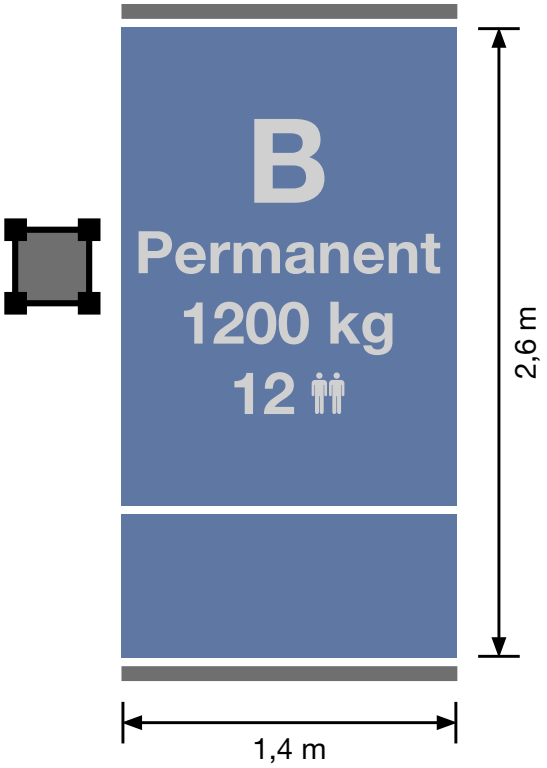

GEDA MULTILIFT P12 P plateforme B-Permanent
1 porte coulissante de chargement /
1 porte coulissante de déchargement

Portes palières :

Porte palière adapté à chaque projet : nous serions ravis de vous conseiller !

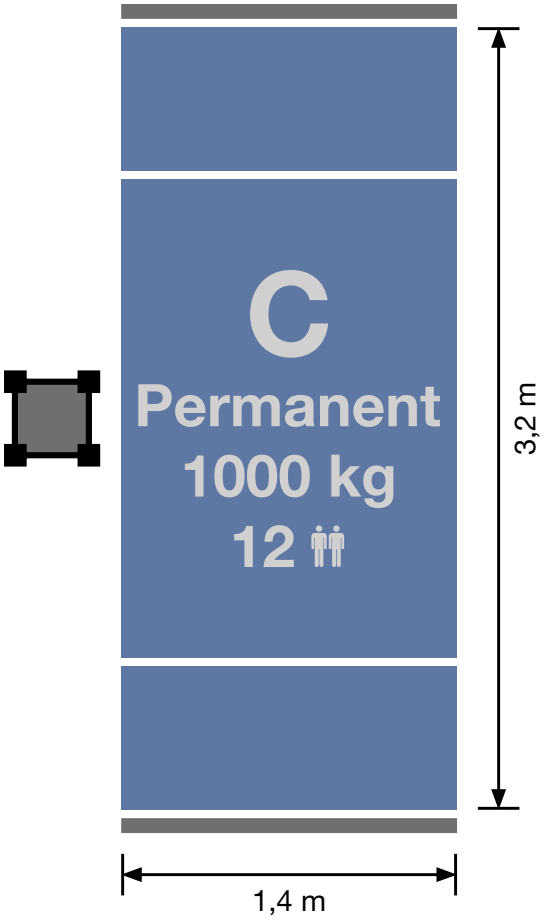

GEDA MULTILIFT P12 P plateforme C-Permanent
1 porte coulissante de chargement /
1 porte coulissante de déchargement

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr

GEDA® BL 2000 P



Nombreuses variantes de commande de la dernière génération

Hauteur d'accès basse de 400 mm

Écran dans la cabine avec de nombreuses fonctions

Facilite et accélère les inspections régulières ainsi que les travaux de maintenance et d'entretien







GEDA BL 2000 P

Le nouveau GEDA BL 2000 P est la solution idéale pour toutes les applications industrielles nécessitant le transport de charges lourdes à de grandes hauteurs. Doté d'une capacité de charge de 2 000 kg ou 23 personnes et d'une vitesse de levage maximale de 40 m/min, cet ascenseur de chantier installé de manière permanente est le dernier né tout en puissance de la gamme GEDA. La plateforme de dimensions fixes 3,20 x 1,45 × 2,10 m assure le transport de marchandises même très volumineuses jusqu'à une hauteur de 250 m. Pour encore plus de confort et de convivialité, l'ascenseur a été équipé de nombreuses fonctionnalités de commande de dernière génération. Le GEDA BL 2000 P est parfaitement adapté aux conditions rudes du secteur industriel. Cet ascenseur permanent permet l'exécution efficace et sûre des travaux d'entretien et de maintenance.

Données techniques :


2000 kg
23 personnes

250 m

40 m/min.

32 kW/380-480 V/
50-60 Hz/63 A

Plateforme :

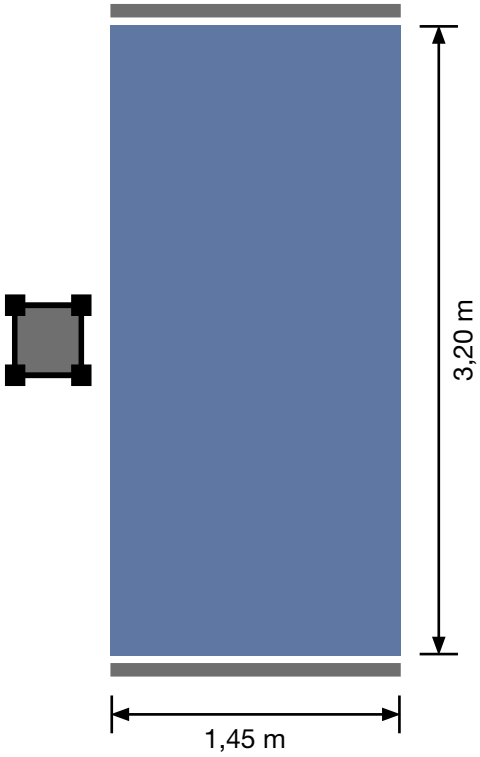

GEDA BL 2000 P
1 porte coulissante de chargement / 1 porte coulissante de déchargement

Portes palières :

Porte palière adapté à chaque projet : nous serions ravis de vous conseiller !

Accessoires :

Vous trouverez de très nombreux accessoires sur le site : www.geda-original.fr



GEDA AB 650
Park-Inn-Hotel, Berlin,
Allemagne

PLATEFORMES SUSPENDUES



11

GEDA AB 450 / 650 252
GEDA PLATEFORME SUSPENDUE STANDARD 254
GEDA AB 650 M 256

GEDA®
AB 450
AB 650



L'alternative parfaite pour un travail sans échafaudage sur n'importe quel chantier


Traitement de façades indépendamment de la hauteur du bâtiment


Réglage de la hauteur de travail variable pour un travail intéressant sur le plan ergonomique

Système modulaire de plateforme en aluminium (longueur de segment de 1/2/3 m)

Modules de flèche de toit enfichables et galvanisés à chaud



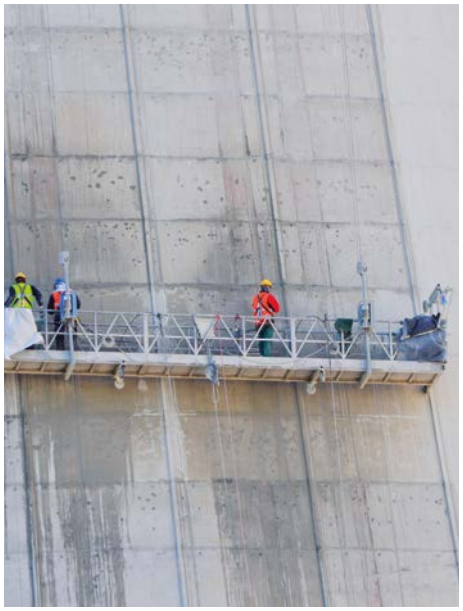

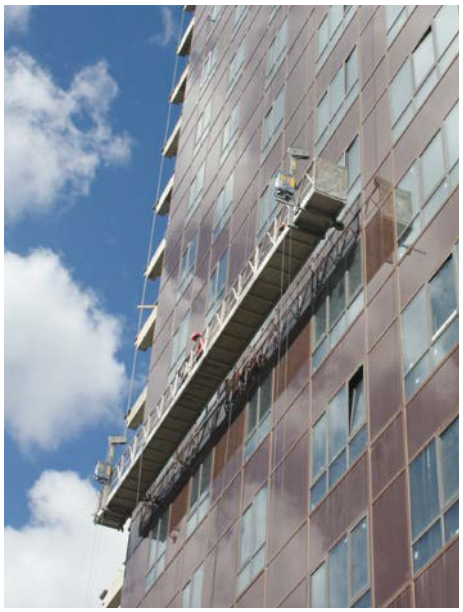

GEDA AB

Les plateformes suspendues de GEDA permettent des travaux sans échafaudage sur tout type de façade de bâtiment.
Depuis de nombreuses années déjà dans le catalogue GEDA, GEDA AB 450 et GEDA AB 650 permettent de transporter en hauteur des hommes et des matériaux à une force de traction et de 450 ou 650 kilogrammes force (kp).
La hauteur de travail des plateformes suspendues de GEDA est réglable au centimètre près ce qui permet de travailler toujours dans la position la plus ergonomique. Les pièces angulaires et les équerres permettent d'adapter la forme de la plaque aux formes de bâtiment les plus variées.
La manipulation simple et confortable constitue un autre avantage décisif : Les fiches de raccordement permettent le montage et le démontage rapides des flèches de toit galvanisées à chaud. Les pièces individuelles sont très légères et peuvent être transportées par une seule personne ce qui facilite également considérablement la mise en œuvre de la plateforme montée.
Les caractéristiques de sécurité comme la compensation intégrée de l'inclinaison et la sécurité de surcharge permettent un travail sûr à des hauteurs élevées.

Données techniques :


450 kg
650 kg

8 m/min


1.4 kW/230 V/50 Hz/16 A
1.4 kW/400 V/50 Hz/16 A

1-14 m

GEDA®
PLATEFORME SUSPENDUE STANDARD

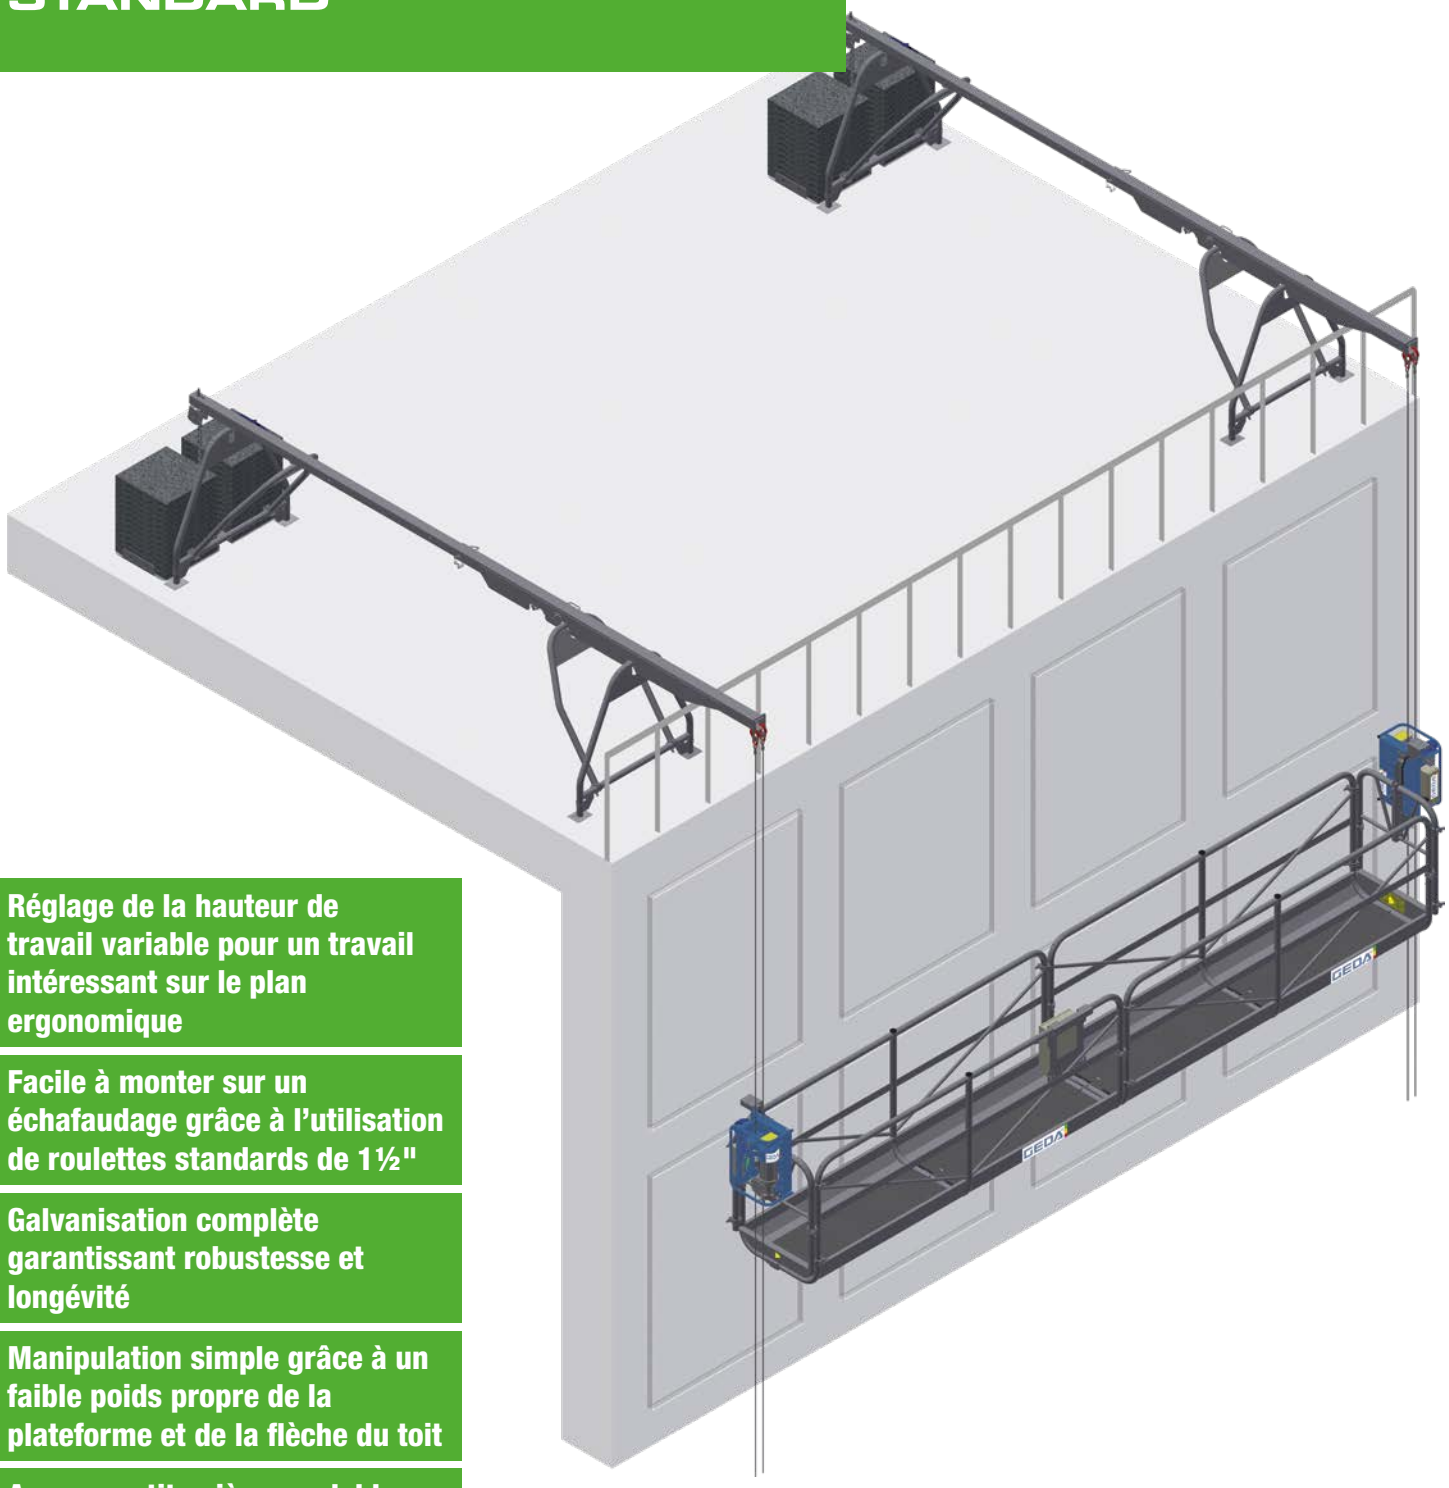

- Réglage de la hauteur de travail variable pour un travail intéressant sur le plan ergonomique
- Facile à monter sur un échafaudage grâce à l'utilisation de roulettes standards de 1½"
- Galvanisation complète garantissant robustesse et longévité
- Manipulation simple grâce à un faible poids propre de la plateforme et de la flèche du toit
- Aucune petite pièce perdable
- La flèche de toit peut servir de variante à trois pieds ou à quatre pieds

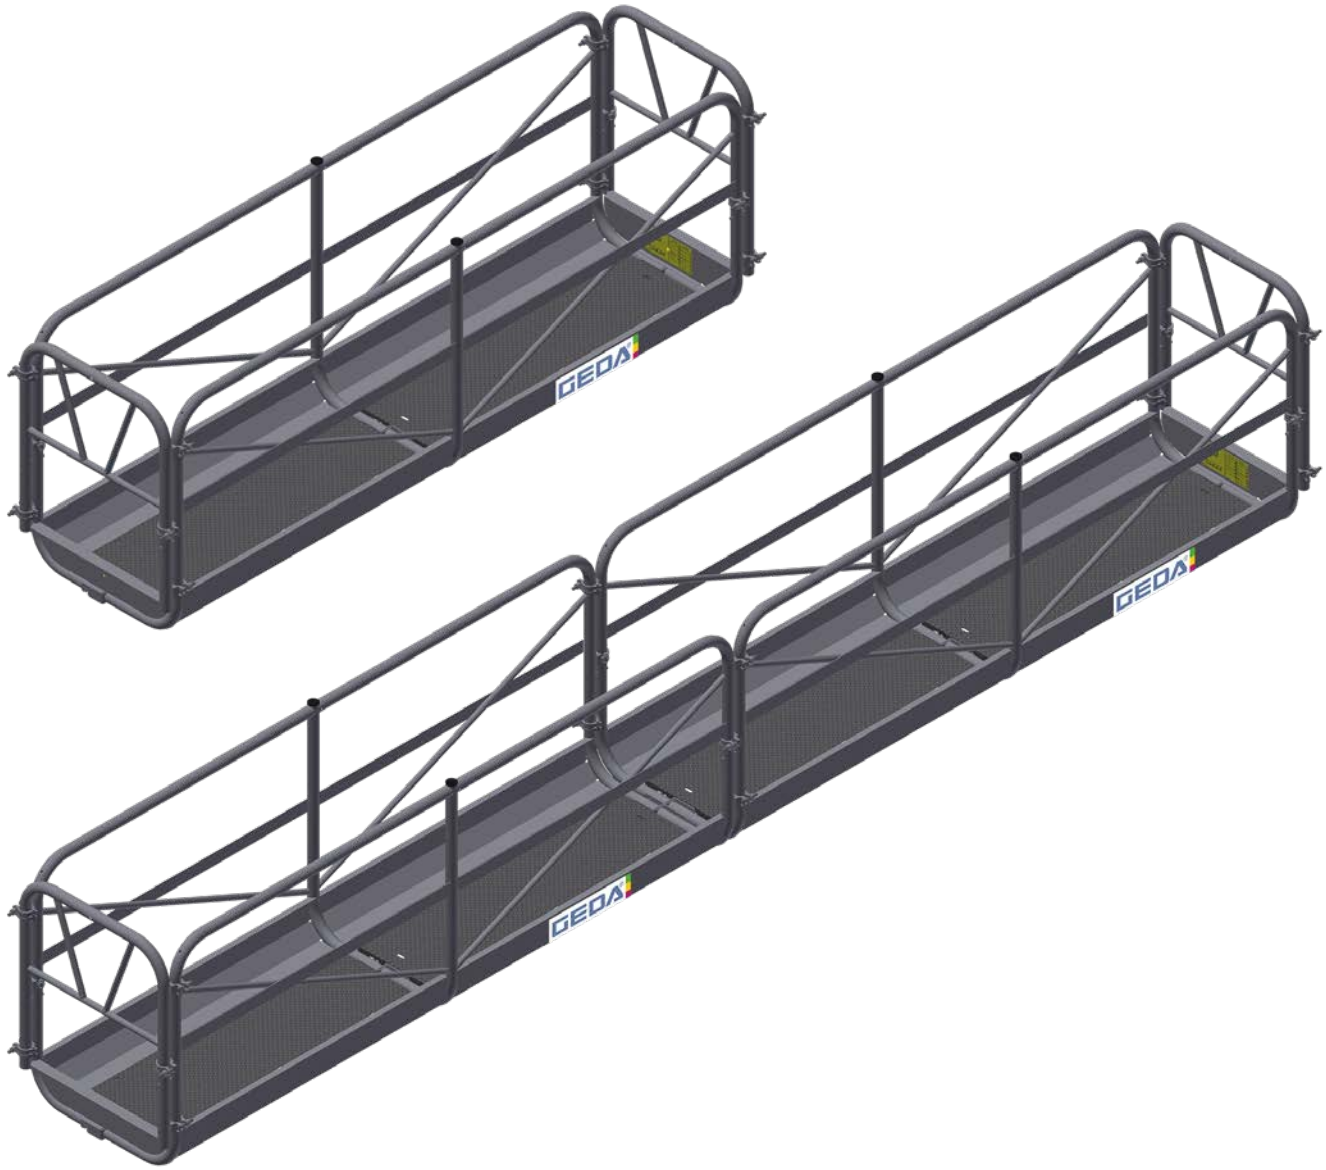

GEDA PLATEFORME SUSPENDUE STANDARD

Grâce à l'utilisation de tubes de 1 ½", la plateforme suspendue standard de GEDA peut être utilisée de manière flexible en facilitant nettement le montage de l'échafaudage. Particulièrement pratique : les plateformes et les flèches de toit peuvent être montées avec une seule clé.
La plateforme offre suffisamment d'espace pour les personnes et les matériaux et le réglage au centimètre près de la hauteur de travail garantit toujours un bon maintien ergonomique pendant les travaux.
Que ce soit pour le transport ou pour le montage et le démontage, la nouvelle plateforme suspendue standard de GEDA se démarque par un poids propre faible de la plateforme et de la flèche de toit. La manipulation simple – sans petites pièces perdables – signifie un gain immense de temps et donc de coût.
Au quotidien sur le chantier, les plateformes suspendues sont souvent exposées à des conditions environnementales difficiles. GEDA est ici aussi d'un grand secours : grâce à la galvanisation complète, la plateforme robuste résiste au vent et aux intempéries. La flèche de toit peut être exposée aussi bien sous forme de variante à trois pieds qu'à quatre pieds et offre ainsi une capacité d'adaptation optimale et une flexibilité suivant les conditions individuelles sur site.

Données techniques :


650 kg

8 m/min

1.4 kW/400 V/ 50 Hz/16 A

3/6 m

GEDA® AB 650 M

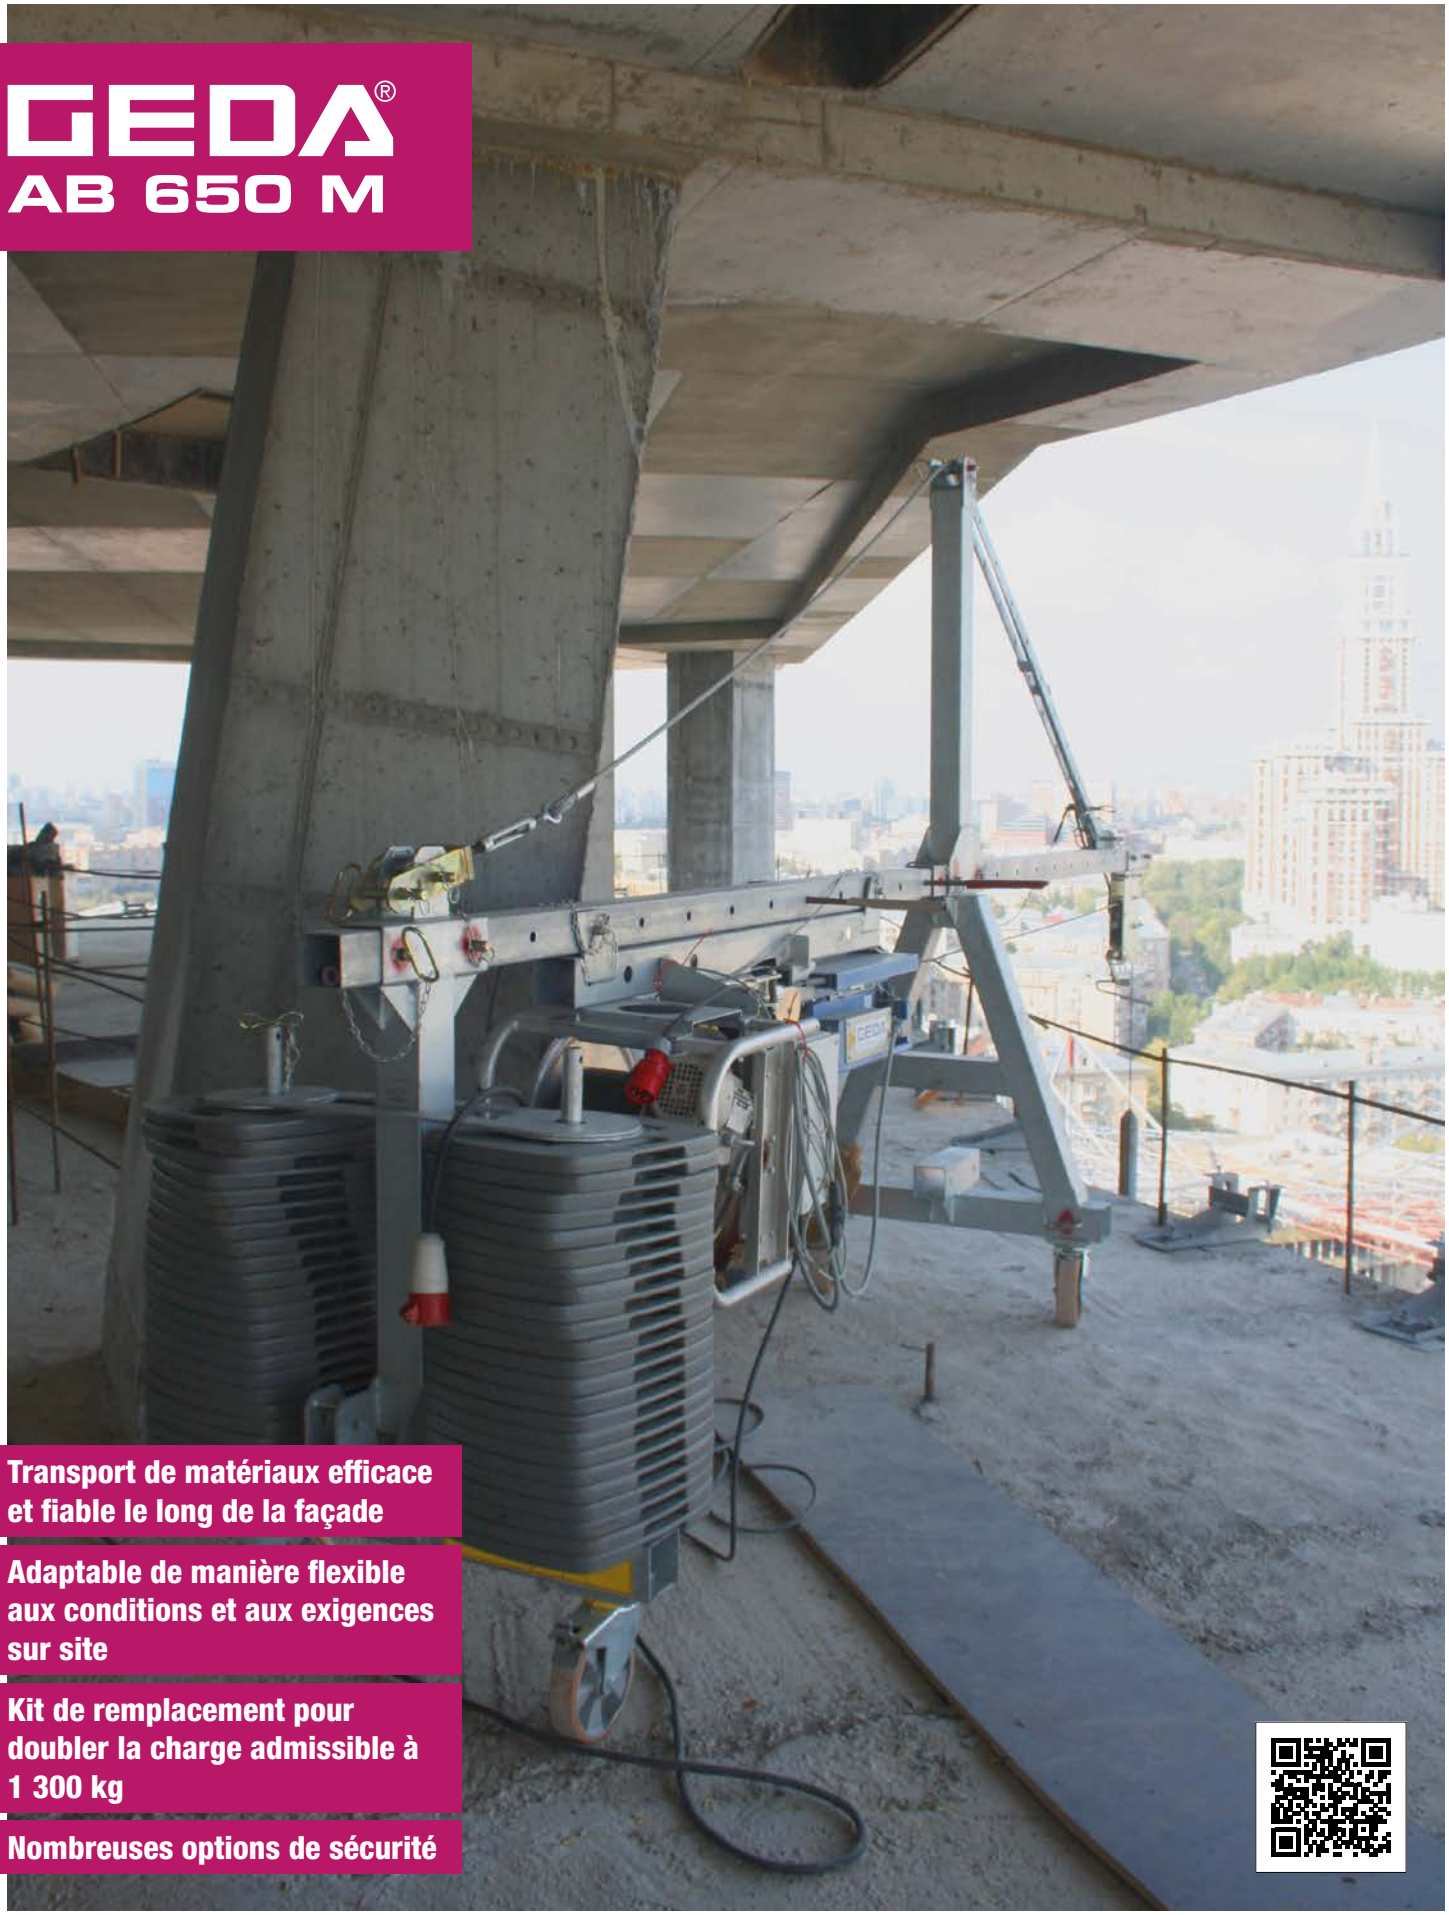

Transport de matériaux efficace et fiable le long de la façade

Adaptable de manière flexible aux conditions et aux exigences sur site

Kit de remplacement pour doubler la charge admissible à 1 300 kg

Nombreuses options de sécurité



GEDA AB 650 M

Avec une force de traction de 650 kp et une vitesse de levage de 8 m/min, le treuil de manutention de matériel GEDA AB 650 M garantit un transport fiable et efficace des matériaux le long de la façade.
Différentes longueurs de câble porteur, des rallonges disponibles en option, une flèche de toit (au choix avec une saillie de 2,0 ou de 2,8 m) ainsi que des poids de lestage offrent une grande souplesse d'adaptation du treuil aux conditions et aux exigences sur site.
Pour le transport de charges plus importantes, un kit de remplacement à une charge admissible de 1300 kg est disponible.
Le treuil de matériel GEDA AB 650 M est naturellement équipé des dispositifs de sécurité courants comme un contrôle de la bobine de câble et une sécurité de surcharge.

Données techniques :

650 kg

8 m/min

1.4 kW/400 V/ 50 Hz/16 A



GEDA GOULOTTES À GRAVATS COMFORT
Danemark

GOULOTTES À GRAVATS



12 | GEDA GOULOTTE À GRAVATS COMFORT 260

GEDA®
GOULOTTE À GRAVATS COMFORT









GEDA GOULOTTE À GRAVATS COMFORT

Avec la goulotte à gravats Comfort, GEDA propose un système universel. La goulotte à gravats GEDA exploite ici tous les avantages du plastique : il est très silencieux et se démarque par ailleurs par un poids propre faible. Le transport ainsi que le montage ou le démontage se font ici rapidement à la main. Une matière plastique à résistance élevée aux chocs, une épaisseur de paroi de 6 mm et des stries d'usure supplémentaires de 3 mm garantissent à la goulotte à gravats GEDA Comfort une durée de vie extrêmement longue par rapport au glissement classique. Elle est équipée d'un double crochet qui garantit une fixation sûre de la goulotte à gravats, que ce soit pour une utilisation sur le mur, l'échafaudage, le toit incliné ou le toit plat. Un large choix de moyens de fixation variés garantit des temps de préparation réduits au minimum et un travail efficace. Des accessoires pratiques permettent un travail sans poussière ainsi que des travaux simultanés sur plusieurs étages.

GEDA® GOULOTTE À GRAVATS COMFORT



Données techniques :

Longueur :
1.1 m

Épaisseur du mur :
6 mm + 3 mm de striures d'usure

Poids :
12 kg



Un travail sans poussière :



Housse de protection
N° d'art. 01909




Manchon de protection contre la poussière
N° d'art. 01913



Bâche de conteneur
N° d'art. 01917



Éléments de fixation :




Jeu de chaînes
N° d'art. 01903



Cadre d'ammarage
N° d'art. 01904



Jeu de brides de fixation de balustrade
N° d'art. 01902

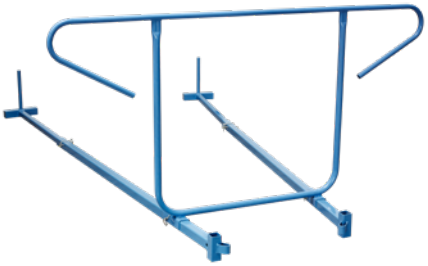

Cadre de toit plat
N° d'art. 01911



Cadre de toit plat (montage fixe)
N° d'art. 52104



Poids de lestage
N° d'art. 01912

Accessoires :



Trémie de remplissage
N° d'art. 08922



Trémie de remplissage
N° d'art. 01921



Embranchement de goulottes avec chaînes
N° d'art. 01922



Insert d'usure
N° d'art. 01919



Treuil manuel (câble de 21 m)
N° d'art. 01907




Treuil manuel (câble de 41 m)
N° d'art. 01908



Anneau de guidage
N° d'art. 01918

Vous trouverez d'autres accessoires sur le site : www.geda-original.fr


Trucs et astuces
pour vos ascenseurs GEDA
tricks.geda.de

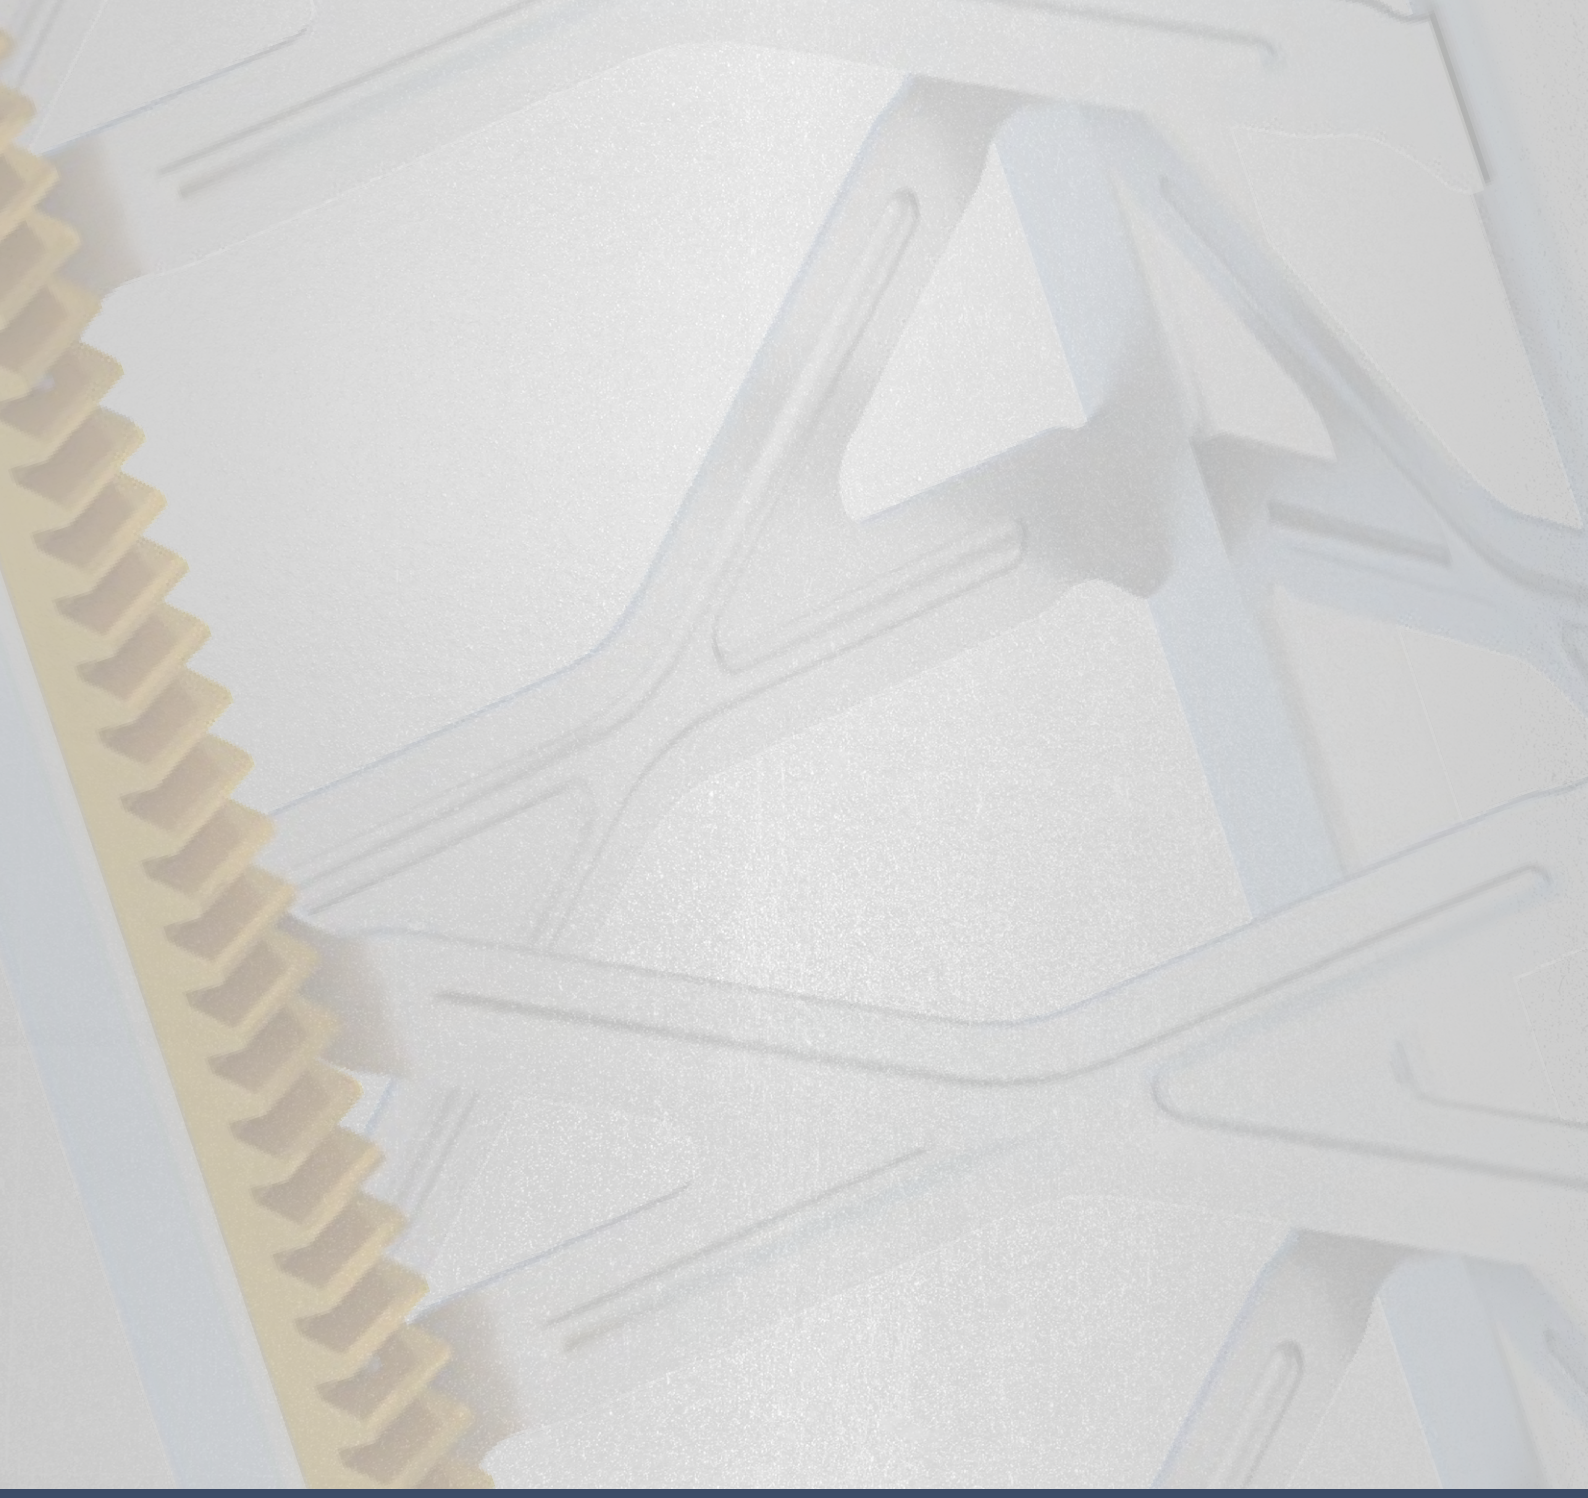

Votre revendeur :

GEDA®
ORIGINAL

GEDA GmbH
Mertinger Straße 60
86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de

Vous trouverez nos sites dans le monde entier sous :
www.geda.de/fr/entreprise/entreprise